

وصف المنتج

لمبة الشعيرة الخفيفة G125 LED الزجاج الشفاف INNOLITE ، مع شكل الكرة الأرضية الكلاسيكية المألوفة وأسلوب الرجعية الرائع ما يعادل الللمبة المتوهجة 60 W LED المبتكرة ، توفر هذه الللمبة 7 LED توفير إضاءة محيطية ناعمة. مع تقنية خيوط W يمكن لـ 7 القديمة سطوعًا مشابهًا ولكنها تستخدم طاقة أقل بنسبة 90% وتدوم لفترة أطول بخمس وعشرين مرة.

وفي الوقت نفسه ، فإنه يعطي توهجًا كاملاً بزاوية 360 درجة وهو مثالي لغرف المعيشة وغرف الطعام وغرف النوم وغرف الترفيه. هذه على الزئبق ويتم تشغيلها على الفور. LED القياسي ، لا يحتوي لمبة CFL أيضًا ، على عكس مصباح توفير الطاقة

التثبيت سهل للغاية نظرًا لنفس الحجم والغطاء الأساسي بالضبط - ما عليك سوى استبدال الللمبة المتوهجة القديمة بمصباحنا الجديد مباشرة في مساحة معيشتك وتوفير الطاقة والتكاليف مع الحفاظ على الشكل والأسلوب التقليديين INNOLITE LED Filament.

تخصيص

نموذج رقم:	37523	
قوة	واط 7	
نوع الغلاف	واضح	متجمد
تدفق مضئية	± 10 806 %	± 10 750 %
تعادل المتوهجة	واط 60	
LED. مواصفات خيوط	مم 4 × 50	
مساهمة الجهد	فولت أو 110-130 فولت 220-240	
مواد	زجاج	
(CCT) درجة حرارة اللون	ألف - 6500 ألف 2700	
ملصق كفاءة الطاقة	++ أ	
زاوية الشعاع	درجة 360	
مؤشر تجسيد اللون	رع 80 Ra	
عامل القوى	□ 0.5	
وقت البدء	ثانية <0.5	
دورة التحويل	,50012.500	
أوقات الحياة	حتى 25000 ساعة	
قاعدة المصباح	E27 E26 B22	
الأبعاد	ضياء = 125 مم	
	لمم L = 175	

شهادات المنتج



منتجات ذات صلة

نموذج رقم:	القوة الكهربائية (W)	LED. مواصفات خيوط	(lm) تدفق مضئية	لمبة متوهجة مكافئة
37521	وات 4	4 × 38	± 10 470 % لتر	واط 40

37525

8 واط

6 × 50

1055lm ± 10%

75 واط




تقرير اختبار المنتج


Product Mark

Product Type :
Temperature :22'C
Operator :01
Remark:

Manufacturer :Innotech
Humidity :65%
Test Date :2017-12-29

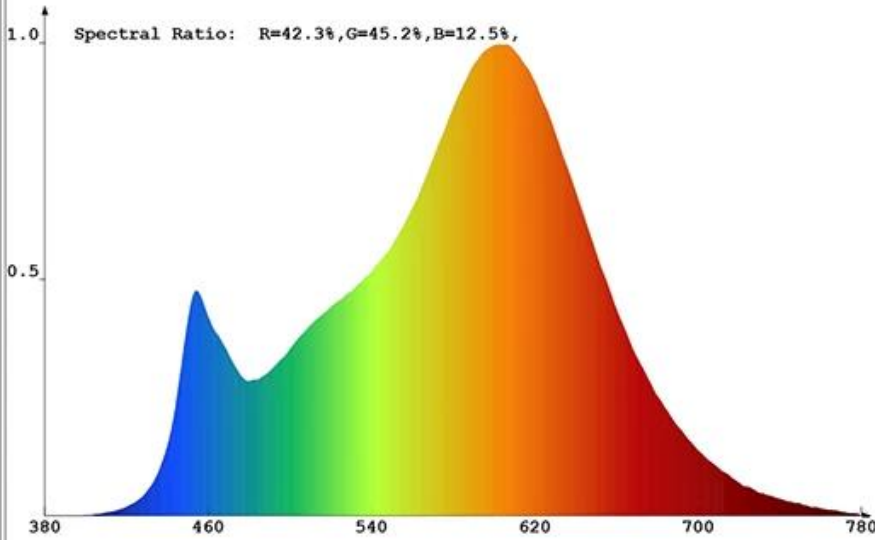

SDCM:1.1 SDCM

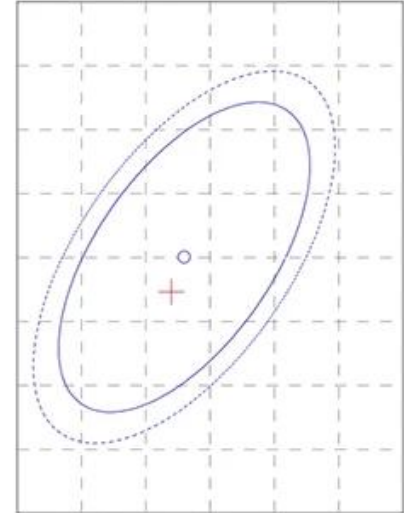

Chroma Parameters

Chro.Coor.:x=0.4360 y=0.4023 u=0.2507 v=0.3470 duv=-0.0006
CCT: 3002K Dominant Wave.:583.0nm Purity:51.6%
Flux RGB Ratio:R=23.0%,G=74.9%,B=2.0% Peak Wave:605.7nm Half Width:118.7nm

Rendering Index:Ra= 82.6

R1 =81	R2 =94	R3 =93	R4 =81	R5 =85	R6 =94	R7 =79	R8 =56
R9 =6	R10=87	R11=81	R12=78	R13=84	R14=97	R15=73	

Photo Parameters

Flux:860.24lm Effi.:134.2lm/W Radiant:2478.2mW Iv:0.0mcd
Efficiency:0.094 Effi Level:A++ (EU 874-2012)

Ele. Parameters

Voltage:U=230.000V Current:I=0.0470A
Power:P=6.41W Power Factor:PF=0.583


Instrument state

Instrument:Hopoo HP8000S Integral Time: 36.296ms VPeak: 13848
VDark: 1097 Scan Range: 380-780nm Product ID: 201710386




معرض المنتج

LED Filament Bulb

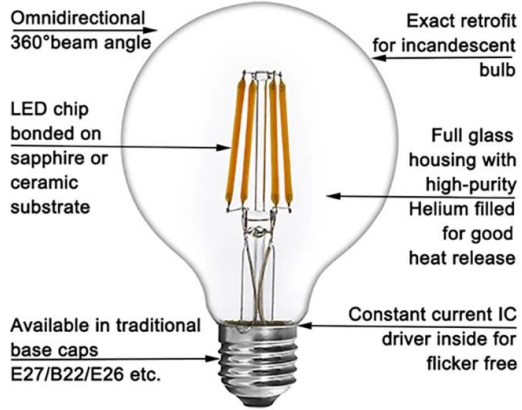

Features & Advantages

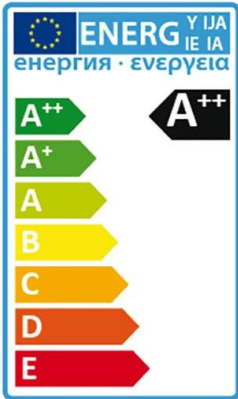



مزايا

لكل واط m اسطوع عالي 130 ²

² توفر زاوية الشعاع 360 درجة توزيعًا متساويًا للضوء بدون إنشاء الظلال

W تعادل المصباح المتوهج 60 W LED الجديدة: 6.5 LED ² توفير الطاقة بنسبة تصل إلى 90% باستخدام تقنية خيوط

حجم التحديثية والتصميم الكلاسيكي الكلاسيكي للحصول على الشكل والأسلوب المتوهج التقليدي ²

إضاءة أكثر حيوية وطبيعية > 80 CRI ² يضمن ارتفاع

² صديقة للبيئة: لا يوجد الرصاص أو الزئبق ولا الأشعة فوق البنفسجية أو الأشعة تحت الحمراء

² يدوم العمر الطويل حتى 10 سنوات (4 ساعات استخدام في اليوم)

² عكس الضوء

الاستخدام اليومي لمدة 4 ساعات ² ضمان محدود لمدة عامين على أساس متوسط.

إلخ ، CE LVD EMC RoHS ErP SAA ETL FCC مع شهادة ²



تطبيق

خيوط المصباح يمكن أن تعطي ضوء دافئ LED لمبة G125 W عكس الضوء INNOLITE 7 ، مع شكل الكرة الأرضية الكلاسيكية

ناعم. إنها مناسبة لغرفة المعيشة ، غرفة النوم ، غرفة الطعام ، الشرفة ، غرفة العرض ، الفندق ، المتجر ، الحانة الصغيرة ، المطعم ، إلخ .. المناظر الطبيعية ، المعرض ، إلخ ..

التشغيل والصيانة

² نطاق درجة الحرارة المحيطة -20 درجة مئوية إلى 40 درجة مئوية.

² قم بتخزين واستخدام المصباح / المصباح بنفس الطريقة مثل المصباح / المصباح التقليدي.

² تحقق من أن تركيباتك موصلة بشكل صحيح ولا تقدم ارتفاع الجهد إلى المصباح / المصباح مما يؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة / الفشل.

² لمبة / مصباح يجب أن تبقى خالية من التلوث.

² حالة جيدة من جهات اتصال حامل المصباح مهمة لضمان التشغيل الصحيح للمصباح / المصباح.

² افصل مصدر التيار الكهربائي قبل تركيب أو إزالة المصباح / المصباح.

² تأكد من أن المصباح / المصباح بارد قبل إزالته.

تحذير: توقف عن الاستخدام في حالة تلفها.

Application



صفقة

معبأة في كرتون التصدير القياسية واحدة. (1 قطعة / مربع اللون ، 20 قطع لكل pcs لكل مربع اللون ، ثم 20 pc LED لمبة 1 (كرتون)

return سياسة

الاستخدام اليومي لمدة 4 ساعات لهذا العنصر. نحن نقدم ضمان مجاني لمدة سنتين على أساس متوسط يجب أن يطلب العوائد:
الخطوة 1) اتصل بنا عبر البريد الإلكتروني هذا الموقع.

الخطوة 2) قدم أكبر قدر ممكن من التفاصيل حول المشكلة التي تواجهها.
الخطوة 3) سيتم إصدار إذن بإعادة العنصر.
الخطوة 4) إرجاع العنصر لاستبدال أو استرداد المتفق عليها.

التعليمات

1. املأ النموذج

A1: املأ النموذج بالبيانات الشخصية للشخص الذي يشتري المنتج أو المنتج الذي يشتريه.

Q2. How many units do you need?

2: كم عدد الوحدات التي تحتاجها؟ املأ النموذج بالبيانات الشخصية للشخص الذي يشتري المنتج أو المنتج الذي يشتريه.

A3: املأ النموذج بالبيانات الشخصية للشخص الذي يشتري المنتج أو المنتج الذي يشتريه.

4. املأ النموذج

A4: املأ النموذج بالبيانات الشخصية للشخص الذي يشتري المنتج أو المنتج الذي يشتريه.

5: املأ النموذج بالبيانات الشخصية للشخص الذي يشتري المنتج أو المنتج الذي يشتريه.

6. املأ النموذج بالبيانات الشخصية للشخص الذي يشتري المنتج أو المنتج الذي يشتريه.

A6: املأ النموذج بالبيانات الشخصية للشخص الذي يشتري المنتج أو المنتج الذي يشتريه.

7. OEM or ODM? املأ النموذج بالبيانات الشخصية للشخص الذي يشتري المنتج أو المنتج الذي يشتريه.

A7: املأ النموذج بالبيانات الشخصية للشخص الذي يشتري المنتج أو المنتج الذي يشتريه.

8. املأ النموذج بالبيانات الشخصية للشخص الذي يشتري المنتج أو المنتج الذي يشتريه.

8: T / T املأ النموذج بالبيانات الشخصية للشخص الذي يشتري المنتج أو المنتج الذي يشتريه.

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc
 For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

