



وصف المنتج

شمعة الصمام شمعة ضوء لمبة يمكن أن توفر لك ضوءًا دافئًا وترجيبيًا في أي مكان من خلال شكل وشمعة **CA32 INNOLITE** هو البديل المثالي K الشموع التقليدية. شكل شعلة الشمعة الجميل ينبعث من ضوء أبيض دافئ لطيف ، ودرجة حرارة اللون من 2700 للضوء الدافئ الذي تنتجه معظم المصابيح الشمعدانات المتوهجة.

الصمام شمعة لمبة شمعة خيوط ينبعث منها ضوء زاوي 360 درجة أحادي الاتجاه **Innolite CA32** ، على عكس المصابيح التقليدية دون ظلال أو وميض لأكثر من 10 سنوات (على أساس 4 ساعات في اليوم). وفي الوقت نفسه ، فهي صديقة للبيئة أيضًا لأنها خالية من الزئبق ولا توجد الأشعة فوق البنفسجية. التثبيت أيضًا بسيط مثل غطاء القاعدة نفسه.

للإضاءة المخصصة التي تحبها Traic في هذه الأثناء ، يمكن أيضًا أن تكون هذه اللمبة باهتة من 10٪ إلى 100٪ بواسطة باهتة.



مواصفة

رقم الموديل	37252
قوة	2W
التدفق الضوئي	220lm ± 10 %
أي ما يعادل المصباح	25W
المواصفات الصمام خيوط	مم 2 × 38
مساهمة الجهد	VAC. أو 130-110 VAC 220-240
مادة	زجاج
درجة حرارة اللون (CCT)	ك - 6500 ك 2700
فئة كفاءة الطاقة	A ++
زاوية شعاع الضوء	درجة 360
مؤشر تجسيد اللون	≥80
عامل القوة	> 0.5
وقت المغادرة	ثانية 0.5 □
دورة التبديل	≥12,500
كل الحياة	حتى 25000 ساعة
قاعدة مصباح	E12 E14
قياس	ضياء. = 32 ملم
	E12: L = 121mm , E14: L = 122mm



شهادات المنتج



المنتجات ذات الصلة

رقم الموديل	نوع اللمبة	(W) واتال	المواصفات الصمام خيوط	(التدفق الضوئي م)	لمبة المكافئة
37255	CA32	4W	4 × 38	450lm ± 10 %	40W
37256	CA32	5.5W	6 × 38	550lm ± 10 %	50W

37232	CA35	2W.	2 × 38	220l ± 10 %	25W
37235	CA35	4W	4 × 38	450l ± 10 %	40W
37236	CA35	5.5W.	6 × 38	550lm ± 10 %	50W



تقرير اختبار المنتج

Product Mark

Product Type :350303 2W E14 3000K

Temperature :26'C


Operator :01

Remark:

Manufacturer :IN

Humidity :65%

Test Date :2019-06-17 16:25:16

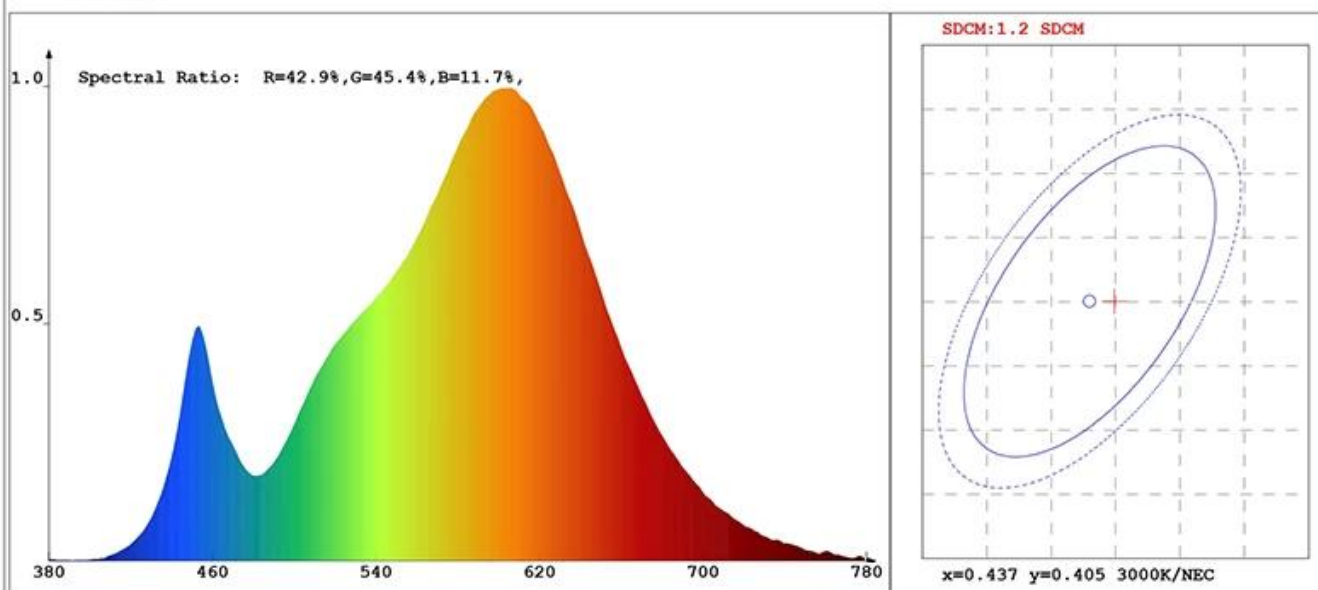

Chroma Parameters

Chro.Coord.:x=0.4389 y=0.4050 u=0.2514 v=0.3480 duv=0.0001

CCT: 2976K Dominant Wave.:582.9nm Purity:53.3%

Flux RGB Ratio:R=22.8%,G=75.6%,B=1.6% Peak Wave:604.7nm Half Width:127.3nm

Rendering Index:Ra= 81.2

R1 =78 R2 =88 R3 =97 R4 =81 R5 =81 R6 =89 R7 =80 R8 =55
R9 =1 R10=75 R11=80 R12=69 R13=80 R14=99 R15=70

Photo Parameters

Flux:191.14lm

Effi.:114.5lm/W

Radiant:562.8mW

Iv:0.0mcd

Efficiency:0.078

Effi Level:A++ (EU 874-2012)

Ele. Parameters

Voltage:U=230.800V

Current:I=0.0130A


Power:P=1.67W

Power Factor:PF=0.553




عرض المنتج

LED Filament Bulb

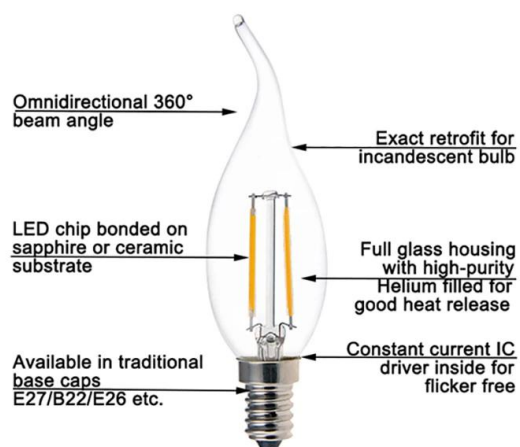

Features & Advantages

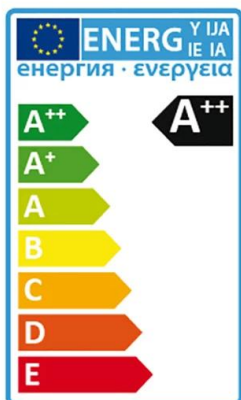



فوائد

توفر زاوية الشعاع 360 درجة توزيعًا موحّدًا للضوء دون إنشاء ظلال²
مكافئ لمبة متوهجة 25 واط. LED الجديدة: 2 واط LED² توفير في الطاقة يصل إلى 90% مع تقنية خيوط²
حجم التحديثية والتصميم الكلاسيكي خمر لمظهر مشرق التقليدية²
لا تومض لحماية عيون الإنسان²
يضمن ضوء أكثر حيوية وطبيعية 80 GT. و CRI² ارتفاع
صديقة للبيئة: لا الرصاص أو الزئبق ولا الأشعة فوق البنفسجية أو الأشعة تحت الحمراء²
عمر طويل يصل إلى 10 سنوات (4 ساعات من الاستخدام في اليوم)²
عكس الضوء²
الاستخدام اليومي لمدة 4 ساعات² ضمان محدود لمدة عامين استنادًا إلى متوسط
CE / LVD / EMC / RoHS / ERP / SAA / ETL مع شهادة²



تطبيق

[الصمام شمع لمة شمع خيوط](#) إنه مثالي للإضاءة العامة أو الزخرفية [Innolite CA32](#) ، مع ضوء المحيطة الحارة والناعمة المحيطة
أو القديمة أو العتيقة في قطاع الضيافة ، وكذلك للبيئات المنزلية والمطاعم وغرف المعيشة وغرف الطعام وغرف النوم والحمامات
والمطابخ وغرف الترفيه وغيرها.
إنه مثالي للثريات أو مصابيح الحائط أو المصابيح المعلقة أو زينة عيد الميلاد أو زينة عيد الميلاد.

التشغيل والصيانة

² تتراوح درجة الحرارة المحيطة من -20 درجة مئوية إلى 40 درجة مئوية.
² قم بتخزين واستخدام المصباح / المصباح بنفس طريقة استخدام المصباح / المصباح التقليدي.
² تأكد من أن المصابيح متصلة بشكل صحيح ولا تزود طرف الجهد / المصباح الذي يسبب ارتفاع درجة الحرارة / عطل.
² يجب أن يظل المصباح / المصباح خاليًا من التلوث.
² الاتصال الجيد بجهات اتصال المقبس مهم للتأكد من أن المصباح / المصباح يعمل بشكل صحيح.
² افصل الجهد الكهربائي قبل تثبيت أو إزالة المصباح / المصباح.
² تأكد من أن المصباح / المصباح بارد قبل إزالته.

تحذير: إلغاء الاستخدام في حالة تلفه.

Application



صفحة

مربع اللون ، 100 قطعة // pc في مربع اللون ، ثم 100 قطعة معبأة في كرتون التصدير العادي. (1 قطعة من لمبة 1 الكرتون)



عودة السياسة

الاستخدام اليومي لمدة 4 ساعات لهذا المنتج. نحن نقدم ضمانًا محدودًا لمدة عامين مجانًا بناءً على متوسط ينبغي أن يطلب العودة
الخطوة (1) اتصل بنا مع البريد الإلكتروني لهذا الموقع.
الخطوة (2) تقديم أكبر قدر ممكن من التفاصيل حول المشكلة التي لديك.
الخطوة (3) سيصدر إذن للعودة البند.

الخطوة 4) إرجاع العنصر لاستبدال أو استرداد المتفق عليها



التعليمات

Q1. □□□□ □□□ □□

a1: □□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□ □□□□ □□ □□□□ □□□□ □□□ □□□.

Q2.What

A2: 00000000 00 00000000 000000 000 00000 00000000 00000000 000000 000000 000000 0000 00000000 0000 00000000 0000 0000 00000 0000000000 000000000 000000000. Q3. 000000 000 00

A3: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000.

Q4.

[illegible][illegible]

Q6. □□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□

a6: □□□□□□ □□□□ □□ □□□□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□.

Q7. 請說明 貴司 與原廠 OEM 與 ODM

a7: 本公司 購買 貴公司 產品 係 以 代理 oem / odm. 如 貴公司 欲 將 貴公司 之 產品 轉售 予 其他 公司 或 個人 時 須 經 本公司 同意 簽發 轉售 許可 證明 文件 後 方 可 轉售 其他 公司 或 個人 購買 貴公司 產品 之 權利 。

Q8. □□□□□ □□□ □□□ □□□□□□ □□□

a8: □□□□□□ □□□□□□ t/t □ l/c □□□ □□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□ □□.

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc

For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

