



وصف المنتج

مع تصميم القطع الناقص الكلاسيكي الكلاسيكي، إنوليت البيضوي ليد خيوط المصابيح العتيقة (**الصين ليد الشعيرة ضوء لمبات الصانع**) هو المصباح الكهربائي المبتكر الذي يجعل مزيج جيد من ليد الجديدة ومصباح المتوهجة خمر التكنولوجيا. حتى الآن هو أحدث خط في الزخرفية ليد خيوط البنود ويعيد مألوفة "التنغستن" الشعور في ليد.

مع زاوية 360 درجة شعاع واسعة، هذا المصباح يوفر اومني-- الاتجاه ضوء لمنع الظلال وتوفير الضوء الأبيض الدافئ في جميع أنحاء. وفي الوقت نفسه مع تكنولوجيا ليد الجديدة، فمن 85% أقل من توفير الطاقة ويمكن أن تستمر 25 المصابيح المتوهجة التقليدية. W امرات أطول إذا ما قورنت مع 25

إنوليت القطع الناقص ليد لمبة (**الصمام خيوط المصابيح الكهربائية العتيقة**) كما يدعم 10% -100% يعتمد رن قبل العادية بريك باهتة. فإنه يمكن توفير جودة يعتمد لخلق الجو المناسب لأي نشاط من الاسترخاء إلى أجواء نشطة.



مواصفات المنتج

نموذج رقم:	38662
قوة	4W
نوع الغطاء	واضح الدخان العنبر
تدفق مضيئة	200lm ± 10%
ليد الشعيرة المواصفات	دوامة 1 ×
مساهمة الجهد	220-240VAC 130-110 VAC
مواد	زجاج
(لون تيمب (كت	1800 - 3000K
تسمية كفاءة الطاقة	A +
زاوية الشعاع	360 °
مؤشر تجسيد اللون	را > 80
عامل القوى	> 0.5
وقت البدء	S ؛ 0.5 It & العلامة
دورة التبديل	≥12,500
أوقات الحياة	تصل إلى 25,000 ساعة
مصباح قاعدة	E26 E27 B22
الأبعاد	mm ضياء. = ضربات 90
	L = 220MM



شهادات المنتج

CE RoHS ErP SAA ETL FC

منتجات ذات صلة

نموذج رقم:	لمبة نوع	ليد الشعيرة المواصفات	لون الزجاج	(W) القوة الكهربائية	(تدفق مضيء (لم
------------	----------	-----------------------	------------	----------------------	----------------

38602	فليكس A19 A60 غلس	Coilx1	واضح كهريمان دخان	4W	200lm ± 10%
38642	فليكس G95 غلوب	Spiralx1		4W	200lm ± 10%
38652	فليكس G125 غلوب	Spiralx1		4W	200lm ± 10%
38622	فليكس ST58 كلاسيك	Spiralx1		4W	200lm ± 10%
38632	فليكس ST64 كلاسيك	Spiralx1		4W	200lm ± 10%
38672	دايموند تد-115 فليكس-T	Spiralx1		4W	200lm ± 10%





تقرير اختبار المنتج

Product Mark

Product Type :E90 FLEX 4W 2200K DIM
Temperature :26'C
Operator :01
Remark:

Manufacturer :INNOTECH
Humidity :65%
Test Date :2017-11-28 11:26:41

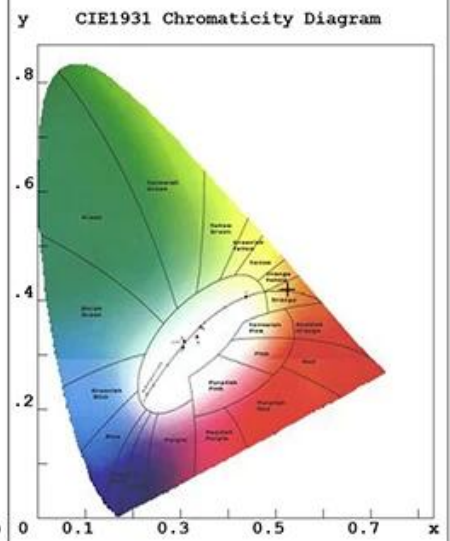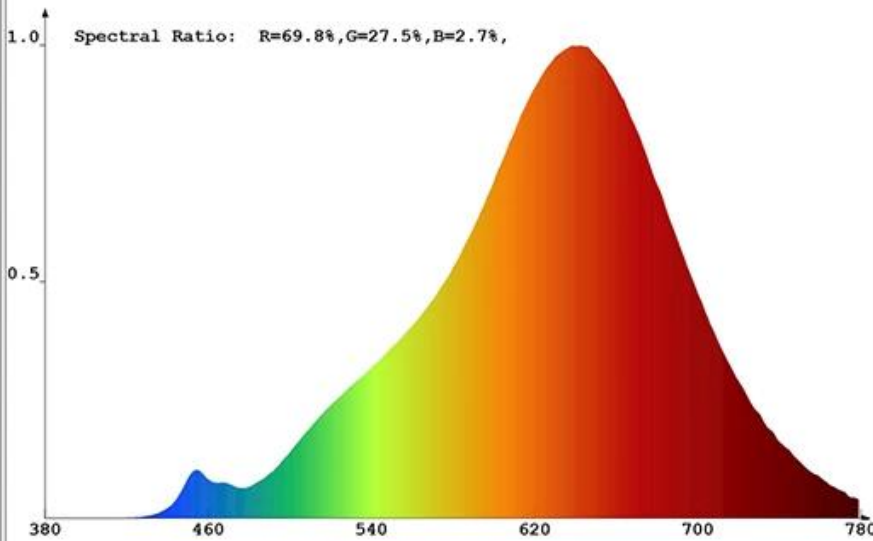

Chroma Parameters

Chro.Coor.:x=0.5255 y=0.4205 u=0.3005 v=0.3607 duv=0.0020
CCT: 2054K Dominant Wave.:587.8nm Purity:84.0%
Flux RGB Ratio:R=33.7%,G=65.7%,B=0.7% Peak Wave:638.7nm Half Width:122.0nm

Rendering Index:Ra= 94.2

R1 =94	R2 =96	R3 =96	R4 =97	R5 =96	R6 =97	R7 =92	R8 =84
R9 =70	R10=91	R11=99	R12=90	R13=94	R14=96	R15=89	

Photo Parameters

Flux:143.97lm Effi.:37.9lm/W Radiant:613.7mW Iv:0.0mcd
Efficiency:0.134 Effi Level:A+ (EU 874-2012)


Ele. Parameters

Voltage:U=230.000V Current:I=0.0170A
Power:P=3.80W Power Factor:PF=0.963

Instrument state

Instrument:Hopoo HP8000S Integral Time: 187.042ms VPeak: 14568
VDark: 1472 Scan Range: 380-780nm Product ID: 201710386

Flexible LED Filament Bulbs

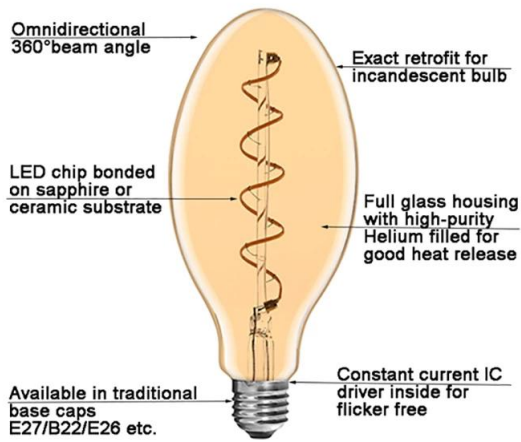

Features & Advantages



Dimmable	Exact Retrofit
No flicker	Hg
CRI > 80	On/Off ≥ 12500



مزايا

مع شكل البيضوي الكلاسيكي والضوء الدافئ الأبيض المحيط لخلق شعور ودود ومريح كما نفس لمبة المتوهجة²
درجة زاوية شعاع يسلم توزيع الضوء حتى دون خلق الظلال 360²
ما يصل إلى 85% توفير الطاقة مع الصمام الجديد خيوط التكنولوجيا²
لا وميض لحماية العين البشرية²
ارتفاع كروي & غ؛ 80 بضمن ضوء أكثر حيوية وطبيعية²
صديقة للبيئة: لا الرصاص أو الزئبق ولا الأشعة فوق البنفسجية أو الأشعة تحت الحمراء الإشعاع²
حياة طويلة تستمر لمدة تصل إلى 10 سنوات (4 ساعات استخدام يوميا)²
عكس الضوء²
الاستخدام اليومي من 4 ساعات² طوماس فييس س سنوات محدودة الضمان على أساس متوسط
مع شهادة سي روهس إرب، الخ².

الوضعية

إنوليت القطع الناقص ليد خيوط المصابيح يمكن أن تخلق سحر الزمن القديم مع مماثلة "التنغستن" تصميم المصابيح التقليدية إلى أي غرفة مثل غرفة المعيشة وغرفة الطعام وغرفة النوم والدراسة وشرفة والفناء والمخازن والشاي البيت ومطعم ومقهى متجر ، بار، فندق، فيلا، الكنيسة، استوديو، غرفة الفن، قاعة الحفلات الموسيقية، قاعة المعرض، الخ. وهو مثالي للاستخدام في الأماكن المغلقة في أضواء حانة صغيرة، الخيام الكبيرة، أضواء الزفاف الزخرفية، خيوط ضوء الزخرفية، الخ.

التشغيل والصيانة

نطاق درجة الحرارة المحيطة -20 درجة مئوية إلى 40 درجة مئوية.²
تخزين واستخدام لمبة / مصباح بنفس الطريقة التقليدية لمبة / مصباح.²
تحقق من التجهيزات الخاصة بك بشكل صحيح السلكية ولا تقدم الجهد ارتفاع لمبة / مصباح تسبب ارتفاع درجة الحرارة / الفشل.²
يجب إبقاء المصباح / المصباح خال من التلوث.²
حالة جيدة من الاتصالات حامل مصباح مهم لضمان التشغيل السليم لمبة / مصباح.²
إيقاف إمدادات التيار الكهربائي قبل تثبيت أو إزالة لمبة / مصباح.²
ضمان لمبة / مصباح بارد قبل إزالة.²

تحذير: التوقف عن استخدام إذا تضررت.

Application



صفحة

قطعة ليد لمبة (الصين السوي ليد لمبة المورد) في مربع اللون، ثم جهاز كمبيوتر شخصى 25 معبأة في واحدة تصدير الكرتون 1 (لون مربع، جهاز كمبيوتر شخصى 25 / الكرتون / pc القياسية. 1)



سياسة العائدات

الاستخدام اليومي من 4 ساعات لهذا البند. نحن نقدم مجانا سنتين الضمان المحدود على أساس متوسط يجب أن تكون العائدات المطلوبة:
الخطوة (1) الاتصال بنا مع هذا الموقع الإلكتروني.
الخطوة (2) تقديم أكبر قدر ممكن من التفاصيل حول المشكلة التي تواجهها.
الخطوة (3) إذن للعودة البند سيصدر.
الخطوة (4) العودة البند لاستبدال أو استرداد المتفق عليها.



التعليمات

Q1.Are □□□□ □□

a1: 如何计算... Q2. How ...

a2: ... Q3. How ...

Q3. How ...

a3: ... Q4. How ...

Q4. How ...

a4: ... Q5. May ...

Q5. May ...

a5: ... Q6. Can ...

Q6. Can ...

a6: ... Q7. How ...

Q7. How ...

a7: ... Q8. ...

Q8. ...

a8: ... $t / t_0 \approx 1 / \gamma$...

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc
 For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

