

وصف المنتج

يمكن أن تخلق W **لمبة مصباح كشاف الصانع الصين** (الأضواء 6 **GU10 MR16**) ليد GU10 إنوليت كامل كوب كوب (GU10) ليد W دافئة ودافئة الضوء المحيط مع مماثلة لمبة الهالوجين النهائية. مع أحدث تكنولوجيا ليد كوب، هذا 6 وبقدم سطوع مماثل، GU10 الهالوجين القديم لمبة W **لمبة مصباح كشاف المزود الصين** (الأضواء يعادل 60 **MR16**) ولكن يوفر ما يصل إلى 80% على فواتير الطاقة ويستمر خمسة عشر مرات أطول.

الضوء يوفر شعاع مشرق تركز مثالية لاستخدام الإضاءة أسفل W مع بديل 38 درجة أو 60 درجة شعاع زاوية، هذا 6 أو لهجة الإضاءة في متجر أو مكتب أو في المنزل، الخ على عكس لمبة الهالوجين التقليدية، فمن صديقة للبيئة دون الزئبق و لا الأشعة فوق البنفسجية أو الأشعة تحت الحمراء و لحظة على سطوع كامل.

وفي الوقت نفسه تم تصميمه لتوفير جودة يعتم لخلق أجواء مناسبة لأي نشاط من الاسترخاء إلى جو نشط. أيضا، لمبة دائما أعلى من 80 را التي يمكن أن تعكس الألوان حقا وبطبيعة الحال GU10 كاري من إنوليت

مواصفات المنتج

نموذج رقم:	36287
قوة	6W
تدفق مضيئة	520 10 ± %لم
أي ما يعادل الهالوجين	60W
نوع ليد	البوليفين
مساهمة الجهد	220-240VAC 130-110 أو VAC
مواد	زجاج
(لون تيمب (كت	2700K - 6500K
فئة كفاءة الطاقة	A +
زاوية الشعاع	درجة أو 60 درجة 38
مؤشر تجسيد اللون	را 80 >
عامل القوى	> 0.5
وقت البدء	العلامة & lt0.5 :S
دورة التبديل	≥12,500
أوقات الحياة	تصل إلى 25,000 ساعة
مصباح قاعدة	GU10
الأبعاد	50 = MMضياء
	L = 53MM

شهادات المنتج

CE RoHS ErP SAA (E) FC

منتجات ذات صلة


نموذج رقم:	نوع المصابيح	(W) القوة الكهربائية	نوع ليد	(تدفق مضيء (لم	لمبة المتوهجة مماثلة
------------	--------------	----------------------	---------	----------------	----------------------

36281	در (ثنائي اللون)	3W	البوليفين	220lm ± 10%	25W
36282		5W		380lm ± 10%	40W
36283)) (ألومينيزينغ إكو	3W		240lm ± 10%	30W
36284		5W		40010 ± لم%	45W
36285	آل (Aluminizing)	3W		260lm ± 10%	30W
36286		5W		450lm ± 10%	50W
36288	كوب كامل	7W		600lm ± 10%	75W



تقرير اختبار المنتج

Spectrum Test Report

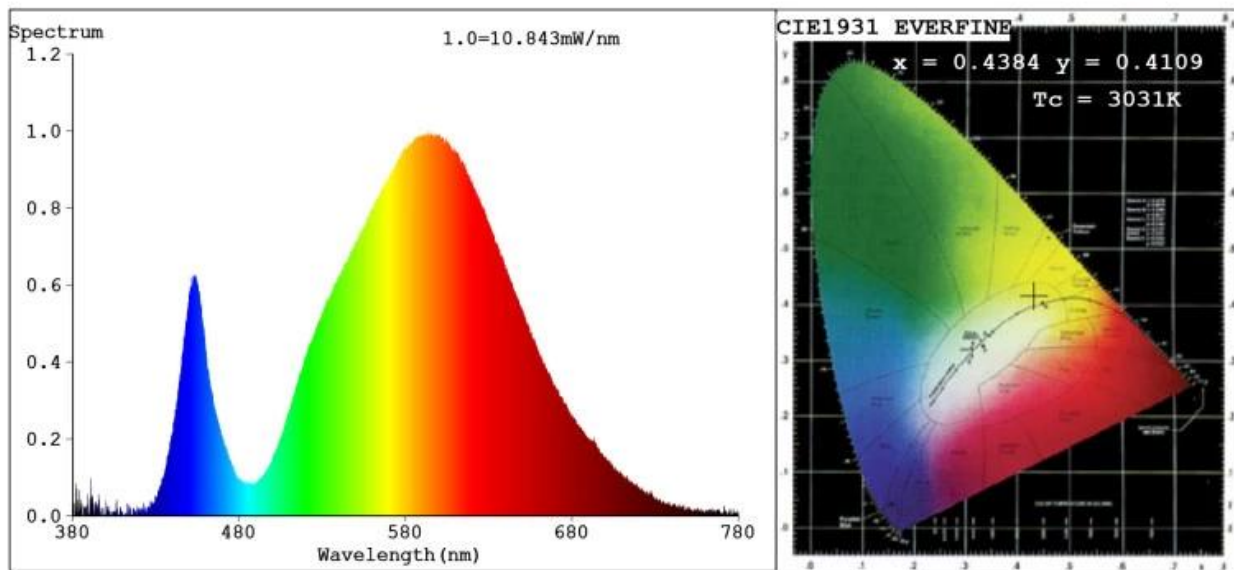

Color Parameters:

Chromaticity Coordinate: x=0.4384 y=0.4109/u'=0.2486 v'=0.5243

Tc=3031K Dominant WL:Ld =581.8nm Purity=54.9%

Red Ratio:R=22.7% Peak WL:Lp=593.9nm HWL:Lhd=125.9nm

Render Index:Ra=71.9

R1 =69 R2 =81 R3 =91 R4 =67 R5 =66 R6 =71 R7 =81

R8 =49 R9 =0 R10=54 R11=60 R12=38 R13=71 R14=94 R15=63

Photo Parameters:

Flux = 606.0 lm Eff. : 100.66 lm/W Fe = 1.727 W

Electrical parameters:

V = 229.9 V I = 0.04800 A P = 6.020 W PF = 0.5440

LEVEL:OUT WHITE:ANSI_3000K

Status: Integral T = 676 ms Ip = 49596 (76%)

عرض المنتج

INNOLITE®
GREEN LIGHTING SOLUTION



CE RoHS ErP SAA ETL FC


مزايا

أو 60 درجة زاوية شعاع يسلم أسفل الإضاءة أو لهجة الإضاءة ° 38²
لمبة الهالوجين W ليدي أي ما يعادل 60 W² ما يصل إلى 80٪ توفير الطاقة مع البوليفينيل تكنولوجيا الصمام: 6
² حجم التحديثية والتصميم الكلاسيكي لمظهر الهالوجين التقليدي ويشعر
² لا وميض لحماية العين البشرية
² عكس الضوء
² ارتفاع كري & غ؛ 80 يضمن ضوء أكثر حيوية وطبيعية

² صديقة للبيئة: لا الرصاص أو الزئبق ولا الأشعة فوق البنفسجية أو الأشعة تحت الحمراء الإشعاع
² حياة طويلة تستمر لمدة تصل إلى 10 سنوات (4 ساعات استخدام يوميا)
يوميا استخدام 4 ساعات² سنتين الضمان المحدود على أساس متوسط
² مع شهادة سي لفد إمك بنفايات إرب سا الشعبية

الوضعية

أضواء تستخدم على نطاق واسع كما أسفل الإضاءة GU10 (ليد مصباح كشاف للبع الصن GU10 MR16) إنوليت كامل كوب كوب ليد
أو لهجة الإضاءة في مكتب، غرفة الاجتماعات، عرض غرفة، نافذة متجر، فندق، مطعم، مكتبة، كتف، المدخل، غرفة المعيشة، غرفة
نوم، الحمام، غرفة الطعام، المطبخ، الخ.

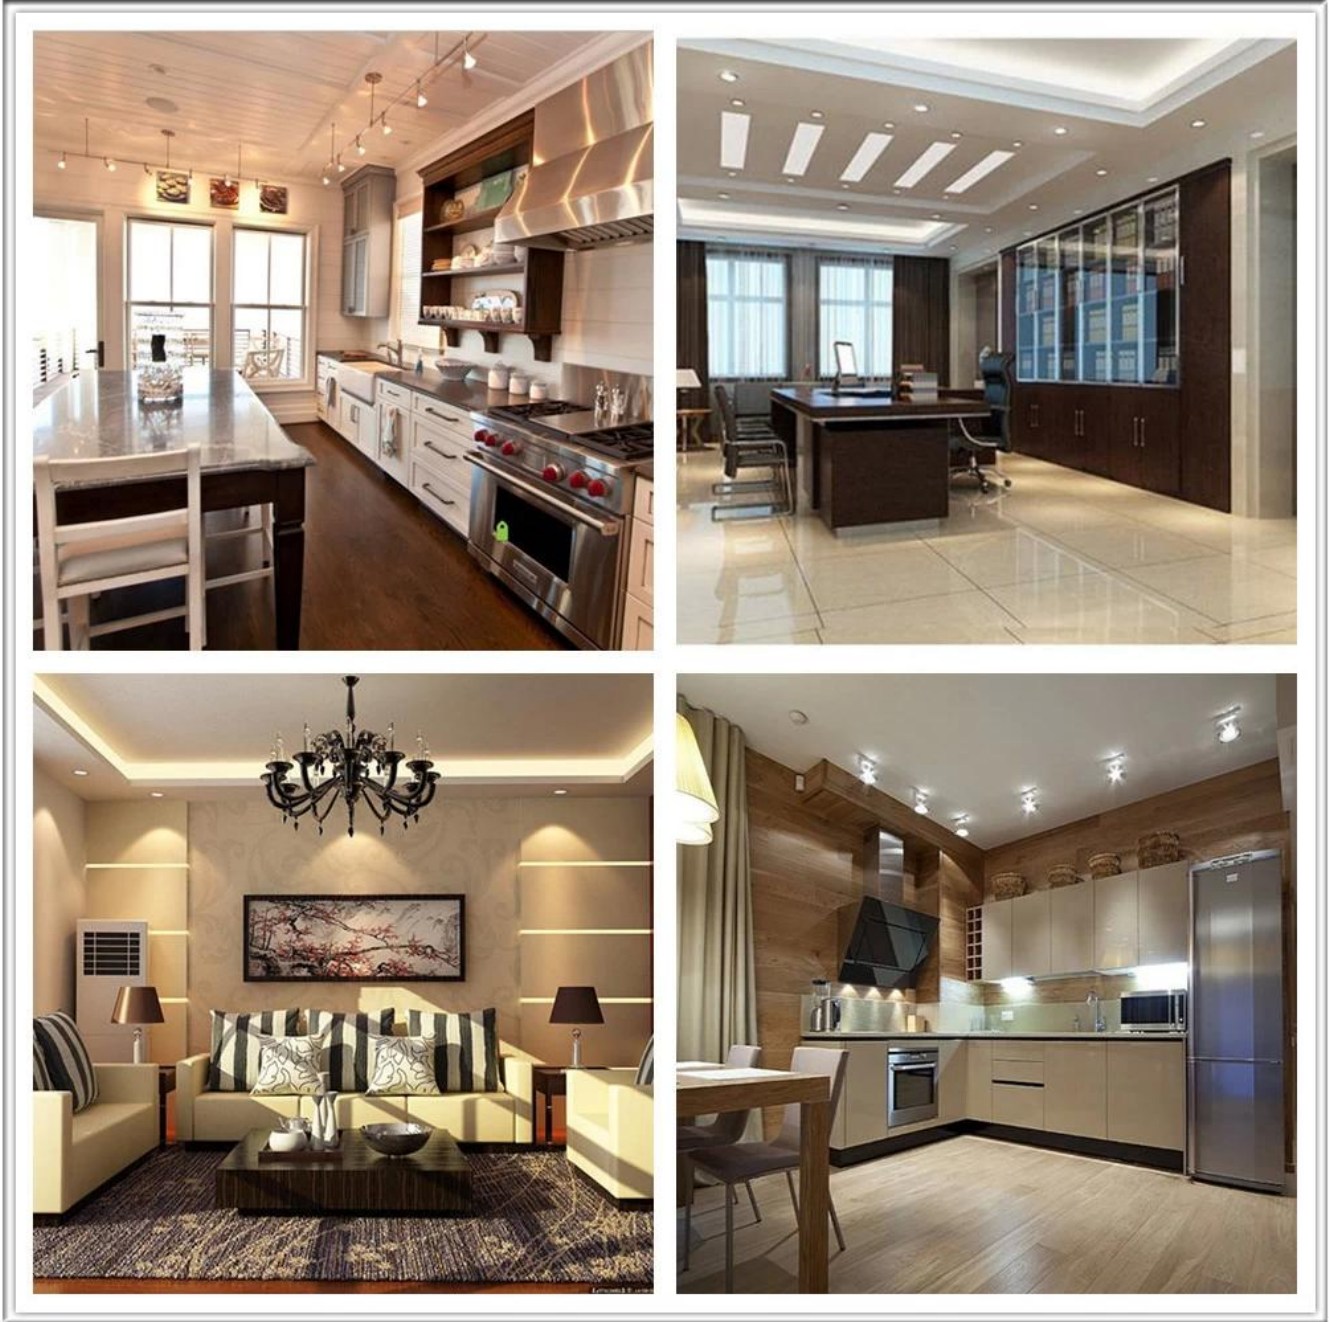

التشغيل والصيانة

² نطاق درجة الحرارة المحيطة -20 درجة مئوية إلى 40 درجة مئوية.
² تخزين واستخدام لمبة / مصباح بنفس الطريقة التقليدية لمبة / مصباح.

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc
 For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

