

وصف المنتج

عتيقة الطراز INNOLITE G95 مع نفس الإضاءة الناعمة والشعور الدافئ نفسه وعكس الضوء تمامًا ، فإن لمبات العتيقة المحبوبة في شكل الكرة الأرضية والتشطيبات Edison للمنازل هي البدائل المثالية لمصابيح LED

يمكن لهذه المصابيح أن تناسب مآخذ الإنارة المنزلية القياسية ، فضلاً عن أي تركيبات ، E26 E27 B22 مع قاعدة التثبيت سهل جدا. وفي B22 أو E27 أو E26 إضاءة معلقة وأضواء خيطية تجارية ومصباح وثرثبات تستخدم مقبس الوقت نفسه ، يمكن أيضاً أن تكون قابلة للتخفيف عن طريق مخففات الترياق العادية لتوفير ضوء أكثر إشراقاً وأكثر فائدة لك.

على عكس المصباح المتوهج التقليدي ، كما أنه منتج صديق للبيئة حيث لا يوجد أي زئبق أو إشعاع للأشعة فوق البنفسجية. ابدأ في الاستمتاع بأجواء قديمة في منزلك الآن.

تخصيص

نموذج رقم:	37803
نوع المصباح	G95
قوة	6W
نوع الغطاء	العنبر أو الدخان
تدفق مصيئة	450 lm ± 10%
الصمام الشعيرة المواصفات	ملم 6 × 67
مساهمة الجهد	220-240VAC 130-110 أو VAC
مواد	زجاج
درجة اللون (CCT)	1800K - 3000K
تسمية كفاءة الطاقة	A +
شعاع زاوية	360 °
مؤشر تجسيد اللون	رع 80
عامل القوى	> 0.5
وقت البدء	S ؛ 0.5 It & العلامة
تبدل دورة	≥12,500
أوقات الحياة	ما يصل إلى 25000 ساعة
قاعدة المصباح	E26 E27 B22
مؤقت. من العملية	-20 ° C ~ + 40 ° C
الأبعاد	ضياء
	L = 140mm

شهادات المنتج

منتجات ذات صلة

نموذج رقم:	نوع المصباح	البعاد	القوة الكهربائية	(lm) تدفق مضيئة
37801	G95	Ø95X140mm	2W	160 lm ± 10%
37802			4W	320lm ± 10%
37811	G125	Ø125X175mm	2W	160 lm ± 10%
37812			4W	320lm ± 10%
37813			6W	450lm ± 10%
37810			6W	450lm ± 10%


تقرير اختبار المنتج

HP8000LED快速光色电测试系统

Product Mark

Product Type :
Temperature :26'C
Operator :01
Remark:

Manufacturer :INNOTECH
Humidity :65%
Test Date :2017-11-28 15:03:09

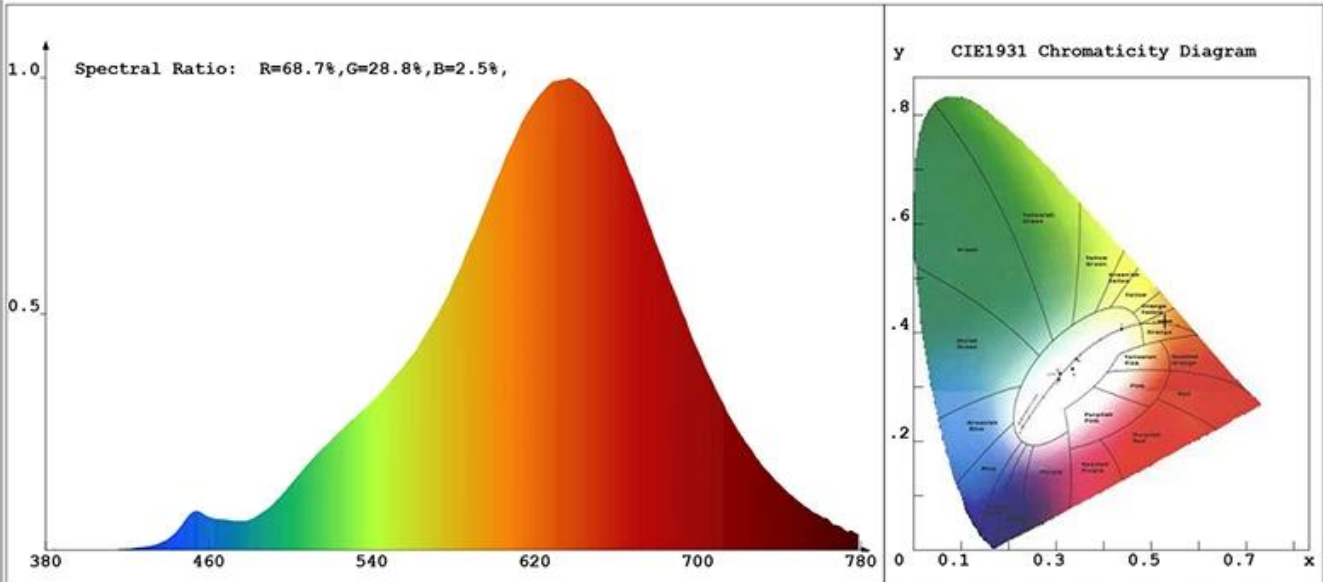

Chroma Parameters

Chro.Coor.:x=0.5291 y=0.4210 u=0.3026 v=0.3612 duv=0.0023
CCT: 2028K Dominant Wave.:588.0nm Purity:85.2%
Flux RGB Ratio:R=33.8%,G=65.6%,B=0.6% Peak Wave:636.7nm Half Width:120.3nm

Rendering Index:Ra= 91.9

R1 =91	R2 =96	R3 =99	R4 =92	R5 =92	R6 =98	R7 =90	R8 =78
R9 =55	R10=90	R11=94	R12=90	R13=92	R14=98	R15=85	

Photo Parameters

Flux:512.58lm Effi.:82.3lm/W Radiant:2049.2mW Iv:0.0mcd
Efficiency:0.138 Effi Level:A+ (EU 874-2012)


Ele. Parameters

Voltage:U=230.100V Current:I=0.0290A
Power:P=6.23W Power Factor:PF=0.918

Instrument state

Instrument:Hopoo HP8000S	Integral Time: 54.274ms	VPeak: 14744
VDark: 1199	Scan Range: 380-780nm	Product ID: 201710386

Vintage LED Filament Bulb

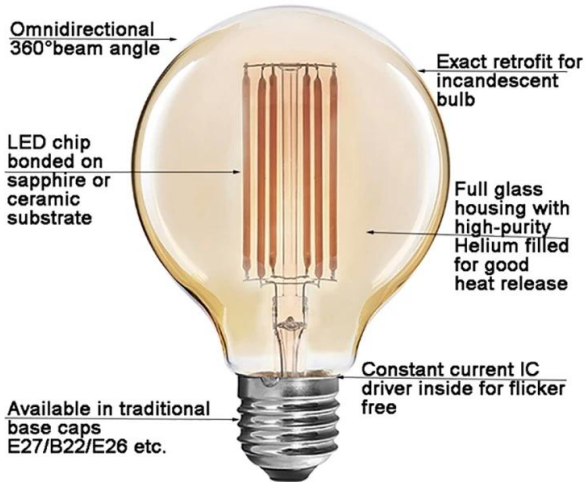

Features & Advantages



مزايا

- ² تصميم خمر يوفر شعور دافئ وفني في أي مكان
- ² توفر زاوية الشعاع بزاوية 360 درجة توزيعًا متساويًا للضوء بدون خلق ظلال
- ² LED ما يصل إلى 80% من استهلاك الطاقة مع تقنية جديدة بتقنية
- ² لا وميض لحماية عيون الإنسان
- يضمن ضوء أكثر حيوية وطبيعية 80 GT. و CRI ² ارتفاع
- ² صديقة للبيئة: لا يؤدي أو الزئبق ولا الأشعة فوق البنفسجية أو الأشعة تحت الحمراء
- ² العمر الطويل يستمر حتى 10 سنوات (4 ساعات في اليوم)
- ² عكس الضوء
- الاستخدام اليومي لمدة 4 ساعات ² ضمان محدود لمدة عامين على أساس متوسط.
- إلخ ، CE LVD EMC RoHS ErP ² مع شهادة

الوضعية

أن توفر لك شعورًا دافئًا G95 6W الشعيرة Innolite LED مع شكل الكرة الأرضية الكلاسيكية والإضاءة الناعمة ، يمكن لمصابيح وفتيًا في غرفة المعيشة وغرفة الطعام وغرفة النوم والمطبخ ، وما إلى ذلك. كما أنها تستخدم على نطاق واسع كمصدر للضوء في الشمعدانات الجدارية والثريا فلادة الخفيفة ، أضواء الشعاع في صالة العرض ، غرفة الفن ، المتاحف ، بار ، حانة صغيرة ، كوفي شوب ، متجر البصرية ، مطعم ، فندق ، إلخ .

التشغيل والصيانة

- ² تتراوح درجة الحرارة المحيطة من -20 درجة مئوية إلى 40 درجة مئوية.
- ² قم بتخزين واستخدام المصباح / المصباح بنفس طريقة استخدام المصباح / المصباح التقليدي.
- ² تحقق من أن تجهيزاتك موصلة بشكل صحيح ولا تقدم ثباتًا في الجهد الكهربائي إلى المصباح / المصباح مما يؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة أو الفشل.
- ² يجب أن تبقى المصباح / مصباح خالية من التلوث.
- ² تعد الحالة الجيدة لجهات اتصال حامل المصابيح مهمة لضمان التشغيل السليم للمصباح / المصباح.
- ² أغلق مصدر التيار الكهربائي قبل تركيب أو إزالة المصباح / المصباح.
- ² تأكد من أن المصباح / المصباح بارد قبل إزالته.

تحذير: التوقف عن الاستخدام في حالة تلفها.

Application



صفقة

في كرتونة تصدير القياسية واحدة. (1 قطعة / لون مربع ، 30 قطع في pcs لكل لون مربع ، ثم معبأة 30 LED جهاز كمبيوتر لمبة 1 الكرتون)

eturn سياسة

الاستخدام اليومي لمدة 4 ساعات لهذا البند. نحن نقدم ضمان مجاني لمدة عامين على أساس متوسط ينبغي أن يطلب المرتجعات:
الخطوة 1) اتصل بنا مع هذا الموقع الإلكتروني.

الخطوة 2) تقديم أكبر قدر ممكن من التفاصيل حول المشكلة التي تواجهها.
الخطوة 3) سيصدر تصريح للعودة البند.
الخطوة 4) إعادة العنصر لاستبدال أو استرداد المتفق عليها.



التعليمات

Q1. هل انت منتج ؟

نعم ، نحن شركة تصنيع ذوي الخبرة مع قوالب مخصصة وخطوط الإنتاج :a1

Q2.How حول جودة المنتج ؟

لدينا الفنيين وفرق مراقبة الجودة اختبار المنتجات واحدا تلو الآخر باستخدام خط الشبخوخة ، الأجهزة والأدوات المهنية لضمان :a2
عن السعر؟ Q3.How .جودة جميع المنتجات

.نحن شركة تصنيع ودائما نقدم لعملائنا أسعار أكثر تنافسية :a3

Q4. هل تطلب ؟

اتصل بالخدمة عبر الإنترنت أو أرسل لنا بريداً إلكترونيًا على الفور ، وسنرد قريباً على سعر المنتج ومواصفاته وتعبئته وما إلى :A4
هل يمكنني شراء عينات منك؟ .Tack.Q5. ذلك
ج 5: نعم! انكم مدعوون لوضع أوامر الاختبار لاختبار الجودة والخدمة المتفوقة لدينا ، عينات مختلطة مقبولة

Q6. هل يمكنني زيارة المصنع الخاص بك ؟

نعم ، مرحبا بكم في زيارة المصنع في الوقت المناسب الخاص بك :a6

Q7. OEM أو ODM كيف يمكنني تقديم طلبات ؟

مختلفة. يرجى الاتصال بنا عبر الإنترنت أو مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني OEM / ODM لدينا مهام الطباعة المختلفة لأوامر :A7
مباشرة.

Q8. كيف أدفع مقابل طلبي ؟

.في وجهة النظر ستكون متاحة لبنك مؤهل وموك المطلوبة لكل أمر t / t ، l / c ، يمكنك الدفع مع :a8

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc
 For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

