

وصف المنتج

عكس الضوء خيوط الصمام لمبة العالم INNOLITE G95 7W ، مع شكل الكرة الأرضية الكلاسيكي المألوف وأسلوب الرجعية كبيرة W المكافئة لمبة متوهجة LED 7W 60 المبتكرة ، فإن لمبة LED يمكن أن توفر الضوء المحيط الناعمة الدافئة. بفضل تقنية الفيلد القديمة ، توفر سطوعًا مشابهًا ولكنها تستهلك طاقة أقل بنسبة 90٪ وتستهلك أكثر من خمس وعشرين مرة.

وفي الوقت نفسه ، يوفر أيضًا توهجًا كاملًا بزاوية 360 درجة ومثاليًا لغرف المعيشة وغرف الطعام وغرف النوم وغرف الترفيه. أيضًا ، هذه لا تحتوي على الزئبق وتقوم بتشغيله على الفور. LED القياسي ، فإن لمبة CFL على عكس مصباح توفير الطاقة

INNOLITE التثبيت سهل جدًا نظرًا لنفس الحجم والغطاء الأساسي بالضبط - ما عليك سوى استبدال المصباح المتوهج القديم بمصباح LED Filament الجديد الخاص بنا مباشرةً في مساحة المعيشة الخاصة بك وتوفير الطاقة والتكاليف مع الحفاظ على الشكل LED القديم بمصباح. والمظهر التقليديين.

تخصيص

نموذج رقم:	37513	
قوة	7W	
نوع الغطاء	واضح	مثلج
تدفق مضيئة	806 m 10 %	750l ± 10 %
أي ما يعادل المتوهجة	60W	
المواصفات LED خيوط	ملم 4 × 50	
مساهمة الجهد	220-240VAC أو 130-110VAC	
مواد	زجاج	
درجة حرارة اللون (CCT)	ك - 6500 ك 2700	
تسمية كفاءة الطاقة	A ++	
شعاع زاوية	360 °	
مؤشر تجسيد اللون	ر 80 Ra	
عامل القوى	> 0.5	
وقت البدء	<0.5S	
تبدل دورة	≥12.500	
أوقات الحياة	حتى 25000 ساعة	
قاعدة مصباح	E27 E26 B22	
الأبعاد	ضياء. = 95 مم	
	L = 140 مم	

شهادات المنتج



منتجات ذات صلة

نموذج رقم:	(W) القوة الكهربائية	المواصفات LED خيوط	(م) التدفق الضوئي	لمبة المتوهجة المكافئة
------------	----------------------	--------------------	-------------------	------------------------

37511	4W	4 × 38	470lm% 10 %	40W
37515	8W	6 × 50	1055 m 10 %	75W




تقرير اختبار المنتج

Product Mark

Product Type :
Temperature : 22'C
Operator : 01
Remark :

Manufacturer : Innotech
Humidity : 65%
Test Date : 2017-12-29

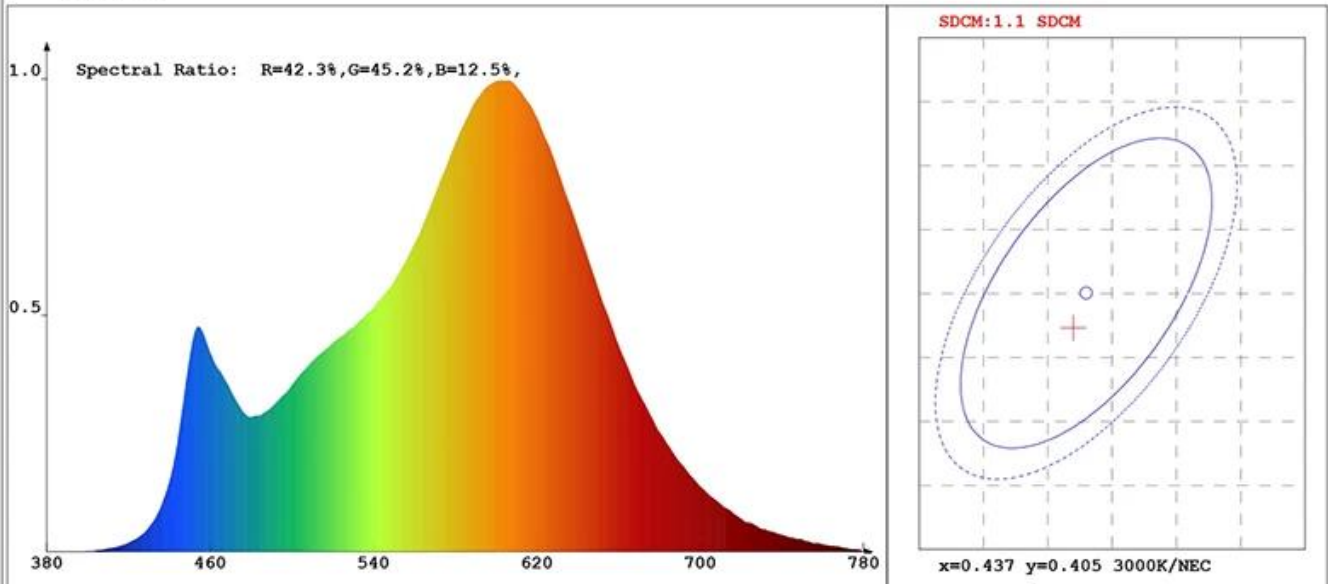

Chroma Parameters

Chro.Coor.: x=0.4360 y=0.4023 u=0.2507 v=0.3470 duv=-0.0006
CCT: 3002K Dominant Wave.: 583.0nm Purity: 51.6%
Flux RGB Ratio: R=23.0%, G=74.9%, B=2.0% Peak Wave: 605.7nm Half Width: 118.7nm

Rendering Index: Ra= 82.6

R1 =81 R2 =94 R3 =93 R4 =81 R5 =85 R6 =94 R7 =79 R8 =56
R9 =6 R10=87 R11=81 R12=78 R13=84 R14=97 R15=73

Photo Parameters

Flux: 860.24lm Effi.: 134.2lm/W Radiant: 2478.2mW Iv: 0.0mcd
Efficiency: 0.094 Effi Level: A++ (EU 874-2012)

Ele. Parameters

Voltage: U=230.000V Current: I=0.0470A
Power: P=6.41W Power Factor: PF=0.583


Instrument state

Instrument: Hopoo HP8000S Integral Time: 36.296ms VPeak: 13848
VDark: 1097 Scan Range: 380-780nm Product ID: 201710386




معرض المنتج

LED Filament Bulb

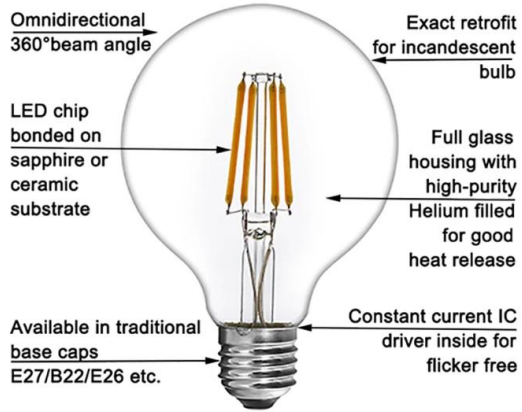

Features & Advantages

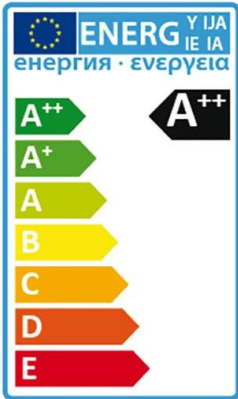



مزايا

- ² عالية السطوع لكل واط 130lm
- ² توفر زاوية الشعاع 360 درجة توزيعًا متساويًا للضوء دون إنشاء ظلال
- W مكافئ لمبة متوهجة 60 LED الجديدة: 6.5 LED ² توفير يصل إلى 90٪ من الطاقة بفضل تقنية الفيتل
- حجم التحديثية والتصميم الكلاسيكي خمر لإلقاء نظرة التقليدية المتوهجة والمظهر ²
- يضمن إضاءة أكثر حيوية وطبيعية > 80 CRI ² ارتفاع
- ² صديقة للبيئة: لا الرصاص أو الزئبق ولا الأشعة فوق البنفسجية أو الأشعة تحت الحمراء
- ² عمر طويل يصل إلى 10 سنوات (استخدام 4 ساعات في اليوم)
- ² عكس الضوء
- الاستخدام اليومي لمدة 4 ساعات ² ضمان محدود لمدة عامين بناءً على متوسط
- إلخ ، CE LVD EMC RoHS ErP SAA ETL FCC مع شهادة ²



تطبيق

خمر الصمام لمبة الشعيرة يمكن أن تعطي قبالة ضوء دافئ لينة. إنها **G95 غلوب Innolite** ، مع شكل الكرة الأرضية الكلاسيكي مناسبة لغرفة المعيشة ، غرفة النوم ، غرفة الطعام ، الشرفة ، صالة العرض ، الفندق ، المتجر ، البيسترو ، المطعم ، المناظر الطبيعية ، المعرض ، إلخ .

التشغيل والصيانة

- ² نطاق درجة الحرارة المحيطة -20 درجة مئوية إلى 40 درجة مئوية
- ² قم بتخزين واستخدام المصباح / المصباح بنفس طريقة استخدام المصباح / المصباح التقليدي.
- ² تحقق من أن التركيبات السلكية صحيحة ولا توفر ارتفاعًا في الجهد الكهربائي للمصباح / المصباح مما يسبب ارتفاع درجة الحرارة / الفشل.
- ² يجب أن تظل المصباح / المصباح خاليًا من التلوث.
- ² حالة جيدة من الاتصالات حامل مصباح مهم لضمان التشغيل السليم للمصباح / مصباح.
- ² أغلق مصدر التيار الكهربائي قبل تثبيت أو إزالة المصباح / المصباح.
- ² تأكد من أن المصباح / المصباح بارد قبل الإزالة.

تحذير: التوقف عن استخدام إذا التالفة

Application



صفحة

قطعة الصمام لمبة لكل مربع اللون ، ثم 20 قطع معبأة في واحدة كرتون التصدير القياسية. (1 قطعة / مربع اللون ، 20 قطع في 1 الكرتون)

eturn سياسة

لمدة 4 ساعات لهذا البند. نحن نقدم ضمانات مجانية لمدة عامين على أساس الاستخدام اليومي المتوسط يجب أن تكون العائدات مطلوبة:
الخطوة 1) اتصل بنا مع البريد الإلكتروني هذا الموقع.

الخطوة 2) تقديم أكبر قدر ممكن من التفاصيل حول المشكلة التي تواجهها.
الخطوة 3) سيصدر إذن للعودة البند.
الخطوة 4) إرجاع العنصر لاستبدال أو استرداد المتفق عليها.

التعليمات

Q1. ما هي الخطوات التي يجب اتباعها عند تقديم شكوى؟

a1: يجب تقديم شكوى واضحة وموجزة مع وصف للمشكلة وتقديم الأدلة اللازمة.

Q2. How يمكنني متابعة شكوتي؟

a2: يمكنك متابعة شكوتك من خلال البريد الإلكتروني أو الهاتف. Q3. ما هي الخطوات التي يجب اتباعها عند تقديم شكوى؟

A3: يجب تقديم شكوى واضحة وموجزة مع وصف للمشكلة وتقديم الأدلة اللازمة.

Q4. ما هي الخطوات التي يجب اتباعها عند تقديم شكوى؟

A4: يجب تقديم شكوى واضحة وموجزة مع وصف للمشكلة وتقديم الأدلة اللازمة. Tack.Q5. ما هي الخطوات التي يجب اتباعها عند تقديم شكوى؟

A5: يجب تقديم شكوى واضحة وموجزة مع وصف للمشكلة وتقديم الأدلة اللازمة ! شكرا لك.

Q6. ما هي الخطوات التي يجب اتباعها عند تقديم شكوى؟

a6: يجب تقديم شكوى واضحة وموجزة مع وصف للمشكلة وتقديم الأدلة اللازمة.

Q7. ما هي الخطوات التي يجب اتباعها عند تقديم شكوى؟

a7: يجب تقديم شكوى واضحة وموجزة مع وصف للمشكلة وتقديم الأدلة اللازمة. oem / odm. يمكنك تقديم شكوتك من خلال البريد الإلكتروني أو الهاتف.

Q8. ما هي الخطوات التي يجب اتباعها عند تقديم شكوى؟

a8: يجب تقديم شكوى واضحة وموجزة مع وصف للمشكلة وتقديم الأدلة اللازمة. t / t l / c يمكنك تقديم شكوتك من خلال البريد الإلكتروني أو الهاتف.

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc
 For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

