



## Produktbeschreibung

Mit einem antiken Tannenzapfen Design, INNOLITE Tannenzapfen nostalgischen LED ([nostalgische LED-Lampen für Zuhause](#)) Glühbirne für zu Hause kann eine warme bernsteinfarbene Glut bieten, die ein nostalgisches Gefühl schafft. Es ist perfekt für den Einsatz in Pendelleuchten, Kronleuchtern oder jeder dekorativen Leuchte, wo die Glühbirne sichtbar ist.

Mit hochwertigen LED-Filamenten ist diese Lampe energiesparender als herkömmliche Glühlampen mit ähnlicher Helligkeit, hält aber 25-mal länger. Die Installation ist sehr einfach, da mit dem gleichen internationalen Lampensockel E26 E27 B22 die alten Glühbirnen in wenigen Sekunden ausgetauscht werden können.

Inzwischen kann es auch durch reguläre Triac-Dimmer dimmbar sein, um Ihnen ein viel wärmeres und nützlicheres Licht zu bieten.



## Produktspezifikation

Modell Nr.	38082
Leistung	4W
Abdeckungsart	Bernstein oder Rauch
Lichtstrom	320lm ± 10%
LED-Filamentspez.	4X67
Eingangsspannung	220-240VAC oder 110-130VAC
Material	Glas
Farbtemperatur (CCT)	1800K - 3000K
Energieeffizienz-Label	A +
Abstrahlwinkel	360 °
Farbwiedergabeindex	> 80 Ra
Leistungsfaktor	> 0,5
Startzeit	& lt; 0,5S
Schaltzyklus	≥12,500
Lebenszeit	Bis zu 25.000 Stunden
Lampensockel	E27 E26 B22
Maße	Durchmesser = 72mm
	L = 160 mm



## Produktzertifikate

CE RoHS ErP SAA  FC



## Ähnliche Produkte

Modell Nr.	Leuchtmitteltyp	Abmessungen	Leistung (W)	Lichtstrom (lm)
------------	-----------------	-------------	--------------	-----------------

37871	Granate	Ø80X120mm	2W	160lm ± 10%
37872			4W	320lm ± 10%
37873			6W	450lm ± 10%
38081	Kiefernkegel	Ø72x160mm	2W	160lm ± 10%
38083			6W	450lm ± 10%



## Produkttestbericht

### Product Mark

Product Type :903-479

Temperature :26'C


Operator :01

Remark:

Manufacturer :Innotech

Humidity :65%

Test Date :2017-12-29

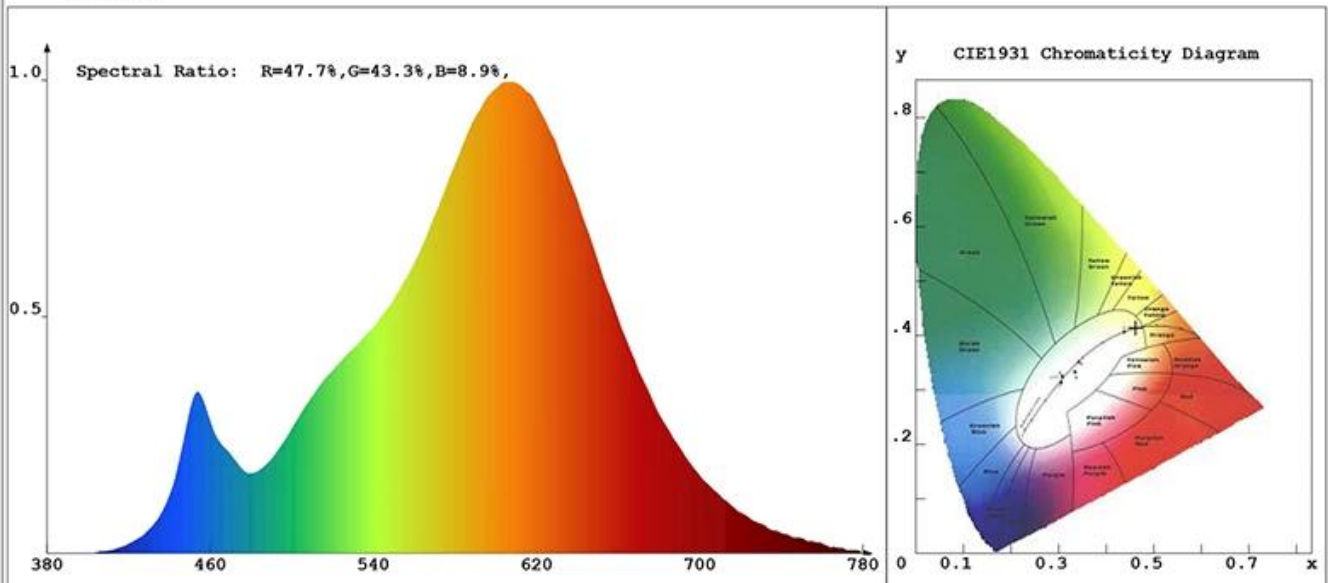

### Chroma Parameters

Chro.Coor.:x=0.4621 y=0.4141 u=0.2624 v=0.3527 duv=0.0011

CCT: 2695K Dominant Wave.:583.9nm Purity:63.0%

Flux RGB Ratio:R=25.1%,G=73.6%,B=1.4% Peak Wave:607.7nm Half Width:116.0nm

### Rendering Index:Ra= 82.1

R1 =80 R2 =91 R3 =96 R4 =80 R5 =81 R6 =91 R7 =81 R8 =56  
R9 =6 R10=81 R11=79 R12=75 R13=83 R14=98 R15=72

### Photo Parameters

Flux:475.98lm

Effi.:124.3lm/W

Radiant:1383.3mW

Iv:0.0mcd

Efficiency:0.090

Effi Level:A++ (EU 874-2012)

### Ele. Parameters

Voltage:U=230.100V

Current:I=0.0290A

Power:P=3.83W

Power Factor:PF=0.555

### Instrument state

Instrument:Hopoo HP8000S

Integral Time: 63.588ms

VPeak: 14072

VDark: 1255


Scan Range: 380-780nm

Product ID: 201710386



## **Produkt Show**

# Vintage LED Filament Bulb

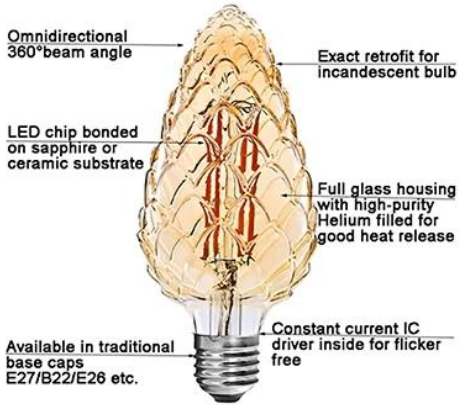

## Features & Advantages





## Vorteile

- ²Genaue Nachrüstung für Glühlampen
- ²360 ° Abstrahlwinkel sorgt für eine gleichmäßige Lichtverteilung ohne Schattenbildung
- ²Bis zu 85% Energieeinsparung durch neue LED ([Birne der Kiefernkegelform LED](#)) Filamenttechnologie
- ²Kein Flackern zum Schutz der menschlichen Augen
- ²Hoher CRI & gt; 80 sorgt für mehr lebendiges und natürliches Licht
- ²Umweltfreundlich: Kein Blei oder Quecksilber und keine UV- oder IR-Strahlung
- ²Lange Lebensdauer dauert bis zu 10 Jahre (4 Stunden pro Tag)
- ²Dimmbar
- ²Two begrenzte Garanzzeit bei durchschnittlichem Tagesverbrauch von 4 Stunden
- ²Mit Zertifizierung von CE LVD EMC RoHS ErP SAA ETL FCC, etc.



## Anwendung

INNOLITE Tannenzapfen nostalgische LED-Lampe kann ein klassisches Ambiente Licht in Wohnzimmer, Schlafzimmer, Flur, Ausstellungshalle, Showroom, Schaufenster, Kunst-Raum, Museen, Bar, Bistro, Café, Cafés, Restaurant, Hotel, etc. Es ist perfekt für den Einsatz in Pendelleuchten, Kronleuchtern oder anderen dekorativen Leuchten, wo die Glühbirne sichtbar ist.

### Betrieb und Instandhaltung

- ² Umgebungstemperaturbereich -20 ° C bis 40 ° C.
- ² Lagern und verwenden Sie die Glühbirne / Lampe wie eine herkömmliche Glühbirne / Lampe.
- ² Überprüfen Sie, ob Ihre Geräte richtig verkabelt sind und keine Spannungsspitzen an der Lampe / Lampe verursachen, die zu Überhitzung / Ausfall führen.
- ² Lampe / Lampe sollte frei von Verunreinigungen gehalten werden.
- ² Ein guter Zustand der Kontakte des Lampenhalters ist wichtig, um den ordnungsgemäßen Betrieb der Lampe / Lampe sicherzustellen.
- ² Schalten Sie die Stromversorgung aus, bevor Sie die Lampe / Lampe installieren oder entfernen.
- ² Stellen Sie sicher, dass die Lampe / Lampe abgekühlt ist, bevor Sie sie entfernen.

**Warnung:** Unterbrechen Sie die Nutzung, wenn sie beschädigt ist.

# Application



## Paket

1 pc LED ([China-Tannenzapfen LED-Glühlampe Lieferant](#)) Birne pro Farbenkasten, dann verpackt 25pcs in einen Standardexportkarton. (1pc / Farbenkasten, 25pcs / Karton)



## Rücknahmegarantie

Wir bieten eine kostenlose ZWEI JAHRE BESCHRÄNKTE GARANTIE basierend auf einer durchschnittlichen täglichen Nutzung von 4 Stunden für diesen Artikel.

Sollten Rücksendungen erforderlich sein:

Schritt 1) Kontaktieren Sie uns mit dieser Website E-Mail.

Schritt 2) Geben Sie so viel Details wie möglich über das Problem an, das Sie haben.

Schritt 3) Autorisierung für die Rückgabe des Artikels wird ausgegeben.

Schritt 4) Bringen Sie den Artikel für den vereinbarten Ersatz oder die Erstattung zurück.



## FAQ

Q1. Sind Sie ein Hersteller?

A1: Ja, wir sind ein erfahrener Hersteller mit eigenen Formen und Produktionslinien.

Q2. Wie über Qualität der Produkte?

A2: Unsere Techniker und QC-Teams prüfen die Produkte nacheinander mit Alterungslinie, professionellen Geräten und Instrumenten, um die Qualität für alle Produkte zu gewährleisten.

Q3. Wie über den Preis?

A3: Wir sind ein Hersteller und bieten unseren Kunden immer die wettbewerbsfähigsten Preise an.

Q4. Wie soll ich eine Bestellung aufgeben?

A4: Kontakt mit Online-Service, oder senden Sie uns eine E-Mail direkt, wir werden Ihnen mit Produktpreis, Spezifikationen, Verpackung usw. bald antworten. Vielen Dank.

Q5. Kann ich Proben von Ihnen kaufen?

A5: Ja! Sie sind willkommen, Beispielauftrag zu setzen, um unsere überlegene Qualität und Service zu prüfen, Mischproben sind annehmbar. Q6. Kann ich Ihre Fabrik besuchen?

A6: Ja, willkommen, unsere Fabrik zu Ihrer passenden Zeit zu besuchen.

Q7. Wie kann ich OEM- oder ODM-Bestellungen machen?

A7: Wir haben unterschiedliche Druckverarbeitung für verschiedene OEM / ODM-Aufträge. Bitte kontaktieren Sie uns mit Online-Service oder senden Sie eine E-Mail direkt an uns.

Q8. Wie sollte ich meine Bestellungen bezahlen?

A8: Sie können mit T / T zahlen, L / C auf Sicht wäre für qualifizierte Bank und MOQ für jede Bestellung erforderlich.

**Logistics**

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc  
 For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



**Certifications**



**Exhibition & Fair**



**Factory Show**

