

وصف المنتج

شائع ، لكنه لا يوفر فقط A60 له مظهر مماثل كمصباح كروي **A60 الشعيرة لمبة GLS كلاسيكي INNOLITE LED** الشائعة. LED A60 بل يكون أيضًا أكثر زخرفيًا من الللمبة A60 طاقة أكثر من الللمبة الخيطية التنغستينية

LED حالة مصباح الشعيرة مصنوعة من الزجاج الشفاف حتى يمكن رؤية الشعيرات مباشرة. هذا المصباح الشعاعي سوف يستحضر ذكريات المصابيح المتوهجة القديمة ، الميزة العملية لمبة الشعيرة هي أن المصابيح يمكن رفعها للضوء متعدد الاتجاهات ، مثل المصباح المتوهج.

مثالي لخدمات الإضاءة العامة المستخدمة في الثريا ، الأنوار الكريستالية ، مصابيح السقف **LED A60 هذا لمبة خيوط A60 globe** ، مصابيح المطعم ، الأنوار المزخرفة ، خيوط الإضاءة المزخرفة ، أو لأي تطبيق إضاءة يقبل أنواع لمبات هذه أن تخلق مزيجًا من الأنماط الكلاسيكية والحديثة لإضاءة منزلك LED يمكن لمبة الشعيرة E26 / E27 بقواعد بحيث تصبح أكثر شعبية في السوق.

في السوق ular.

مواصفات المنتج

نموذج رقم:	37422	
قوة	4W	
لمبة التشطيب	واضح	مثلج
تدفق مضيئة	470lm% 10 %	400lm ± 10 %
أي ما يعادل المتوهجة	40W	
الصمام خيوط المواصفات.	4 × 38 مم	
مساهمة الجهد	220-240VAC 130-100 أو VAC	
مواد	زجاج	
(CCT) درجة حرارة اللون	ك - 6500 ك 2700	
فئة كفاءة الطاقة	A ++	
شعاع زاوية	360 °	
مؤشر تجسيد اللون	Ra 80 ر	
عامل القوى	> 0.5	
وقت البدء	<0.5S	
تبدل دورة	≥12,500	
أوقات الحياة	حتى 25000 ساعة	
قاعدة مصباح	E27 / E26 / B22	
الأبعاد	60 = MM ضياء.	
	L = 106mm	

شهادات المنتج

منتجات ذات صلة


نموذج رقم	القوة الكهربائية (W)	الصمام خيوط المواصفات	(التدفق الضوئي م)	لمبة المتوهجة المكافئة
37425	6W	6 × 38/4 × 52	630lm% 10 %	50W
37424	6.5W	4 × 52	806 m 10 %	60W
37426	7.5W	6 × 52	1055 ± 10 %	75W
37428	8W	8 X38	1055 ± 10 %	75W

تقرير اختبار المنتج

Product Mark

Product Type :350302 4W 4500K
Temperature :26'C
Operator :01
Remark:

Manufacturer :Innotech
Humidity :65%
Test Date :2018-02-01

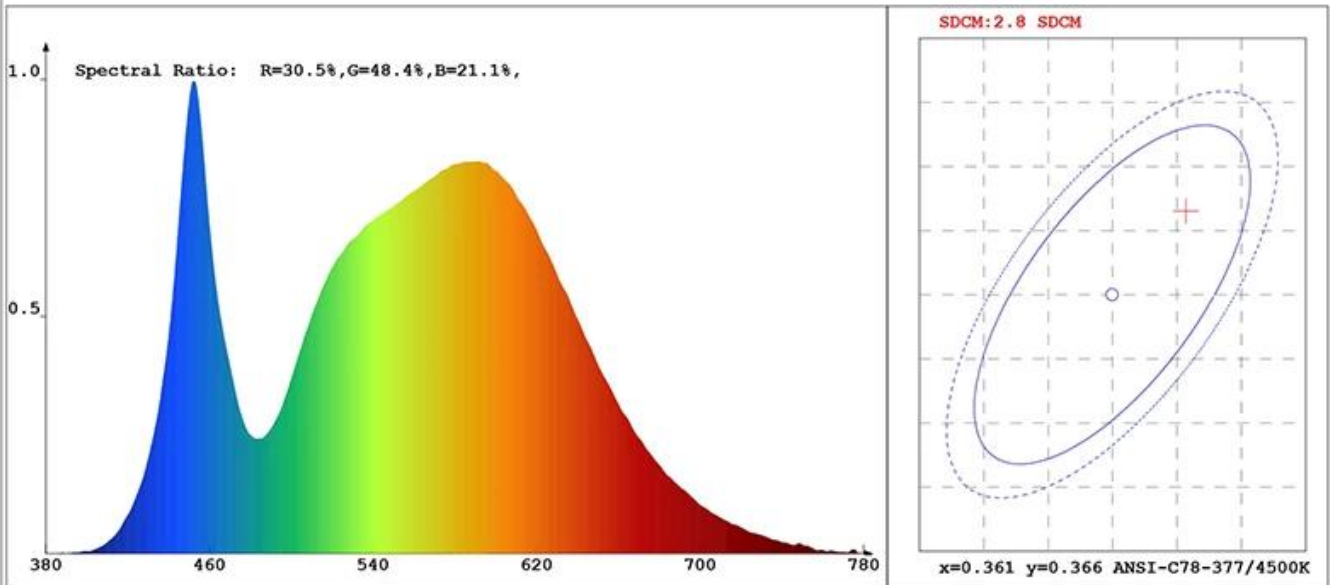

Chroma Parameters

Chro.Coor.:x=0.3668 y=0.3723 u=0.2179 v=0.3317 duv=0.0022
CCT: 4364K Dominant Wave.:576.2nm Purity:21.8%
Flux RGB Ratio:R=16.8%,G=80.7%,B=2.5% Peak Wave:452.3nm Half Width:24.5nm

Rendering Index:Ra= 80.6

R1 =79	R2 =86	R3 =91	R4 =80	R5 =78	R6 =80	R7 =87	R8 =64
R9 =2	R10=66	R11=77	R12=55	R13=80	R14=95	R15=73	

Photo Parameters


Flux:580.65lm Effi.:147.4lm/W Radiant:1690.9mW Iv:0.0mcd
Efficiency:0.079 Effi Level:A++ (EU 874-2012)

Ele. Parameters


Voltage:U=230.000V Current:I=0.0300A
Power:P=3.94W Power Factor:PF=0.558



LED Filament Bulb

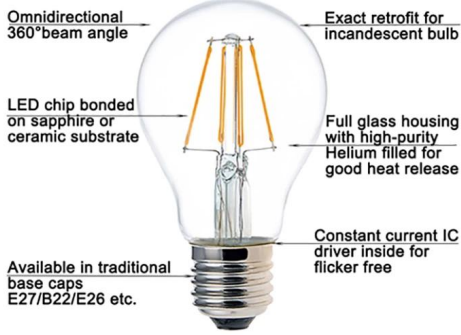

Features & Advantages





مزايا

توفر زاوية الشعاع 360 درجة توزيعًا متساويًا للضوء دون إنشاء ظلال²
W مكافئ لمبة متوهجة 60 W LED الجديدة: LED 7² توفير يصل إلى 90٪ من الطاقة بفضل تقنية الفيل
حجم التحديثية والتصميم الكلاسيكي خمر لإلقاء نظرة التقليدية المتوهجة والمظهر²
لا تومض لحماية عيون الإنسان²
يضمن إضاءة أكثر حيوية وطبيعية > 80 CRI² ارتفاع
صديقة للبيئة: لا الرصاص أو الزئبق ولا الأشعة فوق البنفسجية أو الأشعة تحت الحمراء²
تستمر فترة حياة طويلة تصل إلى 10 سنوات (استخدام 4 ساعات في اليوم)²
عكس الضوء²
الاستخدام اليومي لمدة 4 ساعات² ضمان محدود لمدة عامين بناءً على متوسط
مع شهادة CE / LVD / EMC / RoHS / ERP / SAA / ETL²



الوضعية

لمبة الشعيرة يوفر الإضاءة المحيطة المثالية لغرفة الطعام ، وغرفة الاجتماعات ، وغرفة **INNOLITE GLS A60 4W LED** المعيشة ، وغرفة العرض ، والفندق ، والمتجر ، والبيسترو ، والممر ، ومقصورة الهاتف ، والاستوديو والمعارض ، إلخ. إنه مثالي للاستخدام الداخلي في أضواء البيسترو ، والخيام الكبيرة ، وسلاسل الإضاءة الزخرفية. ، سلاسل الإضاءة التجارية ، الثريات ، الأنوار البلورية ، تجهيزات الزينة ، إلخ.

التشغيل والصيانة

² تتراوح درجة الحرارة المحيطة -20 درجة مئوية إلى 40 درجة مئوية.
² قم بتخزين واستخدام المصباح / المصباح بنفس طريقة استخدام المصباح / المصباح التقليدي.
² تحقق من أن التركيبات الخاصة بك سليمة بشكل صحيح ولا توفر ارتفاعًا في الجهد إلى المصباح / المصباح مما يؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة / الفشل.
² يجب أن تظل المصباح / المصباح خاليًا من التلوث.
² حالة جيدة لجهات الاتصال حامل مصباح مهم لضمان التشغيل السليم للمصباح / مصباح.
² أغلق مصدر التيار الكهربائي قبل تثبيت أو إزالة المصباح / المصباح.
² تأكد من أن المصباح / المصباح بارد قبل الإزالة.

تحذير: التوقف عن استخدام إذا التالفة.

Application



صفقة

قطعة بقيادة مصباح لكل مربع اللون ، ثم 50 قطع معبأة في واحدة كرتون التصدير القياسية. (1 قطعة / مربع اللون ، 50 قطع / 1 (كرتون)



سياسة العائدات

لمدة 4 ساعات لهذا البند. نحن نقدم ضمانات مجانية لمدة عامين على أساس الاستخدام اليومي المتوسط
يجب أن تكون العائدات مطلوبة:
الخطوة 1) اتصل بنا مع البريد الإلكتروني هذا الموقع.
الخطوة 2) تقديم أكبر قدر ممكن من التفاصيل حول المشكلة التي تواجهها.
الخطوة 3) سيصدر إذن للعودة البند.

الخطوة 4) إرجاع العنصر لاستبدال أو استرداد المتفق عليها.



التعليمات

Q1.Are

a1:

Q2.How

A2:

Q3.How

A3:

Q4.How

A4:

Q5.May

A5:

Q6.Can

a6:

Q7.How

a7:

Q8.

a8:

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc
 For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

