

وصف المنتج

خيوط دوامة العملاقة لمبة ليد (ديكور خمر ليد مصابيح المورد الصين) هو المصباح الكهربائي المبتكر P180 إنوتك الذي يجعل مزيج جيد من جديد ليد و تكنولوجيا لمبة المتوهجة خمر، فمن حتى الآن أفضل ليد نسخة من خمر خمر خيوط المصابيح. لينة ومرنة خط خيوط مصنوعة من مواد البوليمر الخاصة التي يمكن أن تعمل أفضل من المصابيح المتوهجة.

مع عمر طويل يصل إلى 25,000 ساعة، هذا مرنة ليد خيوط لمبة (أوم خمر خيوط الصمام مصابيح توفير الطاقة) ضمان الجو المطلوب تصل إلى 10 سنوات (في 4 ساعات يوميا). وفي الوقت نفسه هو توفير الطاقة الكبيرة إذا ما قورنت مع لمبة المتوهجة، 85% توفير الطاقة ويستمر 25 مرات أطول.

تم تصميم هذا المصباح لتوفير جودة يعتم لخلق الجو المناسب لأي نشاط، من الاسترخاء إلى أجواء نشطة. وكلما كنت خافت، ودفتا الضوء.

مواصفات المنتج

نموذج رقم:	39602
قوة	4W
نوع الغطاء	واضح الدخان العنبر
تدفق مضيئة	200lm ± 10%
ليد الشعيرة المواصفات	دوامة 1 ×
مساهمة الجهد	220-240VAC 130-100V أو 100-130VAC
مواد	زجاج
(لون تيمب (كت	1800 - 3000K
تسمية كفاءة الطاقة	A +
زاوية الشعاع	360 °
مؤشر تجسيد اللون	را 80 >
عامل القوى	> 0.5
وقت البدء	S: 0.5 & العلامة
دورة التبديل	≥12,500
أوقات الحياة	تصل إلى 25,000 ساعة
مصباح قاعدة	E26 E27 B22 E39 E40
الأبعاد	و mmضياء. = 180
	L = 320MM

شهادات المنتج

CE RoHS ErP SAA ETL FC

منتجات ذات صلة

نموذج رقم:	لمبة نوع	ليد الشعيرة المواصفات.	لون الزجاج	القوة الكهربائية (W)	(تدفق مضيء (لم
------------	----------	------------------------	------------	----------------------	----------------

39601	P160	دوامة × 1	واضح / العنبر / الدخان	4W	200lm ± 10%
-------	------	-----------	------------------------	----	-------------



□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□

Product Mark
 Product Type :P180 Flex 4W 120V 2200K Manufacturer :INNOTECH
 Temperature :26'C Humidity :65%
 Operator :01 Test Date :2017-11-28 16:47:58
 Remark:DIM

Spectral Ratio: R=69.3%,G=28.3%,B=2.3%,

CIE1931 Chromaticity Diagram

Chroma Parameters
 Chro.Coor.:x=0.5296 y=0.4224 u=0.3022 v=0.3616 duv=0.0028
 CCT: 2033K Dominant Wave.:587.8nm Purity:85.8%
 Flux RGB Ratio:R=33.8%,G=65.6%,B=0.6% Peak Wave:637.7nm Half Width:119.5nm

Rendering Index:Ra= 93.1

R1 =93	R2 =96	R3 =97	R4 =94	R5 =92	R6 =97	R7 =93	R8 =83
R9 =63	R10=90	R11=96	R12=88	R13=94	R14=97	R15=88	

Photo Parameters
 Flux:176.60lm Effi.:44.3lm/W Radiant:684.3mW Iv:0.0mcd
 Efficiency:0.199 Effi Level:A (EU 874-2012)


Ele. Parameters
 Voltage:U=120.000V Current:I=0.0350A
 Power:P=3.99W Power Factor:PF=0.941

Instrument state
 Instrument:Hopoo HP8000S Integral Time: 153.172ms VPeak: 13784
 VDark: 1289 Scan Range: 380-780nm Product ID: 201710386




عرض المنتج

Giant Flexible LED Filament Bulb

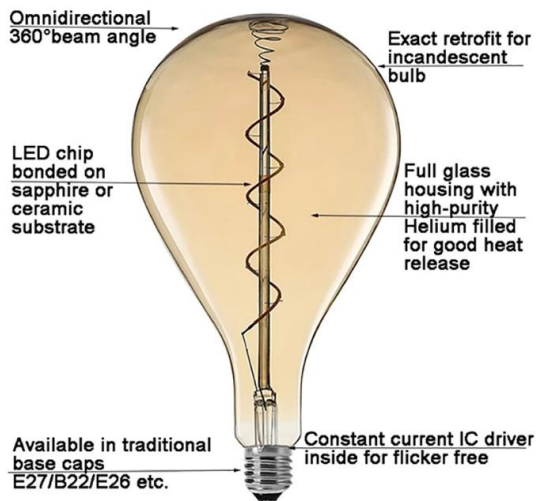

Features & Advantages

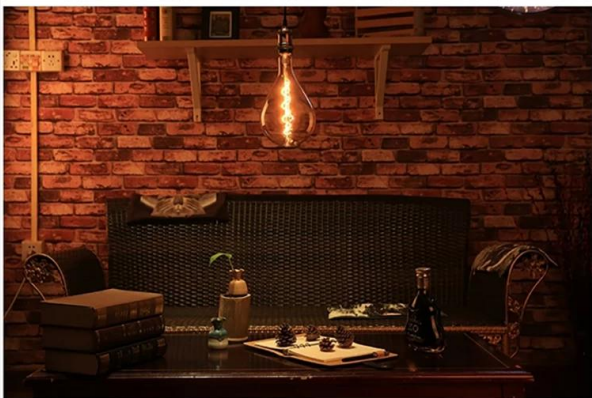

مزايا

- ² سوبر الدافئة، وإعطاء كامل توهج 360 درجة
- ² ما يصل إلى 85% توفير الطاقة مع التكنولوجيا الجديدة خيوط ليد
- ² لا وميض لحماية العين البشرية
- ² ارتفاع كري & غ؛ 80 يضمن ضوء أكثر حيوية وطبيعية
- ² صديقة للبيئة: لا الرصاص أو الزئبق ولا الأشعة فوق البنفسجية أو الأشعة تحت الحمراء الإشعاع
- ² حياة طويلة تستمر لمدة تصل إلى 10 سنوات (4 ساعات استخدام يوميا)
- ² عكس الضوء
- الاستخدام اليومي من 4 ساعات² سنتين الضمان المحدود على أساس متوسط
- ². مع شهادة سي لهد إمك روهس إرب توف، الخ

الوضعية

الآن. Wخمر العملاقة مرنة ليد خيوط المصابيح ([خيوط مرنة ليد لمبات ليد للمنزل](#)) P180 4 لخلق جو عصري ورومانسي مع إنوتيك مع خيوط دوامة مرنة، وهذا مصباح كبير مثالي للفوانيس في الهواء الطلق، تركيبات السقف والثريات والمعلقات والسنباب قفص مصباح. أماكن متعددة كنت ترغب في تزيين مع، مثل غرفة نوم وغرفة معيشة وغرفة طعام ومطبخ أو حزب وهلم جرا.

التشغيل والصيانة

- ² نطاق درجة الحرارة المحيطة -20 درجة مئوية إلى 40 درجة مئوية.
- ² تخزين واستخدام لمبة / مصباح بنفس الطريقة التقليدية لمبة / مصباح.
- ² تحقق من التجهيزات الخاصة بك بشكل صحيح السلكية ولا تقدم الجهد ارتفاع لمبة / مصباح تسبب ارتفاع درجة الحرارة / الفشل.
- ² يجب إبقاء المصباح / المصباح خال من التلوث.
- ² حالة جيدة من الاتصالات حامل مصباح مهم لضمان التشغيل السليم لمبة / مصباح.
- ² إيقاف إمدادات التيار الكهربائي قبل تثبيت أو إزالة لمبة / مصباح.
- ² ضمان لمبة / مصباح بارد قبل إزالة.

تحذير: التوقف عن استخدام إذا تضررت.

Application





صفحة

(قطعة ليد لمبة لكل لون مربع، ثم 6 قطع معبأة في معيار التصدير الكرتون. (1 قطعة / مربع اللون، 6 قطع / الكرتون 1



سياسة العائدات

الاستخدام اليومي من 4 ساعات لهذا البند. نحن نقدم مجانا سنتين الضمان المحدود على أساس متوسط
يجب أن تكون العائدات المطلوبة:
الخطوة (1) الاتصال بنا مع هذا الموقع الإلكتروني.
الخطوة (2) تقديم أكبر قدر ممكن من التفاصيل حول المشكلة التي تواجهها.
الخطوة (3) إذن للعودة البند سيصدر.
الخطوة (4) العودة البند لاستبدال أو استرداد المتفق عليها.



التعليمات

Q1.Are

a1:

Q2.How

a2:

Q3.How

a3:

Q4.How

a4: Q5.May

a5:

Q6.Can

a6:

Q7.How

a7:

Q8.

a8:

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc
 For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

