

وصف المنتج

LED وأضواء W هو بديل مثالي لمصابيح الهالوجين ما يعادل 50W الأضواء 6 GU10 LED COB من البلاستيك الألومنيوم INNOLITE المتقدمة ، فإن توفير الطاقة بنسبة 80% ويمكن أن يدوم 15 مرة أطول إذا ما قورن بالهالوجين. COB الحالية الخاصة بك. مع تقنية

مع غلاف من الألومنيوم مغطى بالبلاستيك ، يمكن أن يحمي جسم المصباح من كسره. في هذه الأثناء ، مع زاوية ضيقة بزاوية قدرها 38 درجة ، فإنها تصدر ضوءًا موحدًا لتغطية المنطقة المحددة التي تعتبر مثالية لإضاءة اللوح العرضي ، وإضاءة العمل الفني ، والإضاءة الملونة ، وإضاءة المتاجر ، إلخ.

INNOLITE الأضواء القديمة مع لمبات GU10 ما عليك سوى استبدال مصابيح GU10 التثبيت سهل جدا مثل نفس القاعدة القياسية والبدء في التمتع بتأثير إضاءة أفضل مع توفير كبير للطاقة PCA LED GU10 COB.

مواصفات المنتج

220-240VAC 130-110 VAC

نموذج رقم:	36353
قوة	6W
تدفق مضيئة	480lm ± 10%
أي ما يعادل ساطع	50W
نوع الصمام	البوليبيفين
مساهمة الجهد	220-240VAC 130-110 VAC
مواد	الألومنيوم البلاستيكي المغطى
درجة اللون (CCT)	2700K - 6500K
فئة كفاءة الطاقة	A +
شعاع زاوية	درجة 38
مؤشر تجسيد اللون	رع 80
عامل القوى	> 0.5
وقت البدء	S ؛ 0.5 It & العلامة
تبدل دورة	≥12,500
أوقات الحياة	ما يصل إلى 25000 ساعة
قاعدة المصباح	GU10
الأبعاد	50 = MMضياء.
	L = 54MM

شهادات المنتج

CE RoHS ErP SAA ETL FC


منتجات ذات صلة

نموذج رقم	القوة الكهربائية (W)	نوع الصمام	تدفق مضيئة (lm)	القوة الكهربائية (W)
-----------	----------------------	------------	-----------------	----------------------

36351	3W	البوليفيين	320 lm \pm 10%	4W
36352	5W		450 lm \pm 10%	6W
36353	7W		560 10 \pm م ل %	8W

□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□

Spectrum Test Report

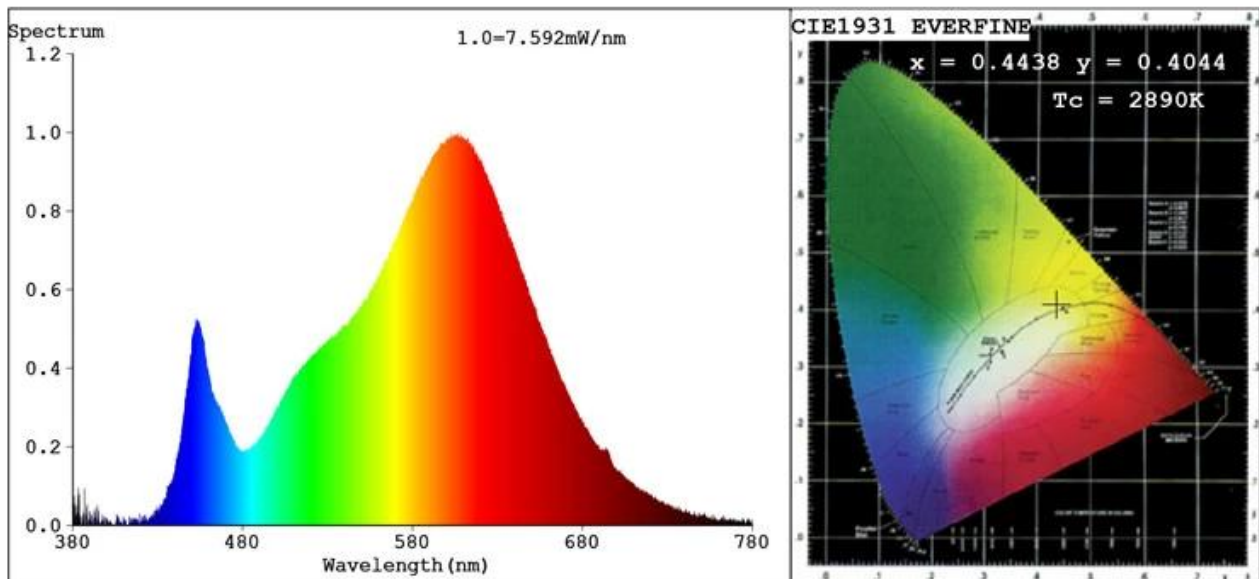

Color Parameters:

Chromaticity Coordinate: $x=0.4438$ $y=0.4044$ $u'=0.2549$ $v'=0.5225$

$T_c=2890K$ Dominant WL:Ld =583.6nm Purity=54.6%

Red Ratio:R=25.7% Peak WL:Lp=606.5nm HWL:Lhd=119.2nm

Render Index:Ra=83.0

R1 =82 R2 =93 R3 =95 R4 =80 R5 =82 R6 =92 R7 =81

R8 =58 R9 =8 R10=84 R11=80 R12=73 R13=85 R14=98 R15=74

Photo Parameters:

Flux = 384.3 lm Eff. : 75.36 lm/W $F_e = 1.167$ W

Electrical parameters:

V = 230.0 V I = 0.02400 A P = 5.100 W PF = 0.9610

LEVEL:OUT WHITE:ANSI_3000K

Status: Integral T = 1097 ms $I_p = 50574$ (77%)



عرض المنتج

GU10 / MR16 LED Spotlight

38 degree narrow beam angle for better accent lighting

High brightness COB LED, 6W equivalent to 50W halogen GU10


Plastic clad aluminum housing for breakage-proof

Constant current IC driver inside for flicker free

Free welding nickel-plated GU10 base



Features & Advantages

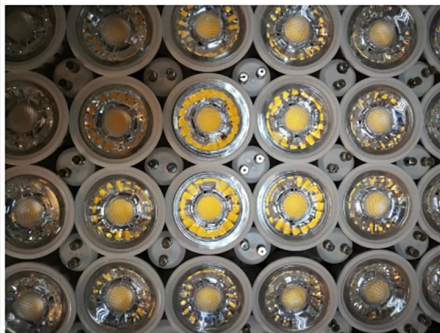

مزايا

هيكل من البلاستيك المغطى بالبلاستيك للكسر وخفضه ²
زاوية شعاع اختيارية توفر إضاءة ولكنها جيدة ° 38 ²
الهالوجين GU10 مصباح W يعادل COB LED: 5W LED 45 ² ما يصل إلى 80 ٪ توفير الطاقة مع تقنية
² حجم التحديثية والتصميم الكلاسيكي لمظهر الهالوجين التقليدي والمظهر
² لا وميض لحماية العين البشرية
يضمن ضوء أكثر حيوية وطبيعية 80 GT. و CRI ² ارتفاع
² صديقة للبيئة: لا يؤدي أو الزئبق ولا الأشعة فوق البنفسجية أو الأشعة تحت الحمراء
(² العمر الطويل يستمر حتى 10 سنوات (4 ساعات في اليوم
الاستخدام اليومي لمدة 4 ساعات ضمان محدود لمدة عامين على أساس متوسط ²
إلخ ، CE RoHS ErP SAA ² مع شهادة

الوضعية

على نطاق واسع COB GU10 LED البلاستيكية المصنوعة من الألومنيوم INNOLITE مع التصميم الكلاسيكي ، تستخدم مصابيح
مدخل ، ، KTV ، إضاءة منخفضة أو إضاءة مميزة في المكتب ، غرفة اجتماعات ، صالة عرض ، نافذة متجر ، فندق ، مطعم ، مكتبة
غرفة معيشة ، غرفة نوم ، حمام وغرفة طعام ومطبخ ، إلخ.

التشغيل والصيانة

² تتراوح درجة الحرارة المحيطة من -20 درجة مئوية إلى 40 درجة مئوية.
² قم بتخزين واستخدام المصباح / المصباح بنفس طريقة استخدام المصباح / المصباح التقليدي.
² تحقق من أن تجهيزاتك موصلة بشكل صحيح ولا تقدم ثباتًا في الجهد الكهربائي إلى المصباح / المصباح مما يؤدي إلى ارتفاع درجة
الحرارة أو الفشل.
² يجب أن تبقى المصباح / مصباح خالية من التلوث.
² تعد الحالة الجيدة لجهات اتصال حامل المصابيح مهمة لضمان التشغيل السليم للمصباح / المصباح.
² أغلق مصدر التيار الكهربائي قبل تركيب أو إزالة المصباح / المصباح.
² تأكد من أن المصباح / المصباح بارد قبل إزالته.

تحذير: التوقف عن الاستخدام في حالة تلفها.

Application



صفقة

لمبة لكل لون مربع ، ثم 50 قطع معبأة في كرتونة تصدير القياسية واحدة. (1 قطعة لكل لون مربع ، 50 قطع في led قطعة 1 الكرتون)



سياسة العائدات

الاستخدام اليومي لمدة 4 ساعات لهذا البند. نحن نقدم ضمان مجاني لمدة عامين على أساس متوسط ينبغي أن يطلب المرتجعات:
الخطوة (1) اتصل بنا مع هذا الموقع الإلكتروني.
الخطوة (2) تقديم أكبر قدر ممكن من التفاصيل حول المشكلة التي تواجهها.
الخطوة (3) سيصدر تصريح للعودة للبند.
الخطوة (4) إعادة العنصر لاستبدال أو استرداد المتفق عليها.

Q1. هل أنت منتج؟

a1: نعم ، نحن شركة تصنيع ذوي الخبرة مع قوالب وخطوط الإنتاج الخاصة بنا:

Q2.How حول جودة المنتجات؟

a2: لدينا فنيين وفريق مراقبة الجودة اختبار المنتجات واحدا تلو الآخر باستخدام خط الشبخوخة ، الأجهزة والأدوات المهنية لضمان الجودة لجميع المنتجات.

Q3.How عن السعر؟

a3: نحن شركة تصنيع ودائما نقدم لعملائنا أسعار أكثر تنافسية:

Q4.How لوضع النظام؟

A4: الاتصال بالخدمة عبر الإنترنت ، أو إرسال بريد إلكتروني لنا مباشرة ، سوف نقوم بالرد عليك مع سعر المنتج ، المواصفات ، التعبئة إلخ. شكرا لكم.

س 5. يمكنني شراء عينات منك؟ ج 5: نعم! أنت موضع ترحيب لوضع النظام عينة لاختبار لدينا عالية الجودة والخدمة ، عينات مختلطة مقبولة.

Q6.Can أقوم بزيارة المصنع الخاص بك؟

a6: نعم ، مرحبا بكم في زيارة المصنع في وقت مناسب:

Q7.How أو تصنيع؟ OEM يمكنني أن أجعل أوامر

a7: تصنيع مختلف. يرجى الاتصال بنا عبر الإنترنت أو إرسال بريد إلكتروني لنا مباشرة / OEM لدينا معالجة الطباعة المختلفة لأوامر:

Q8. كيف يمكنني دفع ثمن طلبي؟

a8: في الافق ستكون متاحة لبنك مؤهل وموك المطلوبة لكل أمر T / T ، L / C يمكنك الدفع عن طريق

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc
 For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

