



Descrição do Produto

Com seu brilho âmbar quente, [Lâmpada INNOLITE Edison](#) exala um encanto rústico como nenhuma outra lâmpada. Este globo de 125 mm de diâmetro pode ser usado em qualquer pendente de lâmpada nua E27 ou qualquer grande estilo de sombra para proporcionar um grande efeito, especialmente em arranjos de múltiplos pingentes.

Ao contrário da lâmpada incandescente tradicional, esta lâmpada LED de filamento utiliza tecnologia LED ecológica e econômica para proporcionar uma alternativa fantástica às tradicionais lâmpadas incandescentes.

Ótimo para criar uma atmosfera acolhedora e convidativa em restaurantes, cafés, hotéis ou simplesmente em casa.



Especificação

Modelo não.	37810
Tipo de lâmpada	G125
Poder	6W
Tipo de cobertura	Âmbar ou fumaça
Fluxo luminoso	450 lm ± 10%
Especificação de filamento de LED.	8 x 38 mm
Tensão de entrada	220-240VAC ou 110-130VAC
Material	Vidro
Temperatura de cor (CCT)	1800K - 3000K
Rótulo de Eficiência Energética	A +
Ângulo de feixe	360 °
Índice de renderização de cores	□ 80 Ra
Fator de potência	□ 0,5
Hora de início	& lt; 0,5S
Ciclo de Comutação	≥12.500
Tempo de vida	Até 25.000 horas
Base da lâmpada	E26 E27 B22
Temp. de operação	-20 ° C ~ + 40 ° C
Dimensões	Diâmetro = 125 mm
	L = 175 mm



produto certificações

CE RoHS ErP SAA  FC



produtos relacionados

Modelo não.	Tipo de lâmpada	Dimensão	Potência	Fluxo Luminoso (lm)
-------------	-----------------	----------	----------	---------------------

37801	G95	Ø95X140mm	2W	160lm ± 10%
37802			4W	320lm ± 10%
37803			6W	450lm ± 10%
37811	G125	Ø125X175mm	2W	160lm ± 10%
37812			4W	320lm ± 10%
37813			6W	450lm ± 10%




Relatório de teste do produto

Product Mark

Product Type :G125 6W 2200K DIM
Temperature :26'C
Operator :01
Remark:

Manufacturer :INNOTECH
Humidity :65%
Test Date :2017-11-28 12:18:01

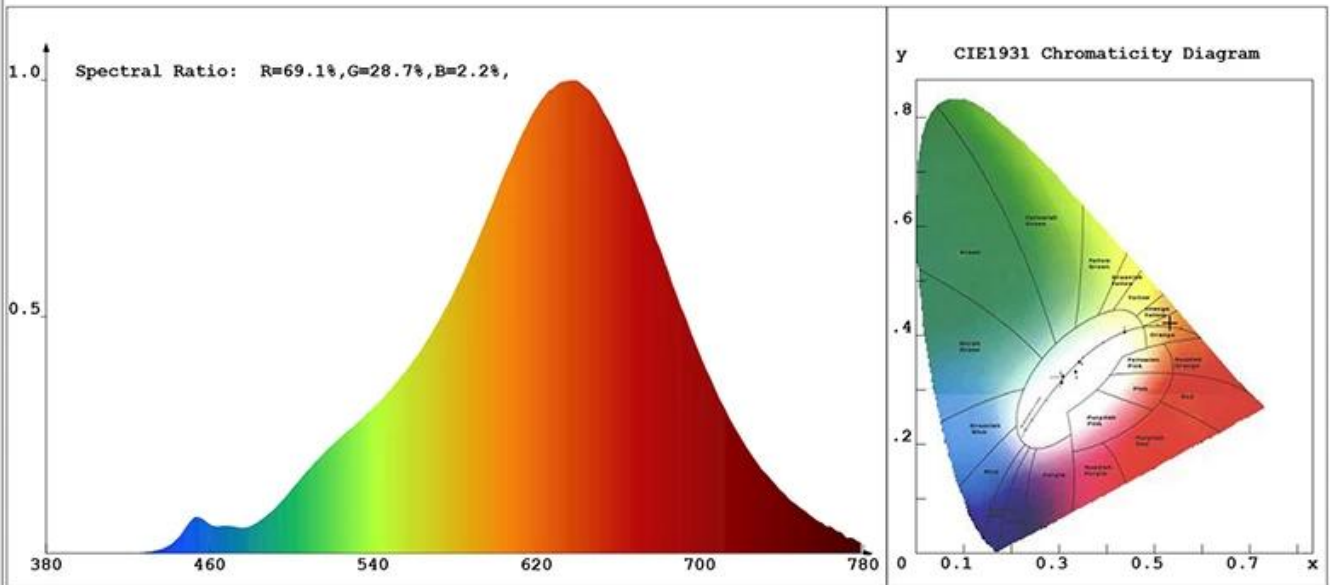

Chroma Parameters

Chro.Coor.:x=0.5324 y=0.4226 u=0.3040 v=0.3619 duv=0.0029
CCT: 2010K Dominant Wave.:588.0nm Purity:86.6%
Flux RGB Ratio:R=34.1%,G=65.4%,B=0.5% Peak Wave:635.7nm Half Width:119.3nm

Rendering Index:Ra= 91.9

R1 =91	R2 =95	R3 =98	R4 =93	R5 =92	R6 =98	R7 =91	R8 =79
R9 =57	R10=89	R11=95	R12=89	R13=92	R14=97	R15=85	

Photo Parameters

Flux:398.81lm Effi.:72.1lm/W Radiant:1575.3mW Iv:0.0mcd
Efficiency:0.149 Effi Level:A+ (EU 874-2012)

Ele. Parameters

Voltage:U=230.100V Current:I=0.0250A
Power:P=5.53W Power Factor:PF=0.950


Instrument state

Instrument:Hopoo HP8000S Integral Time: 71.072ms VPeak: 14808
VDark: 1158 Scan Range: 380-780nm Product ID: 201710386



exposição do produto

Vintage LED Filament Bulb

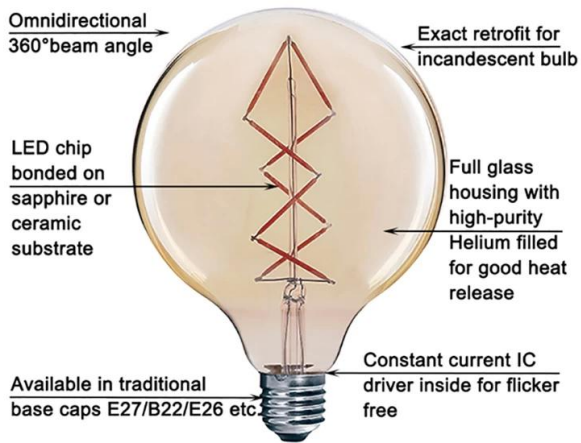

Features & Advantages



vantagens

- ² Retrofit exato para lâmpada incandescente
- ² Combinação especial de filamentos de espinha de peixe traz mais iluminação decorativa
- ² Ângulo de feixe de 360 ° oferece uma distribuição uniforme de luz sem criar sombras
- ² Até 85% de economia de energia com a nova tecnologia de filamento LED
- ² Sem cintilação para proteger os olhos humanos
- ² Alto CRI & gt; 80 garante uma luz mais viva e natural
- ² Favorável ao meio ambiente: Nenhum chumbo ou mercúrio e nenhuma radiação UV ou IR
- ² Longa vida útil dura até 10 anos (4 horas de uso por dia)
- ² Regulável
- ² Dois anos de garantia limitada com base no uso diário médio de 4 horas
- ² Com certificação de CE LVD EMC RoHS ErP, etc.

Aplicação

Com forma de globo vintage, iluminação suave e combinação especial de filamentos de espinha de peixe, [INNOLITE globo G125 lâmpadas LED](#) pode oferecer-lhe um sentimento caloroso e artístico na sala de estar, sala de jantar, quarto e cozinha, etc. Também é amplamente utilizado como fonte de luz em arandelas de parede, candelabro, luz pingente, luzes de feixe de celeiro no showroom, art-room, museus, bar, bistrô, cafeteria, loja de óptica, restaurante, hotel, etc.

Operação e manutenção

- ² Faixa de temperatura ambiente -20 ° C a 40 ° C.
- ² Armazene e use a lâmpada / lâmpada da mesma forma que a lâmpada / lâmpada tradicional.
- ² Verifique se os seus equipamentos estão conectados corretamente e se não há surto de tensão na lâmpada / lâmpada, causando superaquecimento / falha.
- ² Lâmpada / lâmpada deve ser mantida livre de contaminação.
- ² O bom estado dos contatos do suporte da lâmpada é importante para garantir o funcionamento adequado da lâmpada / lâmpada.
- ² Desligue a fonte de alimentação antes de instalar ou remover a lâmpada / lâmpada.
- ² Certifique-se de que a lâmpada / lâmpada esteja fria antes de removê-la.

Aviso: Interrompa o uso se estiver danificado.

Application



Pacote

1 bulbo do diodo emissor de luz do PC por a caixa de cor, então 30pcs embalou em uma caixa padrão da exportação (1 pc / caixa de cor, 30 pcs por caixa)

RPolítica de cancelamento

Oferecemos uma GARANTIA LIMITADA DE DOIS ANOS GRATUITA com base no uso diário médio de 4 horas para este item.

Devem ser necessários retornos:

Passo 1) Contacte-nos com este e-mail do site.

Etapa 2) Forneça o máximo de detalhes possíveis sobre o problema que você está tendo.

Etapa 3) A autorização para devolver o item será emitida.

Passo 4) Devolva o item para a substituição acordada ou reembolso.



Perguntas frequentes

Q1 Você é um fabricante?

A1: Sim, nós somos um fabricante experiente com moldes personalizados e linhas de produção.

Q2.How sobre a qualidade do produto?

A2: Nossos técnicos e equipes do QC testam os produtos um por um usando a linha do envelhecimento, dispositivos e instrumentos profissionais para assegurar a qualidade de todos os produtos. Q3.How sobre o preço?

A3: Nós somos um fabricante e sempre oferecemos aos nossos clientes os preços mais competitivos.

Q4 Você encomenda?

A4: Entre em contato com o serviço on-line ou envie-nos um e-mail imediatamente, nós responderemos em breve ao preço do produto, especificações, embalagem, etc. Tack.Q5. Posso comprar amostras de você?

A5: sim! Você é bem-vindo para colocar ordens do teste para testar nossa qualidade e serviço superiores, amostras misturadas são aceitáveis.

Q6. Posso visitar a sua fábrica?

A6: Sim, boa vinda para visitar nossa fábrica em seu tempo apropriado

Q7. Como posso fazer ordens OEM ou ODM?

A7: Temos diferentes trabalhos de impressão para diferentes ordens de OEM / ODM. Por favor contacte-nos com o serviço online ou envie-nos um email diretamente.

Q8 Como faço para pagar minhas encomendas?

A8: Você pode pagar com T / T, L / C no ponto de vista estaria disponível para banco qualificado e MOQ necessário para cada ordem.

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc
 For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

