



وصف المنتج

مع استهلاك الطاقة من 4 وات ودرجة حرارة الإضاءة من 2700 إلى 6500 R7S في أنبوب زجاجي ، قاعدة COB INNOLITE لمبة كلفن ، ستكون هذه اللبة مثالية لإضاءة الفضاء وكذلك للإضاءة اللينة. لذلك سيكون مناسبًا تمامًا لغرف المعيشة وغرف النوم ، حيث توجد مصادر ضوئية متعددة ، بالإضافة إلى طلب أجهزة عرض في المساحات الخارجية مثل الحدائق وواجهات المباني والجسور. ستختبر تأثير إضاءة منتشر ومتنوع بألوان إضاءة مختلفة.

بزاوية إضاءة أوسع ، مما ينتج إضاءة INNOLITE COB R7S LED بفضل التصميم الأرق والأكثر جمالية (زجاج شفاف) ، تتمتع لمبات وانخفاض استهلاك ما يصل إلى 80 ٪ من توفير الطاقة ، ، LED مثالية. مع كل مزايا الكفاءة المضيئة والبدء الفوري لمصابيح وحساسية منخفضة للتشغيل المتكرر للسلامة المضمونة ، لا يسخن زجاج المصابيح أكثر من قبل.



مواصفات المنتج

رقم الموديل:	36962
قوة	وات 4
الانتهاء من المصباح	واضح
تدفق مضيئة	450 10 ± ٪م
تعادل المتوهجة	واط 40
نوع LED	قطعة خبز
مساهمة الجهد	فاك أو 130-110 فاك 220-240
مواد	زجاج
درجة حرارة اللون (CCT)	كلفن - 6500 كلفن 2700
فئة كفاءة الطاقة	++ أ
زاوية الشعاع	درجة 360
مؤشر تجسيد اللون	رع 80 Ra
عامل القوى	> 0.5
وقت البدء	ثانية <0.5
دورة التحويل	,50012,500
أوقات الحياة	حتى 25000 ساعة
قاعدة المصباح	R7S
الأبعاد	ضياء. = 16 ملليمتر
	ملم = 78 L



شهادات المنتج

CE RoHS ErP

منتجات ذات صلة

رقم الموديل	اسم المصباح	الظل	الطاقة (W)	تدفق مضيء (lm)	لمبة متوهجة مكافئة
36968	قطعة R7S زجاج كامل خبز	واضح	واط 10	1000 10 ± ٪لتر	واط 75



تقرير اختبار المنتج

Product Mark

Product Type : 36962 4W 78MM 3000K

Temperature : 26'C


Operator : 01

Remark:

Manufacturer : IN

Humidity : 65%

Test Date : 2020-04-20 14:45:32

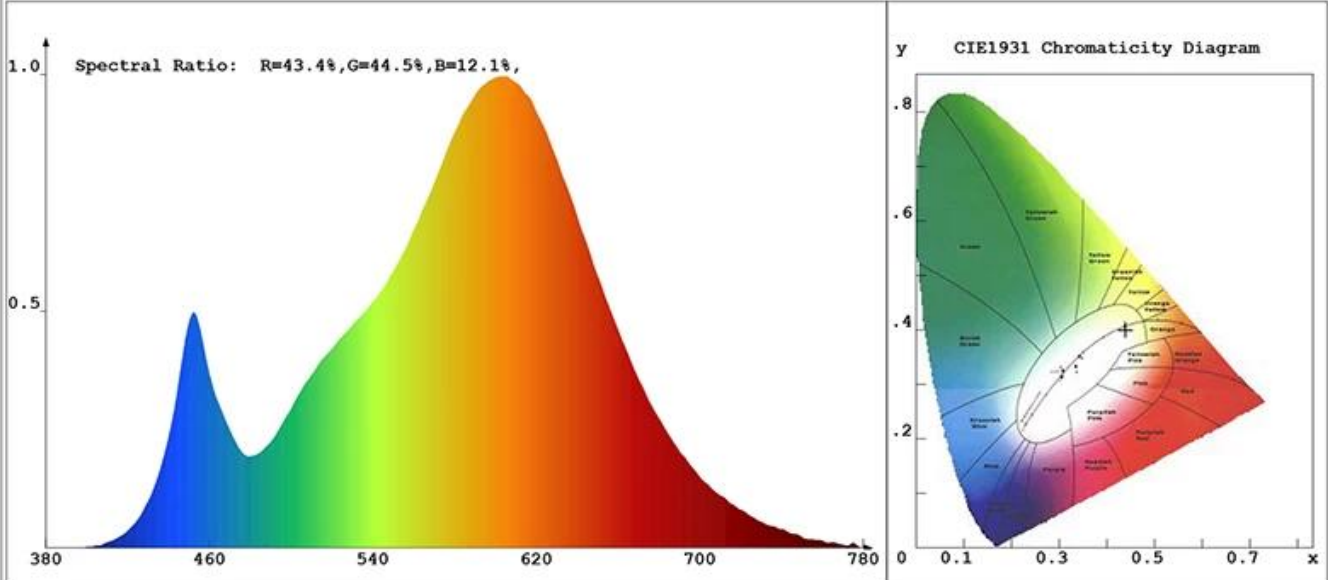

Chroma Parameters

Chro. Coord.: x=0.4390 y=0.3995 u=0.2539 v=0.3466 duv=-0.0021

CCT: 2928K Dominant Wave.: 583.9nm Purity: 51.7%

Flux RGB Ratio: R=23.3%, G=75.1%, B=1.6% Peak Wave: 604.7nm Half Width: 120.1nm

Rendering Index: Ra= 81.2

R1 =79	R2 =91	R3 =95	R4 =78	R5 =80	R6 =89	R7 =81	R8 =56
R9 =3	R10=80	R11=77	R12=74	R13=82	R14=98	R15=72	

Photo Parameters

Flux: 492.48lm

Effi.: 102.6lm/W

Radiant: 1011.6mW

Iv: 0.0mcd

Efficiency: 0.110

Effi Level: A++ (EU 874-2012)

Ele. Parameters

Voltage: U=230.100V

Current: I=0.0240A



Power: P=4.80W

Power Factor: PF=0.842



عرض المنتج

R7S LED Light Bulb

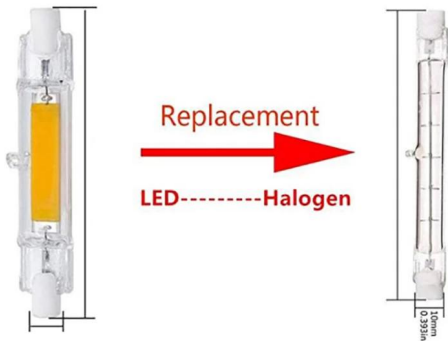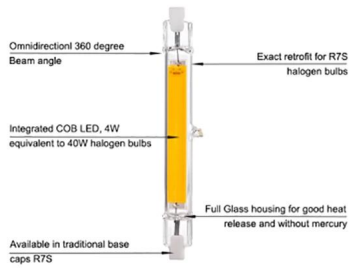

Features & Advantages

<p>ENERGY LABEL енергия · ενεργεια</p> <p>A++</p> <p>A+</p> <p>A</p> <p>B</p> <p>C</p> <p>D</p> <p>E</p>	<p>Exact Retrofit</p>	
	<p>No flicker</p>	<p>Hg</p>
	<p>CRI > 80</p>	<p>On/Off ≥ 12500</p>





مزايا

- ² توفر زاوية الشعاع 360 درجة توزيعًا موحّدًا للضوء دون إنشاء الظلال
- ² المزدوج R7S سهل التركيب والتوصيل والتشغيل ، ويمكن بسهولة التكيف مع جميع تركيبات الإضاءة مع مقيس التنغستن الهالوجين. R7S تعادل 40 واط LED: 4 وات COB LED: توفير الطاقة بنسبة تصل إلى 90٪ باستخدام تقنية
- ² حجم التحديثية والتصميم الكلاسيكي لمظهر وشعور متوهج تقليدي
- ² ضوء خالي من الوميض لحماية عيون الإنسان
- ² ضوءًا أكثر حيوية وطبيعية > 80 CRI² يضمن ارتفاع
- ² صديقة للبيئة: لا يوجد الرصاص أو الزئبق ولا الأشعة فوق البنفسجية أو الأشعة تحت الحمراء
- ² يدوم العمر الطويل حتى 10 سنوات (4 ساعات من الاستخدام في اليوم)
- الاستخدام اليومي لمدة 4 ساعات² ضمان محدود لمدة عامين على أساس متوسط
- إلخ ، ETL FCC SAA ErP EMC LVD CE² مع شهادة



تطبيق


يمكن استخدامه في المنزل ، في المكتب ، في ورشة [LED INNOLITE R7S لمبات](#) R7S بديل دقيق لمصباح الهالوجين التنغستن العمل وفي الهواء الطلق لأجهزة العرض ، مصابيح الأمان ، أضواء المسرح والاستوديو ، مصابيح الأرضية ، إضاءة المناظر الطبيعية والمزيد.

التشغيل والصيانة

- ² تتراوح درجة الحرارة المحيطة من -20 درجة مئوية إلى 40 درجة مئوية.
- ² قم بتخزين واستخدام المصباح / المصباح بنفس طريقة المصباح / المصباح التقليدي.
- ² تحقق من أن أجهزتك سلكية بشكل صحيح ولا تزود قمع الجهد إلى المصباح / المصباح مما يؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة / الفشل.
- ² يجب الحفاظ على المصباح / المصباح خالي من التلوث.
- ² تعتبر الحالة الجيدة لجهات اتصال حامل المصباح مهمة لضمان الأداء الصحيح للمصباح / المصباح.
- ² أفضل مصدر التيار الكهربائي قبل تثبيت المصباح / المصباح أو إزالته.
- ² تأكد من أن المصباح / المصباح بارد قبل إزالته.



تحذير: توقف عن الاستخدام في حالة تلفها.

Application

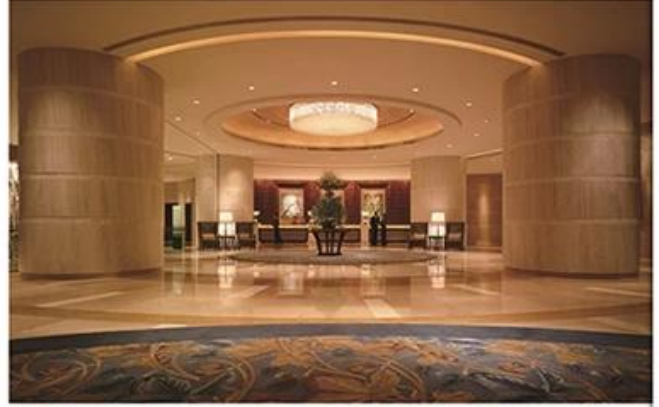

صفحة

لكل صندوق ألوان ، ثم 100 قطعة معبأة في صندوق داخلي ، ثم 4 صناديق داخلية معبأة في كرتون تصدير قياسي. (1 LED لمبة 1
(قطعة / مربع اللون ، 400 قطع / كرتون)

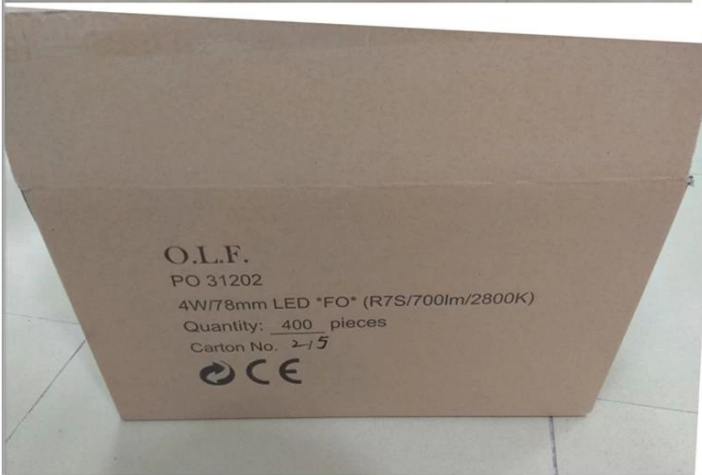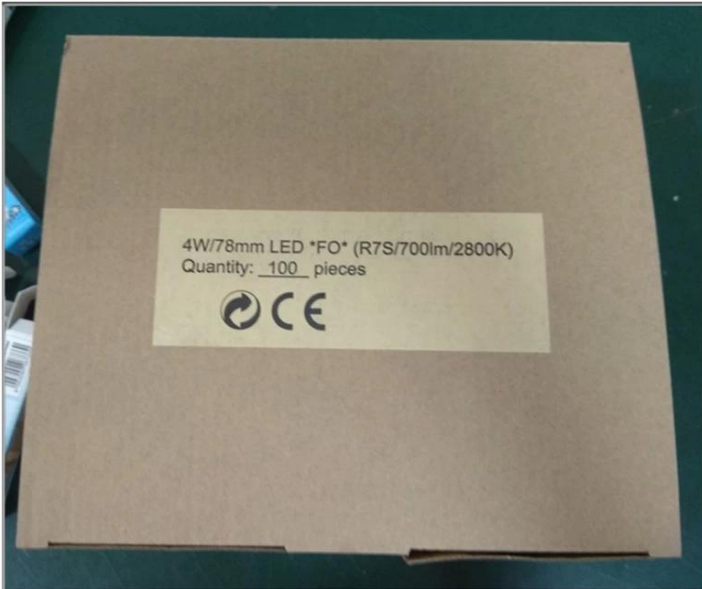



سياسة العائدات

الاستخدام اليومي لمدة 4 ساعات لهذا العنصر. نحن نقدم ضمانًا محدودًا لمدة عامين مجانًا بناءً على متوسط

يجب طلب المرتجعات:

- الخطوة (1) اتصل بنا عبر البريد الإلكتروني هذا الموقع.
- الخطوة (2) قدم أكبر قدر ممكن من التفاصيل حول المشكلة التي تواجهها.
- الخطوة (3) سيتم إصدار إذن بإعادة العنصر.
- الخطوة (4) إرجاع العنصر لاستبدال أو استرداد المتفق عليها.



التعليمات

الخطوة 1

A1: الرجاء الاتصال بنا عبر البريد الإلكتروني أو الهاتف للحصول على مزيد من المعلومات.

الخطوة 2

الخطوة 2: الرجاء إرسال المنتج مع بطاقة الشحن الخاصة بالمنتج إلى العنوان التالي: [العنوان]، [البلد].

الخطوة 3

A3: الرجاء إرسال المنتج مع بطاقة الشحن الخاصة بالمنتج إلى العنوان التالي: [العنوان]، [البلد].

الخطوة 4

A4: الرجاء إرسال المنتج مع بطاقة الشحن الخاصة بالمنتج إلى العنوان التالي: [العنوان]، [البلد].

الخطوة 5

الخطوة 5: الرجاء إرسال المنتج مع بطاقة الشحن الخاصة بالمنتج إلى العنوان التالي: [العنوان]، [البلد].

الخطوة 6

الخطوة 6: الرجاء إرسال المنتج مع بطاقة الشحن الخاصة بالمنتج إلى العنوان التالي: [العنوان]، [البلد].

الخطوة 7

A7: الرجاء إرسال المنتج مع بطاقة الشحن الخاصة بالمنتج إلى العنوان التالي: [العنوان]، [البلد].

الخطوة 8

A8: الرجاء إرسال المنتج مع بطاقة الشحن الخاصة بالمنتج إلى العنوان التالي: [العنوان]، [البلد].

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc
 For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

