

وصف المنتج

مثل الأحجار الكريمة في الليل LED INNOLITE® جلب القليل من التألق في حديقة منزلك! سوف تتلألأ أضواء إنارة على شرفتك ، النافذة ، الشرفة ، وفي باحة غرفة المعيشة الخاصة بك أثناء الزفاف أو الذكرى السنوية أو الاحتفال بالأعياد.
هو الأنسب للأمسيجة الرومانسية والإحتفالية بغض النظر عن الأماكن المغلقة أو في الهواء الطلق.

مواصفات المنتج

نموذج رقم:	34121
مصباح الطاقة	1.5W
ماكس السلطة	1500W
الفولت البريد	220-240VAC
نمط المنتج	نمط الاتحاد الأوروبي
بحجم	أو حسب الطلب (M) قدم (21 6.04)
مستوي رقم التعريف الإلكتروني	للتوصيل IP44 ، للكابل والمأخذ IP65
مواد	للمقبس ، والنحاس 100 % لسلك PVC ، أو المطاط للكابل PVC
مقياس الأسلاك	2C 3 أو C ، 0.5mm ² ، 0.75mm ² ، 1.0mm ² ، 1.5mm ²
نوع المقبس	موقوف أو مقبس ثابت E27
كمية من المقبس	أو حسب الطلب 9pcs
نوع المكونات	دبوس أو 3 دبوس توصيل متصلة للماء VDE 2
صلة	سلاسل متعددة للاتصال
درجة اللون (CCT)	ك ، أحمر ، أخضر ، أزرق ، أصفر 1800-6500
عامل القوى	> 0.5
وقت البدء	S ؛ 0.5It & العلامة
تبدل دورة	≥12,500
أوقات الحياة	ما يصل إلى 25000 ساعة

شهادات المنتج


CE RoHS ErP SAA ETL FC

منتجات ذات صلة

نموذج رقم:	القوة الكهربائية (W)	نمط المنتج	الجهود الكهربیة	ماكس السلطة	CCT
34131	1.5W	أسلوب الولايات المتحدة	110-130VAC	1500W	ك ، أحمر ، أخضر ، أزرق ، أصفر



Spectrum Test Report

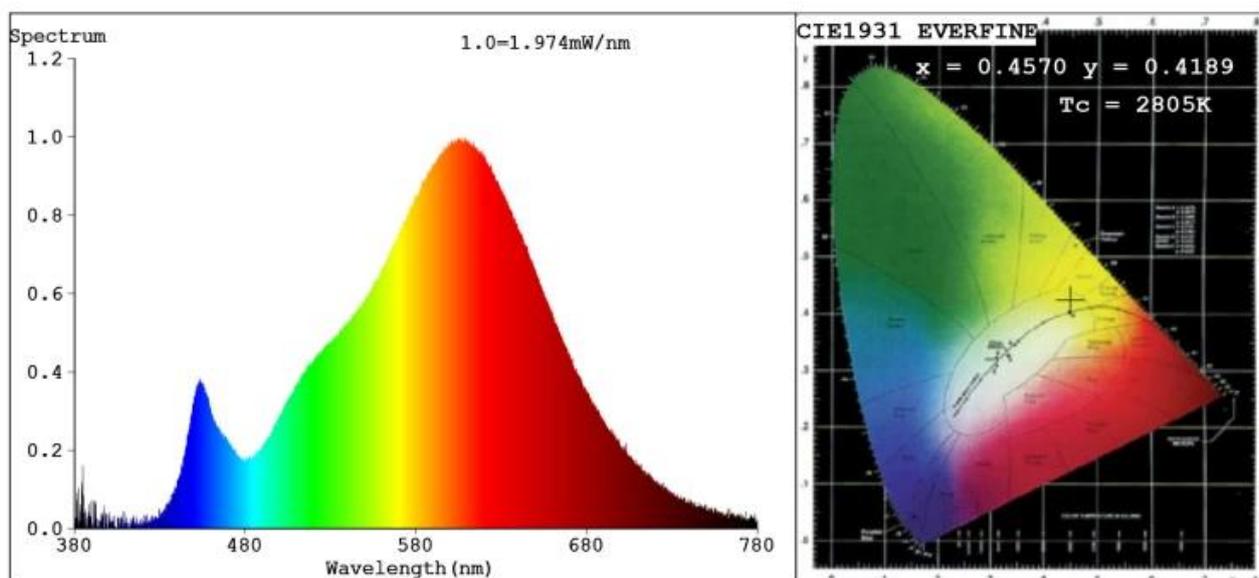

Color Parameters:

Chromaticity Coordinate: $x=0.4570$ $y=0.4189$ $u'=0.2570$ $v'=0.5300$

Tc=2805K Dominant WL:Ld =582.7nm Purity=62.9%

Red Ratio:R=25.9% Peak WL:Lp=607.3nm HWL:Lhd=128.9nm

Render Index:Ra=83.2

R1 =81 R2 =91 R3 =98 R4 =81 R5 =81 R6 =89 R7 =84

R8 =61 R9 =13 R10=79 R11=80 R12=69 R13=83 R14=99 R15=74

Photo Parameters:

Flux = 104.9 lm Eff. : 57.31 lm/W Fe = 327.1 mW

Electrical parameters:

V = 230.0 V I = 0.01500 A P = 1.830 W PF = 0.5220

LEVEL:OUT WHITE:OUT

Status: Integral T = 3768 ms Ip = 43987 (67%)



This luminaire is compatible with bulbs of the energy classes:

The luminaire is sold with a bulb of the energy class: **A+**



Size
CABLE
FEET

↔
Customized

Includable
LED
BULBS

E26/E27 Sockets

Impact Resistant

Durable Acrylic

Connect Multiple Strings⁽¹⁾

Maxi 1500W

Year-Round⁽²⁾

Indoor & outdoor



مزايا

- حجم مخصص ويمكنك اختيار أقدام كابل تحتاج ²
- E27 أو E26 مع مآخذ LED ² وشملت 9 لمبات
- أكربليك متين لتأثير مقاوم ²
- Maxi 1500W: ربط سلاسل متعددة
- صديقة للبيئة: لا يؤدي أو الرئيق ولا الأشعة فوق البنفسجية أو الأشعة تحت الحمراء ²
- ² العمر الطويل يستمر حتى 10 سنوات (4 ساعات في اليوم)
- ² ماء داخلي أو في الهواء الطلق هو متاح
- الاستخدام اليومي لمدة 4 ساعات ² ضمان محدود لمدة عامين على أساس متوسط
- ErP SAA بنفايات CE ² مع شهادة



الوضعية

ستخلق جوًا جميلًا في الفناء الخلفي حيث يمكنك الجلوس والاسترخاء Bubble Ball String 1.5W كريستال Innolite LED أضواء والاستمتاع بالمساء. تمنحك هذه الأضواء المتوهجة من خيوط أديسون ذات الشعيرات المكشوفة وهجًا دافئًا وحنينيًا حتى يمكنك العودة إلى المنزل بعد يوم حافل والاستمتاع بملاذتك الخاصة جدًا. هذه الأضواء الساطعة مشرقة بما فيه الكفاية لتناول الطعام تحتها دون وهج حتى يمكنك الاستمتاع بالعشاء خارج في أمسية لطيفة.



Create a warm ambiance for your family.
A perfect string light for
patio gazebo garden porch deck pergola.



التشغيل والصيانة

- ² نطاق درجة الحرارة المحيطة -20 درجة مئوية إلى 85 درجة مئوية ، في الأماكن المغلقة أو في الهواء الطلق.
- ² قم بتخزين واستخدام المصباح / المصباح بنفس طريقة استخدام المصباح / المصباح التقليدي.
- ² تحقق من أن تجهيزاتك موصلة بشكل صحيح ولا تقدم ثباتًا في الجهد الكهربائي إلى المصباح / المصباح مما يؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة أو الفشل.
- ² يجب أن تبقى المصباح / مصباح خالية من التلوث.
- ² تعد الحالة الجيدة لجهات اتصال حامل المصابيح مهمة لضمان التشغيل السليم للمصباح / المصباح.
- ² أغلق مصدر التيار الكهربائي قبل تركيب أو إزالة المصباح / المصباح.
- ² تأكد من أن المصباح / المصباح بارد قبل إزالته.

تحذير: التوقف عن الاستخدام في حالة تلفها.



صفحة

مربع اللون ، جهاز / pc لكل لون مربع ، ثم معبأة 100 جهاز كمبيوتر شخصى في كرتون تصدير القياسية واحدة. (1 pc 1 led لمبة كمبيوتر شخصى 100 / الكرتون)



سياسة العائدات

الاستخدام اليومي لمدة 4 ساعات لهذا البند. نحن نقدم ضمان مجاني لمدة عامين على أساس متوسط

ينبغي أن يطلب المرتجعات:

الخطوة (1) اتصل بنا مع هذا الموقع الإلكتروني.

الخطوة (2) تقديم أكبر قدر ممكن من التفاصيل حول المشكلة التي تواجهها.

الخطوة (3) سيصدر تصريح للعودة البند.

الخطوة (4) إعادة العنصر لاستبدال أو استرداد المتفق عليها.



التعليمات

Q1. ما هي الخطوات التي يجب اتباعها عند تلقي المنتج؟

a1: يجب فحص المنتج بعناية عند التسليم والتأكد من عدم وجود تلف أو أضرار. إذا كان هناك أي تلف، يجب إبلاغنا فوراً.

Q2. How يمكنني معرفة حالة طلبي؟

a2: يمكنك متابعة حالة طلبك من خلال حسابك على موقعنا الإلكتروني. يمكنك أيضاً الاتصال بنا عبر البريد الإلكتروني أو الهاتف للحصول على مزيد من التفاصيل.

Q3. How يمكنني إرجاع المنتج؟

a3: يمكنك إرجاع المنتج خلال فترة الضمان. يجب عليك تعبئة المنتج في عبوة الأصلية وإرفاق بطاقة الإرجاع.

Q4. How يمكنني معرفة المزيد عن سياستنا؟

A4: يمكنك زيارة قسم سياستنا على موقعنا الإلكتروني. يمكنك أيضاً الاتصال بنا عبر البريد الإلكتروني أو الهاتف للحصول على مزيد من التفاصيل.

Q5. ما هي شروط الضمان؟

A5: الضمان يغطي العيوب المصنعية. لا يغطي الأضرار الناتجة عن سوء الاستخدام أو الحوادث. يمكن العثور على المزيد من التفاصيل في قسم سياستنا.

Q6. Can يمكنني استبدال المنتج؟

a6: نعم، يمكنك استبدال المنتج خلال فترة الضمان. يجب عليك تعبئة المنتج في عبوة الأصلية وإرفاق بطاقة الإرجاع.

Q7. How يمكنني معرفة المزيد عن OEM؟

a7: OEM هي اختصار لـ Original Equipment Manufacturer. يمكنك معرفة المزيد عن OEM من خلال زيارة قسم سياستنا على موقعنا الإلكتروني.

Q8. ما هي شروط الشحن؟

a8: الشحن مجاني لجميع الطلبات. يمكن اختيار طرق الشحن المختلفة من خلال موقعنا الإلكتروني.

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc
 For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

