

وصف المنتج

مع تصميم شكل فانوس الكلاسيكية، إنوليت العتيقة فانوس ليد خيوط لمبة يمكن أن توفر توهج العنبر الدافئ الذي يخلق يشعر الحنين. وهو مثالي للاستخدام في أضواء فلادة، والثريات، أو أي تركيبات الديكور حيث لمبة مرئية.

مع جودة عالية ليد (الصين فانوس ليد خيوط لمبة المورد) خيوط، هذا المصباح هو أكثر توفير الطاقة من المصابيح المتوهجة التقليدية مع E26 E27 مع سطوع مماثلة ولكن يستمر 25 مرات أطول. التثبيت من السهل جدا كما هو الحال مع نفس قاعدة مصباح الدولي B22، يمكنك استبدال المصابيح القديمة في بضع ثوان.

وفي الوقت نفسه، فإنه يمكن أيضا عكس الضوء بواسطة المخفتات التقليدية تريك لتوفير ضوء أكثر دفئا وأكثر فائدة بالنسبة لك.

مواصفات المنتج

نموذج رقم:	37866
قوة	4W
نوع الغطاء	العنبر أو الدخان
تدفق مضيئة	320lm ± 10%
ليد الشعيرة المواصفات	4X38
مساهمة الجهد	220-240VAC 130-110 أو VAC
مواد	رجاج
(لون تيمب كت)	1800K - 3000K
فئة كفاءة الطاقة	A +
زاوية الشعاع	360 °
مؤشر تجسيد اللون	را > 80
عامل القوى	> 0.5
وقت البدء	!S؛ 0.5It & العلامة
دورة التبديل	≥12,500
أوقات الحياة	تصل إلى 25,000 ساعة
مصباح قاعدة	E27 E26 B22
الأبعاد	و mmضياء. = 85
	L = 110MM

شهادات المنتج

CE RoHS ErP SAA FC

منتجات ذات صلة

نموذج رقم	لمبة نوع	البعد	ليد الشعيرة المواصفات	القوة الكهربائية (W)	(تدفق مضيء لم)
-----------	----------	-------	-----------------------	----------------------	----------------

37865	فانوس L-D85	Ø85X110mm	2x38	2W	160lm ± 10%
37867			6x38	6W	450lm ± 10%
37861		Ø85X118mm	2x67	2W	160lm ± 10%
37862			4x67	4W	320lm ± 10%
37863			6x67	6W	450lm ± 10%




تقرير اختبار المنتج

Product Mark

Product Type :
Temperature :26'C
Operator :01
Remark:

Manufacturer :Innotech
Humidity :65%
Test Date :2017-12-29

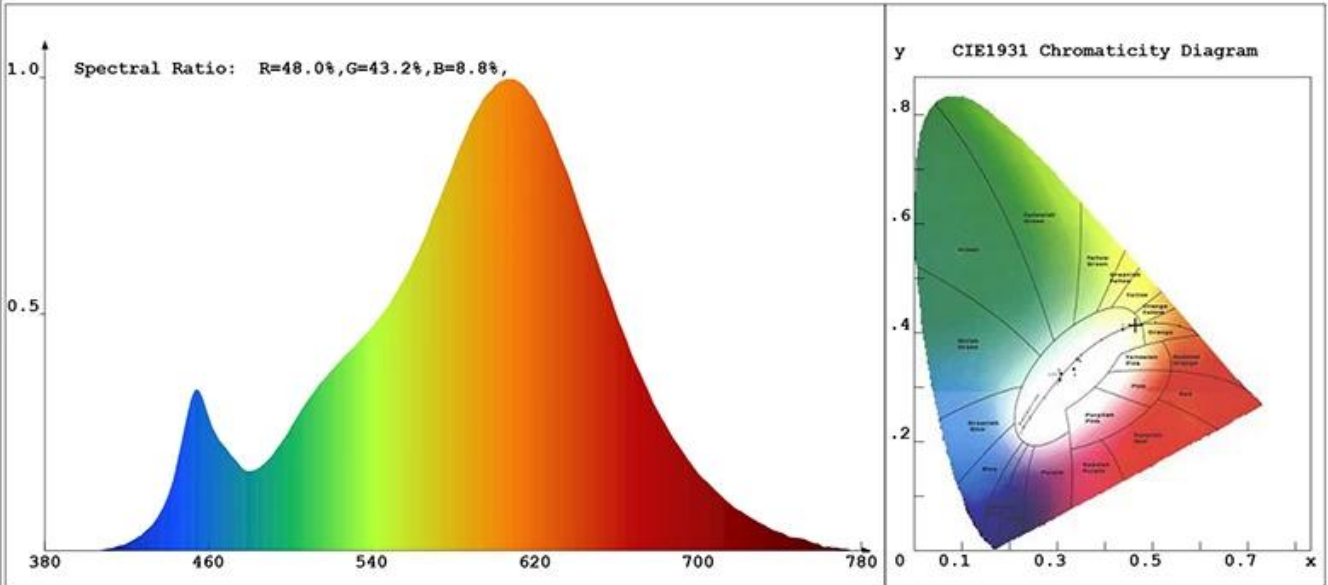

Chroma Parameters

Chro.Coor.:x=0.4638 y=0.4138 u=0.2636 v=0.3528 duv=0.0009
CCT: 2671K Dominant Wave.:584.1nm Purity:63.4%
Flux RGB Ratio:R=25.3%,G=73.3%,B=1.4% Peak Wave:607.7nm Half Width:114.8nm

Rendering Index:Ra= 82.1

R1 =80	R2 =91	R3 =96	R4 =80	R5 =81	R6 =92	R7 =81	R8 =56
R9 =7	R10=81	R11=79	R12=75	R13=83	R14=98	R15=72	

Photo Parameters

Flux:447.55lm Effi.:123.3lm/W Radiant:1298.0mW Iv:0.0mcd
Efficiency:0.092 Effi Level:A++ (EU 874-2012)

Ele. Parameters


Voltage:U=230.100V Current:I=0.0280A
Power:P=3.63W Power Factor:PF=0.553

Instrument state

Instrument:Hopoo HP8000S Integral Time: 63.588ms VPeak: 13336
VDark: 1254 Scan Range: 380-780nm Product ID: 201710386



Vintage LED Filament Bulb

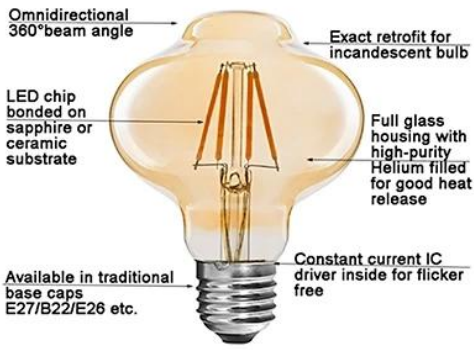

Features & Advantages



مزايا

التحديثية بالضبط لمبة المتوهجة ²

² 360 درجة زاوية شعاع يسلم توزيع الضوء حتى دون خلق الظلال
² ما يصل إلى 85% توفير الطاقة مع الصمام الجديد خيوط التكنولوجيا

² لا وميض لحماية العين البشرية

² ارتفاع كربي & غ؛ 80 بضمن ضوء أكثر حيوية وطبيعية

² صديقة للبيئة: لا الرصاص أو الزئبق ولا الأشعة فوق البنفسجية أو الأشعة تحت الحمراء الإشعاع

² حياة طويلة تستمر لمدة تصل إلى 10 سنوات (4 ساعات استخدام يوميا)

² عكس الضوء

الاستخدام اليومي من 4 ساعات² طوماس فيبس سنوات محدودة الضمان على أساس متوسط

² مع شهادة سي لفد إمك روهس إرب سا الشعبية إيتل فك، الخ

الوضعية

مع لطيفة لمبة فانوس نوع، إنوليت العتيقة ليد (خمر فانوس أدى المصباح مصنع في الصين) خيوط المصباح فانوس يمكن أن يحقق أجواء الكلاسيكية الخفيفة في غرفة المعيشة، غرفة نوم، المدخل، قاعة المعرض، صالة العرض، عرض، الفن-- غرفة، المتاحف، بار، حانة صغيرة، مقهى، المقاهي، مطعم، فندق، الخ. استخدام في أضواء فلادة، الثريات أو أي تركيبات الديكور حيث لمبة مرئية.

التشغيل والصيانة

² نطاق درجة الحرارة المحيطة -20 درجة مئوية إلى 40 درجة مئوية.

² تخزين واستخدام لمبة / مصباح بنفس الطريقة التقليدية لمبة / مصباح.

² تحقق من التجهيزات الخاصة بك بشكل صحيح السلكية ولا تقدم الجهد ارتفاع لمبة / مصباح تسبب ارتفاع درجة الحرارة / الفشل.

² يجب إبقاء المصباح / المصباح خال من التلوث.

² حالة جيدة من الاتصالات حامل مصباح مهم لضمان التشغيل السليم لمبة / مصباح.

² إيقاف إمدادات التيار الكهربائي قبل تثبيت أو إزالة لمبة / مصباح.

² ضمان لمبة / مصباح بارد قبل إزالة.

تحذير: التوقف عن استخدام إذا تضررت.

Application



صفحة

قطعة ليد (العتيقة الصمام خطوط المصابيح فانوس) لمبة لكل لون مربع، ثم 25 قطع معبأة في واحدة تصدير الكرتون القياسية. (1 1 قطع / مربع اللون، 25 قطع / الكرتون)

سياسة العائدات

الاستخدام اليومي من 4 ساعات لهذا البند. نحن نقدم مجاناً سنتين الضمان المحدود على أساس متوسط يجب أن تكون العائدات المطلوبة:
الخطوة (1) الاتصال بنا مع هذا الموقع الإلكتروني.
الخطوة (2) تقديم أكبر قدر ممكن من التفاصيل حول المشكلة التي تواجهها.

الخطوة 3) إذن للعودة البند سيصدر.
الخطوة 4) العودة البند لاستبدال أو استرداد المتفق عليها



Q1.Are

a1:

Q2.How

a2:

Q3.How

a3:

Q4.How

a4:

a5:

Q6.Can

a6:

Q7.How

a7:

Q8.

a8:

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc
 For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

