



وصف المنتج

مع استهلاك الطاقة 4 وات ودرجة حرارة الإضاءة من 2700 إلى R7S في أنبوب زجاجي، قاعدة LED ه البوليبيين INNOLIT لمبة 6500 كلفن، ستكون هذه اللبة مثالية لإضاءة الفضاء وأيضًا للإضاءة المميزة. ولذلك سيكون مناسبًا تمامًا لغرف المعيشة وغرف النوم، حيث توجد مصادر إضاءة متعددة، كما يتطلب أجهزة عرض في الأماكن الخارجية مثل الحدائق وواجهات المباني والجسور. ستختبر تأثيرًا ضوئيًا منتشرًا ومتعدد الاستخدامات بألوان فاتحة مختلفة.

بزاوية إضاءة أوسع، R7S LED البوليبيين INNOLITE بفضل التصميم الجديد الأرق والأكثر جمالية (الزجاج الشفاف)، تتمتع مصابيح وانخفاض استهلاك يصل إلى 80% من توفير الطاقة، LED، مما ينتج إضاءة مثالية. مع كل مزايا كفاءة الإضاءة والبدء الفوري لمصابيح وحساسية منخفضة للتشغيل المتكرر للسلامة المضمونة، لا يسخن زجاج المصابيح أكثر من ذي قبل.



مواصفات المنتج

رقم الموديل:	د36962
قوة	واط 4
الانتهاء من لمبة	واضح
التدفق الضوئي	% 10 ± 450
أي ما يعادل المتوهجة	واط 40
نوع الصمام	البوليبيين
جهد الإدخال	فولت تيار متردد أو 110-130 فولت تيار متردد 220-240
مادة	زجاج
درجة حرارة اللون (CCT)	ك - 6500 ك 2700
فئة كفاءة الطاقة	E
زاوية الشعاع	درجة 360
مؤشر تجسيد اللون	رع 80 >
عامل الطاقة	0.5 >
وقت البدء	ثانية 0.5 <
دورة التبديل	$\geq 12,500$
حياة	ما يصل إلى 25,000 ساعة
قاعدة المصباح	R7S
أبعاد	ضياء. = 16 ملم
	ل = 78 ملم



شهادات المنتج

CE RoHS ErP


المنتجات ذات الصلة

ما يعادل لمبة المتوهجة	(التدفق الضوئي م)	(الطاقة ووات)	الظل	اسم المصباح	رقم الموديل
واط 75	% 10 ± 1100	واط 10	واضح	R7S زجاج كامل البوليبيين	د 36968



تقرير اختبار المنتج

LED Test Report

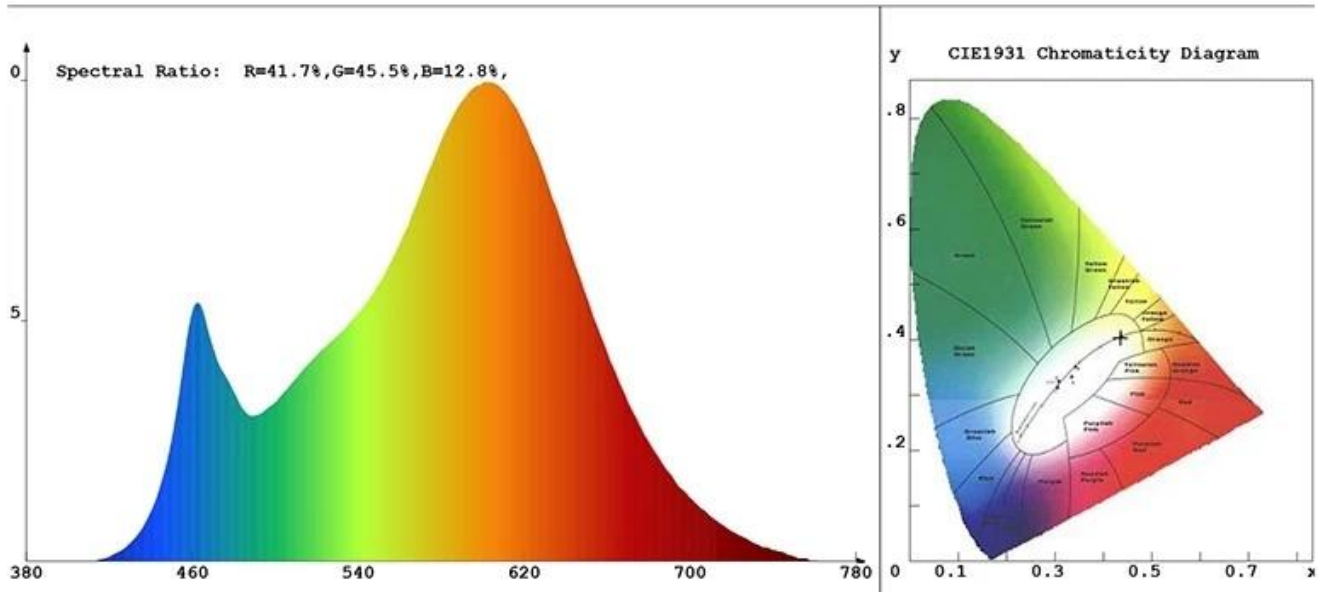

Chroma Parameters

Chro.Coord.: $x=0.4352$ $y=0.4036$ $u=0.2497$ $v=0.3473$ $duv=0.0000$
CCT: 3026K Dominant Wave.: 582.7nm Purity: 51.8%
Flux RGB Ratio: R=22.8%, G=74.9%, B=2.3% Peak Wave: 602.8nm Half Width: 117.3nm

Rendering Index: Ra= 82.2

R1 =82	R2 =96	R3 =89	R4 =77	R5 =82	R6 =96	R7 =79	R8 =56
R9 =6	R10=90	R11=76	R12=77	R13=86	R14=95	R15=74	

Photo Parameters

Flux: 573.74lm Effi.: 112.7lm/W Radiant: 1705.5mW Iv: 0.0mcd
Efficiency: 0.103 Effi Level: A++ (EU 874-2012)

Ele. Parameters

Voltage: $U=230.100V$ Current: $I=0.0250A$
Power: $P=5.09W$ Power Factor: PF=0.860



Instrument state

Instrument: Hopoo HP8000S	Integral Time: 132.867ms	VPeak: 15368
VDark: 1223	Scan Range: 380-780nm	Product ID: 201710386




عرض المنتج

R7S LED Light Bulb

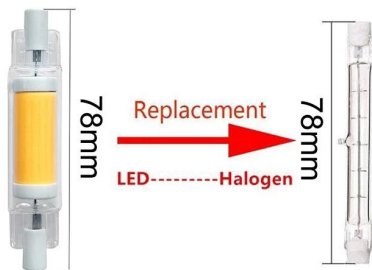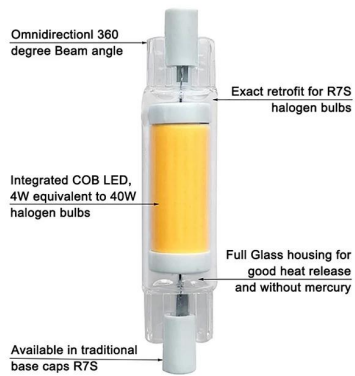

Features & Advantages

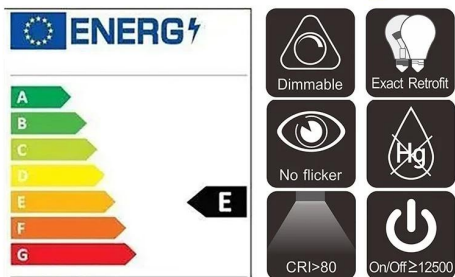



المزايا

- ² توفر زاوية الشعاع 360 درجة توزيعًا موحدًا للضوء دون خلق ظلال
- ² المزدوج R7S سهل التركيب والتوصيل والتشغيل، ويمكنه التكيف بسهولة مع جميع تركيبات الإضاءة بمقبس
- ² R7S يعادل 40 واط تنغستن هالوجين LED واط 4 COB LED: توفير ما يصل إلى 90% من الطاقة مع تقنية
- ² الحجم التحديثي والتصميم الكلاسيكي للمظهر والملمس المتوهج التقليدي
- ² ضوء ناعم خالٍ من الوميض لحماية عيون الإنسان
- ² The high CRI > 80 guarantees a more vivid and natural light
- ² صديق للبيئة: لا يحتوي على الرصاص أو الزئبق أو الأشعة فوق البنفسجية أو الأشعة تحت الحمراء
- ² عمر طويل يدوم حتى 10 سنوات (4 ساعات استخدام يوميًا)
- ² استخدام يومي قدره 4 ساعات² ضمان محدود لمدة عامين على أساس متوسط
- ² إلخ، CE LVD EMC RoHS ErP SAA ETL FCC مع شهادة



طلب


يمكن استخدامها في المنزل والمكتب وورش العمل وفي R7S INNOLITE LED مصابيح، R7S بديل دقيق لمبات الهالوجين التنغستن الهواء الطلق لأجهزة العرض ومصابيح الأمان وأضواء المسرح والاستوديو ومصابيح الأرضية وإضاءة المناظر الطبيعية والمزيد.

التشغيل والصيانة

- ² تتراوح درجة الحرارة المحيطة من -20 درجة مئوية إلى 40 درجة مئوية.
- ² قم بتخزين واستخدام اللبة / المصباح بنفس طريقة استخدام اللبة / المصباح التقليدي.
- ² تأكد من توصيل أجهزتك بشكل صحيح وعدم إمداد المصباح / المصباح بذروات الجهد الكهربائي مما يتسبب في ارتفاع درجة الحرارة / الفشل.
- ² يجب الحفاظ على اللبة/المصباح خالية من التلوث.
- ² إن الحالة الجيدة لوصلات حامل المصباح أمر مهم لضمان الأداء الصحيح لللمبة / المصباح.
- ² افصل مصدر التيار الكهربائي قبل تركيب أو إزالة اللبة / المصباح.
- ² تأكد من أن اللبة / المصباح بارد قبل إزالته.

تحذير: توقف عن الاستخدام في حالة تلفه.

Application

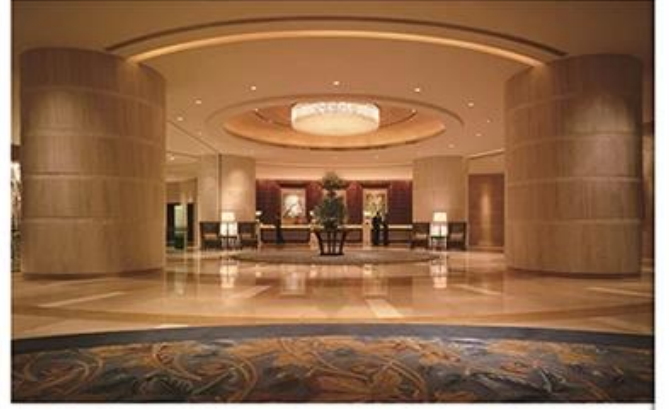

طرد

لكل صندوق ألوان، ثم 100 قطعة معبأة في صندوق داخلي، ثم 4 صناديق داخلية معبأة في كرتون تصدير قياسية. (1 LED لمبة 1
(قطعة/صندوق ألوان ، 400 قطعة/كرتون)





الخطوة (1) اتصل بنا عبر البريد الإلكتروني للموقع.
الخطوة (2) تقديم أكبر قدر ممكن من التفاصيل حول المشكلة التي تواجهها.
الخطوة (3) سيتم إصدار إذن بإرجاع المنتج.
الخطوة (4) قم بإرجاع المنتج للاستبدال أو استرداد المبلغ المتفق عليه.



A8: 如何計算 20 個樣本之 T/T_0 之平均值與標準差？平均值與標準差之計算方法與 20 個樣本之 T/T_0 之計算方法相同。

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc

For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

