



وصف المنتج

تقديم نمط الرجعية كبيرة مع الشكل الكلاسيكي المألوف [INNOLITE LED إضاءة خيوط GLS A19 A60 7W](#) اللبة المبتكرة ، هذه اللبة 7 LED الذي تعرفه وتحب. مع تقنية القديمة ، تقدم W تعادل اللبة المتوهجة 60 W LED المبتكرة ، هذه اللبة 7 LED الذي تعرفه وتحب. مع تقنية سطوعًا مشابهًا ولكنها تستخدم طاقة أقل بنسبة 90% وتدوم خمس وعشرين مرة أطول.

وفي الوقت نفسه ، فهو يوفر توهجًا بزاوية 360 درجة بالكامل ، وهو مثالي لغرف المعيشة وغرف الطعام وغرف هذا على الزئبق LED القياسي ، لا يحتوي مصباح CFL النوم وغرف الترفيه. أيضا ، على عكس مصباح توفير الطاقة ويتحول على الفور.

التثبيت سهل للغاية بسبب نفس الحجم وقبعة القاعدة - ما عليك سوى استبدال اللبة المتوهجة القديمة بمصباح الشعيرة مباشرة في مساحة المعيشة الخاصة بك وتوفير الطاقة والتكاليف مع INNOLITE LED الإضاءة الجديدة الحفاظ على الشكل والمظهر التقليدي.



مواصفات المنتج

نموذج رقم:	37424	
قوة	7W	
لمبة التشغيل	واضح	مثلج
تدفق مضيئة	806lm ± 10%	750lm ± 10 %
أي ما يعادل ساطع	60W	
الصمام الشعيرة المواصفات.	4 × 50 مم	
مساهمة الجهد	220-240VAC 130-100 أو VAC	
مواد	زجاج	
درجة اللون (CCT)	2700K - 6500K	
فئة كفاءة الطاقة	A ++	
شعاع زاوية	360 °	
مؤشر تجسيد اللون	رع 80	
عامل القوى	> 0.5	
وقت البدء	S ؛ 0.5 It & العلامة	
تبدل دورة	≥12,500	
أوقات الحياة	ما يصل إلى 25000 ساعة	
قاعدة المصباح	E27 / E26 / B22	
الأبعاد	60 = MM ضياء.	
	L = 106mm	



شهادات المنتج

CE RoHS ErP SAA FC


منتجات ذات صلة

لمبة مكافئة متوهجة	تدفق مضيئة (lm)	الصمام الشعيرة الموصفات.	(W) القوة الكهربائية	نموذج رقم
40W	470lm $\pm$ 10%	4 $\times$ 38	4W	37422
50W	630lm $\pm$ 10%	6 $\times$ 38	6W	37425
75W	1055lm $\pm$ 10%	6 $\times$ 38	8W	37426



□□□□□ □□□□□ □□□□□

Spectrum Test Report

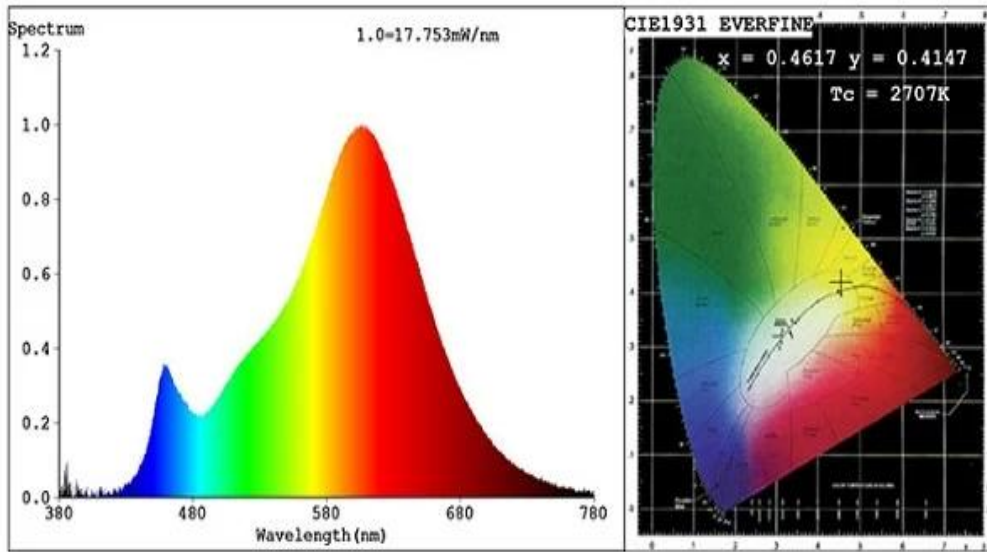

Color Parameters:

Chromaticity Coordinate: $x=0.4617$ $y=0.4147$ $u'=0.2618$ $v'=0.5292$

$T_c=2707K$ Dominant WL: $L_d = 583.7nm$ Purity=63.1%

Red Ratio: $R=27.0\%$ Peak WL: $L_p=608.4nm$ HWL: $L_{hd}=112.2nm$

Render Index: $R_a=82.2$

$R1 = 81$ $R2 = 94$ $R3 = 92$ $R4 = 79$ $R5 = 82$ $R6 = 94$ $R7 = 80$

$R8 = 56$ $R9 = 6$ $R10 = 86$ $R11 = 78$ $R12 = 77$ $R13 = 85$ $R14 = 96$ $R15 = 73$

Photo Parameters:

Flux = 866.5 lm Eff. : 121.02 lm/W $F_e = 2.659 W$

Electrical parameters:

$V = 230.0 V$ $I = 0.05600 A$ $P = 7.160 W$ PF = 0.5530

LEVEL:OUT WHITE:ANSI_2700K

Status: Integral T = 463 ms $I_p = 49845 (76\%)$



عرض المنتج

LED Filament Bulb

Omnidirectional 360° beam angle


LED chip bonded on sapphire or ceramic substrate

Exact retrofit for incandescent bulb


Full glass housing with high-purity Helium filled for good heat release

Available in traditional base caps E27/B22/E26 etc.

Constant current IC driver inside for flicker free

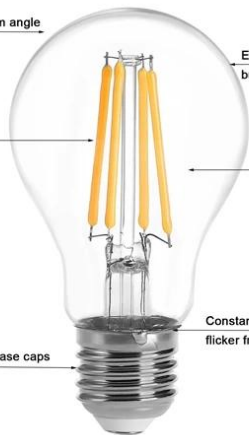

Features & Advantages

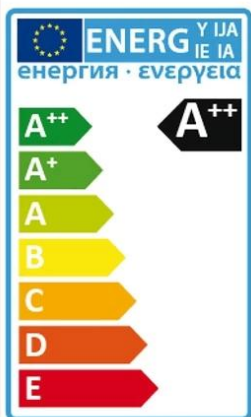



مزايا

توفر زاوية الشعاع بزاوية 360 درجة توزيعًا متساويًا للضوء بدون خلق ظلال²
اللمبة المتهوجة W يعادل LED 60 W الشعيرة: LED 7² ما يصل إلى 90 ٪ من توفير الطاقة مع تكنولوجيا جديدة²
حجم التحديثية والتصميم الكلاسيكي الكلاسيكي للشكل والمظهر المتهوج التقليدي²
لا وميض لحماية العين البشرية²
يضمن ضوء أكثر حيوية وطبيعية GT. 80 و CRI² ارتفاع²
صديقة للبيئة: لا يؤدي أو الزئبق ولا الأشعة فوق البنفسجية أو الأشعة تحت الحمراء²
العمر الطويل يستمر حتى 10 سنوات (4 ساعات في اليوم)²
عكس الضوء²
الاستخدام اليومي لمدة 4 ساعات² ضمان محدود لمدة عامين على أساس متوسط
CE / LVD / EMC / RoHS / ErP / SAA / ETL مع شهادة²



الوضعية

يوفر الإضاءة المحيطة الزخرفية مثالية لغرفة الطعام ، غرفة الاجتماعات ، غرفة الرسم **LED GLS A19 A60 7W لمبة الشعيرة**
، صالة عرض ، فندق ، متجر ، بيسترو ، ممر ، كشك الهاتف ، استوديو ومعرض إلخ. إنه مثالي للاستخدام في الأماكن المغلقة في
أضواء البيسترو ، والخيام الكبيرة ، والزفاف الزخرفية الأضواء ، والخيوط الخفيفة الزخرفية ، والسلاسل الخفيفة التجارية ، والثريات ،
وتجهيزات الزينة ، إلخ.

التشغيل والصيانة

² تتراوح درجة الحرارة المحيطة من -20 درجة مئوية إلى 40 درجة مئوية.
² قم بتخزين واستخدام المصباح / المصباح بنفس طريقة استخدام المصباح / المصباح التقليدي.
² تحقق من أن تجهيزاتك موصلة بشكل صحيح ولا تقدم ثباتًا في الجهد الكهربائي إلى المصباح / المصباح مما يؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة أو الفشل.
² يجب أن تبقى المصباح / مصباح خالية من التلوث.
² تعد الحالة الجيدة لجهات اتصال حامل المصابيح مهمة لضمان التشغيل السليم للمصباح / المصباح.
² أغلق مصدر التيار الكهربائي قبل تركيب أو إزالة المصباح / المصباح.
² تأكد من أن المصباح / المصباح بارد قبل إزالته.

تحذير: التوقف عن الاستخدام في حالة تلفها.

Application



صفحة

مربع اللون ، جهاز / pc لكل لون مربع ، ثم تعبأة 50 جهاز كمبيوتر شخصى في كرتونة تصدير القياسية واحدة. (1 pc 1 led لمبة كمبيوتر شخصى 50 / الكرتون)



سياسة العائدات

الاستخدام اليومي لمدة 4 ساعات لهذا البند. نحن نقدم ضمان مجاني لمدة عامين على أساس متوسط
ينبغي أن يطلب المرتجعات:
الخطوة (1) اتصل بنا مع هذا الموقع الإلكتروني.
الخطوة (2) تقديم أكبر قدر ممكن من التفاصيل حول المشكلة التي تواجهها.
الخطوة (3) سيصدر تصريح للعودة البند.

الخطوة 4) إعادة العنصر لاستبدال أو استرداد المتفق عليها



التعليمات

Q1. □□□□□ □□□ □□

a1: □□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□ □□□□□□ □□□ □□□□□ □□□□ □□□ □□□□.

Q2.How many people are there in your family?

[illegible]

Q3.How

a3: 00000000 0000 00000000 0000 000000 0000 000. Q4. How 00000000 0000

[illegible][illegible]

Q6.Can _____

a6: □□□□ □□ □ □□□□□ □□□□ □ □□ □□□□ □ □□.

Q7.How many times do you use OEM products in your

a7: 此項產品 係由原廠 直接提供 之原廠 OEM / 經 原廠 授權 之經銷 商提供 . 此項 產品 係由 原廠 直接 提供 之原廠 OEM / 經 原廠 授權 之經銷 商提供 .

Q8. □□□□□ □□□ □□□ □□□□□□□ □□□

a8: □□□□ □□ □□□□□ □□□□ T / T □ L / C □□□ □□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□.

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc

For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

