

## وصف المنتج

الماس خمر ليد خيوط المصابيح (الصمام الإضاءة المورد والشركة المصنعة الصين). يتميز تصميم خيوط L- إنوليت الكلاسيكية التي تخلق نظرة المتوهجة من الأمس مع التكنولوجيا ليد من اليوم. فهو يسلم توهج دافئ يخلق أجواء تضع نغمة الترحيب في أي مكان.

مع رقائق ليد ذات جودة عالية، هذا المصباح هو أكثر توفير الطاقة من المصابيح المتوهجة التقليدية مع سطوع مماثل ولكن يستمر 25 مرات. فمن السهل لتثبيت بسهولة كما تركيب المصابيح المتوهجة كما هو الحال مع نفس غطاء. يمكنك استبدال المصابيح القديمة في بضع ثوان، E27 E26 قاعدة

مع دمج لمبة التقليدية (مصباح ليد مع شهادة سي بنفايات إرب توف) الخصائص، هذا لمبة هو أفضل لتبديد الحرارة من واحد التقليدية و خالية من الزئبق و لا الأشعة فوق البنفسجية أو الأشعة تحت الحمراء. مع ممتاز تصميم شكل الماس، بل هو أيضا أكثر تنوعا.

## مواصفات المنتج

نموذج رقم:	37842
قوة	4W
لون الزجاج	العنبر أو الدخان
تدفق مضيئة	320lm ± 10%
ليد الشعيرة المواصفات	4 × 38
مساهمة الجهد	220-240VAC 130-100V أو VAC
مواد	زجاج
(لون تيمب (كت	1800K - 3000K
فئة كفاءة الطاقة	A +
زاوية الشعاع	360 °
مؤشر تجسيد اللون	را > 80
عامل القوى	> 0.5
وقت البدء	وGT, 0.5S
دورة التبديل	≥12,500
أوقات الحياة	تصل إلى 25,000 ساعة
مصباح قاعدة	E26 E27 B22
الأبعاد	115 = mm ضياء.
	L = 138mm

## شهادات المنتج

CE RoHS ErP SAA ETL FC


## منتجات ذات صلة

نموذج رقم:	ليد الشعيرة المواصفات.	لون الزجاج	(تدفق مضيء (لم	القوة الكهربائية
37841	2 × 38	العنبر أو الدخان	160 10 ± %	2W

37843	6 × 38	العنبر أو الدخان	450 10 ± لم%	6W
-------	--------	------------------	--------------	----

## تقرير اختبار المنتج

### Spectrum Test Report

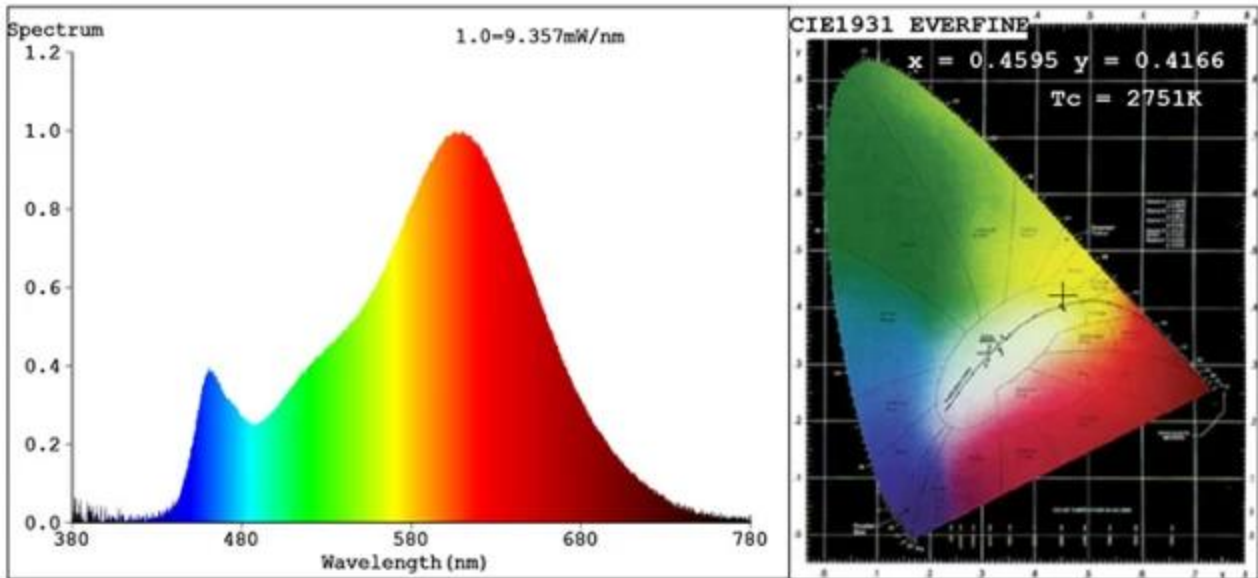

#### Color Parameters:

Chromaticity Coordinate:  $x=0.4595$   $y=0.4166$   $u'=0.2596$   $v'=0.5296$

$T_c=2751K$  Dominant WL:  $L_d = 583.3nm$  Purity=63.0%

Red Ratio:  $R=26.9\%$  Peak WL:  $L_p=610.1nm$  HWL:  $L_{hd}=117.8nm$

Render Index:  $R_a=84.2$

$R_1 = 84$   $R_2 = 95$   $R_3 = 93$   $R_4 = 80$   $R_5 = 84$   $R_6 = 96$   $R_7 = 81$

$R_8 = 60$   $R_9 = 16$   $R_{10} = 89$   $R_{11} = 80$   $R_{12} = 76$   $R_{13} = 87$   $R_{14} = 97$   $R_{15} = 76$

#### Photo Parameters:

Flux = 476.3 lm Eff. : 118.18 lm/W  $F_e = 1.473 W$

#### Electrical parameters:

$V = 230.0 V$   $I = 0.03900 A$   $P = 4.030 W$   $PF = 0.4450$

LEVEL:OUT WHITE:ANSI\_2700K

Status: Integral  $T = 903 ms$   $I_p = 49057 (75\%)$

## عرض المنتج

# Vintage LED Filament Bulb

Omnidirectional 360° beam angle

Exact retrofit for incandescent bulb

LED chip bonded on sapphire or ceramic substrate

Full glass housing with high-purity Helium filled for good heat release

Available in traditional base caps E27/B22/E26 etc.

Constant current IC driver inside for flicker free

## Features & Advantages



## مزايا

- <sup>2</sup> درجة زاوية شعاع يسلم توزيع الضوء حتى دون خلق الطلال 360
- <sup>2</sup> لمبة المتوهجة W ليدي أي ما يعادل W 60 ما يصل إلى 85% توفير الطاقة مع جديد خيوط ليدي التكنولوجيا: 8
- <sup>2</sup> حجم التحديثية والتصميم الكلاسيكي خمر لالمظهر المتوهجة التقليدية ويشعر
- <sup>2</sup> لا وميض لحماية العين البشرية
- <sup>2</sup> ارتفاع كري & غ؛ 80 يضمن ضوء أكثر حيوية وطبيعية
- <sup>2</sup> صديقة للبيئة: لا الرصاص أو الزئبق ولا الأشعة فوق البنفسجية أو الأشعة تحت الحمراء الإشعاع
- <sup>2</sup> حياة طويلة تستمر لمدة تصل إلى 10 سنوات (4 ساعات استخدام يوميا)
- <sup>2</sup> عكس الضوء بسلاسة من 10%-100%
- الاستخدام اليومي من 4 ساعات<sup>2</sup> سنتين الضمان المحدود على أساس متوسط.
- <sup>2</sup> مع شهادة سي لفيدي إمك بنفايات إرب سا الشعبية

## الوضعية

**الماس لد-115 (خمر ليدي لمبات للبيع)** يسلم أجواء الكلاسيكية الخفيفة في غرفة المعيشة، غرفة L- خمر ليدي الشعيرة المصابيح نوم، المدخل، قاعة المعرض، صالة عرض، عرض، الفن-- غرفة، المتاحف، بار، حانة صغيرة، مقهى، المقاهي، مطعم، فندق، الخ. هو مثالي لأي الجدار الشمعدانات، الثريا، قلادة ضوء، الحظيرة شعاع أضواء، مصابيح الصناعية أو ضوء في الهواء الطلق.

### التشغيل والصيانة

- <sup>2</sup> نطاق درجة الحرارة المحيطة -20 درجة مئوية إلى 40 درجة مئوية.
- <sup>2</sup> تخزين واستخدام لمبة / مصباح بنفس الطريقة التقليدية لمبة / مصباح.
- <sup>2</sup> تحقق من التجهيزات الخاصة بك بشكل صحيح السلكية ولا تقدم الجهد ارتفاع لمبة / مصباح تسبب ارتفاع درجة الحرارة / الفشل.
- <sup>2</sup> يجب إبقاء المصباح / المصباح خال من التلوث.
- <sup>2</sup> حالة جيدة من الاتصالات حامل مصباح مهم لضمان التشغيل السليم لمبة / مصباح.
- <sup>2</sup> إيقاف إمدادات التيار الكهربائي قبل تثبيت أو إزالة لمبة / مصباح.
- <sup>2</sup> ضمان لمبة / مصباح بارد قبل إزالة.

**تحذير:** التوقف عن استخدام إذا تضررت.

# Application



## صفحة

قطعة الصمام لمبة لكل لون مربع، ثم 50 قطع معبأة في واحد التصدير القياسية الكرتون. (1 قطعة / مربع اللون، 50 قطع / 1 الكرتون)

## سياسة العائدات

الاستخدام اليومي من 4 ساعات لهذا البند. نحن نقدم مجانا سنتين الضمان المحدود على أساس متوسط  
يجب أن تكون العائدات المطلوبة:  
الخطوة (1) الاتصال بنا مع هذا الموقع الإلكتروني.  
الخطوة (2) تقديم أكبر قدر ممكن من التفاصيل حول المشكلة التي تواجهها.

الخطوة 3) إذن للعودة البند سيصدر.  
الخطوة 4) العودة البند لاستبدال أو استرداد المتفق عليها



Q1.Are

a1:

Q2.How

a2:

Q3.How

a3: Q4.How

a4:

Q5.May

a5: !

Q6.Can

a6:

Q7.How

a7:

Q8.

a8:  $t / t_1 / c$

**Logistics**

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc  
 For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



**Certifications**



**Exhibition & Fair**



**Factory Show**

