



وصف المنتج

[الصمام لمبة ضوء الشعيرة](#) يمكن أن نقدم لك الضوء المحيط الدافئ واللين الناعم في أي [CA35 الذيل شكل شمعة INNOLITE](#) مكان من خلال شكل وشمعة الشموع التقليدية. أعطى شكل لهب الشمعة الجميلة ضوءًا أبيضًا دافئًا ودافئًا ، ودرجة حرارة اللون 2700 كبدائل مثالية للإضاءة الدافئة التي تنتجها معظم المصابيح المتوهجة على ضوء الشموع.

باعتبارها مصدر الإضاءة الأكثر كفاءة في استخدام الطاقة حتى الآن. يمكن أن LED على عكس المصابيح التقليدية ، يتم تقييم إضاءة وتوفير تكلفة عائلتك ، وتوفير تكلفة الكوكب ، LED توفر ما يصل إلى 90 ٪ من الطاقة مقارنة بالإضاءة التقليدية. استخدام الإضاءة الجميل.

للحصول على إضاءة مخصصة تحبها Traic وفي الوقت نفسه ، يمكن أن تكون هذه اللبة باهتة من 10٪ إلى 100٪ من خلال باهتة



تخصيص

رقم الموديل.	37236
فرض	5.5W
تدفق مضيئة	450l ± 10 %
أي ما يعادل المصباح	50W
الصمام خيوط المواصفات	مم 6 × 38
مساهمة الجهد	VAC. أو 130-110 VAC 220-240
مواد	زجاج
(CCT) درجة حرارة اللون	ك - 6500 ك 2700
فئة كفاءة الطاقة	A ++
زاوية الشعاع	درجة 360
مؤشر تجسيد اللون	≥80
عامل القوى	> 0.5
وقت البدء	<0.5S
دورة التبديل	≥12,500
أوقات الحياة	حتى 25000 ساعة
قاعدة مصباح	E12 E14 E26 E27 B22
لقياس	ضياء. = 35 مم
	E14: L = 122mm , E27: L = 117mm



شهادات المنتج



منتجات ذات صلة


لمبة مكافئة	(التدفق الضوئي م)	الصمام خيوط المواصفات	(W) واتال	نوع المصباح الكهربائي	رقم الموديل
-------------	-------------------	-----------------------	-----------	-----------------------	-------------

37252	CA32	2W	2 × 38	220l ± 10 %	25W
37255	CA32	4W	4 × 38	450l ± 10 %	40W
37256	CA32	5.5 واط	6 × 38	550lm ± 10 %	50W
37232	CA35	2W	2 × 38	220l ± 10 %	25W
37235	CA35	4W	4 × 38	450l ± 10 %	40W



تقرير اختبار المنتج

Light Source Test Report

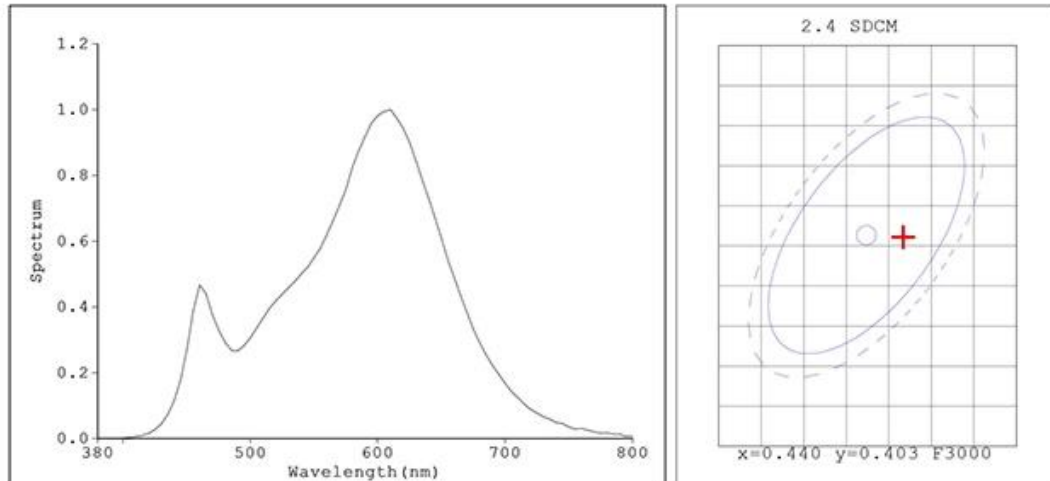

Color Parameters:

Chromaticity Coordinate: $x=0.4437$ ($dx=-0.0019$) $y=0.4028$ ($dy=-0.0038$)
Chromaticity Coordinate: $u'=0.2555$ $v'=0.5219$ ($duv=-1.36e-03$)
 $T_c=2879K$ Dominant WL: $L_d=583.8nm$ Purity=54.1% Centroid WL: 593.0nm
Ratio: R=26.2% G=71.0% B=2.8% Peak WL: $L_p=610.0nm$ HWL: 119.1nm
Render Index: $R_a=84.5$
R1 =85 R2 =96 R3 =91 R4 =81 R5 =86 R6 =95 R7 =80
R8 =60 R9 =16 R10=91 R11=82 R12=79 R13=88 R14=96 R15=77

Photo Parameters:

Flux: 603.40 lm Fe: 2.3639 W Efficacy: 100.1 lm/W
WHITE: ANSI_3000K

Electrical Parameters:

Luminaire: U=231.3V I=0.05363A P=6.028W PF=0.5183
Lamp : U=0V I=0A P=0W PF=1.000

Instrument Status:


Scan Range: 380.0nm-800.0nm Interval: 5.0nm[0]
REF=26085 (R=3) %=-0.150%

$I_p=19562$ (G=5, D=56)
PMT: 21.9 centigrade [21.4]




عرض المنتج

LED Filament Bulb

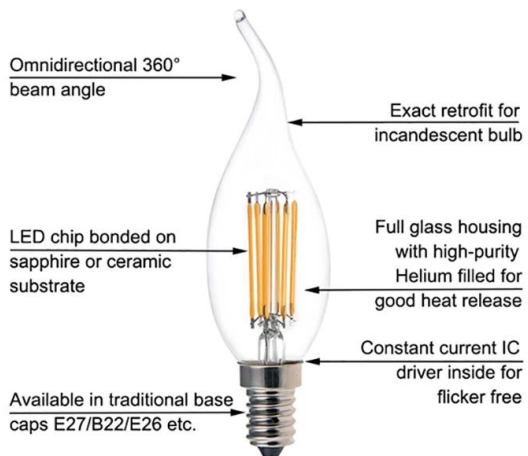

Features & Advantages

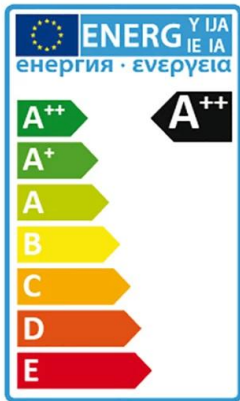



مزايا

توفر زاوية الشعاع 360 درجة توزيعًا موحّدًا للضوء دون إنشاء ظلال²
مكافئ لمبة متوهجة 60 واط LED الجديدة: 7 واط LED² توفير الطاقة بنسبة تصل إلى 90% مع تقنية الفيل
² أبعاد التحديثية والتصميم الكلاسيكي خمر لإلقاء نظرة مضيئة التقليدية
² لا الخفقان لحماية عيون الإنسان
إضاءة أكثر حيوية وطبيعية 80 CRI² يضمن ارتفاع
² صديقة للبيئة: لا الرصاص أو الزئبق ولا الأشعة فوق البنفسجية أو الأشعة تحت الحمراء
² تستمر المدة الطويلة حتى 10 سنوات (4 ساعات من الاستخدام يوميًا)
² عكس الضوء
الاستخدام اليومي لمدة 4 ساعات² ضمان محدود لمدة عامين استنادًا إلى متوسط
CE / LVD / EMC / RoHS / ERP / SAA / ETL² مع شهادة



تطبيق

[الصمام لمبة ضوء خيوط](#) مثالية للمنزل ، حديقة ، فندق ، [CA35 شكل شمعة الذيل Innolite](#) ، مع ضوء محيط دافئ دافئ والحين
مكتب ، مستودع .

التشغيل والصيانة

² تتراوح درجة الحرارة المحيطة من -20 درجة مئوية إلى 40 درجة مئوية.
² قم بتخزين واستخدام المصباح / المصباح بنفس طريقة استخدام المصباح / المصباح التقليدي.
² تأكد من توصيل المصابيح بشكل صحيح وعدم توصيل طرف الجهد للمصباح / المصباح الذي يسبب ارتفاع درجة الحرارة / عطل.
² يجب أن يظل المصباح / المصباح خاليًا من التلوث.
² الاتصال الجيد مع جهات اتصال حامل المصباح مهم لضمان عمل المصباح / المصباح بشكل صحيح.
² افصل الجهد الكهربائي قبل تثبيت أو إزالة المصباح / المصباح.
² تأكد من أن المصباح / المصباح بارد قبل إزالته.

تحذير: إلغاء الاستخدام في حالة تلفه.

Application



صفقة

في مربع اللون ، ثم 100 قطعة معبأة في كرتون التصدير العادي. (1 قطع / مربع اللون ، 100 قطعة / led قطعة من لمبة 1 الكرتون)



سياسة العائدات

نحن نوفر ضمانًا محدودًا لمدة عامين مجانيًا على أساس الاستخدام اليومي لمدة 4 ساعات لهذا المنتج.
ينبغي أن يطلب العودة
الخطوة (1) اتصل بنا مع البريد الإلكتروني لهذا الموقع.
الخطوة (2) تقديم أكبر عدد ممكن من التفاصيل حول المشكلة التي لديك.
الخطوة (3) سيصدر إذن للعودة البند.

الخطوة 4) إرجاع العنصر لاستبدال أو استرداد المتفق عليها



التعليمات

Q1. ماذا يجب أن أفعل؟

a1: يجب عليك أولاً التحقق من أن المنتج الذي اشتريته هو المنتج الذي كنت تتوقعه.

Q2. What should I do?

A2: يجب عليك أولاً التحقق من أن المنتج الذي اشتريته هو المنتج الذي كنت تتوقعه. Q3. ماذا يجب أن أفعل؟

A3: يجب عليك أولاً التحقق من أن المنتج الذي اشتريته هو المنتج الذي كنت تتوقعه.

Q4. ماذا يجب أن أفعل؟

A4: يجب عليك أولاً التحقق من أن المنتج الذي اشتريته هو المنتج الذي كنت تتوقعه. Tack.Q5. ماذا يجب أن أفعل؟

A5: يجب عليك أولاً التحقق من أن المنتج الذي اشتريته هو المنتج الذي كنت تتوقعه. ! يجب عليك أولاً التحقق من أن المنتج الذي اشتريته هو المنتج الذي كنت تتوقعه.

Q6. ماذا يجب أن أفعل؟

a6: يجب عليك أولاً التحقق من أن المنتج الذي اشتريته هو المنتج الذي كنت تتوقعه.

Q7. ماذا يجب أن أفعل؟ OEM أو ODM؟

a7: يجب عليك أولاً التحقق من أن المنتج الذي اشتريته هو المنتج الذي كنت تتوقعه. oem / odm. يجب عليك أولاً التحقق من أن المنتج الذي اشتريته هو المنتج الذي كنت تتوقعه.

Q8. ماذا يجب أن أفعل؟

a8: يجب عليك أولاً التحقق من أن المنتج الذي اشتريته هو المنتج الذي كنت تتوقعه. t / t l / c يجب عليك أولاً التحقق من أن المنتج الذي اشتريته هو المنتج الذي كنت تتوقعه.

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc

For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

