



Produktbeschreibung

INNOLITE Zugkerze CA35 LED ([Angebundene Kerze CA32 CA35 LED Glühlampen](#)) Glühbirne bietet Ihnen ein gemütliches und sanftes warmes Umgebungslicht in jedem Raum mit einer traditionellen Glühlampenkerze. Diese 4W LED Kandelaberlampe ist das perfekte Äquivalent für eine traditionelle 40W Kerzenlampe, sie bietet das gleiche warme Licht, kann aber 90% Energie sparen und 25 Mal länger halten.

Im Gegensatz zu den traditionellen Glühbirnen gibt die LED-Glühlampe von Innolite Tailed Candle über einen Zeitraum von 10 Jahren (basierend auf 4 Stunden pro Tag) ein 360 ° omnidirektionales Abstrahlwinkellicht ohne Schatten oder Flimmern ab. Mittlerweile ist es auch umweltfreundlich wie quecksilberfrei und ohne UV-Strahlung. Die Installation ist auch sehr einfach wie die gleiche Basiskappe.

Inzwischen kann diese Lampe auch mit einem Traic-Dimmer von 10% auf 100% gedimmt werden, um Ihr Licht individuell zu gestalten.



Spezifikation

Modell Nr.	37235
Leistung	4W
Abdeckungsart	klar
Lichtstrom	450lm ± 10%
Entspricht der Glühbirne	40W
LED-Filamentspez.	4 x 38 mm
Eingangsspannung	220-240VAC oder 110-130VAC
Material	Glas
Farbtemperatur (CCT)	2700K - 6500K
Energieeffizienzklasse	A ++
Abstrahlwinkel	360 °
Farbwiedergabeindex	> 80 Ra
Leistungsfaktor	> 0,5
Startzeit	& lt; 0,5S
Schaltzyklus	≥12,500
Lebenszeit	Bis zu 25.000 Stunden
Lampensockel	E12 E14 E26 E27 B22
Messen	Dia. = 35 mm
	E14: L = 122 mm, E27: L = 117 mm



Produkt-Zertifizierungen

CE RoHS ErP SAA  FC





Ähnliche Produkte

Modell Nr.	Leuchtmitteltyp	Wattal (W)	LED-Filamentspez.	Lichtstrom (lm)	Äquivalente Glühbirne
37252	CA32	2W	2 x38	220lm ± 10%	25W
37255	CA32	4W	4 x 38	450lm ± 10%	40W
37256	CA32	5,5 W	6 x38	550lm ± 10%	50W
37232	CA35	2W	2 x38	220lm ± 10%	25W
37236	CA35	5,5 W	6 x38	550lm ± 10%	50W



Produkttestbericht

Light Source Test Report

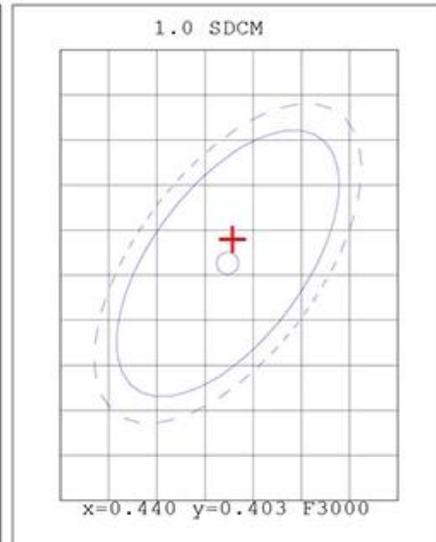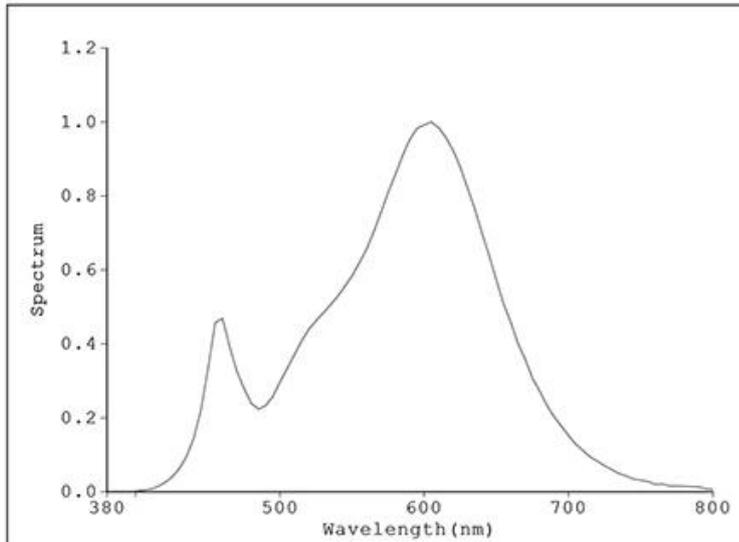

Color Parameters:

Chromaticity Coordinate: $x=0.4404(dx=-0.0001)$ $y=0.4051(dy=-0.0001)$
Chromaticity Coordinate: $u'=0.2524$ $v'=0.5223(duv=-4.02e-05)$
Tc=2951K Dominant WL:Ld=583.0nm Purity=53.8% Centroid WL:590.0nm
Ratio:R=25.0% G=72.5% B=2.5% Peak WL:Lp=605.0nm HWL:122.0nm
Render Index:Ra=82.2
R1 =81 R2 =93 R3 =94 R4 =79 R5 =81 R6 =91 R7 =81
R8 =57 R9 =5 R10=83 R11=78 R12=73 R13=84 R14=98 R15=73

Photo Parameters:

Flux: 404.05 lm Fe: 1.3902 W Efficacy:102.5 lm/W
WHITE:ANSI_3000K

Electrical Parameters:

Luminaire: U=230.6V I=0.03267A P=3.942W PF=0.5217
Lamp : U=0V I=0A P=0W PF=1.000

Instrument Status:

Scan Range:380.0nm-800.0nm Interval:5.0nm[0]
REF=17676(R=3) %=0.006%

Ip=55470(G=6,D=60)
PMT: 21.8 centigrade [20.4]




Produktausstellung

LED Filament Bulb



Features & Advantages

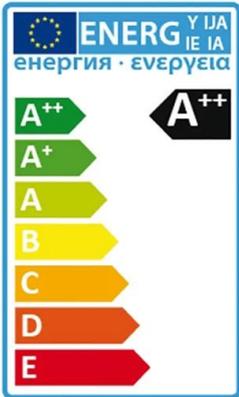



Vorteile

- ² Der 360 ° Abstrahlwinkel sorgt für gleichmäßige Lichtverteilung ohne Schattenbildung
- ² Bis zu 90% Energieeinsparung durch neue LED ([China angebundener Kerzenbirnenlieferant](#)) Filament Technologie: 7W LED entspricht 60W Glühbirne
- ² Retrofit-Größe und klassisches Vintage-Design für traditionelle leuchtende Looks
- ² Kein Flackern zum Schutz der menschlichen Augen
- ² Hohe CRI & gt; 80 garantiert mehr lebendiges und natürliches Licht
- ² Umweltfreundlich: Kein Blei oder Quecksilber und keine UV- oder IR-Strahlung
- ² Lange Lebensdauer von bis zu 10 Jahren (4 Stunden Nutzung pro Tag)
- ² dimmbar
- ² Zwei Jahre eingeschränkte Garantie basierend auf einem durchschnittlichen täglichen Verbrauch von 4 Stunden
- ² Mit CE / LVD / EMC / RoHS / ErP / SAA / ETL-Zertifizierung



Anwendung

Mit einem weichen, warmen und nostalgischen Umgebungslicht ist die Innolite Tailed Candle CA35 LED Glühlampe ideal für die Schaffung einer gemütlichen und nostalgischen Lichtstimmung in Wohnzimmer, Esszimmer, Küche, Schlafzimmer, Flur, Hotel, Restaurant, Arbeitszimmer, Bar, Bistro, Café , Museum, etc. Es wird normalerweise in den Leuchtern, in den Foyerbefestigungen, in den Wandleuchten, in den vertieften Buchten, in der Hängeleuchte, in der Kristalllampe, etc. benutzt.

Betrieb und Instandhaltung

- ² Umgebungstemperaturbereich -20 ° C bis 40 ° C
- ² Lagern und verwenden Sie die Lampe / Lampe auf die gleiche Weise wie eine herkömmliche Lampe / Lampe.
- ² Stellen Sie sicher, dass Ihre Leuchten ordnungsgemäß angeschlossen sind und keine Spannungsspitze an die Lampe / Lampe liefern, die eine Überhitzung / Fehlfunktion verursacht.
- ² Lampe / Lampe sollte frei von Verunreinigungen gehalten werden.
- ² Ein guter Kontakt mit den Kontakten der Lampenfassung ist wichtig, um sicherzustellen, dass die Lampe / Lampe ordnungsgemäß funktioniert.
- ² Schalten Sie die Netzspannung aus, bevor Sie die Lampe / Lampe installieren oder entfernen.
- ² Stellen Sie sicher, dass die Lampe / Lampe kalt ist, bevor Sie sie entfernen.

Warnung: Abbrechen, wenn es beschädigt ist.

Application



Paket

1 pc LED ([Kerzenleuchter LED Glühbirnen Hersteller](#)) Birne pro Farbenkasten, dann verpackt 50pcs in einen Standardexportkarton. (1pc / color Kasten, 50pcs / Karton)



Rücknahmegarantie

Wir bieten eine kostenlose zweijährige GARANTIE basierend auf dem durchschnittlichen täglichen Verbrauch von 4 Stunden für dieses Produkt.

Sollte die Rückkehr erforderlich sein

Schritt 1) Kontaktieren Sie uns mit der E-Mail-Adresse dieser Website.

Schritt 2) Geben Sie so viel Details wie möglich über das Problem an, das Sie haben.

Schritt 3) Die Erlaubnis, den Gegenstand zurückzugeben, wird ausgegeben.

Schritt 4) Bringen Sie den Artikel für den vereinbarten Ersatz oder die Erstattung zurück.



FAQ

Q1. Sind Sie ein Hersteller?

A1: Ja, wir sind ein erfahrener Hersteller mit kundenspezifischen Formen und Produktionslinien.

Q2. Wie über Produktqualität?

A2: Unsere Techniker und QC-Teams prüfen die Produkte eins nach dem anderen mit alternder Linie, professionellen Geräten und Instrumenten, um die Qualität aller Produkte zu gewährleisten. Q3. Wie über den Preis? A3: Wir sind ein Hersteller und bieten unseren Kunden immer die wettbewerbsfähigsten Preise an.

Q4. Bestellst du?

A4: Kontakt mit Online-Service oder senden Sie uns eine E-Mail sofort, wir werden bald auf Produktpreis, Spezifikationen, Verpackung, etc. antworten. Tack. Q5. Kann ich Proben von Ihnen kaufen?

A5: Ja! Sie können gerne Testbestellungen aufgeben, um unsere überlegene Qualität und unseren Service zu testen, gemischte Proben sind akzeptabel.

Q6. Kann ich Ihre Fabrik besuchen?

A6: Ja, willkommen, unsere Fabrik zu Ihrer passenden Zeit zu besuchen.

Q7. Wie kann ich OEM- oder ODM-Bestellungen aufgeben?

A7: Wir haben verschiedene Druckaufträge für verschiedene OEM / ODM Aufträge. Bitte kontaktieren Sie uns mit Online-Service oder mailen Sie uns direkt.

Q8. Wie bezahle ich meine Bestellungen?

A8: Sie können mit T / T bezahlen, L / C auf der Sicht würde für qualifizierte Bank und MOQ für jede Bestellung zur Verfügung stehen.

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc
 For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

