

وصف المنتج

ليد خيوط لمبة المزود الصين) وقد T30 (T30 مع تصميم شكل أنبوب العتيقة، إنوليت خمر خيوط أنبوب ليد لمبة لمبة ليد عكس الضوء) التكنولوجيا والمصباح المتوهجة. T30) اعتبر الابتكار الكبير الذي هو مزيج مثالي من الصمام بل هو الخيار الأمثل للدبكور السكنية لجعل المنزل أكثر دفئا، وأيضا ينصح للاستخدام التجاري لتقديم جو عائلي للعملاء.

وفي الوقت نفسه، هذا لمبة أنبوب أيضا يمكن عكس الضوء من قبل المخفتات التقليدية تريك لتوفير ضوء أكثر دفئا وأكثر فائدة بالنسبة لك. وخلافا لمبة المتوهجة التقليدية، بل هو أيضا منتج صديقة للبيئة كما هو بدون الرصاص أو الزئبق ودون الأشعة فوق البنفسجية أو الأشعة تحت الحمراء. التثبيت من السهل جدا كما هو الحال مع نفس قاعدة. يمكنك استبدال المصابيح القديمة في بضع ثوان، E26 E27 B22 مصباح الدولي.

مواصفات المنتج

نموذج رقم:	37881
قوة	4W
نوع الغطاء	العنبر أو الدخان
تدفق مضيئة	320lm ± 10%
ليد الشعيرة المواصفات	5X38
مساهمة الجهد	220-240VAC 130-110 أو VAC
مواد	زجاج
(لون تيمب (ك)	1800K - 3000K
تسمية كفاءة الطاقة	A +
زاوية الشعاع	360 °
مؤشر تجسيد اللون	را > 80
عامل القوى	> 0.5
وقت البدء	!S 0.5 & العلامة
دورة التبديل	≥12,500
أوقات الحياة	تصل إلى 25,000 ساعة
مصباح قاعدة	E27 E26 B22
الأبعاد	و mmضياء. = 30 L = 300MM

شهادات المنتج

CE RoHS ErP SAA (ETL) FC

منتجات ذات صلة

نموذج رقم:	لمبة نوع	البعاد	ليد الشعيرة المواصفات	القوة الكهربائية (W)	تدفق مضيء (لم)
------------	----------	--------	-----------------------	----------------------	----------------

37882	أنبوب T30-L300	Ø30X300mm	6x38	5W	380lm ± 10%
37883			7x38	6W	450lm ± 10%
37884			8x38	7W	500lm ± 10%




تقرير اختبار المنتج

Product Mark

Product Type :
Temperature :26'C
Operator :01
Remark:

Manufacturer :Innotech
Humidity :65%
Test Date :2017-12-29

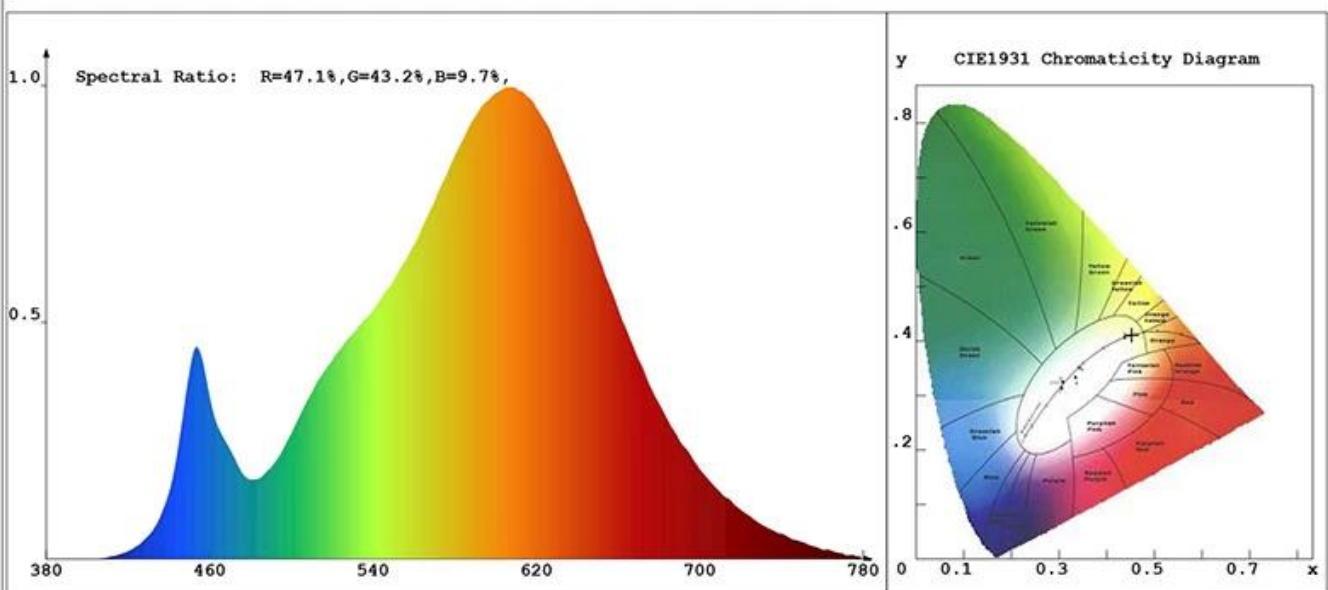

Chroma Parameters

Chro.Coor.:x=0.4522 y=0.4109 u=0.2574 v=0.3509 duv=0.0008
CCT: 2813K Dominant Wave.:583.4nm Purity:59.1%
Flux RGB Ratio:R=24.1%,G=74.4%,B=1.4% Peak Wave:606.7nm Half Width:127.9nm

Rendering Index:Ra= 82.7

R1 =81 R2 =91 R3 =97 R4 =80 R5 =81 R6 =89 R7 =83 R8 =60
R9 =12 R10=79 R11=79 R12=69 R13=83 R14=99 R15=74

Photo Parameters

Flux:441.82lm Effi.:107.8lm/W Radiant:1290.7mW Iv:0.0mcd
Efficiency:0.102 Effi Level:A++ (EU 874-2012)

Ele. Parameters

Voltage:U=230.000V Current:I=0.0230A
Power:P=4.10W Power Factor:PF=0.763

Instrument state

Instrument:Hopoo HP8000S Integral Time: 75.747ms VPeak: 14616
VDark: 1161 Scan Range: 380-780nm Product ID: 201710386

عرض المنتج

Vintage LED Filament Bulb

Omnidirectional 360° beam angle

Exact retrofit for incandescent bulb

LED chip bonded on sapphire or ceramic substrate

Full glass housing with high-purity Helium filled for good heat release

Available in traditional base caps E27/B22/E26 etc.

Constant current IC driver inside for flicker free



Features & Advantages



مزايا

التحديثية بالضبط لمبة المتوهجة²

² 360 درجة زاوية شعاع يسلم توزيع الضوء حتى دون خلق الظلال
² ما يصل إلى 85% توفير الطاقة مع الصمام الجديد خيوط التكنولوجيا

² لا وميض لحماية العين البشرية

² ارتفاع كربي & غ؛ 80 بضمن ضوء أكثر حيوية وطبيعية

² صديقة للبيئة: لا الرصاص أو الزئبق ولا الأشعة فوق البنفسجية أو الأشعة تحت الحمراء الإشعاع

² حياة طويلة تستمر لمدة تصل إلى 10 سنوات (4 ساعات استخدام يوميا)

² عكس الضوء

الاستخدام اليومي من 4 ساعات² طوماس فييسس سنوات محدودة الضمان على أساس متوسط

² مع شهادة سي لعد إمك روهس إرب، إيتل، فك، الخ

الوضعية

خمر خيوط أنبوب ليد لمبات) يمكن أن تنبعث منها على) T30 مع تصميم شكل أنبوب الكلاسيكية، إنوليت خمر خيوط أنبوب ليد لمبة نطاق واسع الدافئة اللون الأبيض إلى كل زاوية مع 360 درجة شعاع زاوية الزجاج الشفاف الجسم. يمكن أن تقدم الحل الأمثل الإضاءة للمنزل، حديقة، فندق، مكتب ومستودع، الخ.

التشغيل والصيانة

² نطاق درجة الحرارة المحيطة -20 درجة مئوية إلى 40 درجة مئوية.

² تخزين واستخدام لمبة / مصباح بنفس الطريقة التقليدية لمبة / مصباح.

² تحقق من التجهيزات الخاصة بك بشكل صحيح السلكية ولا تقدم الجهد ارتفاع لمبة / مصباح تسبب ارتفاع درجة الحرارة / الفشل.

² يجب إبقاء المصباح / المصباح خال من التلوث.

² حالة جيدة من الاتصالات حامل مصباح مهم لضمان التشغيل السليم لمبة / مصباح.

² إيقاف إمدادات التيار الكهربائي قبل تثبيت أو إزالة لمبة / مصباح.

² ضمان لمبة / مصباح بارد قبل إزالة.

تحذير: التوقف عن استخدام إذا تضررت.

Application



صفقة

(قطعة ليد لمبة لكل لون مربع، ثم 50 قطع معبأة في معيار التصدير الكرتون، (1 قطعة / مربع اللون، 50 قطع / الكرتون 1

سياسة العائدات

الاستخدام اليومي من 4 ساعات لهذا البند. نحن نقدم مجاناً سنتين الضمان المحدود على أساس متوسط
يجب أن تكون العائدات المطلوبة:
الخطوة (1) الاتصال بنا مع هذا الموقع الإلكتروني.
الخطوة (2) تقديم أكبر قدر ممكن من التفاصيل حول المشكلة التي تواجهها.
الخطوة (3) إذن للعودة البند سيصدر.

الخطوة 4) العودة البند لاستبدال أو استرداد المتفق عليها.



التعليمات

Q1.Are

a1:

Q2.How

a2:

Q3.How

a3:

Q4.How

a4:

Q5.May

a5:

a6:

Q7.How

a7:

Q8.

a8:

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc
 For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

