



Produktbeschreibung

Innolite Globe Flexible LED Glühbirnen G125 4W sind die neuesten Artikel in dekorative LED-Filament-Technologie und Stil. Die spiralförmige und flexible LED-Faser gibt ihnen einen einzigartigen Look und Glanz, um eine elegante und historische Note in Ihrem Raum hinzuzufügen.

Mit der neuen LED-Technologie können diese Glühbirnen ein volles 360-Grad-Strahlwinkel-Lichtmuster anbieten, aber bis zu 85% Energie sparen und 25 Mal andauern. Mit einer Lebensdauer von bis zu 25.000 Stunden sorgen diese Glühbirnen für mehr als 10 Jahre (4 Stunden pro Tag) für Ihre gewünschte Atmosphäre.

Mit einer warmen weißen Farbtemperatur von 1800K bis 3000K, können Innolite Globe flexible LED-Glühbirnen Ihnen ein ähnliches Lichtgefühl mit den traditionellen Glühlampen geben. Mittlerweile ist es auch dimmbar, das richtige Ambiente zu schaffen, das du liebst.



Produktspezifikation

Modell Nr.	38652
Leistung	4W
Birnenfinish	Klar, Bernstein, Rauch
Lichtstrom	200lm ± 10%
LED Filament Spec.	Spirale x 1
Eingangsspannung	220-240VAC oder 100-130VAC
Material	Glas
Farbtemperatur (CCT)	1800K - 3000K
Energieeffizienzklasse	A +
Strahlwinkel	360 °
Farbwiedergabeindex	> 80 Ra
Leistungsfaktor	> 0,5
Startzeit	& lt; 0,5S
Schaltzyklus	≥12.500
Lebenszeit	Bis zu 25.000 Stunden
Lampensockel	E27 E26 B22
Maße	Ø = 125mm
	L = 175 mm



Produktzertifikate

CE RoHS ErP SAA  FC



Ähnliche Produkte


Modell Nr.	Leuchtmittel	Wattage (W)	LED Filament Spec.	Lichtstrom (lm)
------------	--------------	-------------	--------------------	-----------------

38642	G95	4W	Spirale x 1	200lm ± 10%
-------	-----	----	-------------	-------------



Produkt Testbericht

Spectrum Test Report

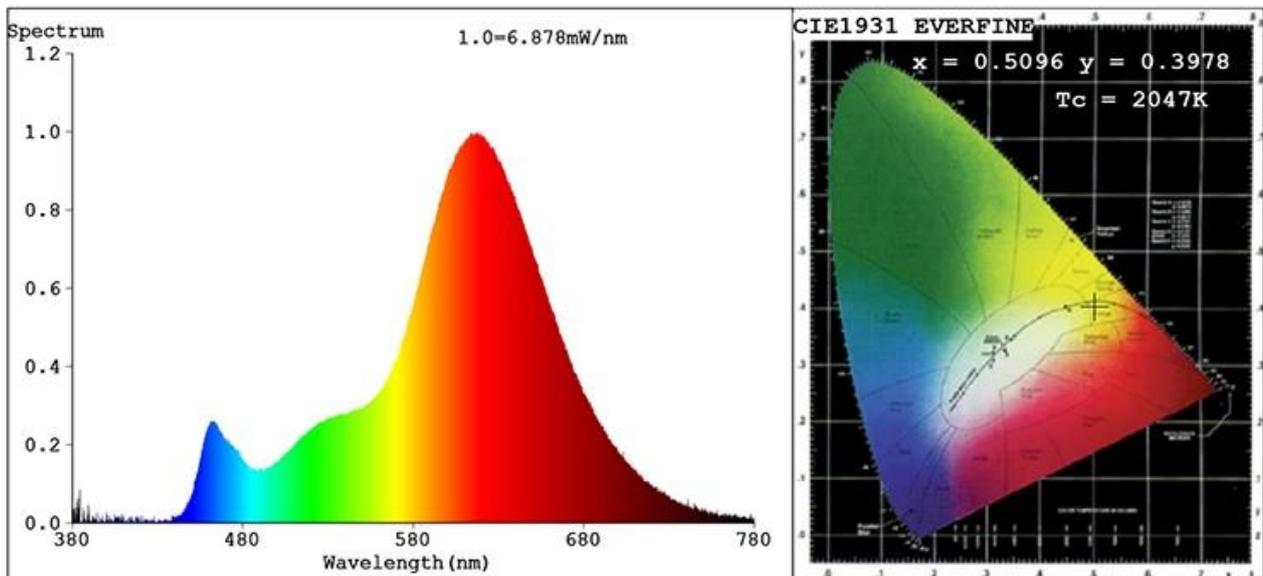

Color Parameters:

Chromaticity Coordinate: $x=0.5096$ $y=0.3978$ $u'=0.3018$ $v'=0.5301$

$T_c=2047K$ Dominant WL: $L_d = 590.3nm$ Purity=72.4%

Red Ratio: $R=36.7\%$ Peak WL: $L_p=617.3nm$ HWL: $L_{hd}=89.1nm$

Render Index: $R_a=83.0$

$R_1 = 91$ $R_2 = 96$ $R_3 = 82$ $R_4 = 86$ $R_5 = 94$ $R_6 = 84$ $R_7 = 74$

$R_8 = 57$ $R_9 = 23$ $R_{10}=91$ $R_{11}=93$ $R_{12}=69$ $R_{13}=95$ $R_{14}=91$ $R_{15}=79$

Photo Parameters:

Flux = 257.5 lm Eff. : 65.51 lm/W $F_e = 903.3$ mW

Electrical parameters:

$V = 230.0$ V $I = 0.03200$ A $P = 3.930$ W PF = 0.5200


LEVEL:OUT WHITE:OUT

Status: Integral $T = 1401$ ms $I_p = 48393$ (74%)



Produkt Show

Flexible LED Filament Bulb

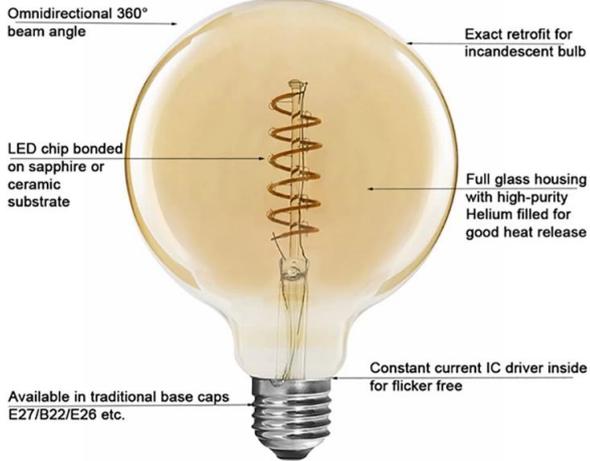

Features & Advantages





Vorteile

- ² 360 ° Strahlwinkel liefert eine gleichmäßige Lichtverteilung ohne Schatten zu erzeugen
- ² Bis zu 90% Energieeinsparung mit neuer LED-Filamenttechnik
- ² Retrofit-Größe und klassischer Vintage-Design für traditionelles weißglühendes Aussehen und Gefühl
- ² Kein Flackern, um die menschlichen Augen zu schützen
- ² Hoher CRI & gt; 80 sorgt für mehr lebendiges und natürliches Licht
- ² Umweltfreundlich: Kein Blei oder Quecksilber und keine UV- oder IR-Strahlung
- ² Lange Lebensdauer dauert bis zu 10 Jahre (4 Stunden Gebrauch pro Tag)
- ² Dimmbar
- ² Zwei Jahre beschränkte Garantie auf durchschnittlichen täglichen Gebrauch von 4 Stunden
- ² Mit Zertifizierung von CE LVD EMC RoHS ErP SAA ETL



Anwendung

Innolite Globe Flexible LED Glühlampen G125 kann ein Vintages und rustikales Ambiente zu Hause, Bistro, Restaurant oder jedem Raum, den Sie mit seinem einzigartigen und antiken Spiralfadenentwurf und dem weichen warmen Licht lieben, anbieten. Es ist ideal für Wohnzimmer, Esszimmer, Schlafzimmer, Arbeitszimmer, Balkon, Terrasse, Bäckerei, Teehaus, Restaurant, Café, Bar, Bistro, Hotel, Villa, Kirche, Studio, Kunstraum, Konzerthalle, Ausstellungshalle, etc.

Betrieb und Instandhaltung

- ² Umgebungstemperaturbereich -20 ° C bis 40 ° C.
- ² Lagern und verwenden Sie die Lampe / Lampe genauso wie die herkömmliche Glühlampe / Lampe.
- ² Überprüfen Sie, ob Ihre Vorrichtungen ordnungsgemäß verdrahtet sind und liefern Sie keine Spannungsspitze an Glühlampe / Lampe, was zu Überhitzung / Ausfall führt.
- ² Birne / Lampe sollte frei von Verunreinigungen gehalten werden.
- ² Ein guter Zustand der Lampenhalterkontakte ist wichtig, um den ordnungsgemäßen Betrieb der Lampe / Lampe zu gewährleisten.
- ² Vor dem Installieren oder Entfernen der Glühlampe / Lampe Netzstecker ziehen.
- ² Achten Sie darauf, dass die Lampe / Lampe vor dem Entfernen kühl ist.

Warnung: Beenden Sie die Verwendung bei Beschädigung.

Application



Paket

1 PC führte Birne pro Farbenkasten, dann 20pcs verpackte in einem Standard-Exportkarton (1pc / color Kasten, 20pcs / carton)

Rücknahmegarantie

Wir bieten eine kostenlose ZWEI JAHRE BESCHRÄNKTE GARANTIE basierend auf durchschnittlichen täglichen Gebrauch von 4 Stunden für diesen Artikel.

Sollten Rücksendungen erforderlich sein:

Schritt 1) Kontaktieren Sie uns mit dieser Website E-Mail.

Schritt 2) Geben Sie so viel Detail wie möglich über das Problem, das Sie haben.

Schritt 3) Erlaubnis zur Rücksendung der Sache wird ausgestellt.

Schritt 4) Geben Sie den Artikel für den vereinbarten Ersatz oder die Rückerstattung zurück.

FAQ

Q1.Are Sie ein Hersteller?

A1: Ja, wir sind ein erfahrener Hersteller mit eigenen Formen und Produktionslinien.

Q2. Wie über die Qualität der Produkte?

A2: Unsere Techniker und QC-Teams testen die Produkte eins nach dem anderen mit alternder Linie, professionellen Geräten und Instrumenten, um die Qualität für alle Produkte zu gewährleisten.

Q3. Wie über Preis?

A3: Wir sind ein Hersteller und bieten unseren Kunden immer die wettbewerbsfähigsten Preise.

Q4. Wie bestellen?

A4: Kontakt mit on-line-Service oder gesendete eMail zu uns direkt, wir antworten auf Sie mit Produktpreis, Spezifikationen, Verpackung etc. bald. Vielen Dank. Q5. Wenn ich Proben von dir kaufe?

A5: Ja! Sie sind herzlich eingeladen, Muster bestellen, um unsere überlegene Qualität und Service zu testen, gemischte Proben sind akzeptabel.

Q6. Can ich besuche deine Fabrik?

A6: Ja, herzlich willkommen, um unsere Fabrik zu Ihrer günstigen Zeit zu besuchen.

Q7. Wie kann ich OEM- oder ODM-Aufträge machen?

A7: Wir haben unterschiedliche Druckbearbeitung für verschiedene OEM / ODM-Aufträge. Bitte kontaktieren Sie uns mit Online-Service oder schicken Sie uns eine E-Mail.

Q8. Wie soll ich meine Befehle bezahlen?

A8: Sie können per T / T zahlen, L / C am Anblick wäre für qualifizierte Bank und MOQ für jede Bestellung erforderlich.

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc

For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

