



Produktbeschreibung

Bringen Sie ein wenig Glanz in Ihren Garten! INNOLITE® LED Lichterketten glitzern wie Edelsteine in der Nacht auf Ihrem Balkon, Ihrer Fensterbank, Ihrer Terrasse und in Ihrem Wohnzimmer ([LED String Licht Lieferanten China](#)) bei Hochzeiten, Jubiläen oder Feiertagen. Es ist am besten geeignet für die romantischen und festlichen Stimmungen, egal ob drinnen oder draußen.



Produktspezifikation

Modell Nr.	34121
Lampenleistung	1.5W
Maximale Kraft	1500W
Voltage	220-240VAC
Produkt Stil	EU-Stil
Größe	21 Fuß (6.04M) oder besonders angefertigt
IP-Bewertung	IP65 für Kabel und Buchse, IP44 für Stecker
Material	PVC oder Gummi für Kabel, PVC für Buchse, 100% Kupfer für Kabel
Drahtstärke	2C oder 3C, 0,5 mm ² , 0,75 mm ² , 1,0 mm ² , 1,5 mm ²
Steckdosentyp	E27 Suspended oder Fester Sockel
Menge des Sockels	9pcs oder besonders angefertigt
Steckertyp	VDE 2 Pin oder 3 Pin Wasserdicht Angeschlossener Stecker
Verbindung	Mehrere Zeichenfolgen anschließbar
Farbtemperatur (CCT)	1800-6500K, Rot, Grün, Blau, Gelb
Leistungsfaktor	> 0,5
Startzeit	< 0,5s
Schaltzyklus	≥12,500
Lebenszeit	Bis zu 25.000 Stunden



Produktzertifikate

CE RoHS ErP SAA  FC




Ähnliche Produkte

Modell Nr.	Leistung (W)	Produkt Stil	Stromspannung	Maximale Kraft	CCT
34131	1.5W	US-Stil	110-130VAC	1500W	1800-6500K, rot, Grün, Blau, Gelb



Produkttestbericht

Spectrum Test Report

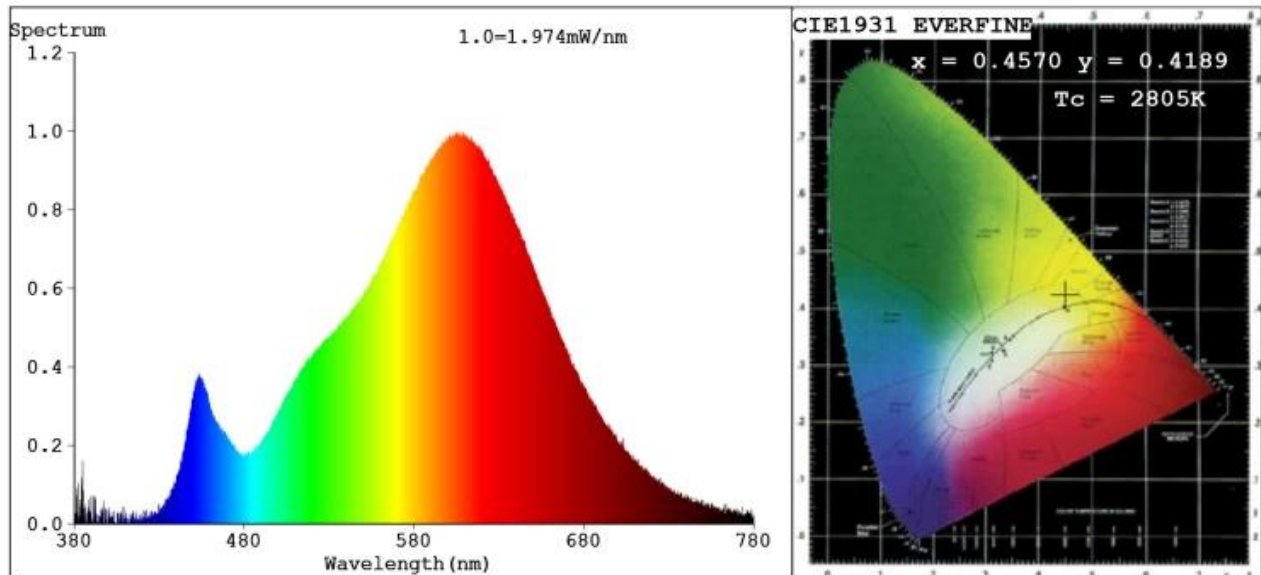

Color Parameters:

Chromaticity Coordinate: $x=0.4570$ $y=0.4189$ $u'=0.2570$ $v'=0.5300$

$T_c=2805K$ Dominant WL: $L_d = 582.7nm$ Purity=62.9%

Red Ratio: $R=25.9\%$ Peak WL: $L_p=607.3nm$ HWL: $L_{hd}=128.9nm$

Render Index: $R_a=83.2$

$R1 = 81$	$R2 = 91$	$R3 = 98$	$R4 = 81$	$R5 = 81$	$R6 = 89$	$R7 = 84$
$R8 = 61$	$R9 = 13$	$R10 = 79$	$R11 = 80$	$R12 = 69$	$R13 = 83$	$R14 = 99$ $R15 = 74$

Photo Parameters:

Flux = 104.9 lm Eff. : 57.31 lm/W $F_e = 327.1 mW$

Electrical parameters:

$V = 230.0 V$ $I = 0.01500 A$ $P = 1.830 W$ $PF = 0.5220$

LEVEL:OUT WHITE:OUT

Status: Integral $T = 3768 ms$ $I_p = 43987 (67\%)$



Produkt Show



This luminaire is compatible with bulbs of the energy classes:

The luminaire is sold with a bulb of the energy class:

A⁺



Size
CABLE
FEET

Customized

Includable
LED
BULBS

E26/E27 Sockets

Impact Resistant



Durable Acrylic

Connect Multiple
Strings⁽¹⁾



Maxi 1500W

Year-Round⁽²⁾



Indoor & outdoor




Vorteile

- ² Kundenspezifische Größe und Sie können die Kabelfüße wählen, die Sie benötigen
- ² Inklusive 9 LED-Leuchtmittel mit E26- oder E27-Fassung
- ² Haltbares Acryl für Stoßfestigkeit
- ² Verbinden Sie mehrere Saiten: Maxi 1500W
- ² Umweltfreundlich: Kein Blei oder Quecksilber und keine UV- oder IR-Strahlung
- ² Lange Lebensdauer dauert bis zu 10 Jahre (4 Stunden pro Tag)
- ² Wasserdicht Indoor oder Outdoor ist verfügbar
- ² Zwei Jahre Garantie, basierend auf einem durchschnittlichen täglichen Verbrauch von 4 Stunden
- ² Mit der Zertifizierung von CE RoHS ErP SAA



Anwendung

Innolite LED Crystal Bubble Ball Lichterketten 1.5W schaffen eine schöne Hinterhofatmosphäre, in der Sie sich zurücklehnen, entspannen und den Abend genießen können. Diese Vintage Edison Birnen Lichterketten mit freiliegenden Filamenten ([LED String Licht Hersteller China](#)) geben Sie einen warmen, nostalgischen Schein, damit Sie nach einem anstrengenden Tag nach Hause kommen und Ihren eigenen Rückzugsort genießen können. Diese Lichterketten sind hell genug, um ohne Blendung zu speisen, so dass Sie Ihr Abendessen an einem schönen Abend genießen können.

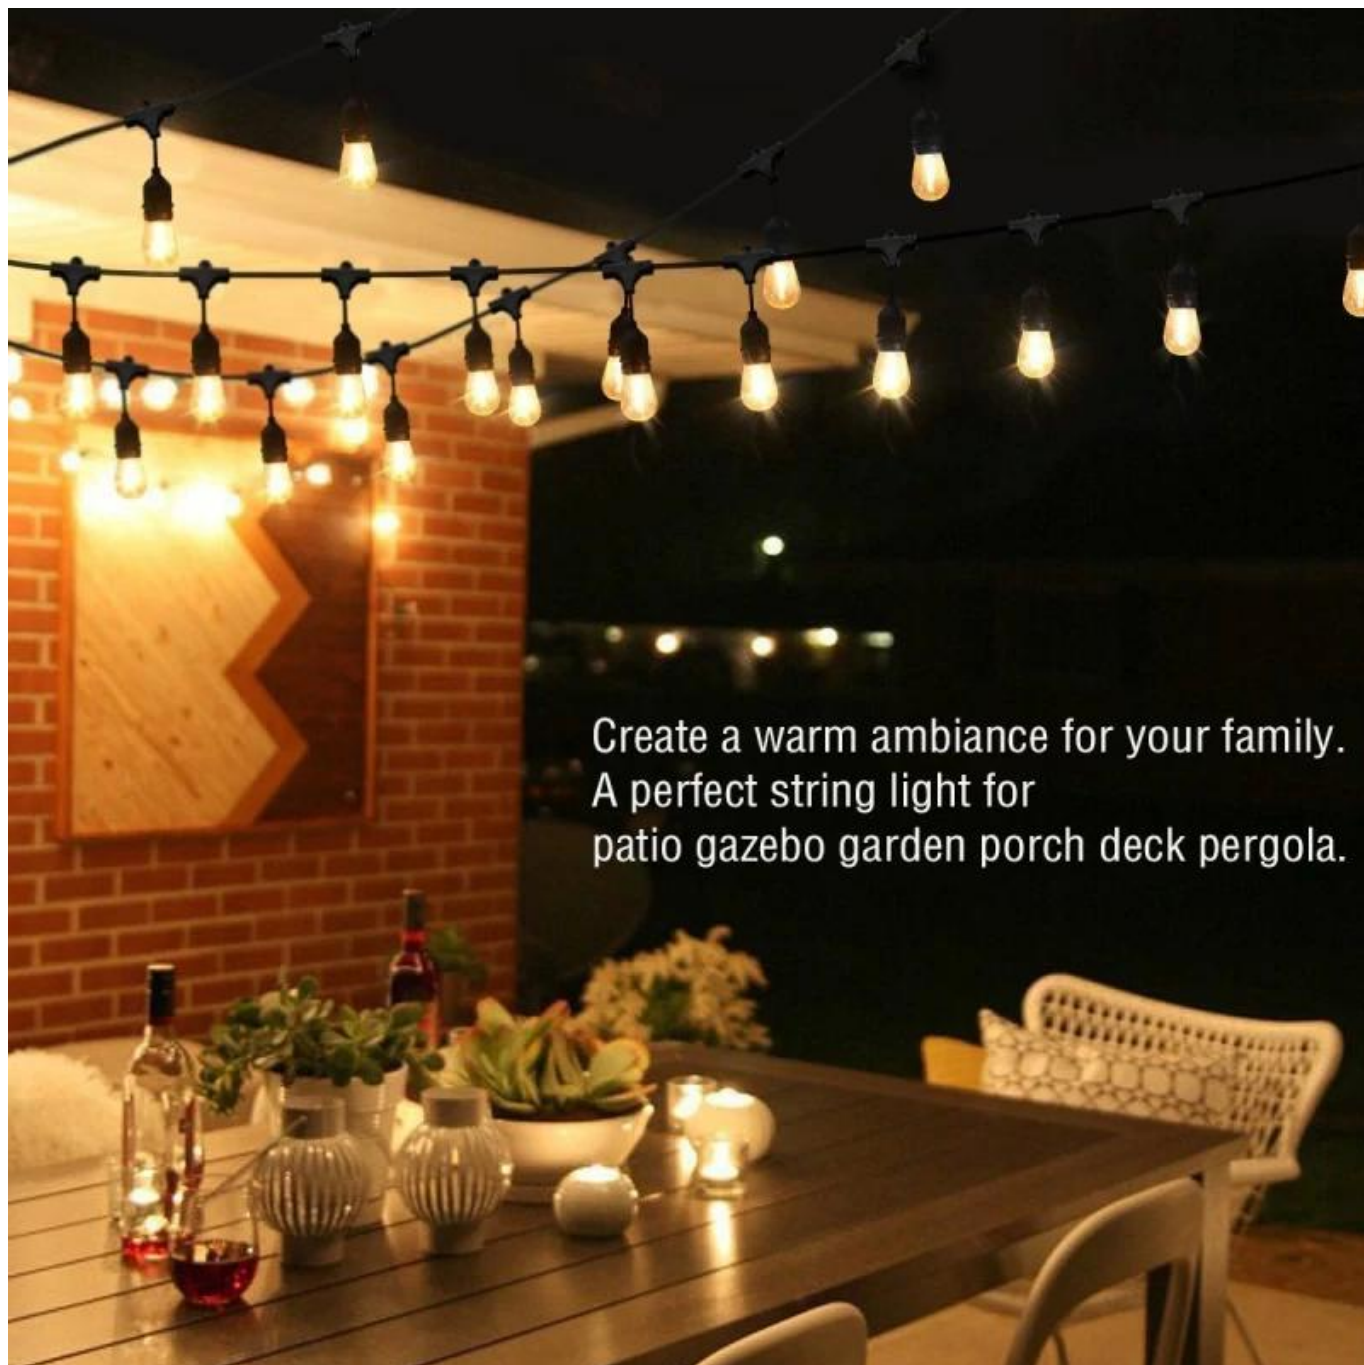

Create a warm ambiance for your family.
A perfect string light for
patio gazebo garden porch deck pergola.



Betrieb und Instandhaltung

- ² Umgebungstemperaturbereich -20 ° C bis 85 ° C, Innen- oder Außenbereich.
- ² Lagern und verwenden Sie die Glühbirne / Lampe wie eine herkömmliche Glühbirne / Lampe.
- ² Überprüfen Sie, ob Ihre Geräte richtig verkabelt sind und keine Spannungsspitzen an der Lampe / Lampe verursachen, die zu Überhitzung / Ausfall führen.
- ² Lampe / Lampe sollte frei von Verunreinigungen gehalten werden.
- ² Ein guter Zustand der Kontakte des Lampenhalters ist wichtig, um den ordnungsgemäßen Betrieb der Lampe / Lampe sicherzustellen.
- ² Schalten Sie die Stromversorgung aus, bevor Sie die Lampe / Lampe installieren oder entfernen.
- ² Stellen Sie sicher, dass die Lampe / Lampe abgekühlt ist, bevor Sie sie entfernen.

Warnung: Unterbrechen Sie die Nutzung, wenn sie beschädigt ist.



Paket

1 PC führte Birne pro Farbenkasten, dann verpackte 100pcs in einem Standardexportkarton. (1pc / Farbenkasten, 100pcs / Karton)



Rücknahmegarantie

Wir bieten eine kostenlose ZWEI JAHRE BESCHRÄNKTE GARANTIE basierend auf einer durchschnittlichen täglichen Nutzung von 4 Stunden für diesen Artikel. wir sind die [LED-Schnurlicht für Verkauf China](#).

Sollten Rücksendungen erforderlich sein:

Schritt 1) Kontaktieren Sie uns mit dieser Website E-Mail.

Schritt 2) Geben Sie so viel Details wie möglich über das Problem an, das Sie haben.

Schritt 3) Autorisierung für die Rückgabe des Artikels wird ausgegeben.

Schritt 4) Bringen Sie den Artikel für den vereinbarten Ersatz oder die Erstattung zurück.



FAQ

Q1.Sind Sie ein Hersteller?

A1: Ja, wir sind ein erfahrener Hersteller mit eigenen Formen und Produktionslinien.

Q2.Wie über Qualität der Produkte?

A2: Unsere Techniker und QC-Teams prüfen die Produkte nacheinander mit Alterungslinie, professionellen Geräten und Instrumenten, um die Qualität für alle Produkte zu gewährleisten.

Q3.Wie über den Preis?

A3: Wir sind ein Hersteller und bieten unseren Kunden immer die wettbewerbsfähigsten Preise an.

Q4.Wie soll ich eine Bestellung aufgeben?

A4: Kontakt mit Online-Service, oder senden Sie uns eine E-Mail direkt, wir werden Ihnen mit Produktpreis, Spezifikationen, Verpackung usw. bald antworten. Vielen Dank.

Q5.kann ich Proben von Ihnen kaufen?

A5: Ja! Sie sind willkommen, Beispielauftrag zu setzen, um unsere überlegene Qualität und Service zu prüfen, Mischproben sind annehmbar.

Q6.Kann ich Ihre Fabrik besuchen?

A6: Ja, willkommen, unsere Fabrik zu Ihrer passenden Zeit zu besuchen.

Q7.Wie kann ich OEM- oder ODM-Bestellungen machen?

A7: Wir haben unterschiedliche Druckverarbeitung für verschiedene OEM / ODM-Aufträge. Bitte kontaktieren Sie uns mit Online-Service oder senden Sie eine E-Mail direkt an uns.

Q8. Wie sollte ich meine Bestellungen bezahlen?

A8: Sie können mit T / T zahlen, L / C auf Sicht wäre für qualifizierte Bank und MOQ für jede Bestellung erforderlich.

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc

For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

