



Produktbeschreibung

Bringen Sie ein wenig funkeln in Ihrem Hausgarten! INNOLITE® LED String Lights glänzen wie Edelsteine in der Nacht auf Ihrem Balkon, Fensterbank, Terrasse und in Ihrem Gartenhof während der Hochzeit, Jubiläen oder Feiertag.

Es eignet sich bestens für die romantischen und feierlichen Stimmungen egal innen oder außen.



Produktspezifikation

Modell Nr.	34121
Lampenleistung	1,5W
Maximale Kraft	1500W
Voltage	220-240VAC
Produkt-Art	EU-Stil
Größe	21 Füße (6.04M) oder Kundenspezifisch
IP-Bewertung	IP65 für Kabel und Steckdose, IP44 für Stecker
Material	PVC oder Gummi für Kabel, PVC für Steckdose, 100% Kupfer für Draht
Drahtstärke	2C oder 3C, 0,5 mm 2, 0,75 mm 2, 1,0 mm 2, 1,5 mm 2
Steckdose	E27 Suspended oder Fixed Socket
Anzahl der Steckdosen	9pcs oder besonders angefertigt
Steckertyp	VDE 2 Pin oder 3 Pin Wasserdichter Stecker
Verbindung	Mehrere Strings anschließbar
Farbtemperatur (CCT)	1800-6500K, rot, grün, blau, gelb
Leistungsfaktor	> 0,5
Startzeit	< 0,5S
Schaltzyklus	≥12.500
Lebenszeit	Bis zu 25.000 Stunden



Produktzertifikate

CE RoHS ErP SAA  FC




Ähnliche Produkte

Modell Nr.	Wattage (W)	Produkt-Art	Stromspannung	Maximale Kraft	CCT
34131	1,5W	US-Stil	110-130VAC	1500W	1800-6500K, rot, Grün, Blau, Gelb



Produkt Testbericht

Spectrum Test Report

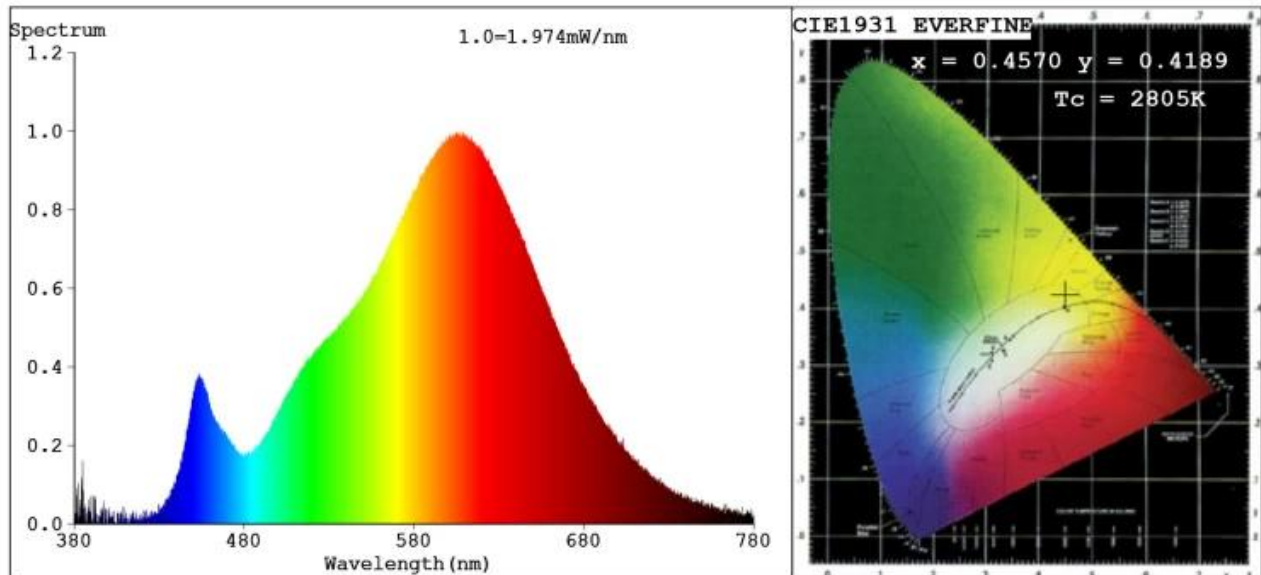

Color Parameters:

Chromaticity Coordinate: $x=0.4570$ $y=0.4189$ $u'=0.2570$ $v'=0.5300$

$T_c=2805K$ Dominant WL: $L_d=582.7nm$ Purity=62.9%

Red Ratio: $R=25.9\%$ Peak WL: $L_p=607.3nm$ HWL: $L_{hd}=128.9nm$

Render Index: $R_a=83.2$

$R_1=81$ $R_2=91$ $R_3=98$ $R_4=81$ $R_5=81$ $R_6=89$ $R_7=84$

$R_8=61$ $R_9=13$ $R_{10}=79$ $R_{11}=80$ $R_{12}=69$ $R_{13}=83$ $R_{14}=99$ $R_{15}=74$

Photo Parameters:

Flux = 104.9 lm Eff. : 57.31 lm/W Fe = 327.1 mW

Electrical parameters:

V = 230.0 V I = 0.01500 A P = 1.830 W PF = 0.5220

LEVEL:OUT

WHITE:OUT

Status: Integral T = 3768 ms Ip = 43987 (67%)



Produkt Show



This luminaire is compatible with bulbs of the energy classes:

The luminaire is sold with a bulb of the energy class:

A⁺



Size
CABLE
FEET

Customized

Includable
LED
BULBS

E26/E27 Sockets

Impact Resistant



Durable Acrylic

Connect Multiple
Strings⁽¹⁾



Maxi 1500W

Year-Round⁽²⁾



Indoor & outdoor




Vorteile

- ² Kundengebundene Größe und Sie können die Kabelfüße wählen, die Sie benötigen
- ² Inklusive 9 LED-Lampen mit E26- oder E27-Sockel
- ² Haltbares Acryl für schlagzähe
- ² Connect Mehrere Strings: Maxi 1500W
- ² Umweltfreundlich: Kein Blei oder Quecksilber und keine UV- oder IR-Strahlung
- ² Lange Lebensdauer dauert bis zu 10 Jahre (4 Stunden Gebrauch pro Tag)
- ² Wasserdicht Innen oder außen ist verfügbar
- ² Zwei Jahre beschränkte Garantie auf durchschnittlichen täglichen Gebrauch von 4 Stunden
- ² Mit Zertifizierung der CE RoHS ErP SAA



Anwendung

Innolite LED Crystal Bubble Ball String Lichter 1.5W wird eine schöne Hinterhof Atmosphäre, wo Sie sich zurücklehnen, entspannen und genießen Sie den Abend zu schaffen. Diese Vintage Edison Glühbirne String Lichter mit ausgesetzten Filamenten geben ein warmes, nostalgisches Glühen, so dass Sie nach einem anstrengenden Tag nach Hause kommen und genießen Sie Ihren ganz eigenen Rückzug. Diese String Lichter sind hell genug, um unter ohne Blendung zu speisen, damit Sie Ihr Abendessen draußen an einem schönen Abend genießen können.

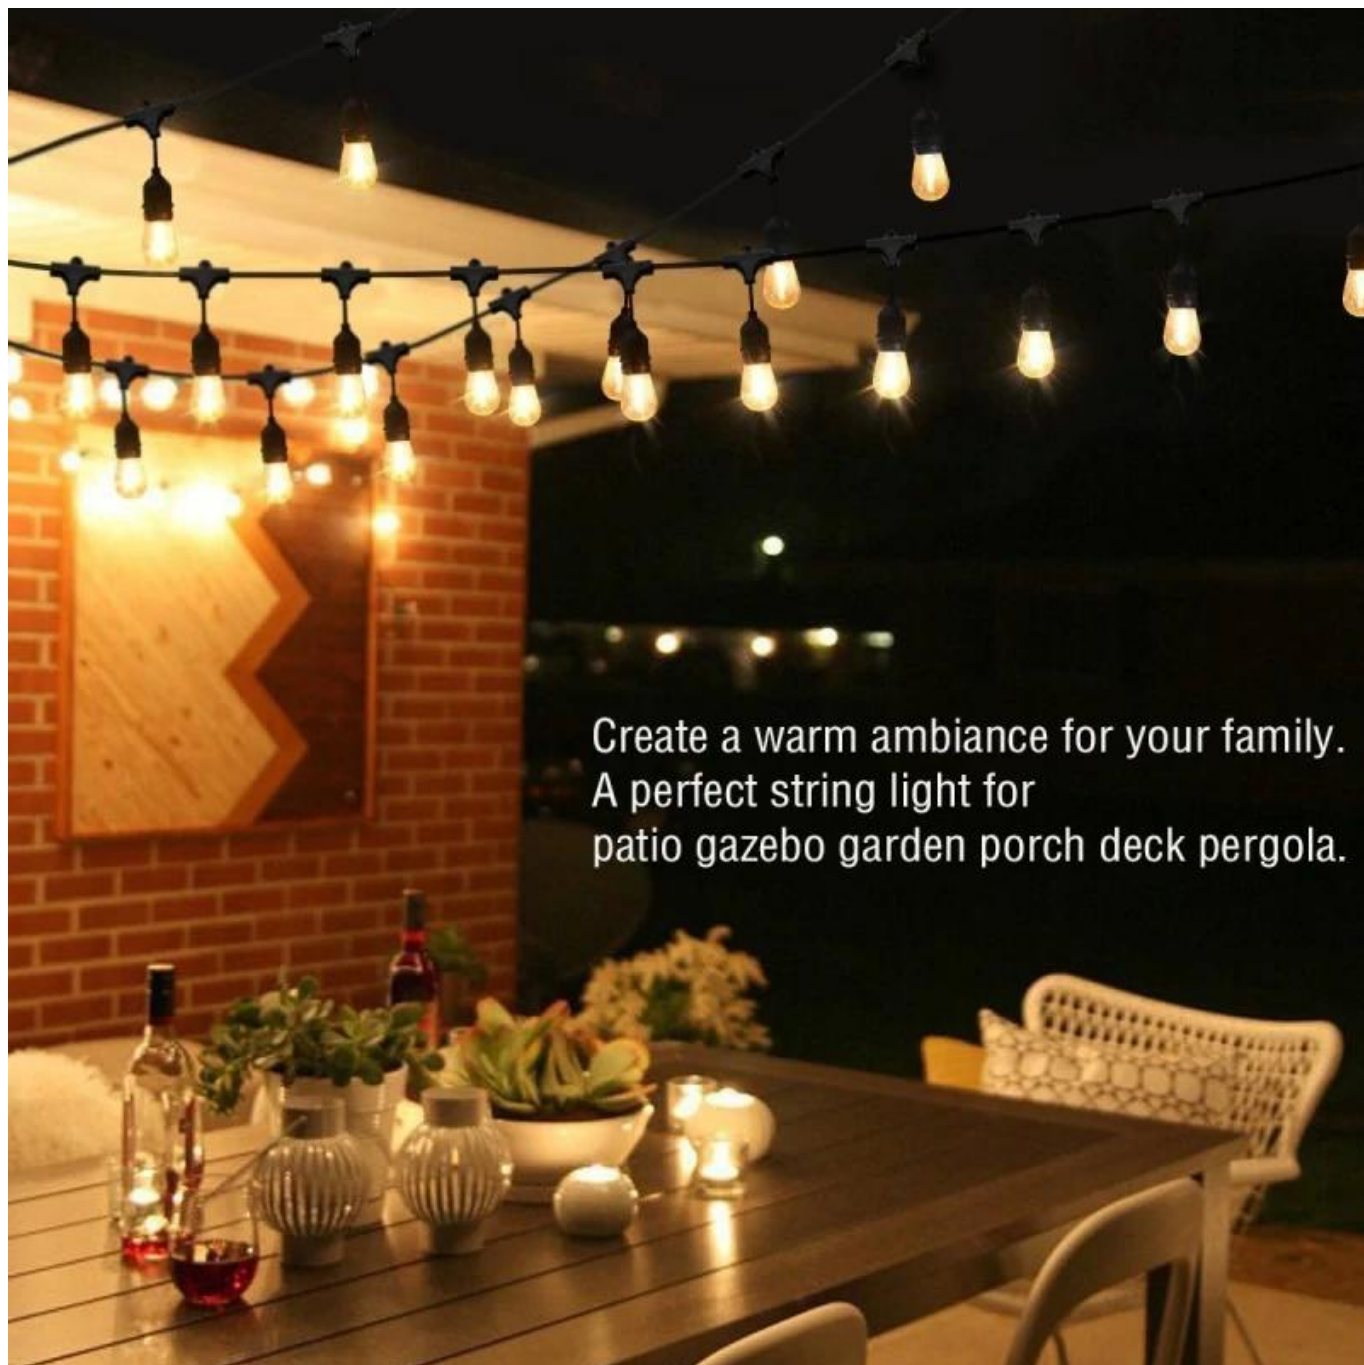

Create a warm ambiance for your family.
A perfect string light for
patio gazebo garden porch deck pergola.



Betrieb und Instandhaltung

- ² Umgebungstemperaturbereich -20 ° C bis 85 ° C, Innen- oder Außenbereich.
- ² Lagern und verwenden Sie die Lampe / Lampe genauso wie die herkömmliche Glühlampe / Lampe.
- ² Überprüfen Sie, ob Ihre Vorrichtungen ordnungsgemäß verdrahtet sind und liefern Sie keine Spannungsspitze an Glühlampe / Lampe, was zu Überhitzung / Ausfall führt.
- ² Birne / Lampe sollte frei von Verunreinigungen gehalten werden.
- ² Ein guter Zustand der Lampenhalterkontakte ist wichtig, um den ordnungsgemäßen Betrieb der Lampe / Lampe zu gewährleisten.
- ² Vor dem Installieren oder Entfernen der Glühlampe / Lampe Netzstecker ziehen.
- ² Achten Sie darauf, dass die Lampe / Lampe vor dem Entfernen kühl ist.

Warnung: Beenden Sie die Verwendung bei Beschädigung.



Paket

1 PC führte Birne pro Farbenkasten, dann 100pcs verpackte in einem Standardexportkarton (1pc / color Kasten, 100pcs / carton)



Rücknahmegarantie

Wir bieten eine kostenlose ZWEI JAHRE BESCHRÄNKTE GARANTIE basierend auf durchschnittlichen täglichen Gebrauch von 4 Stunden für diesen Artikel.

Sollten Rücksendungen erforderlich sein:

Schritt 1) Kontaktieren Sie uns mit dieser Website E-Mail.

Schritt 2) Geben Sie so viel Detail wie möglich über das Problem, das Sie haben.

Schritt 3) Erlaubnis zur Rücksendung der Sache wird ausgestellt.

Schritt 4) Geben Sie den Artikel für den vereinbarten Ersatz oder die Rückerstattung zurück.



FAQ

Q1.Are Sie ein Hersteller?

A1: Ja, wir sind ein erfahrener Hersteller mit eigenen Formen und Produktionslinien.

Q2.Wie über die Qualität der Produkte?

A2: Unsere Techniker und QC-Teams testen die Produkte eins nach dem anderen mit alternder Linie, professionellen Geräten und Instrumenten, um die Qualität für alle Produkte zu gewährleisten.

Q3.Wie über Preis?

A3: Wir sind ein Hersteller und bieten unseren Kunden immer die wettbewerbsfähigsten Preise.

Q4.Wie bestellen?

A4: Kontakt mit on-line-Service oder gesendete eMail zu uns direkt, wir antworten auf Sie mit Produktpreis, Spezifikationen, Verpackung etc. bald. Vielen Dank.

Q5.Wenn ich Proben von dir kaufe?

A5: Ja! Sie sind herzlich eingeladen, Muster bestellen, um unsere überlegene Qualität und Service zu testen, gemischte Proben sind akzeptabel.

Q6.Can ich besuche deine Fabrik?

A6: Ja, herzlich willkommen, um unsere Fabrik zu Ihrer günstigen Zeit zu besuchen.

Q7.Wie kann ich OEM- oder ODM-Aufträge machen?A7: Wir haben unterschiedliche Druckbearbeitung für verschiedene OEM / ODM-Aufträge. Bitte kontaktieren Sie uns mit Online-Service oder schicken Sie uns eine E-Mail.

Q8 Wie soll ich meine Befehle bezahlen?

A8: Sie können per T / T zahlen, L / C am Anblick wäre für qualifizierte Bank und MOQ für jede Bestellung erforderlich.

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc

For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

