



Produktbeschreibung

[INNOLITE LED Glühlampe GLS A19 A60 7W](#) geben Sie einen großen Retro-Stil mit vertrauten klassischen Form, die Sie kennen und lieben. Mit innovativer LED-Filament-Technologie bietet diese 7W LED-Lampe äquivalent zu einer alten 60W Glühlampe, bietet eine ähnliche Helligkeit, verwendet aber rund 90% weniger Energie und dauert fünfundzwanzigmal länger.

Mittlerweile gibt es auch einen vollen 360-Grad-Glanz und ist ideal für Wohnräume, Speisesäle, Bettzimmer und Aufenthaltsräume. Auch im Gegensatz zur Standard-CFL-Energiesparlampe enthält diese LED-Lampe kein Quecksilber und schaltet sofort ein.

Die Installation ist sehr einfach durch exakt gleiche Größe und Basiskappe - ersetzen Sie einfach Ihre alte Glühlampe mit unserer neuen INNOLITE LED Glühbirne direkt in Ihrem Wohnraum und sparen Sie Energie und Kosten unter Beibehaltung der traditionellen Look and Feel.



Produktspezifikation

Modell Nr.	37424	
Leistung	7W	
Birnenfinish	Klar	Mattiert
Lichtstrom	806lm ± 10%	750lm ± 10%
Äquivalent zu Glühlampen	60W	
LED Filament Spec.	4 x 50mm	
Eingangsspannung	220-240VAC oder 100-130VAC	
Material	Glas	
Farbtemperatur (CCT)	2700K - 6500K	
Energieeffizienzklasse	A ++	
Strahlwinkel	360 °	
Farbwiedergabeindex	> 80 Ra	
Leistungsfaktor	> 0,5	
Startzeit	< 0,5s	
Schaltzyklus	≥12.500	
Lebenszeit	Bis zu 25.000 Stunden	
Lampensockel	E27 / E26 / B22	
Maße	Ø = 60mm	
	L = 106 mm	



Produktzertifikate

CE RoHS ErP SAA  FC




Ähnliche Produkte

Modell Nr.	Wattage (W)	LED Filament Spec.	Lichtstrom (lm)	Äquivalente Glühlampe
37422	4W	4 x38	470lm $\pm$ 10%	40W
37425	6W	6 x38	630lm $\pm$ 10%	50W
37426	8W	6 x38	1055lm $\pm$ 10%	75W



Produkt Testbericht

Spectrum Test Report

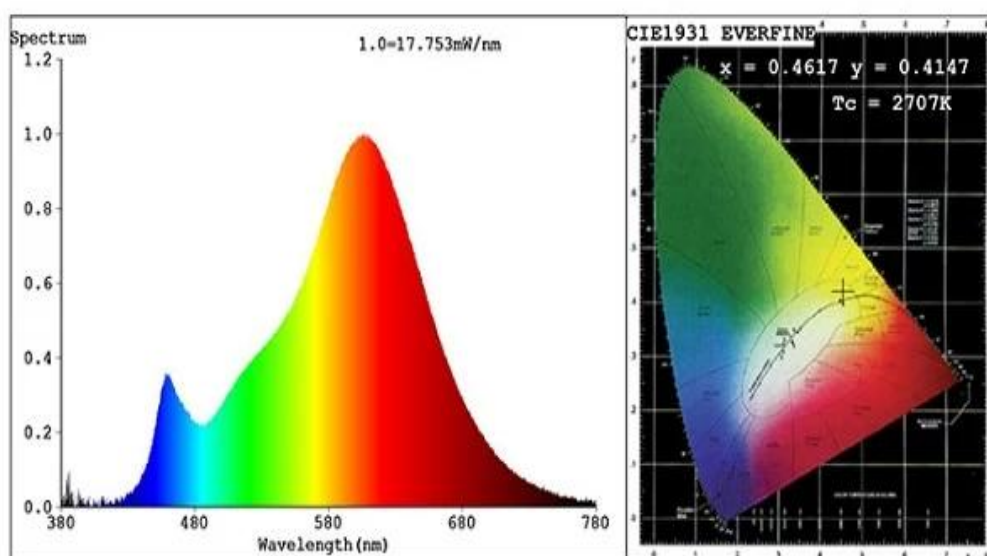

Color Parameters:

Chromaticity Coordinate: $x=0.4617$ $y=0.4147$ $u'=0.2618$ $v'=0.5292$

$T_c=2707K$ Dominant WL:Ld =583.7nm Purity=63.1%

Red Ratio:R=27.0% Peak WL:Lp=608.4nm HWL:Lhd=112.2nm

Render Index:Ra=82.2

R1 =81 R2 =94 R3 =92 R4 =79 R5 =82 R6 =94 R7 =80

R8 =56 R9 =6 R10=86 R11=78 R12=77 R13=85 R14=96 R15=73

Photo Parameters:

Flux = 866.5 lm Eff. : 121.02 lm/W Fe = 2.659 W

Electrical parameters:

V = 230.0 V I = 0.05600 A P = 7.160 W PF = 0.5530

LEVEL:OUT WHITE:ANSI_2700K

Status: Integral T = 463 ms Ip = 49845 (76%)



Produkt Show

LED Filament Bulb

Omnidirectional 360° beam angle

LED chip bonded on sapphire or ceramic substrate


Exact retrofit for incandescent bulb

Full glass housing with high-purity Helium filled for good heat release

Available in traditional base caps E27/B22/E26 etc.

Constant current IC driver inside for flicker free

Features & Advantages

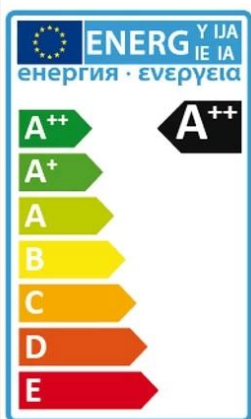



Vorteile

- ² 360 ° Strahlwinkel liefert eine gleichmäßige Lichtverteilung ohne Schatten zu erzeugen
- ² Bis zu 90% Energieeinsparung mit neuer LED-Filament-Technologie: 7W LED entspricht 60W Glühlampe
- ² Retrofit-Größe und klassischer Vintage-Design für traditionelles weißglühendes Aussehen und Gefühl
- ² Kein Flackern, um die menschlichen Augen zu schützen
- ² Hoher CRI & gt; 80 sorgt für mehr lebendiges und natürliches Licht
- ² Umweltfreundlich: Kein Blei oder Quecksilber und keine UV- oder IR-Strahlung
- ² Lange Lebensdauer dauert bis zu 10 Jahre (4 Stunden Gebrauch pro Tag)
- ² Dimmbar
- ² Zwei Jahre beschränkte Garantie auf durchschnittlichen täglichen Gebrauch von 4 Stunden
- ² Mit Zertifizierung von CE / LVD / EMV / RoHS / ErP / SAA / ETL



Anwendung

LED Glühbirne GLS A19 A60 7W bietet ein perfektes dekoratives Umgebungslicht für Esszimmer, Tagungsraum, Salon, Showroom, Hotel, Shop, Bistro, Korridor, Telefonzelle, Studio und Ausstellung etc. Es ist ideal für den Innenbereich in Bistro Lichter, große Zelte, dekorative Hochzeit Lichter, dekorative Lichtstränge, handelsübliche Lichtschnüre, Kronleuchter, Zierleisten etc.

Betrieb und Instandhaltung

- ² Umgebungstemperaturbereich -20 ° C bis 40 ° C.
- ² Lagern und verwenden Sie die Lampe / Lampe genauso wie die herkömmliche Glühlampe / Lampe.
- ² Überprüfen Sie, ob Ihre Vorrichtungen ordnungsgemäß verdrahtet sind und liefern Sie keine Spannungsspitze an Glühlampe / Lampe, was zu Überhitzung / Ausfall führt.
- ² Birne / Lampe sollte frei von Verunreinigungen gehalten werden.
- ² Ein guter Zustand der Lampenhalterkontakte ist wichtig, um den ordnungsgemäßen Betrieb der Lampe / Lampe zu gewährleisten.
- ² Vor dem Installieren oder Entfernen der Glühlampe / Lampe Netzstecker ziehen.
- ² Achten Sie darauf, dass die Lampe / Lampe vor dem Entfernen kühl ist.

Warnung: Beenden Sie die Verwendung bei Beschädigung.

Application



Paket

1 PC führte Birne pro Farbenkasten, dann 50pcs verpackte in einem Standardexportkarton (1pc / color Kasten, 50pcs / carton)



Rücknahmegarantie

Wir bieten eine kostenlose ZWEI JAHRE BESCHRÄNKTE GARANTIE basierend auf durchschnittlichen täglichen Gebrauch von 4 Stunden für diesen Artikel.

Sollten Rücksendungen erforderlich sein:

Schritt 1) Kontaktieren Sie uns mit dieser Website E-Mail.

Schritt 2) Geben Sie so viel Detail wie möglich über das Problem, das Sie haben.

Schritt 3) Erlaubnis zur Rücksendung der Sache wird ausgestellt.

Schritt 4) Geben Sie den Artikel für den vereinbarten Ersatz oder die Rückerstattung zurück.



FAQ

Q1.Are Sie ein Hersteller?

A1: Ja, wir sind ein erfahrener Hersteller mit eigenen Formen und Produktionslinien.

Q2.Wie über die Qualität der Produkte?

A2: Unsere Techniker und QC-Teams testen die Produkte eins nach dem anderen mit alternder Linie, professionellen Geräten und Instrumenten, um die Qualität für alle Produkte zu gewährleisten.

Q3.Wie über Preis?

A3: Wir sind ein Hersteller und bieten unseren Kunden immer die wettbewerbsfähigsten Preise.Q4.Wie bestellen?

A4: Kontakt mit on-line-Service oder gesendete eMail zu uns direkt, wir antworten auf Sie mit Produktpreis, Spezifikationen, Verpackung etc. bald. Vielen Dank.

Q5.Wenn ich Proben von dir kaufe?

A5: Ja! Sie sind herzlich eingeladen, Muster bestellen, um unsere überlegene Qualität und Service zu testen, gemischte Proben sind akzeptabel.

Q6.Can ich besuche deine Fabrik?

A6: Ja, herzlich willkommen, um unsere Fabrik zu Ihrer günstigen Zeit zu besuchen.

Q7.Wie kann ich OEM- oder ODM-Aufträge machen?

A7: Wir haben unterschiedliche Druckbearbeitung für verschiedene OEM / ODM-Aufträge. Bitte kontaktieren Sie uns mit Online-Service oder schicken Sie uns eine E-Mail.

Q8 Wie soll ich meine Befehle bezahlen?

A8: Sie können per T / T zahlen, L / C am Anblick wäre für qualifizierte Bank und MOQ für jede Bestellung erforderlich.

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc

For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

