



## Produktbeschreibung

Wenn groß ist nicht groß genug, Innolite Giant LED Glühbirne P180 8W ([LED-Glühlampen übergroß](#)) macht mit seiner XXL-Größe eine bemerkenswerte Aussage. Diese große Glühbirne kann eine nostalgische und romantische Atmosphäre in jedem Hotel Lobby, Restaurant oder Bar mit einem warmen und sanften Licht schaffen. Es ist ein perfekter Ersatz für große Glühlampen mit der gleichen warmen Helligkeit aber 85% weniger Energieeinsparung und ohne Blei oder Quecksilber und ohne UV- oder IR-Strahlung.

Diese birnenförmige 8W Glühbirne ist sehr vielseitig, sie kann mit einem Lampenschirm verwendet werden, der einfach dekorativ ist oder sich selbst als Hauptlicht verwendet ([Filament LED Lampen Lieferanten China](#)) in einem Raum. Inzwischen ist es auch sehr einfach, als die gleiche Basiskappe E26 E27 B22 mit den traditionellen Glühbirnen zu installieren.

Mit einer guten und leichten bruchsicheren Verpackung, die die Glühbirnen während des Transports gut hält und schützt, brauchen Sie sich keine Sorgen um die kaputten Glühbirnen zu machen.



## Produktspezifikation

Modell Nr.	39022
Leistung	8W
Glasfarbe	Klar oder Bernstein oder Rauch
Lichtstrom	560lm ± 10%
LED-Filamentspez.	8 x 67
Eingangsspannung	220-240VAC oder 100-130VAC
Material	Glas
Farbtemperatur (CCT)	1800K - 3000K
Energieeffizienzklasse	A +
Abstrahlwinkel	360 °
Farbwiedergabeindex	> 80 Ra
Leistungsfaktor	> 0,5
Startzeit	< 0,5s
Schaltzyklus	≥12,500
Lebenszeit	Bis zu 25.000 Stunden
Lampensockel	E26 E27 B22 E39 E40
Maße	Durchmesser = 180 mm
	L = 320 mm



## Produktzertifikate

CE RoHS ErP SAA  FC




## Ähnliche Produkte

Modell Nr.	Leuchtmitteltyp	LED-Filamentspez.	Glasfarbe	Lichtstrom (lm)	Leistung
39011	P160	4 x 67	Klar / Bernstein / Rauch	320 lm $\pm$ 10%	4W
39012	P160	8 x 67	Klar / Bernstein / Rauch	560 lm $\pm$ 10%	8W
39013	P160	12 x 67	Klar / Bernstein / Rauch	800 lm $\pm$ 10%	12W
39021	P180	4 x 67	Klar / Bernstein / Rauch	320 lm $\pm$ 10%	4W
39023	P180	12 x 67	Klar / Bernstein / Rauch	800 lm $\pm$ 10%	12W



## Produkt Show

## Giant LED Filament Bulb

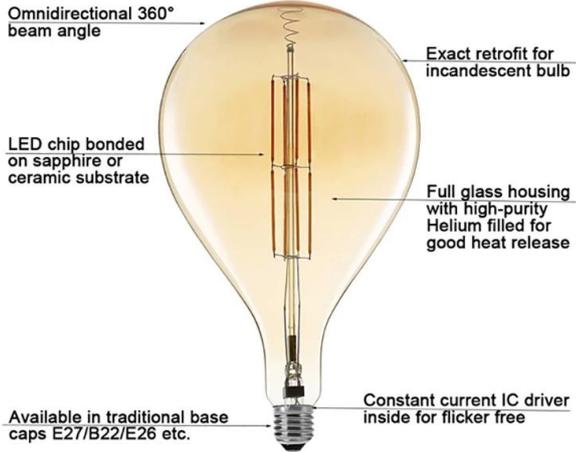

## Features & Advantages





## Vorteile

- <sup>2</sup> Der Abstrahlwinkel von 360 ° sorgt für eine gleichmäßige Lichtverteilung, ohne Schatten zu erzeugen
- <sup>2</sup> Bis zu 85% Energieeinsparung mit neuer LED-Filamenttechnologie: 8W LED entspricht 60W Glühbirne
- <sup>2</sup> Retrofit-Größe und klassisches Vintage-Design für traditionelle Glühlampen Look and Feel
- <sup>2</sup> Kein Flackern zum Schutz der menschlichen Augen
- <sup>2</sup> Hoher CRI > 80 sorgt für mehr lebendiges und natürliches Licht
- <sup>2</sup> Umweltfreundlich: Kein Blei oder Quecksilber und keine UV- oder IR-Strahlung
- <sup>2</sup> Lange Lebensdauer dauert bis zu 10 Jahre (4 Stunden pro Tag)
- <sup>2</sup> Dimmbar von 10% -100%
- <sup>2</sup> Zwei Jahre Garantie, basierend auf einem durchschnittlichen täglichen Verbrauch von 4 Stunden
- <sup>2</sup> Mit Bescheinigung von CE LVD EMC RoHS ErP SAA ETL



## Anwendung

**Riesen LED Glühlampe P180 8W (Gigantische Flexible LED-Glühlampen)** kann bietet komfortable und nostalgische Ambiente Licht in Pub, Club, Ausstellungshalle, Showroom, Schaufenster, Kunst-Raum, Museen, Bar, Bistro, Café, Cafés, Restaurants, Hotellobby, Einkaufszentrum, Wohnzimmer, Garten, etc. Es wird typischerweise in Bistro-Leuchten, dekorativen Hochzeitslichtern, dekorativen Lichtsträngen, kommerziellen Lichtsträngen, Kronleuchter, Zierarmaturen usw. verwendet.

### Betrieb und Instandhaltung

- <sup>2</sup> Umgebungstemperaturbereich -20 ° C bis 40 ° C.
- <sup>2</sup> Lagern und verwenden Sie die Glühbirne / Lampe wie eine herkömmliche Glühbirne / Lampe.
- <sup>2</sup> Überprüfen Sie, ob Ihre Geräte richtig verkabelt sind und keine Spannungsspitzen an der Lampe / Lampe verursachen, die zu Überhitzung / Ausfall führen.
- <sup>2</sup> Lampe / Lampe sollte frei von Verunreinigungen gehalten werden.
- <sup>2</sup> Ein guter Zustand der Kontakte des Lampenhalters ist wichtig, um den ordnungsgemäßen Betrieb der Lampe / Lampe sicherzustellen.
- <sup>2</sup> Schalten Sie die Stromversorgung aus, bevor Sie die Lampe / Lampe installieren oder entfernen.
- <sup>2</sup> Stellen Sie sicher, dass die Lampe / Lampe abgekühlt ist, bevor Sie sie entfernen.

**Warnung:** Unterbrechen Sie die Nutzung, wenn sie beschädigt ist.

# Application





## **Paket**

1 PC führte Birne pro Farbenkasten, dann 6 PC, die in einem Standardexportkarton verpackt wurden. (1pc / Farbenkasten, 6 PC / Karton)



## **Rücknahmegarantie**

Wir bieten eine kostenlose ZWEI JAHRE BESCHRÄNKTE GARANTIE basierend auf einer durchschnittlichen täglichen Nutzung von 4 Stunden für diesen Artikel.

Sollten Rücksendungen erforderlich sein:

Schritt 1) Kontaktieren Sie uns mit dieser Website E-Mail.

Schritt 2) Geben Sie so viel Details wie möglich über das Problem an, das Sie haben.

Schritt 3) Autorisierung für die Rückgabe des Artikels wird ausgegeben.

Schritt 4) Bringen Sie den Artikel für den vereinbarten Ersatz oder die Erstattung zurück.



## **FAQ**

Q1. Sind Sie ein Hersteller?

A1: Ja, wir sind ein erfahrener Hersteller mit eigenen Formen und Produktionslinien. Q2. Wie über Qualität der Produkte?

A2: Unsere Techniker und QC-Teams prüfen die Produkte nacheinander mit Alterungslinie, professionellen Geräten und Instrumenten, um die Qualität für alle Produkte zu gewährleisten.

Q3. Wie über den Preis?

A3: Wir sind ein Hersteller und bieten unseren Kunden immer die wettbewerbsfähigsten Preise an.

Q4. Wie soll ich eine Bestellung aufgeben?

A4: Kontakt mit Online-Service, oder senden Sie uns eine E-Mail direkt, wir werden Ihnen mit Produktpreis, Spezifikationen, Verpackung usw. bald antworten. Vielen Dank.

Q5. Kann ich Proben von Ihnen kaufen?

A5: Ja! Sie sind willkommen, Beispielauftrag zu setzen, um unsere überlegene Qualität und Service zu prüfen, Mischproben sind annehmbar.

Q6. Kann ich Ihre Fabrik besuchen?

A6: Ja, willkommen, unsere Fabrik zu Ihrer passenden Zeit zu besuchen.

Q7. Wie kann ich OEM- oder ODM-Bestellungen machen?

A7: Wir haben unterschiedliche Druckverarbeitung für verschiedene OEM / ODM-Aufträge. Bitte kontaktieren Sie uns mit Online-Service oder senden Sie eine E-Mail direkt an uns.

Q8. Wie sollte ich meine Bestellungen bezahlen?

A8: Sie können mit T / T zahlen, L / C auf Sicht wäre für qualifizierte Bank und MOQ für jede Bestellung erforderlich.

**Logistics**

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc  
 For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



**Certifications**



**Exhibition & Fair**



**Factory Show**

