



Produktbeschreibung

[INNOLITE CA35 LED Kerzenlampe](#) kann Ihnen ein warmes und einladendes Umgebungslicht in jedem Raum mit einer traditionellen Glühkerzenoptik bieten. Die schöne Form der Kerzenflamme strahlt ein schönes warmweißes Licht aus. Die Farbtemperatur von 2700 K ist ein idealer Ersatz für das warme Licht, das von den meisten Kandelaberglühlampen erzeugt wird.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Glühbirnen [LED Kerzenlampe mit Innolite Kerze CA35](#) strahlt über 10 Jahre lang 360-Grad-Rundumlicht ohne Schatten und Flimmern aus (basierend auf 4 Stunden pro Tag). In der Zwischenzeit ist es auch umweltfreundlich, da es quecksilberfrei und ohne UV-Strahlung ist. Die Installation ist ebenso einfach wie die Basiskappe.

In der Zwischenzeit kann diese Lampe auch mit einem Traic-Dimmer von 10% auf 100% gedimmt werden, um das gewünschte Licht zu erzielen.



Spezifikation

Modellnummer.	37232
Kraft	2W
Lichtstrom	220lm $\pm$ 10%
Entspricht der Glühbirne	25W
Spez. LED-Filament	2 x 38 mm
Eingangsspannung	220-240 VAC oder 110-130 VAC.
Material	Glas
Farbtemperatur (CCT)	2700 K - 6500 K
Energieeffizienzklasse	A ++
Winkel des Lichtstrahls	360 °
Farbwiedergabeindex	≥ 80
Leistungsfaktor	$> 0,5$
Abfahrtszeit	$\leq 0,5$ s
Schaltzyklus	$\geq 12,500$
Alles Leben	Bis zu 25.000 Stunden
Lampensockel	E12 E14 E26 E27 B22
Maßnahme	Dia. = 35 mm
	E14: L = 122 mm, E27: L = 117 mm



Produktzertifizierungen



verwandte Produkte

Modellnummer.	Leuchtmitteltyp	Wattal (W)	Spez. LED-Filament	Lichtstrom (lm)	Äquivalente Birne
37252	CA32	2W	2 x38	220lm $\pm$ 10%	25W
37255	CA32	4W	4 x38	450lm $\pm$ 10%	40W
37256	CA32	5,5 W.	6 x 38	550lm $\pm$ 10%	50W
37235	CA35	4W	4 x38	450lm $\pm$ 10%	40W
37236	CA35	5,5 W.	6 x 38	550lm $\pm$ 10%	50W



Produkttestbericht

Product Mark

Product Type :350303 2W E14 3000K

Temperature :26'C


Operator :01

Remark:

Manufacturer :IN

Humidity :65%

Test Date :2019-06-17 16:25:16

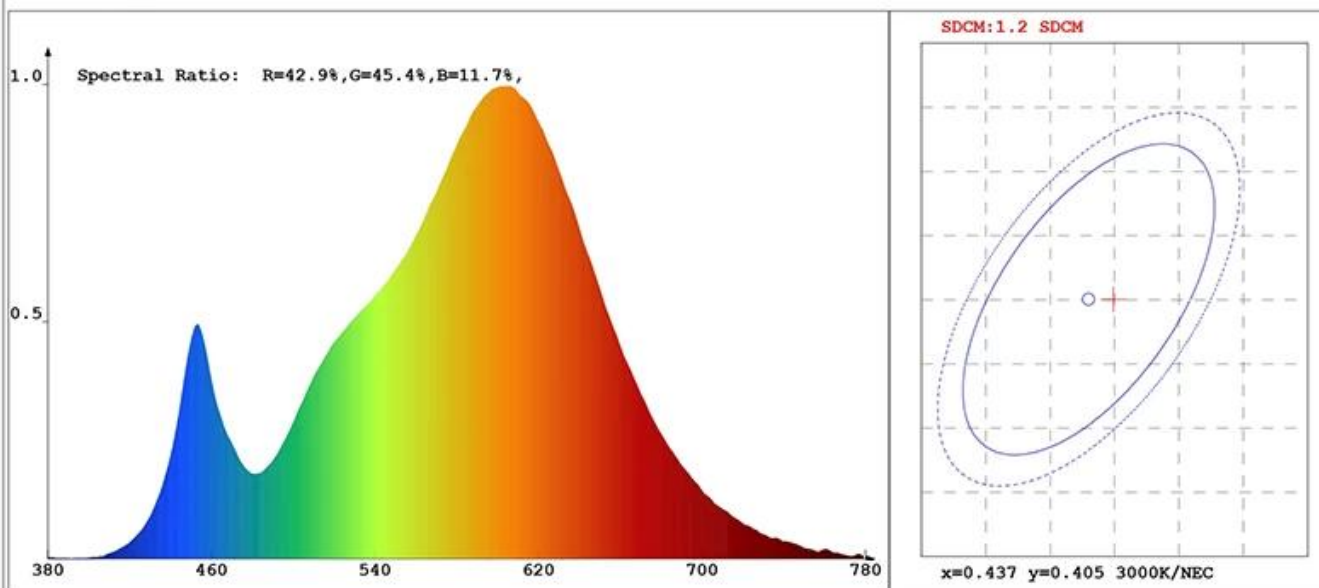

Chroma Parameters

Chro.Coor.:x=0.4389 y=0.4050 u=0.2514 v=0.3480 duv=0.0001

CCT: 2976K Dominant Wave.:582.9nm Purity:53.3%

Flux RGB Ratio:R=22.8%,G=75.6%,B=1.6% Peak Wave:604.7nm Half Width:127.3nm

Rendering Index:Ra= 81.2

R1 =78 R2 =88 R3 =97 R4 =81 R5 =81 R6 =89 R7 =80 R8 =55
R9 =1 R10=75 R11=80 R12=69 R13=80 R14=99 R15=70

Photo Parameters

Flux:191.14lm

Effi.:114.5lm/W

Radiant:562.8mW

Iv:0.0mcd

Efficiency:0.078

Effi Level:A++ (EU 874-2012)

Ele. Parameters

Voltage:U=230.800V

Current:I=0.0130A


Power:P=1.67W

Power Factor:PF=0.553




Produktanzeige

LED Filament Bulb

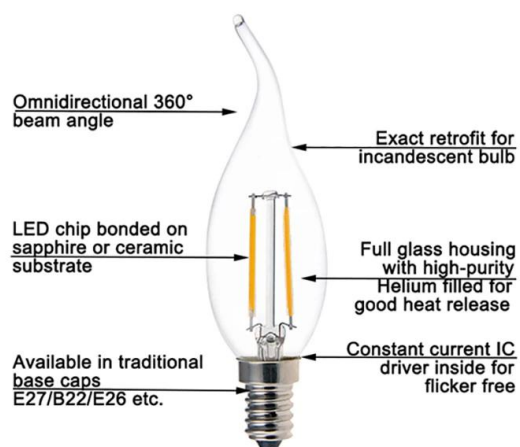

Features & Advantages

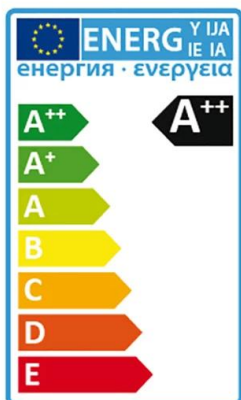



Vorteile

- ² Der 360 ° Abstrahlwinkel bietet eine gleichmäßige Lichtverteilung ohne Schatten zu erzeugen
- ² Energieeinsparung von bis zu 90% mit der neuen LED-Filamenttechnologie: 7 W LED entspricht einer 60 W Glühlampe
- ² Retrofit-Größe und klassisches Vintage-Design für traditionelle, helle Looks
- ² Kein Flackern zum Schutz der menschlichen Augen
- ² Hoher CRI & gt; 80 garantiert ein lebendigeres und natürlicheres Licht
- ² Umweltfreundlich: kein Blei oder Quecksilber und keine UV- oder IR-Strahlung
- ² Lange Lebensdauer von bis zu 10 Jahren (4 Stunden pro Tag)
- ² dimmbar
- ² Zwei Jahre eingeschränkte Garantie bei einer durchschnittlichen täglichen Nutzung von 4 Stunden
- ² Mit CE / LVD / EMC / RoHS / ErP / SAA / ETL-Zertifizierung



Anwendung

Mit einem warmen und nostalgisch weichen Umgebungslicht, [LED Kerzenlampe mit Innolite Kerze CA35](#) Es ist ideal für allgemeine, dekorative, Vintage- oder antike Beleuchtung im Gastgewerbe sowie für häusliche Umgebungen, Restaurants, Wohnzimmer, Esszimmer, Schlafzimmer, Badezimmer, Küchen und Aufenthaltsräume usw.

Es ist perfekt für Kronleuchter, Wandleuchten, Pendelleuchten oder Weihnachtsdekorationen, Weihnachtsdekorationen.

Betrieb und Wartung

- ² Umgebungstemperaturbereich von -20 ° C bis 40 ° C
- ² Lagern und verwenden Sie die Lampe / Lampe wie eine herkömmliche Lampe / Lampe.
- ² Stellen Sie sicher, dass die Leuchten richtig angeschlossen sind und versorgen Sie die Lampe / Lampe nicht mit der Spannungsspitze, die zu Überhitzung / Fehlfunktion führt.
- ² Die Lampe / Lampe muss frei von Verunreinigungen sein.
- ² Ein guter Kontakt mit den Sockelkontakten ist wichtig, um sicherzustellen, dass die Lampe / Lampe ordnungsgemäß funktioniert.
- ² Unterbrechen Sie die Netzspannung, bevor Sie die Lampe / Lampe installieren oder entfernen.
- ² Stellen Sie sicher, dass die Lampe / Lampe kalt ist, bevor Sie sie herausnehmen.

Achtung: Verwenden Sie es nicht, wenn es beschädigt ist.

Application



Paket

1 stück led-lampe pro farbenkasten, dann 100 stücke in einem normalen exportkarton verpackt. (1 stück / farbe box, 100 stücke / karton)



Rückgaberecht

Für dieses Produkt gewähren wir eine KOSTENLOSE, zweijährige, BESCHRÄNKTE GARANTIE, basierend auf einer durchschnittlichen täglichen Nutzung von 4 Stunden.

Die Rücksendung sollte angefordert werden

Schritt 1) Kontaktieren Sie uns mit der E-Mail dieser Website.

Schritt 2) Machen Sie möglichst detaillierte Angaben zu Ihrem Problem.

Schritt 3) Die Autorisierung zur Rücksendung des Artikels wird erteilt.

Schritt 4) Senden Sie den Artikel für den vereinbarten Ersatz oder die Rückerstattung.



FAQ

Q1. Bist du ein Produzent?

A1: Ja, wir sind ein erfahrener Hersteller mit kundenspezifischen Formen und Produktionslinien.

Q2. Was ist die Qualität des Produktes?

A2: Unsere Techniker und Qualitätskontrollteams testen die Produkte nacheinander unter Verwendung der Alterungslinie, der Geräte und der professionellen Werkzeuge, um die Qualität aller Produkte zu gewährleisten. Q3. Wie viel auf den Preis?

A3: Wir sind ein Hersteller und bieten unseren Kunden immer die wettbewerbsfähigsten Preise.

Q4. Bestellungen?

A4: Wenden Sie sich an den Onlinedienst oder senden Sie uns umgehend eine E-Mail. Wir werden in Kürze auf den Preis des Produkts, die technischen Daten, die Verpackung usw. antworten. Tack. Q5. Kann ich bei Ihnen Muster kaufen?

A5: Ja! Sie können gerne Probebestellungen aufgeben, um unsere überlegene Qualität und unseren Service zu testen. Mischproben sind erlaubt.

Q6. Kann ich Ihre Fabrik besichtigen?

A6: ja, willkommen zu unserer fabrik zu der richtigen zeit.

Q7. Wie kann ich OEM- oder ODM-Bestellungen aufgeben?

A7: Wir haben verschiedene Druckaufträge für verschiedene OEM / ODM-Aufträge. Bitte kontaktieren Sie uns über den Online-Service oder senden Sie uns direkt eine E-Mail.

Q8. Wie bezahle ich meine Bestellungen?

A8: Sie können per T / T, L / C aus der Sicht zahlen wäre für qualifizierte Bank und MOQ für jede Bestellung erforderlich.

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc

For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

