



Descripción del producto

¡Traiga un poco de chispa en su jardín casero! Las luces de cuerda LED de INNOLITE® brillarán como piedras preciosas en la noche en su balcón, ventanas, terraza y en su patio de la sala de estar durante la boda, aniversarios o celebración de vacaciones. Es el más adecuado para los estados de ánimo románticos y celebrativos no importa interiores o exteriores.



Especificaciones del producto

N ° de Modelo.	34121
Potencia de la lámpara	1.5W
Máximo poder	1500W
Voltajmi	220-240VAC
Estilo del producto	Estilo de la UE
tamaño	21 pies (6.04M) o modificado para requisitos particulares
Clasificación del IP	IP65 para el cable y el zócalo, IP44 para el enchufe
Material	PVC o caucho para el cable, PVC para el zócalo, 100% cobre para el alambre
Calibre del cable	2C o 3C, 0,5 mm ² , 0,75 mm ² , 1,0 mm ² , 1,5 mm ²
Tipo de enchufe	E27 Enchufe suspendido o fijo
Cantidad de enchufe	9pcs o modificado para requisitos particulares
Tipo de enchufe	VDE 2 Pin o 3 Pin impermeable enchufe conectado
Conexión	Cadenas múltiples conectables
Temperatura de color (CCT)	1800-6500K, Rojo, Verde, Azul, Amarillo
Factor de potencia	> 0,5
Hora de inicio	< 0,5S
Ciclo de conmutación	≥12.500
Toda la vida	Hasta 25.000 horas



Certificados de producto

CE RoHS ErP SAA  FC




Productos relacionados

N ° de Modelo.	Potencia (W)	Estilo del producto	voltaje	Máximo poder	CCT
34131	1.5W	Estilo americano	110-130VAC	1500W	1800-6500K, Rojo, Verde, azul, amarillo



Informe de prueba del producto

Spectrum Test Report

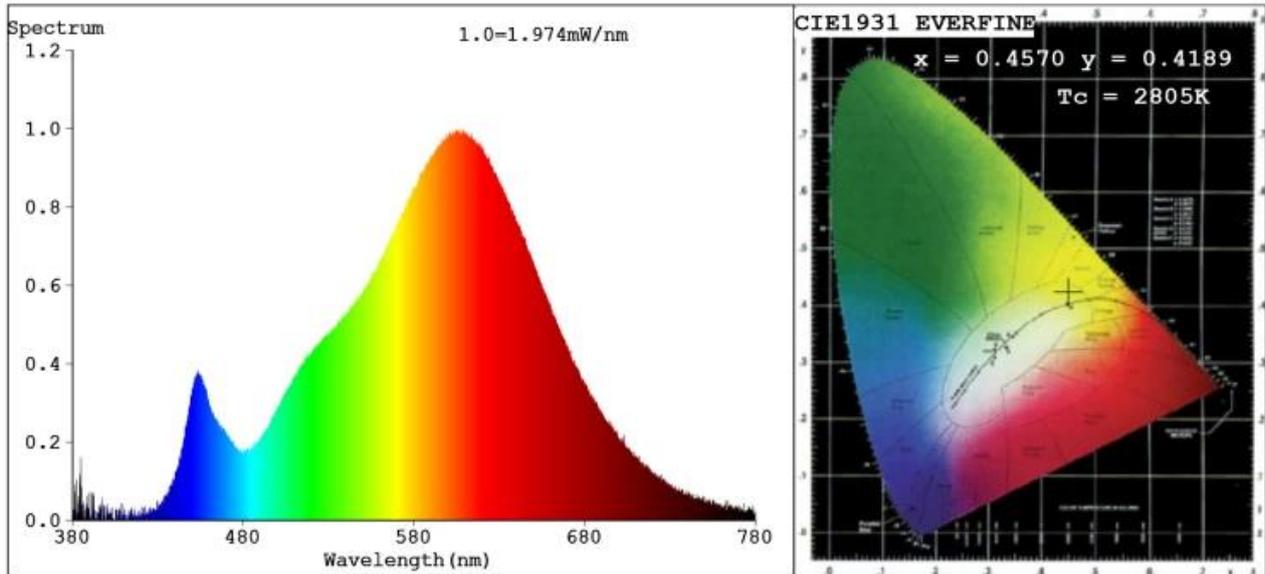

Color Parameters:

Chromaticity Coordinate: $x=0.4570$ $y=0.4189/u'=0.2570$ $v'=0.5300$

$T_c=2805K$ Dominant WL: $L_d = 582.7nm$ Purity=62.9%

Red Ratio: $R=25.9\%$ Peak WL: $L_p=607.3nm$ HWL: $L_{hd}=128.9nm$

Render Index: $R_a=83.2$

$R_1 = 81$ $R_2 = 91$ $R_3 = 98$ $R_4 = 81$ $R_5 = 81$ $R_6 = 89$ $R_7 = 84$

$R_8 = 61$ $R_9 = 13$ $R_{10}=79$ $R_{11}=80$ $R_{12}=69$ $R_{13}=83$ $R_{14}=99$ $R_{15}=74$

Photo Parameters:

Flux = 104.9 lm Eff. : 57.31 lm/W $F_e = 327.1$ mW

Electrical parameters:

$V = 230.0$ V $I = 0.01500$ A $P = 1.830$ W PF = 0.5220

LEVEL:OUT

WHITE:OUT

Status: Integral $T = 3768$ ms $I_p = 43987$ (67%)



Presentacion de producto



This luminaire is compatible with bulbs of the energy classes:

The luminaire is sold with a bulb of the energy class: **A+**



Size
CABLE
FEET

↔
Customized

Includable
LED
BULBS

E26/E27 Sockets

Impact Resistant

Durable Acrylic

Connect Multiple Strings⁽¹⁾

Maxi 1500W

Year-Round⁽²⁾

Indoor & outdoor



Ventajas

- ² El tamaño modificado para requisitos particulares y usted puede elegir los pies del cable que usted necesita
- ² Incluye 9 bombillas LED con tomas E26 o E27
- ² Acrílico resistente a impactos
- ² Conectar varias cuerdas: Maxi 1500W
- ² Favorable al medio ambiente: Sin plomo ni mercurio y sin radiación UV o IR
- ² Larga vida útil dura hasta 10 años (4 horas de uso por día)
- ² Impermeable Disponible para interiores o exteriores
- ² Garantía limitada de dos años basada en el uso diario promedio de 4 horas
- ² Con certificación de CE RoHS ErP SAA



Solicitud

Innolite LED Crystal Bubble Ball cuerda luces de 1.5W creará un ambiente hermoso patio trasero donde se puede sentarse, relajarse y disfrutar de la noche. Estas luces vintage de la secuencia del bulbo de Edison con los filamentos expuestos emiten un resplandor caliente, nostálgico de modo que usted pueda venir a casa después de un día ocupado y gozar de su propio retiro. Estas luces de cuerda son lo suficientemente brillantes como para cenar bajo un resplandor para que pueda disfrutar de su cena fuera en una agradable velada.



Create a warm ambiance for your family.
A perfect string light for
patio gazebo garden porch deck pergola.



Operación y mantenimiento

- ² Temperatura ambiente -20 ° C a 85 ° C, interior o exterior.
- ² Almacene y utilice la bombilla / lámpara de la misma manera que la bombilla / lámpara tradicional.
- ² Compruebe que sus accesorios estén debidamente cableados y no entregue el pico de voltaje a la bombilla / lámpara causando sobrecalentamiento / falla.
- ² La bombilla / lámpara debe mantenerse libre de contaminación.
- ² El buen estado de los contactos del portalámparas es importante para asegurar el correcto funcionamiento del bulbo / lámpara.
- ² Desconecte la alimentación de red antes de instalar o quitar la bombilla / lámpara.
- ² Asegúrese de que la bombilla / lámpara esté fría antes de retirarla.

Advertencia: Descontinúe el uso si está dañado.



Paquete

1 PC llevó el bulbo por la caja de color, entonces 100pcs embaló en un cartón estándar de la exportación. (Caja de 1pc / color, 100pcs / carton)



Política de devolución

Proporcionamos una GARANTÍA LIMITADA de DOS AÑOS LIMITADA basada en el uso diario promedio de 4 horas para este artículo.

Si se requieren devoluciones:

Paso 1) Contáctenos con este correo electrónico del sitio web.

Paso 2) Proporcione tanto detalle como sea posible sobre el problema que está teniendo.

Paso 3) Se emitirá la autorización para devolver el artículo.

Paso 4) Devuelva el artículo para el reemplazo acordado o el reembolso.



Preguntas más frecuentes

Q1. Are usted un fabricante?

A1: Sí, somos un fabricante experimentado con nuestros propios moldes y líneas de producción.

Q2. ¿Cómo sobre la calidad de los productos?

A2: Nuestros técnicos y equipos QC prueban los productos uno por uno usando la línea de envejecimiento, dispositivos profesionales e instrumentos para asegurar la calidad de todos los productos.

Q3. How sobre el precio?

A3: Somos un fabricante y siempre ofrecemos a nuestros clientes los precios más competitivos.

Q4. ¿Cómo realizar un pedido?

A4: El contacto con el servicio en línea, o enviado correo electrónico a nosotros directamente, le responderemos con el precio del producto, especificaciones, etc embalaje pronto. Gracias.

Q5. ¿Puedo comprar muestras de usted?

A5: ¡Sí! Usted es agradable poner la orden de la muestra para probar nuestra calidad superior y servicio, muestras mezcladas son aceptables.

Q6. ¿Puedo visitar su fábrica?

A6: Sí, recepción para visitar nuestra fábrica en su tiempo conveniente.

Q7. How puedo hacer órdenes del OEM o del ODM? A7: Tenemos diverso proceso de la impresión para diversas órdenes de OEM / ODM. Póngase en contacto con nosotros con el servicio en línea o envíenos un correo electrónico directamente.

Q8. ¿Cómo debo pagar por mis pedidos?

A8: Usted puede pagar por T / T, L / C a la vista estaría disponible para el banco calificado y MOQ requerido para cada orden.

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc
 For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

