## Descrizione del prodotto

Il proiettore Floodlight INNOLITE Slim PH Style può emanare un effetto luminoso diffuso e versatile con un design esterno innovativo. E con una lente ottica superiore di forte trasmittanza e materiale per PC duro, questa lampada angolare a fascio di 60 ° focalizzerà l'attenzione sulle aree che necessitano di illuminazione con la massima efficienza. Può essere meglio integrato con il paesaggio architettonico, perfettamente integrato nell'ambiente di applicazione.

Con corpo in alluminio pressofuso, non solo assicura la resistenza del proiettore, ma convince anche il design della nuova linea di raffreddamento che ottiene un'eccellente dissipazione del calore e prolunga la vita della lampada.

La tenuta del prodotto è perfetta. Con grado di protezione IP65, Innolite LED Floodlight è adatto per illuminazione esterna, giardini, piazze, cartelloni, fabbriche, banchine, stadi, ecc. Viene fornito con staffa metallica regolabile per regolare i diversi angoli e può essere installato a soffitto, pareti, terra e altre località.



### Specifiche di prodotto

Modello numero:	33644		
Energia	50W		
Efficienza luminosa	110 lm / w		
Tipo di LED	SMD		
Tensione di ingresso	190-260 VCA o 85-265 V CA.		
Materiale del caso	PVC o alluminio		
Color Temp (CCT)	2700K - 6500K		
Classe di efficienza energetica	A +		
Angolo del fascio luminoso	60 gradi		
Indice di resa cromatica	> 80 Ra		
Fattore di potenza	> 0.95		
Ora di inizio	& Lt; 0,5S		
Ciclo di commutazione	≥12,500		
Tutta la vita	Fino a 50.000 ore		
Temp. di operazione	-30 ~ + 50 ° C		
Classificazione IP	IP65		
Dimensioni	270x200x35mm		



## Certificati di prodotto

### CE RoHS



Modello numero:	nome del prodotto	Potenza	Materiale del caso	Efficienza luminosa	Dimensioni
33642	Proiettori a LED Slim PH Style	20W	PVC o alluminio	110 lm / w	160x120x35 mm
33643		30W	PVC o alluminio	110 lm / w	195x140x35mm
33645		70W	Alluminio	110 lm / w	316x232x40mm
33646		100W	Alluminio	110 lm / w	316x232x40 mm



# Spettacolo del prodotto

## LED Floodlight





### Feature & Advantages





Stable Lamp bracket













- <sup>2</sup> Utilizzare la lega di alluminio integrata più efficiente, la lampada completata può funzionare oltre le 50.000 ore
- <sup>2</sup> Dissipatore di calore di diverse dimensioni da 20 a 100 W per diverse esigenze di illuminazione.
- <sup>2</sup> Tasso di protezione: IP65 per illuminazione interna ed esterna.
- <sup>2</sup> Nessuno sfarfallio per proteggere gli occhi umani
- <sup>2</sup> Nessun ronzio e istante
- <sup>2</sup> High CRI & gt; 80 garantisce una luce più vivida e naturale
- <sup>2</sup> Rispettoso dell'ambiente: nessun piombo o mercurio e nessuna radiazione UV o IR
- <sup>2</sup> Lunga durata fino a 17 anni (4 ore di utilizzo al giorno)
- <sup>2</sup> Due anni di garanzia limitata basata sulla media giornaliera uso di 4 ore
- <sup>2</sup> Con certificazione CE RoHS, ecc.



### **Applicazione**

Il proiettore a luce indiretta in stile PH da 50 W Innolite è in grado di fornire un effetto di luce diffuso e versatile con un apparecchio convenzionale sottile. È ampiamente usato in giardino, facciate di edifici, ponti, gallerie, stadio, cartelloni pubblicitari, parco scultura, stazione di pedaggio, stazione di servizio, fabbrica, magazzino, grande supermercato, sala espositiva, ecc

# **Application**







#### Informazioni sulla sicurezza

- $^{2}$  Intervallo di temperatura di lavoro da -30  $^{\circ}$  C a 50  $^{\circ}$  C
- <sup>2</sup> Controllare la lampada prima dell'installazione, se ci sono danni causati durante il trasporto, non installare.
- <sup>2</sup> La manutenzione deve essere eseguita da una persona che abbia familiarità con la sonda.
- <sup>2</sup> Non posizionare oggetti sulla lampada.
- <sup>2</sup> Tenere la lampada lontana da fiamme o oggetti ad alta temperatura.
- <sup>2</sup> Solo per uso interno.
- <sup>2</sup> Sostituire solo con lo stesso tipo di tubo LED. Rischio di shock elettrico.
- <sup>2</sup> Se il tubo della lampada di vetro è rotto, la lampada deve essere smaltita immediatamente.


#### Note di manutenzione

- <sup>2</sup> Scollegare la lampada dall'alimentazione prima di qualsiasi intervento di manutenzione.
- <sup>2</sup> Pulire gli apparecchi con un panno asciutto.
- <sup>2</sup> Non pulire la lampada con prodotti chimici corrosivi.

#### Avvertimento: Interrompere l'uso se danneggiato.

#### **Pacchetto**

1 lampadina del pc del LED per scatola di colore, quindi 20pcs imballati in una scatola standard dell'esportazione. (1pc / scatola di colore, 20pcs / carton)

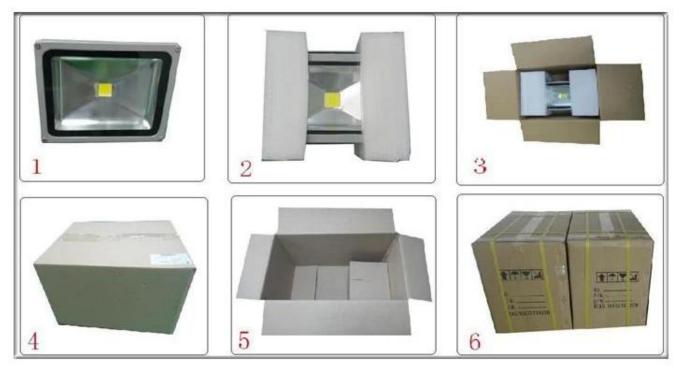



#### Politica di ritorno

Forniamo una GARANZIA LIMITATA di DUE ANNI sulla base di un utilizzo giornaliero medio di 4 ore per questo articolo.

Dovrebbero essere richiesti resi:

Passaggio 1) Contattaci con questo indirizzo email del sito.

Passaggio 2) Fornire il maggior numero di dettagli possibili sul problema che si sta verificando.

Passaggio 3) L'autorizzazione per la restituzione dell'elemento verrà emessa.

Passaggio 4) Restituire l'articolo per la sostituzione o il rimborso concordati.



Q1. sei un produttore?

A1: Sì, siamo un produttore esperto con i nostri stampi e linee di produzione.

Q2.Come è la qualità dei prodotti?

A2: I nostri tecnici e team di controllo qualità testano i prodotti uno ad uno utilizzando la linea di

invecchiamento, dispositivi e strumenti professionali per garantire la qualità di tutti i prodotti.

- Q3. Quanto riguarda il prezzo?
- A3: Siamo un produttore e offriamo sempre ai nostri clienti i prezzi più competitivi.
- Q4. Come effettuare un ordine?
- A4: Contatta direttamente il servizio online o inviaci un'email direttamente a noi, ti risponderemo a breve con il prezzo del prodotto, le specifiche, l'imballaggio ecc. Grazie.
- Q5. Posso acquistare campioni da te?
- A5: Sì! Siete invitati a effettuare l'ordine del campione per testare la nostra qualità superiore e servizio, i campioni misti sono accettabili.
- Q6. Posso visitare la tua fabbrica?
- A6: Sì, benvenuto per visitare la nostra fabbrica al vostro tempo conveniente.
- Q7.Come posso effettuare ordini OEM o ODM?
- A7: abbiamo diverse elaborazioni di stampa per diversi ordini OEM / ODM. Vi preghiamo di contattarci con il servizio online o di inviarci un'e-mail direttamente.
- Q8. Come dovrei pagare i miei ordini?
- A8: è possibile pagare da T/T, L/C a vista sarebbe disponibile per la banca qualificato e MOQ richiesto per ogni ordine.



Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc. For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



#### \* Certifications



#### Exhibition & Fair



#### Factory Show

