Descripción del producto

Con un elegante diseño con forma de piña, el foco LED de filamento Edison de piña antigua de INNOLITE es perfecto para la iluminación del paisaje y la iluminación ambiental. Ofrece un brillo cálido que crea un ambiente que establece un tono acogedor en cualquier entorno.

Con LED de alta calidad (Proveedor de la bombilla de la forma LED de la piña) filamentos, esta bombilla ahorra más energía que las bombillas incandescentes tradicionales con un brillo similar pero dura 25 veces más. Es fácil de instalar tan fácilmente como instalar las bombillas incandescentes, ya que con la misma tapa de base E26 E27, puede reemplazar las bombillas viejas en unos pocos segundos.

Con la integración de las características tradicionales del bulbo, esta bombilla es mejor para la disipación de calor que la lámpara de tungsteno tradicional y no contiene mercurio ni radiación UV o IR.

Especificaciones del producto

N º de Modelo.	38072
Poder	4W
Tipo de cubierta	Ámbar o humo
Flujo luminoso	320lm ± 10%
Especificación LED Filamento	4X38
Voltaje de entrada	220-240 VCA o 110-130 VCA
Material	Vaso
Temp de color (CCT)	1800K - 3000K
Clase de eficiencia energética	A +
Ángulo de haz	360 °
Índice de reproducción cromática	> 80 Ra
Factor de potencia	> 0.5
Hora de inicio	& lt; 0.5S
Ciclo de conmutación	≥12,500
Toda la vida	Hasta 25,000 horas
Base de lámpara	E27 E26 B22
Dimensiones	Dia. = 95mm
	L = 135 mm

Certificados de producto

CE RoHS ErP SAA ETL FC

Productos relacionados

N º de Modelo.	Tipo de bombilla	Dimensión	Potencia (W)	Flujo luminoso (lm)
38071	Piña	Ø95x135mm	2W	160lm ± 10%
38073			6W	450lm ± 10%

38091	Fútbol	Ø100x130mm	2W	160lm ± 10%
38092			4W	320lm ± 10%
38093			6W	450lm ± 10%

Informe de prueba del producto

Product Mark

Product Type :904-479 Manufacturer :Innotech
Temperature :26'C Humidity :65%
Operator :01 Test Date :2017-12-29
Remark:

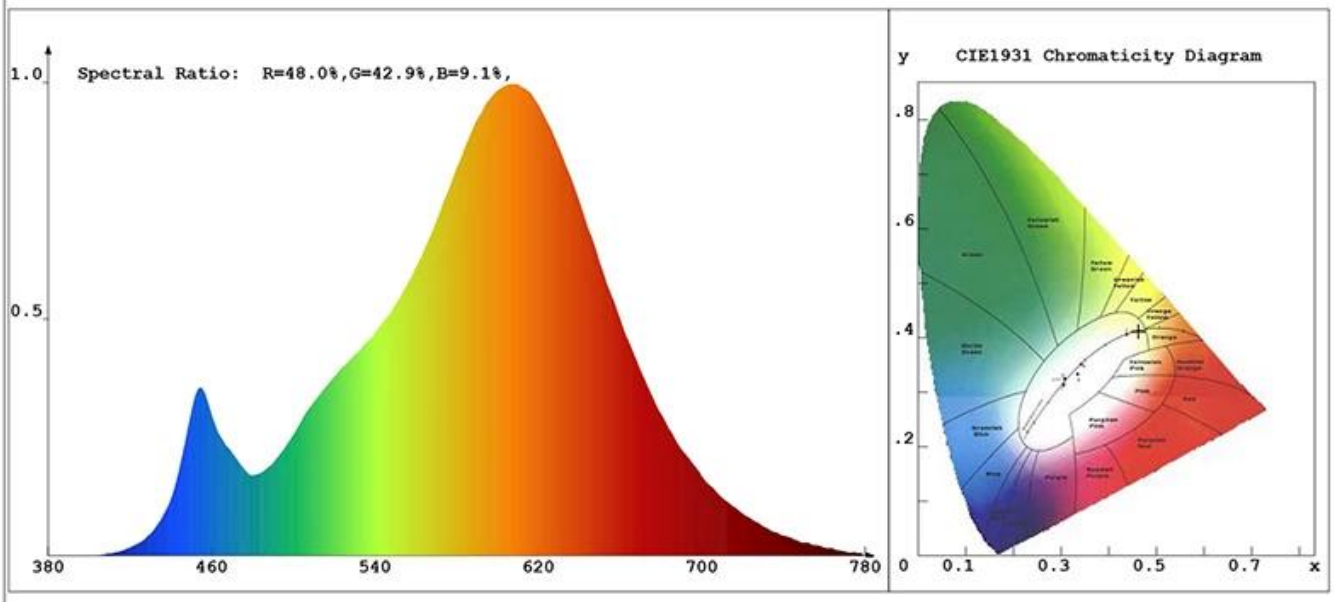

Chroma Parameters

Chro.Coor.:x=0.4625 y=0.4117 u=0.2637 v=0.3521 duv=0.0002
CCT: 2673K Dominant Wave.:584.3nm Purity:62.4%
Flux RGB Ratio:R=25.3%,G=73.3%,B=1.4% Peak Wave:607.7nm Half Width:115.0nm

Rendering Index:Ra= 82.0

R1 =80	R2 =92	R3 =95	R4 =80	R5 =82	R6 =92	R7 =80	R8 =56
R9 =7	R10=82	R11=79	R12=75	R13=83	R14=98	R15=72	

Photo Parameters

Flux:443.52lm Effi.:121.2lm/W Radiant:1301.4mW Iv:0.0mcd
Efficiency:0.092 Effi Level:A++ (EU 874-2012)

Ele. Parameters

Voltage:U=230.100V Current:I=0.0280A
Power:P=3.66W Power Factor:PF=0.551

Instrument state

Instrument:Hopoo HP8000S Integral Time: 63.588ms VPeak: 13320
VDark: 1249 Scan Range: 380-780nm Product ID: 201710386

Presentacion de producto

Vintage LED Filament Bulb

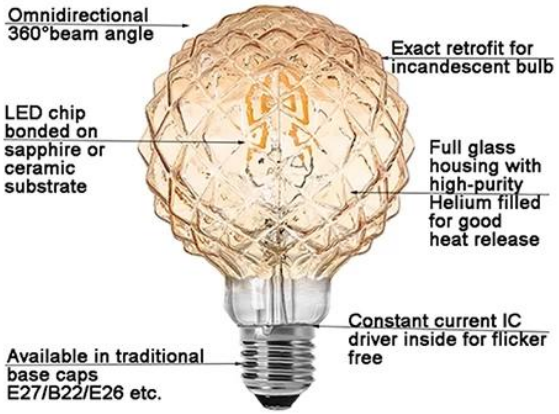

Features & Advantages

Ventajas

² Modificación exacta para bombilla incandescente
² El ángulo de haz de 360 ° ofrece una distribución uniforme de la luz sin crear sombras
² Hasta un 85% de ahorro de energía con un nuevo LED (china pineapple antique Edison filament bombillas LED) tecnología de filamentos
² Sin parpadeo para proteger los ojos humanos
² Alto CRI & gt; 80 garantiza una luz más viva y natural
² Favorable al medio ambiente: sin plomo o mercurio y sin radiación UV o IR
² Larga vida dura hasta 10 años (4 horas de uso por día)
² Regulable
² Two años de garantía limitada basada en el uso diario promedio de 4 horas
² Con certificación de CE LVD EMC RoHS ErP SAA ETL FCC, etc.

Solicitud

INNOLITE piña antigüedad Edison filamento LED (bulbo de piña LED) las bombillas pueden ofrecer una luz de ambiente clásica en sala de estar, dormitorio, pasillo, sala de exposiciones, sala de exposición, escaparate, sala de arte, museos, bar, restaurante, cafetería, cafeterías, restaurante, hotel, etc. Es ideal para iluminación de paisaje , iluminación ambiental, etc.

Operación y mantenimiento

² Rango de temperatura ambiente -20 ° C a 40 ° C.
² Almacene y use la bombilla / lámpara de la misma manera que la bombilla / lámpara tradicional.
² Verifique que sus accesorios estén conectados correctamente y no entreguen un pico de voltaje a la bombilla / lámpara, causando sobrecalentamiento / falla.
² El bulbo / lámpara debe mantenerse libre de contaminación.
² El buen estado de los contactos del portalámparas es importante para garantizar el funcionamiento correcto del foco / lámpara.
² Desconecte el suministro de red antes de instalar o quitar el foco / lámpara.
² Asegúrese de que el foco / lámpara esté frío antes de quitarlo.

Advertencia: Descontinúe el uso si está dañado.

Application

Paquete

1 PC bombilla LED por caja de color, luego 50 unids embalado en un cartón estándar de la exportación. (1 unid / caja de color, 50 unids / carton)

Politica de devolucion

Proporcionamos una GARANTÍA LIMITADA DE DOS AÑOS GRATIS basada en un uso diario promedio de 4 horas para este artículo.
En caso de que se requieran devoluciones:
Paso 1) Contáctenos con este correo electrónico del sitio web.
Paso 2) Proporcione tantos detalles como sea posible sobre el problema que está teniendo.

Paso 3) Se emitirá la autorización para devolver el artículo.
Paso 4) Devuelva el artículo para el reemplazo o reembolso acordado.

Preguntas más frecuentes

Q1.¿Es usted un fabricante?
A1: sí, somos un fabricante experimentado con nuestros propios moldes y líneas de producción.

Q2.¿ qué hay de la calidad de los productos?
A2: nuestros técnicos y equipos de control de calidad prueban los productos uno a uno utilizando línea envejecida, dispositivos profesionales e instrumentos para garantizar la calidad de todos los productos.

Q3.¿Qué tal el precio?
A3: Somos un fabricante y siempre ofrecemos a nuestros clientes los precios más competitivos.

Q4.¿Cómo hacer un pedido?
A4: contacto con el servicio en línea, o nos envió un correo electrónico directamente, le responderemos con precio del producto, especificaciones, embalaje, etc. pronto. Gracias.

Q5. ¿Puedo comprar muestras de usted?
A5: ¡Sí! Le invitamos a colocar la orden de la muestra para probar nuestra calidad superior y servicio, las muestras mezcladas son aceptables.

Q6.¿Puedo visitar su fábrica?
A6: Sí, bienvenido a visitar nuestra fábrica a su hora conveniente.

Q7. ¿Cómo puedo hacer pedidos de OEM o ODM?
A7: tenemos diferentes procesos de impresión para diferentes pedidos de OEM / ODM. Póngase en contacto con nosotros con el servicio en línea o envíenos un correo electrónico directamente.

Q8. ¿Cómo debo pagar mis pedidos?
A8: puede pagar por T / T, L / C a primera vista estaría disponible para el banco calificado y MOQ requerido para cada pedido.

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc
For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours

Certifications

Exhibition & Fair
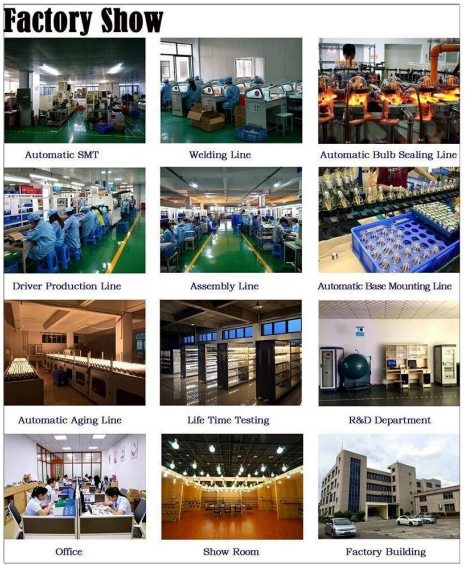
Factory Show