



Productomschrijving

Met een klassiek erfgoedontwerp, [INNOLITE A60 GLS LED-gloeidraad Gloeilampen](#) combineer de bekende vormen van klassieke gloeilampen met de voordelen van de langdurige LED-technologie. Ze leveren prachtig, decoratief warmwit licht en besparen ongeveer 90% op energiekosten in vergelijking met traditionele gloeilampen.

[INNOLITE A60 GLS LED-gloeidraad Gloeilampen](#) zijn perfect voor huizen, hotels, restaurants, bars en plaatsen waar klassieke stijl en uitstraling van cruciaal belang zijn.

Met onze professionele technologie zijn al onze lampen geschikt voor dimbare of niet-dimbare toepassingen.



product specificaties

Modelnummer:	37425	
macht	6W	
Gloeilamp afwerking	Duidelijk	mat
Lichtstroom	630lm \pm 10%	580lm \pm 10%
Gelijk aan gloeilamp	50W	
LED-gloeidraadspec	6 x 38 mm	
Ingangsspanning	220-240 VAC of 100-130 VAC.	
Materiaal	Glas	
Kleurtemp (CCT)	2700 K - 6500 K	
Energie-efficiëntieklasse	A ++	
Stralingshoek	360 °	
Kleurweergave-index	□ 80 Ra	
Krachtfactor	> 0.5	
Starttijd	< 0.5S	
Schakelcyclus	\geq 12,500	
Levenslang	Tot 25.000 uur	
Lampvoet	E27 / E26 / B22	
dimensies	Dia. = 60 mm	
	L = 106 mm	



Product certificaten





gerelateerde producten

Modelnummer:	Vermogen (W)	LED-gloeidraadspec	Lichtstroom (lm)	Gelijkwaardige gloeilamp
37422	4W	4 x38	470lm \pm 10%	40W
37424	6.5W	4 x52	806lm \pm 10%	60W
37426	7.5W	6 x52	1055lm \pm 10%	75W
37428	8W	8 x38	1055lm \pm 10%	75W



Product testrapport

Product Mark

Product Type :350053

Temperature :26'C


Operator :01

Remark:

Manufacturer :IN

Humidity :65%

Test Date :2019-07-03 10:01:44

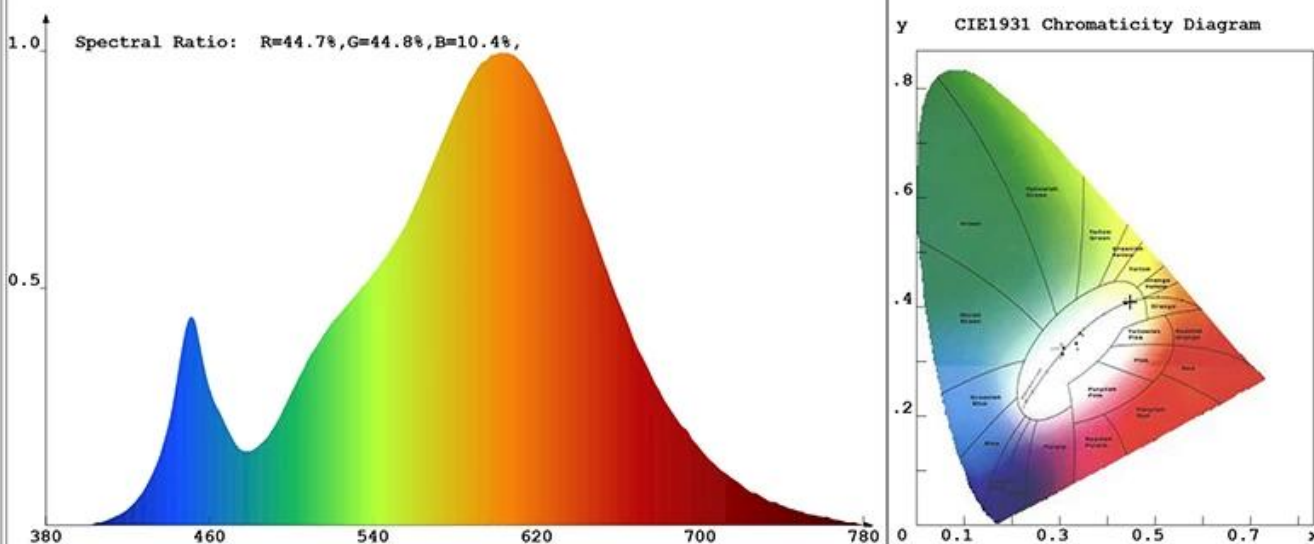

Chroma Parameters

Chro.Coor.:x=0.4474 y=0.4092 u=0.2551 v=0.3500 duv=0.0007

CCT: 2872K Dominant Wave.:583.2nm Purity:57.1%

Flux RGB Ratio:R=23.4%,G=75.2%,B=1.4% Peak Wave:603.7nm Half Width:123.4nm

Rendering Index:Ra= 80.8

R1 =79	R2 =89	R3 =97	R4 =78	R5 =78	R6 =87	R7 =82	R8 =56
R9 =2	R10=76	R11=77	R12=69	R13=81	R14=99	R15=71	

Photo Parameters

Flux:1056.94lm

Effi.:130.5lm/W

Radiant:3150.0mW

Iv:0.0mcd

Efficiency:0.101

Effi Level:A++ (EU 874-2012)

Ele. Parameters

Voltage:U=230.300V

Current:I=0.0610A


Power:P=8.10W

Power Factor:PF=0.572





Productshow

LED Filament Bulb

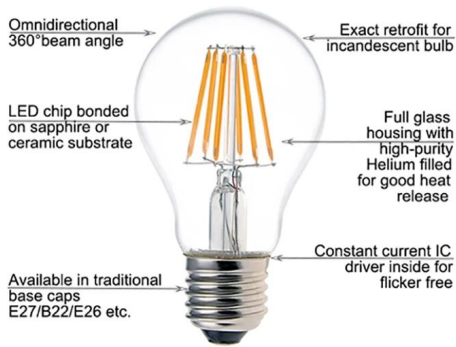

Features & Advantages

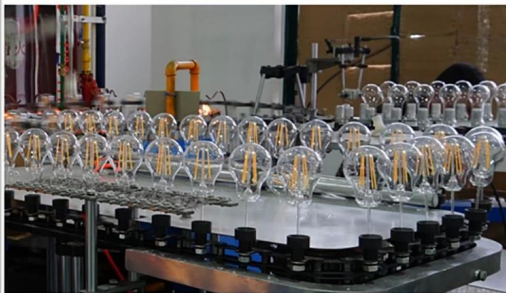



voordelen

- ² De 360 ° stralingshoek biedt een uniforme lichtverdeling zonder schaduwen te creëren
- ² Tot 90% energiebesparing met de nieuwe LED-gloeidraadtechnologie: 7 W LED equivalent aan een 60 W gloeilamp
- ² Retrofit afmetingen en klassiek vintage design voor een traditionele gloeiende look en feel
- ² Geen flikkeringen om menselijke ogen te beschermen
- ² Hoge CRI & gt; 80 garandeert een levendiger en natuurlijk licht
- ² Milieuvriendelijk: geen lood of kwik en geen UV- of IR-straling
- ² De lange duur duurt maximaal 10 jaar (4 uur gebruik per dag)
- ² dimbaar
- ² Twee jaar beperkte garantie op basis van gemiddeld dagelijks gebruik van 4 uur
- ² Met CE / LVD / EMC / RoHS / ErP / SAA / ETL-certificering



Toepassing

[INNOLITE A60 8W LED-gloeilamp](#) is geschikt voor kinderkamer, dagelijks gebruik, garage of carport, hal of trappenhuis, thuis of op kantoor, berging of bijkeuken etc.

Bediening en onderhoud

- ² Omgevingstemperatuurbereik van -20 ° C tot 40 ° C.
- ² Bewaar en gebruik de lamp / lamp op dezelfde manier als de traditionele lamp / lamp.
- ² Controleer of uw apparaten correct zijn bedraad en geen spanningspieken leveren aan de lamp / lamp die oververhitting / storing veroorzaken.
- ² De lamp / lamp moet vrij van verontreiniging worden gehouden.
- ² Een goede staat van de contacten van de lamphouder is belangrijk om de juiste werking van de lamp / lamp te garanderen.
- ² Koppel de netvoeding los voordat u de lamp / lamp installeert of verwijdert.
- ² Zorg ervoor dat de lamp / lamp koud is voordat u deze verwijdert.

Waarschuwing: Stop het gebruik als het beschadigd is.

Application



Pakket

1 LED-lamp per verfdoos, vervolgens 50 stuks verpakt in een standaard omdoos. (1 st / kleur doos, 50 stuks / doos)



TERUGSTUURBELEID

We bieden een GRATIS BEPERKTE GARANTIE VAN TWEE JAAR op basis van een gemiddeld dagelijks gebruik van 4 uur voor dit artikel.

Retourzendingen moeten worden aangevraagd:

Stap 1) Neem contact met ons op via deze website e-mail.

Stap 2) Geef zoveel mogelijk details over het probleem dat u ondervindt.

Stap 3) De autorisatie om het artikel te retourneren wordt uitgegeven.

Stap 4) Retourneer het artikel voor de overeengekomen vervanging of terugbetaling.



Q1. Bent u een fabrikant?

A1: Ja, wij zijn een ervaren fabrikant met onze matrijzen en productielijnen.

Q2. Wat is de kwaliteit van de producten?

A2: Onze technici en ons kwaliteitscontroleteam testen de producten één voor één met behulp van de verouderingslijn, apparaten en professionele tools om de kwaliteit van alle producten te waarborgen.

Q3. Hoe zit het met de prijs?

A3: Wij zijn een fabrikant en bieden onze klanten altijd de meest concurrerende prijzen.

Q4. Hoe een bestelling te plaatsen?

A4: neem contact op met de online service of stuur ons een e-mail rechtstreeks, we zullen snel antwoorden met de prijs van het product, de specificaties, de verpakking, enz. Bedankt.

Q5. Kan ik monsters van u kopen?

A5: Ja! U bent van harte welkom om de monsterbestelling te plaatsen om onze superieure kwaliteit en service te testen, gemengde monsters zijn acceptabel.

Q6. Kan ik uw fabriek bezoeken?

A6: Ja, welkom om onze fabriek op gepaste tijd te bezoeken.

Q7. Hoe kan ik OEM- of ODM-bestellingen plaatsen?

A7: We hebben een verschillende afdrukverwerking voor verschillende OEM / ODM-bestellingen. Neem contact met ons op via de online service of stuur ons een e-mail rechtstreeks.

Q8. Hoe moet ik mijn bestellingen betalen?

A8: U kunt betalen door T / T, L / C op zicht beschikbaar zou zijn voor gekwalificeerde bank en MOQ vereist voor elke bestelling.

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc
 For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

