



Productomschrijving

INNOLITE Kaars CA35 LED met kaars aan de voorzijde ([Tailed Candle CA32 CA35 LED gloeilampen](#)) bulb kan u gezellig en zacht warm omgevingslicht bieden in elke ruimte met een traditionele, gloeiende kaarslook. Deze 4W LED-kandelaberlamp is het perfecte equivalent voor een traditionele kaarslamp met een kaarslamp van 40 W, biedt hetzelfde warme licht maar kan 90% energie besparen en gaat 25 keer langer mee.

In tegenstelling tot de traditionele gloeilampen, geeft Innolite kaars met kaars met losse gloeidraad een 360 graden omni-directionele stralingshoeklamp zonder enige schaduw of flickering gedurende meer dan 10 jaar (op basis van 4 uur per dag). Ondertussen is het ook milieuvriendelijk als kwikvrij en geen UV-straling. Installatie is ook heel eenvoudig als dezelfde basiskap.

Ondertussen kan deze lamp ook worden gedimd van 10% tot 100% door een Traic-dimmer voor op maat gemaakt licht waar u van houdt.



Specificatie

Modelnr.	37235
macht	4W
Coerttype	Duidelijk
Lichtstroom	450lm $\pm$ 10%
Gelijk aan lamp	40W
LED-gloeidraadspecificatie.	4 x 38 mm
Ingangsspanning	220-240VAC of 110-130VAC
Materiaal	Glas
Kleurtemp (CCT)	2700K - 6500K
Energie-efficiëntieklasse	A ++
Stralingshoek	360 °
Kleurweergave-index	> 80 Ra
Krachtfactor	> 0.5
starttijd	< 0.5S
schakelcyclus	$\geq$ 12,500
Levenslang	Tot 25.000 uur
lampvoet	E12 E14 E26 E27 B22
Maatregel	Dia. = 35 mm
	E14: L = 122 mm, E27: L = 117 mm



productcertificeringen

CE RoHS ErP SAA  FC





gerelateerde producten

Modelnr.	Lamp type	Wattal (W)	LED-gloeidraadspecificatie.	Lichtstroom (lm)	Equivalente lamp
37252	CA32	2W	2 x38	220lm ± 10%	25W
37255	CA32	4W	4 x38	450lm ± 10%	40W
37256	CA32	5.5 W	6 x38	550lm ± 10%	50W
37232	CA35	2W	2 x38	220lm ± 10%	25W
37236	CA35	5.5 W	6 x38	550lm ± 10%	50W



Producttestrapport

Light Source Test Report

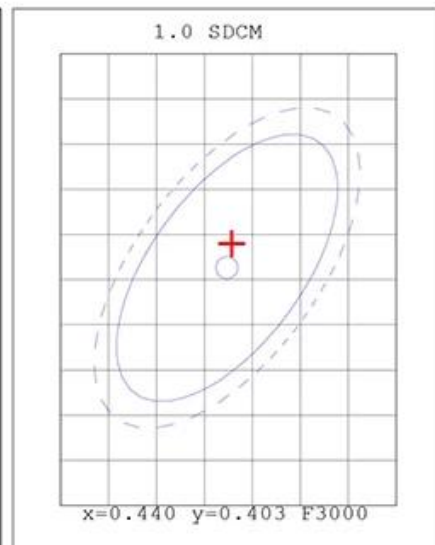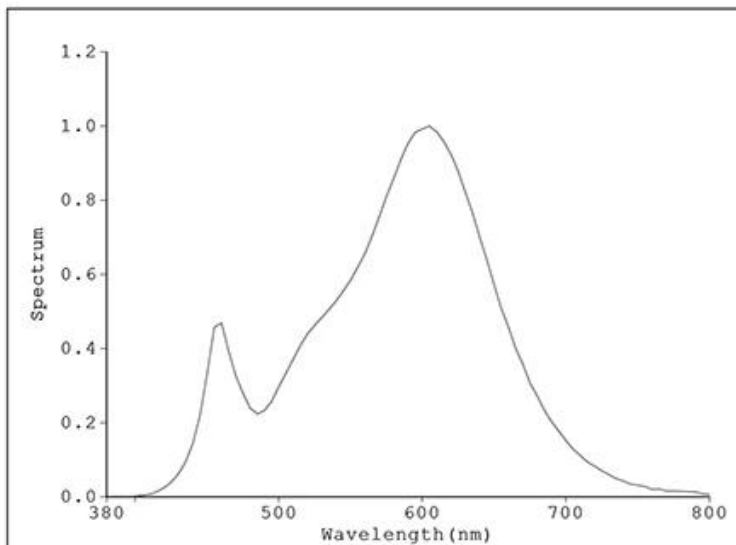

Color Parameters:

Chromaticity Coordinate: $x=0.4404(dx=-0.0001)$ $y=0.4051(dy=-0.0001)$
Chromaticity Coordinate: $u'=0.2524$ $v'=0.5223(duv=-4.02e-05)$
Tc=2951K Dominant WL:Ld=583.0nm Purity=53.8% Centroid WL:590.0nm
Ratio:R=25.0% G=72.5% B=2.5% Peak WL:Lp=605.0nm HWL:122.0nm
Render Index:Ra=82.2
R1 =81 R2 =93 R3 =94 R4 =79 R5 =81 R6 =91 R7 =81
R8 =57 R9 =5 R10=83 R11=78 R12=73 R13=84 R14=98 R15=73

Photo Parameters:

Flux: 404.05 lm Fe: 1.3902 W Efficacy:102.5 lm/W
WHITE:ANSI_3000K

Electrical Parameters:

Luminaire: U=230.6V I=0.03267A P=3.942W PF=0.5217
Lamp : U=0V I=0A P=0W PF=1.000

Instrument Status:


Scan Range:380.0nm-800.0nm Interval:5.0nm[0]
REF=17676(R=3) %0.006%

Ip=55470(G=6,D=60)
PMT: 21.8 centigrade [20.4]




product Tontoonstelling

LED Filament Bulb

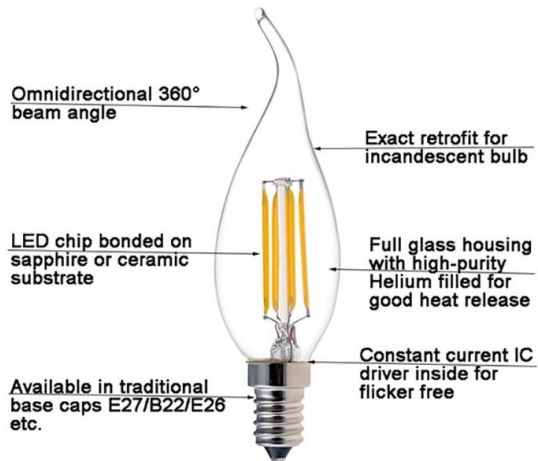

Features & Advantages

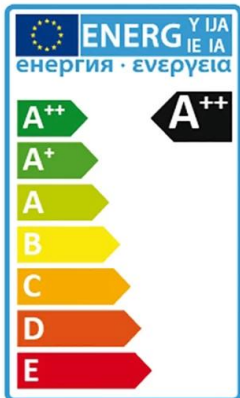



voordelen

- ² 360 ° stralingshoek geeft een gelijkmatige lichtverdeling zonder schaduwen te creëren
- ² Tot 90% energiebesparing met nieuwe LED ([China tailed kaarslamp leverancier](#)) gloeidraadtechnologie: 7W LED equivalent aan 60W gloeilamp
- ² Retrofit-formaat en klassiek vintage ontwerp voor traditionele gloeiende looks
- ² Geen flikkering om menselijke ogen te beschermen
- ² Hoge CRI & gt; 80 staat garant voor levendiger en natuurlijk licht
- ² Milieuvriendelijk: geen lood of kwik en geen UV- of IR-straling
- ² Lange levensduur gaat tot 10 jaar mee (4 uur gebruik per dag)
- ² dimbaar
- ² Twee jaar beperkte garantie gebaseerd op gemiddeld dagelijks gebruik van 4 uur
- ² Met CE / LVD / EMC / RoHS / ErP / SAA / ETL-certificering



Toepassing

Met een zacht, warm en nostalgisch omgevingslicht is Innolite-kaars met kaarsuiteinde CA35 LED-gloeidraadlamp ideaal voor het creëren van een gezellige en nostalgische lichtsfeer in de woonkamer, eetkamer, keuken, slaapkamer, hal, hotel, restaurant, studie, bar, bistro, coffeeshop , museum, etc. Het wordt meestal gebruikt in kroonluchters, foyér armaturen, wandkandelaars, verzonken baaien, hanglamp, kristallen lamp, etc.

Gebruik en onderhoud

- ² Omgevingstemperatuurbereik -20 ° C tot 40 ° C.
- ² Bewaar en gebruik de lamp / lamp op dezelfde manier als een traditionele lamp / lamp.
- ² Zorg ervoor dat uw armaturen correct zijn aangesloten en geen spanningsuiteinden leveren aan de lamp / lamp die oververhitting / storing veroorzaakt.
- ² Lamp / lamp moet vrij blijven van verontreinigingen.
- ² Goed contact met de contacten van de lamphouder is belangrijk om ervoor te zorgen dat de lamp / lamp goed werkt.
- ² Schakel de netspanning uit voordat u de lamp / lamp installeert of verwijdt.
- ² Zorg dat de lamp / lamp koud is voordat u hem verwijdt.

Waarschuwing: Annuleer gebruik als het beschadigd is.

Application



Pakket

1 stuk LED ([Fabrikant van gloeilampen met kandelabers](#)) lamp per kleur doos, dan 50 stks verpakt in een standaard omdoos. (1 stk / kleur doos, 50 stks / carton)



TERUGSTUURBELEID

We bieden een gratis BEPERKTE GARANTIE van twee jaar op basis van het gemiddelde dagelijkse gebruik van 4 uur voor dit product.

Moet terugkeren worden vereist

Stap 1) Neem contact met ons op via de e-mail van deze site.

Stap 2) Geef zoveel mogelijk details over het probleem dat u hebt.

Stap 3) Toestemming om het item te retourneren wordt uitgegeven.

Stap 4) Retourneer het artikel voor de overeengekomen vervanging of terugbetaling.



FAQ

Q1. Bent u een fabrikant?

A1: Ja, we zijn een ervaren fabrikant met aangepaste mallen en productielijnen.

Q 2. Hoe zit het met de productkwaliteit?

A2: Onze technici en QC-teams testen de producten één voor één met behulp van een verouderingslijn, professionele apparaten en instrumenten om de kwaliteit van alle producten te garanderen. Q3. Hoe zit het met de prijs? A3: wij zijn een fabrikant en bieden onze klanten altijd de meest concurrerende prijzen.

Q4. Bestelt u?

A4: Contact met de online service of stuur ons een e-mail onmiddellijk, we zullen snel reageren op prijs van het product, specificaties, verpakking, enz. Tack. Q5. Kan ik monsters van u kopen?

A5: Ja! U bent van harte welkom om testorders te plaatsen om onze superieure kwaliteit en service te testen, gemengde monsters zijn acceptabel.

Q6. Kan ik uw fabriek bezoeken?

A6: Ja, welkom om onze fabriek te bezoeken op uw juiste moment.

Q7. Hoe kan ik OEM- of ODM-bestellingen doen?

A7: We hebben verschillende afdruktaken voor verschillende OEM / ODM-bestellingen. Neem contact met ons op via online service of e-mail ons direct.

Q8. Hoe betaal ik voor mijn bestellingen?

A8: u kunt betalen met T / T, L / C in het oogpunt zou beschikbaar zijn voor gekwalificeerde bank en MOQ vereist voor elke bestelling.

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc

For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

