



## Productomschrijving

Met dezelfde zachte verlichting, identiek warm gevoel en volledig dimbaar, INNOLITE Globe G125 [Vintage LED-lampen](#) zijn de perfecte vervangt de geliefde oude bollen van Edison in bolvorm en afwerkingen. Met langere filamenten van 67 mm verschilt dit type G125-gloeilamp van de normale korte gloeidraad 68 mm G125-gloeilamp. U kunt dus verschillende keuzes maken.

Met een E26 E27 B22-basis, deze dimbaar [antieke LED-gloeilampen](#) past standaard stopcontacten voor binnenverlichting, evenals hangende armaturen, commerciële lichtslingers, lampen, kroonluchters die een E26- of E27- of B22-fitting gebruiken. installatie is heel eenvoudig. Ondertussen kan het ook worden gedimd door reguliere Triac-dimmers om een veel helderder en nuttiger licht voor u te bieden.

In tegenstelling tot de traditionele gloeilamp, het is ook een milieuvriendelijk product omdat er geen kwik en UV-straling bij betrokken is. Dus begin nu te genieten van een antieke ambiance bij u thuis.



## Specificatie

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Modelnr.                    | 37813                        |
| Lamp type                   | G125                         |
| macht                       | 6w                           |
| Covertype                   | Amber of rook                |
| Lichtstroom                 | 450 lm $\pm$ 10%             |
| LED-gloeidraadspecificatie. | 6 x 67 mm (lange filamenten) |
| Ingangsspanning             | 220-240VAC of 110-130VAC     |
| Materiaal                   | Glas                         |
| Kleurtemp (CCT)             | 1800K - 3000K                |
| Energie-efficiëntielabel    | A +                          |
| Stralingshoek               | 360 °                        |
| Kleurweergave-index         | > 80 Ra                      |
| Krachtfactor                | > 0.5                        |
| Starttijd                   | & Lt; 0.5S                   |
| Schakelcyclus               | $\geq$ 12,500                |
| Levenslang                  | Tot 25.000 uur               |
| Lampvoet                    | E26 E27 B22                  |
| Temp. van de werking        | -20 ° C ~ + 40 ° C           |
| Dimensies                   | Dia. = 125 mm                |
|                             | L = 175 mm                   |

## productcertificeringen

CE RoHS ErP SAA  FC

## gerelateerde producten

| Modelnr. | Lamp type | Dimensie   | Wattage | Lichtstroom (lm) |
|----------|-----------|------------|---------|------------------|
| 37801    | G95       | Ø95X140mm  | 2W      | 160lm ± 10%      |
| 37802    |           |            | 4W      | 320lm ± 10%      |
| 37803    |           |            | 6W      | 450lm ± 10%      |
| 37811    | G125      | Ø125X175mm | 2W      | 160lm ± 10%      |
| 37812    |           |            | 4W      | 320lm ± 10%      |
| 37810    |           |            | 6W      | 450lm ± 10%      |

## Producttestrapport

# HP8000LED快速光电测试系统

## Product Mark

Product Type :G125 Fila-L 6W 2200K DIM

Manufacturer :INNOTECH



Temperature :26'C

Humidity :65%

Operator :01

Test Date :2017-11-28 15:03:09

Remark:

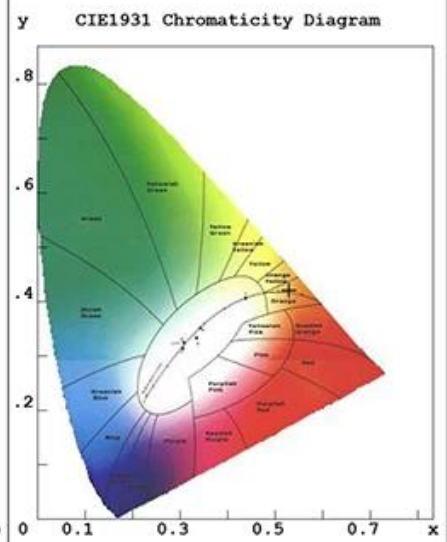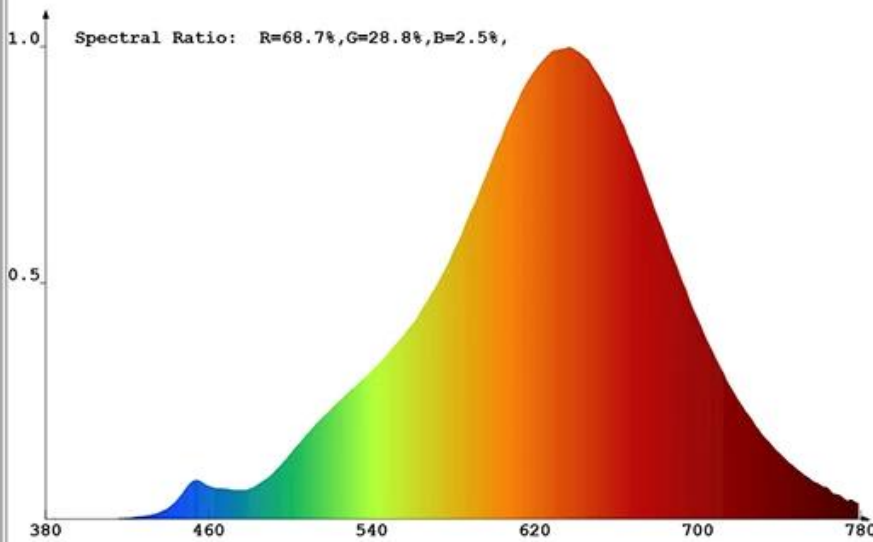

## Chroma Parameters

Chro.Coor.:x=0.5291 y=0.4210 u=0.3026 v=0.3612 duv=0.0023

CCT: 2028K Dominant Wave.:588.0nm Purity:85.2%

Flux RGB Ratio:R=33.8%,G=65.6%,B=0.6% Peak Wave:636.7nm Half Width:120.3nm

## Rendering Index:Ra= 91.9

|        |        |        |        |        |        |        |        |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| R1 =91 | R2 =96 | R3 =99 | R4 =92 | R5 =92 | R6 =98 | R7 =90 | R8 =78 |
| R9 =55 | R10=90 | R11=94 | R12=90 | R13=92 | R14=98 | R15=85 |        |

## Photo Parameters

Flux:512.58lm

Effi.:82.3lm/W

Radiant:2049.2mW

Iv:0.0mcd

Efficiency:0.138

Effi Level:A+ (EU 874-2012)

## Ele. Parameters

Voltage:U=230.100V

Current:I=0.0290A

Power:P=6.23W

Power Factor:PF=0.918

## Instrument state

Instrument:Hopoo HP8000S

Integral Time: 54.274ms

VPeak: 14744

VDark: 1199


Scan Range: 380-780nm

Product ID: 201710386



product Tentoonstelling

# Vintage LED Filament Bulb

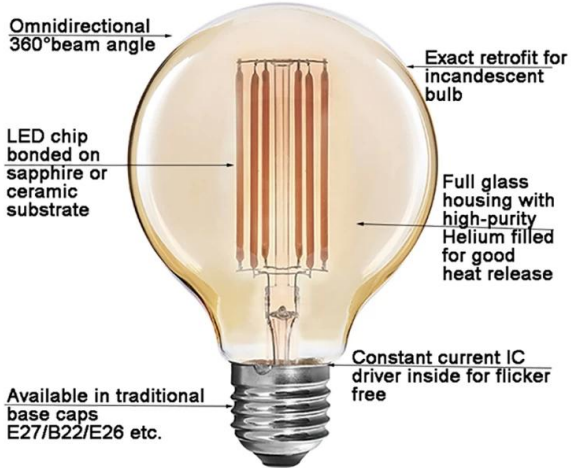

## Features & Advantages



|                |                         |
|----------------|-------------------------|
| <br>Dimmable   | <br>Exact Retrofit      |
| <br>No flicker | <br>Mercury-free        |
| <br>CRI > 80   | <br>On/Off $\geq 12500$ |





## voordelen

- <sup>2</sup> Vintage design biedt een warm en artistiek gevoel in elke ruimte
- <sup>2</sup> 360 ° stralingshoek zorgt voor een gelijkmatige lichtverdeling zonder schaduwen te creëren
- <sup>2</sup> Tot 80% energiebesparing met nieuwe LED-filamenttechnologie
- <sup>2</sup> Geen flikkering om de ogen van de mens te beschermen
- <sup>2</sup> Hoge CRI & gt; 80 zorgt voor levendiger en natuurlijk licht
- <sup>2</sup> Milieuvriendelijk: geen lood of kwik en geen UV- of IR-straling
- <sup>2</sup> Lange levensduur gaat tot 10 jaar mee (4 uur gebruik per dag)
- <sup>2</sup> dimbaar
- <sup>2</sup> Twee jaar beperkte garantie gebaseerd op gemiddeld dagelijks gebruik van 4 uur
- <sup>2</sup> Met certificering van CE LVD EMC RoHS ErP, enz.



## Toepassing

Met vintage bolvorm en zachte verlichting, kunnen Innolite globe G125 LED-gloeilampen u een warm en artistiek gevoel bieden in de woonkamer, eetkamer, slaapkamer en keuken, enz. Het wordt ook veel gebruikt als lichtbron in wandkandelaars, kroonluchter, hanger licht, schuur lichtbundels in showroom, art-room, musea, bar, bistro, coffeeshop, optische winkel, restaurant, hotel, etc.



### Gebruik en onderhoud

- <sup>2</sup> Omgevingstemperatuurbereik -20 ° C tot 40 ° C.
- <sup>2</sup> Bewaar en gebruik de lamp / lamp op dezelfde manier als een traditionele lamp / lamp.
- <sup>2</sup> Controleer of uw fixtures correct zijn aangesloten en geen spanningspiek leveren aan lamp / lamp, waardoor oververhitting / uitval wordt veroorzaakt.
- <sup>2</sup> De lamp / lamp moet vrij blijven van verontreinigingen.
- <sup>2</sup> Een goede staat van de contacten van de lamphouder is belangrijk voor een goede werking van de lamp / lamp.
- <sup>2</sup> Schakel de netvoeding uit voordat u lamp / lamp installeert of verwijdert.
- <sup>2</sup> Zorg dat de lamp / lamp is afgekoeld voordat u hem verwijdert.

**Waarschuwing:** Beëindig gebruik als beschadigd.



# Application

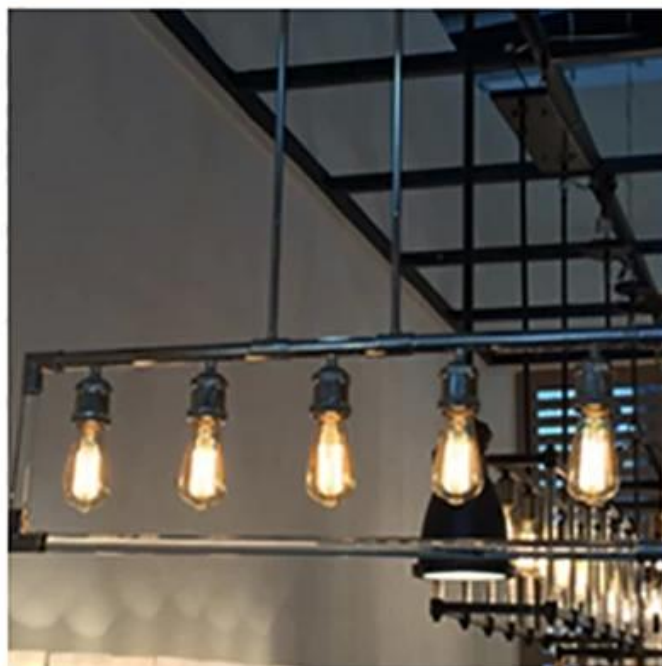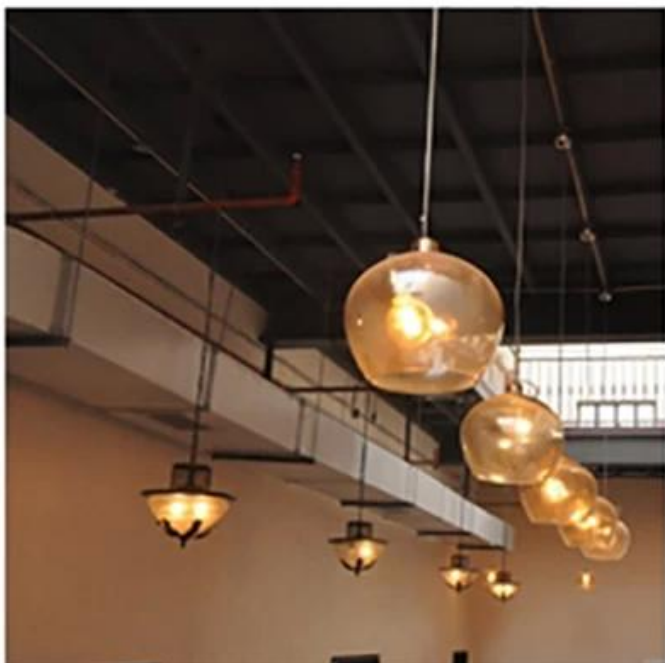

## **Pakket**

1 stuk LED-lamp per kleurdoos, dan 30 stks verpakt in een standaard omdoos. (1 stk / kleur doos, 30 stks per doos)

## **Return beleid**

We bieden een gratis TWEE JAAR GARANTIE op basis van het gemiddelde dagelijkse gebruik van 4 uur voor dit artikel.

Moeten retourneren worden vereist:

- Stap 1) Neem contact met ons op via de e-mail van deze website.  
Stap 2) Geef zoveel mogelijk details over het probleem dat u ondervindt.  
Stap 3) Autorisatie om het item te retourneren wordt uitgegeven.  
Stap 4) Retourneer het artikel voor de overeengekomen vervanging of terugbetaling.



## FAQ

Q1. Bent u een fabrikant?

A1: Ja, we zijn een ervaren fabrikant met aangepaste mallen en productielijnen.

Q 2. Hoe zit het met de productkwaliteit?

A2: Onze technici en QC-teams testen de producten één voor één met behulp van een verouderingslijn, professionele apparaten en instrumenten om de kwaliteit van alle producten te garanderen. Q3. Hoe zit het met de prijs?

A3: wij zijn een fabrikant en bieden onze klanten altijd de meest concurrerende prijzen.

Q4. Bestelt u?

A4: Contact met de online service of stuur ons een e-mail onmiddellijk, we zullen snel reageren op prijs van het product, specificaties, verpakking, enz. Tack. Q5. Kan ik monsters van u kopen?

A5: Ja! U bent van harte welkom om testorders te plaatsen om onze superieure kwaliteit en service te testen, gemengde monsters zijn acceptabel.

Q6. Kan ik uw fabriek bezoeken?

A6: Ja, welkom om onze fabriek te bezoeken op uw juiste moment.

Q7. Hoe kan ik OEM- of ODM-bestellingen doen?

A7: We hebben verschillende afdruktaken voor verschillende OEM / ODM-bestellingen. Neem contact met ons op via online service of e-mail ons direct.

Q8. Hoe betaal ik voor mijn bestellingen?

A8: u kunt betalen met T / T, L / C in het oogpunt zou beschikbaar zijn voor gekwalificeerde bank en MOQ vereist voor elke bestelling.

**Logistics**

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc  
 For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



**Certifications**



**Exhibition & Fair**



**Factory Show**

