



Opis produktu

INNOLITE Świeca ogonowa CA35 LED ([Tailed Candle CA32 CA35 LED Filament Lamps](#)) Żarówka może zaoferować przytulne i miękkie ciepłe światło otoczenia w każdej przestrzeni z tradycyjnym wyglądem i stylem świec żarowych. Ta żarówka kandelabrowa o mocy 4W LED idealnie pasuje do tradycyjnej żarówki świeczkowej o mocy 40W, oferuje to samo ciepłe światło, ale może zaoszczędzić nawet 90% energii i wytrzymać 25 razy dłużej.

W odróżnieniu od tradycyjnych żarówek, żarówka LED-wattowa typu Innolite emituje 360-stopniowe światło kąta wiązki bez cienia lub migotania przez ponad 10 lat (w oparciu o 4 godziny dziennie). Tymczasem jest również przyjazny dla środowiska, jak bez rtęci i bez promieniowania UV. Instalacja również jest bardzo łatwa jako ta sama podstawa.

Tymczasem ta żarówka może być również ściemniana w zakresie od 10% do 100% przez ściemniacz Traic w celu dostosowania światła, które kochasz.



Specyfikacja

Model nr.	37235
Moc	4W
Rodzaj okładki	Jasny
Strumień świetlny	450lm ± 10%
Odpowiednik żarówki	40W
Specyfikacja żarnika LED.	4 x 38 mm
Napięcie wejściowe	220-240VAC lub 110-130VAC
Materiał	Szkło
Temperatura koloru (CCT)	2700K - 6500K
Klasa efektywności energetycznej	A ++
Kąt promienia	360 °
Indeks oddawania barw	> 80 Ra
Współczynnik mocy	> 0,5
czas rozpoczęcia	<0,5 S
przełączanie cyklu	≥12,500
Dożywotni	Do 25 000 godzin
podstawa lampy	E12 E14 E26 E27 B22
Zmierzyć	Dia. = 35 mm
	E14: L = 122 mm, E27: L = 117 mm



Certyfikaty produktu

CE RoHS ErP SAA  FC





Produkty powiązane

Model nr.	Typ żarówki	Wattal (W)	Specyfikacja żarnika LED.	Strumień świetlny (lm)	Ekwiwalentna żarówka
37252	CA32	2W	2 x38	220lm ± 10%	25W
37255	CA32	4W	4 x38	450lm ± 10%	40W
37256	CA32	5,5 W	6 x38	550lm ± 10%	50 W
37232	CA35	2W	2 x38	220lm ± 10%	25W
37236	CA35	5,5 W	6 x38	550lm ± 10%	50 W



Raport z testu produktu

Light Source Test Report

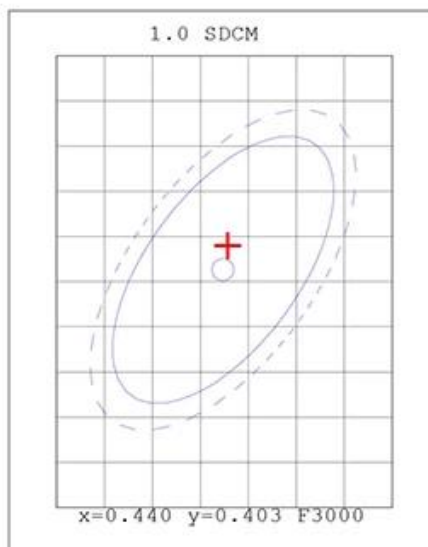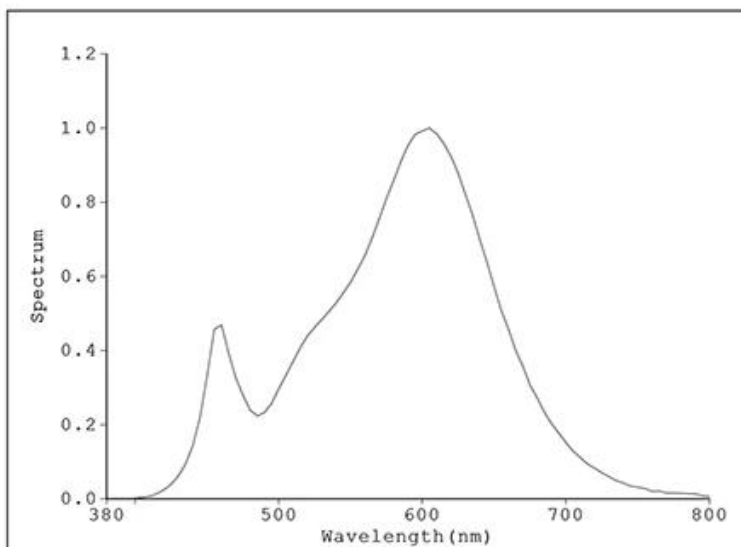

Color Parameters:

Chromaticity Coordinate: $x=0.4404(dx=-0.0001)$ $y=0.4051(dy=-0.0001)$
Chromaticity Coordinate: $u'=0.2524$ $v'=0.5223(duv=-4.02e-05)$
Tc=2951K Dominant WL:Ld=583.0nm Purity=53.8% Centroid WL:590.0nm
Ratio:R=25.0% G=72.5% B=2.5% Peak WL:Lp=605.0nm HWL:122.0nm
Render Index:Ra=82.2
R1 =81 R2 =93 R3 =94 R4 =79 R5 =81 R6 =91 R7 =81
R8 =57 R9 =5 R10=83 R11=78 R12=73 R13=84 R14=98 R15=73

Photo Parameters:

Flux: 404.05 lm Fe: 1.3902 W Efficacy:102.5 lm/W
WHITE:ANSI_3000K

Electrical Parameters:

Luminaire: U=230.6V I=0.03267A P=3.942W PF=0.5217
Lamp : U=0V I=0A P=0W PF=1.000

Instrument Status:


Scan Range:380.0nm-800.0nm Interval:5.0nm[0]
REF=17676(R=3) %0.006%

Ip=55470(G=6,D=60)
PMT: 21.8 centigrade [20.4]




produkt Wystawa

LED Filament Bulb

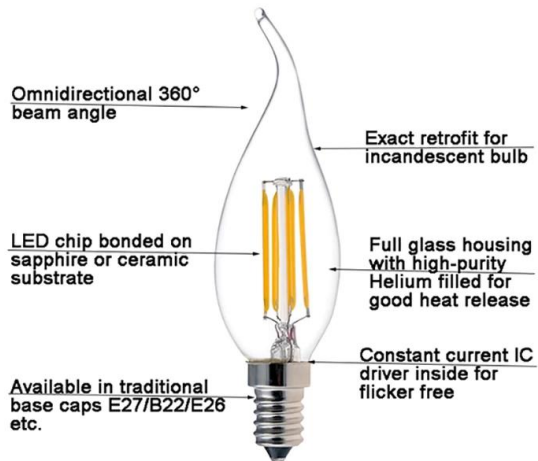

Features & Advantages

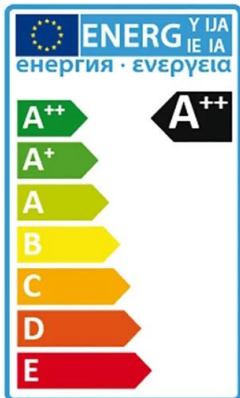



Zalety

- ² Kąt promienia 360 ° zapewnia równomierny rozkład światła bez tworzenia cieni
- ² Do 90% oszczędności energii dzięki nowej diodzie LED ([Chiny dostawca świec żarowych](#)) technologia żarników: 7W LED odpowiednik żarówki żarowej 60W
- ² Rozmiar modernizacji i klasyczny wzór vintage dla tradycyjnego świecącego wyglądu
- ² Brak migotania, aby chronić ludzkie oczy
- ² Wysoki CRI > 80 gwarantuje bardziej żywe i naturalne światło
- ² Przyjazny dla środowiska: bez ołowiu lub rtęci i bez promieniowania UV lub IR
- ² Długie życie trwa do 10 lat (4 godziny dziennie)
- ² ściemniający
- ² Dwuletnia ograniczona gwarancja oparta na średnim dziennym zużyciu wynoszącym 4 godziny
- ² Z certyfikatem CE / LVD / EMC / RoHS / ErP / SAA / ETL



Podanie

Dzięki ciepłemu i nostalgicznemu oświetleniu otoczenia, żarówka Innolite tailed candle CA35 LED jest idealna do tworzenia przytulnego i nostalgicznego oświetlenia w salonie, jadalni, kuchni, sypialni, korytarzu, hotelu, restauracji, gabinecie, barze, bistro, kawiarni, muzeum itp. Zwykle używany jest w żyrandolach, foyer, kinkietach, wnękach wnękowych, lampach wiszących, kryształowych itp.

Obsługa i konserwacja

- ² Zakres temperatury otoczenia -20 ° C do 40 ° C
- ² Przechowuj i używaj lampy / lampy w taki sam sposób, jak tradycyjne lampy / lampy.
- ² Upewnij się, że oprawy są prawidłowo podłączone i nie dostarczają końcówki napięcia do lampy / lampy, które powodują przegrzanie / nieprawidłowe działanie.
- ² Lampa / lampa powinna być wolna od zanieczyszczeń.
- ² Dobry kontakt ze stykami oprawki lampy jest ważny dla zapewnienia prawidłowego działania lampy / lampy.
- ² Wyłączyć napięcie sieciowe przed instalacją lub wyjęciem lampy / lampy.
- ² Przed wyjęciem lampy upewnij się, że lampa / lampa jest zimna.

Ostrzeżenie: Anuluj użycie, jeśli jest uszkodzony.

Application



Pakiet

1 szt LED ([Producent świec żarowych LED Candelabra](#)) w pudełku na kolor, a następnie 50 sztuk zapakowanych w jeden standardowy karton eksportowy. (1 sztuka / kolorowe pudełko, 50 sztuk / karton)



Polityka zwrotów

Zapewniamy BEZPŁATNĄ dwuletnią OGRANICZONĄ GWARANCJĘ opartą na średnim dziennym zużyciu przez 4 godziny dla tego produktu.

Powinny być wymagane

Krok 1) Skontaktuj się z nami za pomocą wiadomości e-mail tej witryny.

Krok 2) Podaj jak najwięcej szczegółów na temat problemu, który masz.

Krok 3) Zezwolenie na zwrot przedmiotu zostanie wydane.

Krok 4) Zwróć przedmiot za uzgodniony zamiennik lub zwrot pieniędzy.



FAQ

Q1. Jesteś producentem?

A1: Tak, jesteśmy doświadczonym producentem z niestandardowymi formami i liniami produkcyjnymi.

Q2. Jak chodzi o jakość produktu?

A2: Nasi technicy i zespoły QC testują produkty jeden po drugim, wykorzystując starzejącą się linię, profesjonalne urządzenia i instrumenty, aby zapewnić jakość wszystkich produktów. Pytanie 3. Jaka jest cena? A3: Jesteśmy producentem i zawsze oferujemy naszym klientom najbardziej konkurencyjne ceny.

P4. Czy zamawiasz?

A4: Skontaktuj się z usługą online lub wyślij nam e-mail natychmiast, wkrótce odpowiemy na cenę produktu, specyfikacje, opakowanie itd. Tack. Q5. Czy mogę kupić próbki od ciebie?

A5: Tak! Zapraszamy do składania zamówień testowych w celu przetestowania naszej najwyższej jakości i obsługi, próbki mieszane są dopuszczalne.

Q6. Czy mogę odwiedzić twoją fabrykę?

A6: Tak, zapraszamy do odwiedzenia naszej fabryki w odpowiednim czasie.

Q7. Jak mogę składać zamówienia OEM lub ODM?

A7: Mamy różne zadania drukowania dla różnych zamówień OEM / ODM. Skontaktuj się z nami za pośrednictwem usługi online lub napisz do nas bezpośrednio.

Q8. Jak zapłacić za moje zamówienia?

A8: Możesz płacić T / T, L / C z punktu widzenia będzie dostępny dla kwalifikowanego banku i MOQ wymagane dla każdego zamówienia.

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc

For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

