



Opis produktu

Żarówka LmiD INNOLITE KACZAN w szklanej tubie, trzonek R7S. Przy zużyciu energii 4 W i temperaturze oświetlenia od 2700 do 6500 kelwinów, żarówka ta będzie idealna do oświetlenia przestrzeni, a także do oświetlenia akcentującego. Świetnie sprawdzi się zatem w salonach i sypialniach, gdzie występuje wiele źródeł światła, a także wymagających projektorów w przestrzeniach zewnętrznych takich jak ogrody, elewacje budynków czy mosty. Dzięki różnym barwom światła doświadczysz rozproszonego i wszechstronnego efektu świetlnego.

Dzięki nowej, cieńszej i bardziej estetycznej konstrukcji (przezroczyste szkło) żarówki LED INNOLITE KACZAN R7S mają szerszy kąt świecenia, zapewniając optymalne oświetlenie. Przy wszystkich zaletach skuteczności świetlnej i natychmiastowym uruchomieniu diod LED, zmniejszonym zużyciu energii do 80%, oszczędności energii, niskiej wrażliwości na wielokrotne włączanie, gwarantowane bezpieczeństwo, szkło żarówek nie nagrzewa się więcej niż wcześniej.



Specyfikacje produktu

Numer modelu:	36962D
Moc	4W
Wykończenie żarówki	Jasne
Strumień świetlny	450 mb $\pm$ 10%
Odpowiednik żarówki	40W
Typ diody	KACZAN
Napięcie wejściowe	220-240 VAC lub 110-130 VAC.
Tworzywo	Szkło
Temperatura barwowa (CCT)	2700 K - 6500 K
Klasa efektywności energetycznej	E
Kąt wiązki	360°
Wskaźnik oddawania barw	> 80 Ra
Współczynnik mocy	> 0.5
Czas rozpoczęcia	<0,5s
Cykl przełączania	$\geq$ 12 500
Życie	Do 25 000 godzin
Podstawa lampy	R7S
wymiary	Śr. = 16 milimetrów
	Dł. = 78 mm



Certyfikaty produktów

CE RoHS ErP




powiązane produkty

Numer modelu:	Nazwa lampy	Cień	Moc (W)	Strumień świetlny (lm)	Odpowiednik żarówki
36968D	Pełne szkło R7S KACZAN	Jasne	10 W	1100 mb $\pm$ 10%	75 W



Raport z testu produktu

LED Test Report

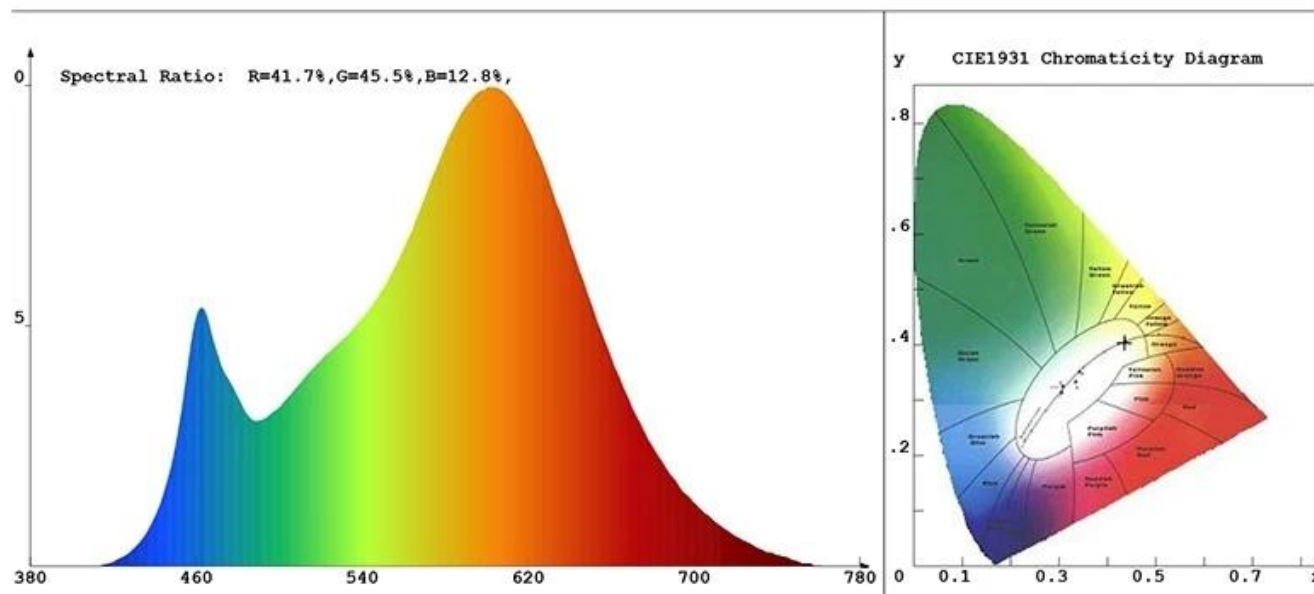

Chroma Parameters

Chro.Coor.:x=0.4352 y=0.4036 u=0.2497 v=0.3473 duv=0.0000
CCT: 3026K Dominant Wave.:582.7nm Purity:51.8%
Flux RGB Ratio:R=22.8%,G=74.9%,B=2.3% Peak Wave:602.8nm Half Width:117.3nm

Rendering Index:Ra= 82.2

R1 =82	R2 =96	R3 =89	R4 =77	R5 =82	R6 =96	R7 =79	R8 =56
R9 =6	R10=90	R11=76	R12=77	R13=86	R14=95	R15=74	

Photo Parameters

Flux:573.74lm Effi.:112.7lm/W Radiant:1705.5mW Iv:0.0mcd
Efficiency:0.103 Effi Level:A++ (EU 874-2012)

Ele. Parameters

Voltage:U=230.100V Current:I=0.0250A
Power:P=5.09W Power Factor:PF=0.860



Instrument state

Instrument:Hopoo HP8000S	Integral Time: 132.867ms	VPeak: 15368
VDark: 1223	Scan Range: 380-780nm	Product ID: 201710386




Pokaz produktu

R7S LED Light Bulb

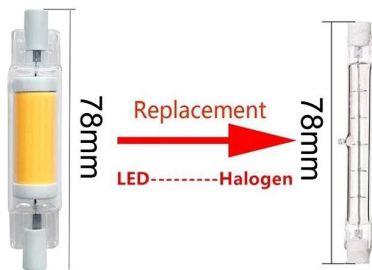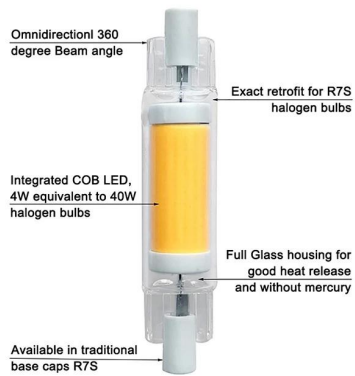

Features & Advantages

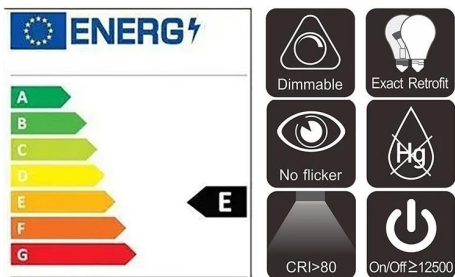



zalety

- ² Kąt rozsyłu światła 360° zapewnia równomierny rozkład światła bez tworzenia cieni
- ² Łatwy w instalacji, plug and play, można go łatwo dostosować do wszystkich opraw oświetleniowych z podwójnym gniazdem R7S
- ² Do 90% oszczędności energii dzięki technologii COB LED: 4 W LED odpowiada 40 W halogenowi R7S.
- ² Dopasowany rozmiar i klasyczna konstrukcja zapewniają tradycyjny, żarowy wygląd i dotyk
- ² Miękkie, pozbawione migotania światło chroniące ludzkie oczy
- ² The high CRI > 80 guarantees a more vivid and natural light
- ² Przyjazny dla środowiska: nie zawiera ołowiu ani rtęci ani promieniowania UV ani IR
- ² Długa żywotność – aż do 10 lat (4 godziny użytkowania dziennie)
- ² Dwuletnia ograniczona gwarancja przy średnim codziennym użytkowaniu wynoszącym 4 godziny
- ² Z certyfikatem CE LVD EMC RoHS ErP SAA ETL FCC itp.



Aplikacja


Dokładny zamiennik wolframowej żarówki halogenowej R7S, żarówki LED INNOLITE R7S, mogą być używane w domu, w biurze, w warsztacie i na zewnątrz do projektorów, świateł bezpieczeństwa, lamp scenicznych i studyjnych, lamp podłogowych, oświetlenia krajobrazu i nie tylko.

Obsługa i konserwacja

- ² Zakres temperatury otoczenia od -20°C do 40°C.
- ² Przechowuj i używaj żarówki/lampy w taki sam sposób, jak tradycyjną żarówkę/lampę.
- ² Sprawdź, czy Twoje urządzenia są prawidłowo okablowane i nie dostarczają szczytów napięcia do żarówki/lampy, powodując przegrzanie/awarię.
- ² Żarówkę/lampę należy chronić przed zanieczyszczeniem.
- ² Dobry stan styków oprawki lampy jest ważny dla zapewnienia prawidłowego działania żarówki/lampy.
- ² Przed montażem lub demontażem żarówki/lampy należy odłączyć zasilanie sieciowe.
- ² Przed wyjęciem żarówki/lampy upewnij się, że jest zimna.


Ostrzeżenie: W przypadku uszkodzenia zaprzestać używania.

Application

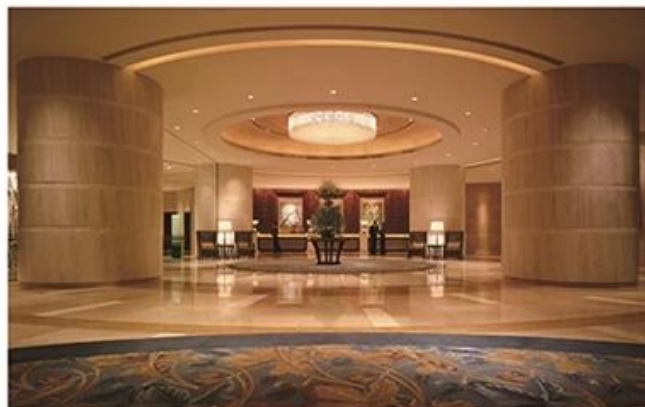

Pakiet

1 żarówka LED w kolorowym pudełku, następnie 100 sztuk zapakowanych w pudełko wewnętrzne, następnie 4 pudełka wewnętrzne zapakowane w standardowy karton eksportowy. (1 szt. / kolorowe pudełko, 400 szt. / karton)

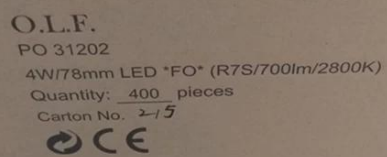



Polityka zwrotów

Zapewniamy BEZPŁATNĄ DWULETNĄ OGRANICZONĄ GWARANCJĘ w oparciu o średnie codzienne użytkowanie tego produktu przez 4 godziny.

Zwrotu należy żądać:

Krok 1) Skontaktuj się z nami, wysyłając e-mail na tę stronę.

Krok 2) Podaj jak najwięcej szczegółów na temat napotkanego problemu.

Krok 3) Zostanie wydane upoważnienie do zwrotu przedmiotu.

Krok 4) Zwróć przedmiot w celu uzgodnionej wymiany lub zwrotu pieniędzy.



Często zadawane pytania

P1. Czy jesteś producentem?

A1: Tak, jesteśmy doświadczonym producentem z naszymi formami i liniami produkcyjnymi.

Q2. Jaka jest jakość produktów?

A2: Nasi technicy i zespoły kontroli jakości testują produkty jeden po drugim, korzystając z linii starzenia, profesjonalnych urządzeń i narzędzi, aby zagwarantować jakość wszystkich produktów.

Pytanie 3. Ile z ceną?

A3: Jesteśmy producentem i zawsze oferujemy naszym klientom najbardziej konkurencyjne ceny.

Q4. Jak złożyć zamówienie?

A4: skontaktuj się z serwisem internetowym lub wyślij nam bezpośrednio e-mail, wkrótce odpowiemy, podając cenę produktu, specyfikację, opakowanie itp. Dziękujemy.

Pytanie 5. Czy mogę kupić od Was próbki?

A5: Tak! Zapraszamy do złożenia zamówienia próbki, aby przetestować naszą najwyższą jakość i obsługę, dopuszczalne są próbki mieszane.

Pytanie 6. Czy mogę odwiedzić twoją fabrykę?

A6: Tak, zapraszamy do odwiedzenia naszej fabryki w odpowiednim czasie.

P7. Jak mogę składać zamówienia OEM lub ODM?

A7: Mamy różne przetwarzanie druku dla różnych zamówień OEM / ODM. Skontaktuj się z nami za pośrednictwem usługi online lub wyślij nam bezpośrednio wiadomość e-mail.

Pytanie 8. Jak mam zapłacić za swoje zamówienia?

A8: możliwa jest płatność T/T, L/C na miejscu będzie dostępne dla kwalifikującego się banku, a MOQ wymagane dla każdego zamówienia.

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc

For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

