



Opis produktu

Żarówki Innolite Pełne szkło G9 KACZAN LED o mocy 2W to doskonały zamiennik tradycyjnej żarówki halogenowej G9 o mocy 20 W i doskonałym mini designie. Dzięki nowej technologii COB LED ta żarówka G9 o mocy 2 W zapewnia podobną jasność, ale oszczędza 90% energii i działa dwadzieścia pięć razy dłużej w klasie efektywności energetycznej E.

Tymczasem dzięki konstrukcji z przezroczystego szkła emituje 360-stopniowy, dookólny blask bez odbłasków i chroni ludzkie oczy. W przeciwieństwie do tradycyjnych świetlówek CFL, włącza się natychmiastowo, bez opóźnień i jest przyjazny dla środowiska, ponieważ nie zawiera rtęci ani promieniowania UV. Instalacja jest bardzo łatwa, plug and play, pasuje do każdego gniazda G9 z 2 pętlami.

Ta żarówka LED G9 o mocy 2 W idealnie nadaje się do tworzenia romantycznego i wygodnego światła otoczenia dla żyrandoli, wentylatorów sufitowych, lamp wiszących w salonie, sypialni itp. Po prostu wymień starą żarówkę na naszą żarówkę LED Innolite G9 Cob i zacznij cieszyć się lepszym oświetleniem Teraz.



Specyfikacja produktu

Nr modelu	37932C
Moc	2W
Wykończenie żarówki	Jasne
Strumień świetlny	220 mb ± 10%
Odpowiednik żarówki	20 W
Typ diody	COB
Napięcie wejściowe	220-240VAC lub 110-130VAC
Tworzywo	Szkło
Temperatura barwowa (CCT)	2700 K - 6500 K
Klasa efektywności energetycznej	E
Kąt wiązki	360°
Wskaźnik oddawania barw	> 80 Ra
Współczynnik mocy	> 0,5
Czas rozpoczęcia	<0,5S
Cykl przełączania	≥12 500
Czas życia	Do 25 000 godzin
Podstawa lampy	G9
Wymiary	Średnica=14,5mm
	Dł.=60mm



Certyfikaty produktów

CE RoHS ErP SAA  FC




Powiązane produkty

Nr modelu	Nazwa lampy	Ośłona lampy	Moc (W)	Strumień świetlny (lm)	Odpowiednik żarówki żarowej
37932D	Pełne szkło G9	Jasne	2W	220 mb $\pm$ 10%	20 W
37936C	Pełne szkło G9	Jasne	4W	450 mb $\pm$ 10%	40 W
37936D	Pełne szkło G9	Jasne	4W	450 mb $\pm$ 10%	40 W



Raport z testu produktu

Spectrum Test Report

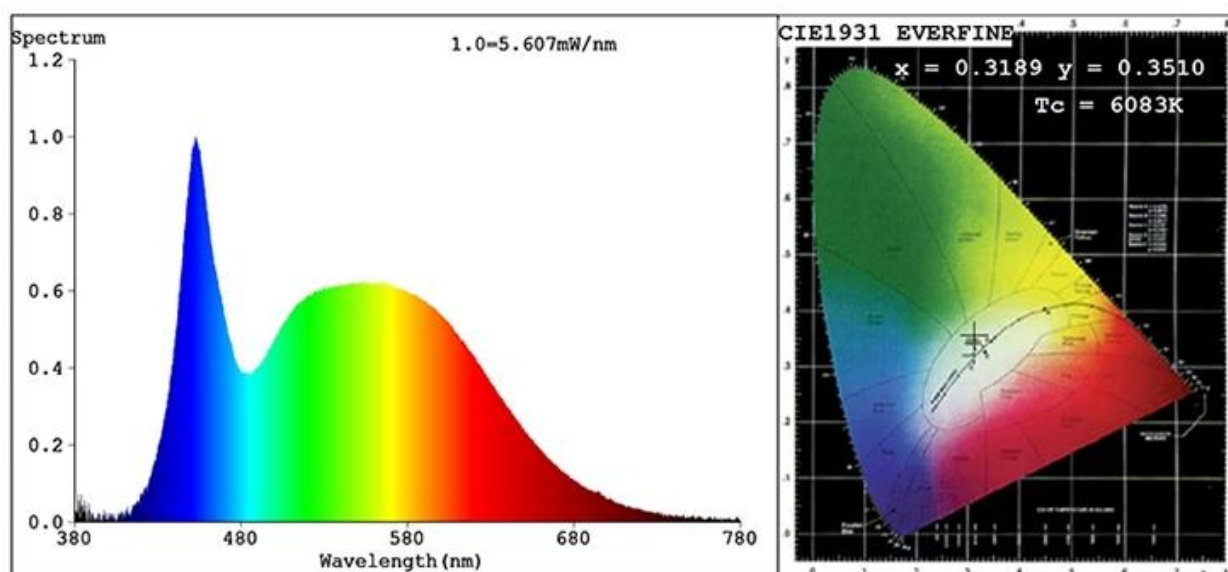

Color Parameters:

Chromaticity Coordinate: $x=0.3189$ $y=0.3510$ $u'=0.1940$ $v'=0.4805$

$T_c=6083K$ Dominant WL: $L_d=508.8nm$ Purity=4.5%

Red Ratio: $R=14.3\%$ Peak WL: $L_p=452.4nm$ HWL: $L_{hd}=30.8nm$

Render Index: $R_a=82.1$

$R_1=78$ $R_2=88$ $R_3=95$ $R_4=79$ $R_5=80$ $R_6=85$ $R_7=88$

$R_8=65$ $R_9=0$ $R_{10}=72$ $R_{11}=78$ $R_{12}=61$ $R_{13}=81$ $R_{14}=97$ $R_{15}=71$

Photo Parameters:

Flux = 243.3 lm Eff. : 119.85 lm/W $F_e = 761.3$ mW

Electrical parameters:

$V = 230.0$ V $I = 0.01100$ A $P = 2.030$ W PF = 0.7910

LEVEL:OUT WHITE:OUT

Status: Integral $T = 2250$ ms $I_p = 48317$ (74%)




Pokaz produktu

G9 LED Light Bulb



Features & Advantages

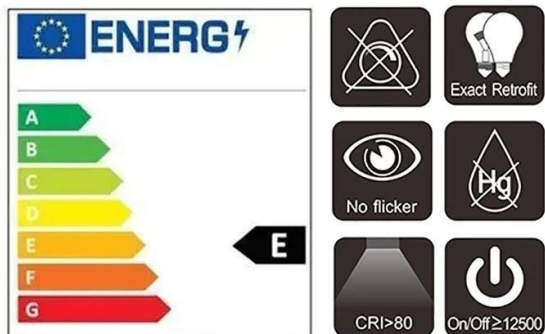



Zalety

- ² Kąt świecenia 360° zapewnia równomierny rozkład światła bez tworzenia cieni
- ² Do 90% oszczędności energii dzięki technologii COB LED: dioda LED o mocy 2 W odpowiada żarówce o mocy 20 W
- ² Dopasowany rozmiar i klasyczny design w stylu vintage zapewniają tradycyjny, żarowy wygląd
- ² Brak migotania chroniący ludzkie oczy
- ² Wysoki CRI > 80 zapewnia żywsze i naturalne światło
- ² Przyjazny dla środowiska: bez ołowiu i rtęci oraz bez promieniowania UV i IR
- ² Długa żywotność aż do 10 lat (4 godziny użytkowania dziennie)
- ² Łatwa instalacja, plug and play, można łatwo dopasować oprawy oświetleniowe z gniazdem bi-pin G9
- ² Dwuletnia ograniczona gwarancja w oparciu o średnią dzienną wykorzystanie 4 godz
- ² Z certyfikatem CE LVD EMC RoHS ErP SAA ETL FCC itp.



Aplikacja


Żarówka LED Innolite z pełnego szkła G9 COB o mocy 2 W może stworzyć wygodną i romantyczną atmosferę w Twojej jadalni lub sypialni za pomocą miękkiego, ciepłego światła. Nadaje się do oświetlenia wnętrz, żyrandoli, lamp podłogowych, opraw oświetleniowych do jadalni, oświetlenia LED pod szafkami, oświetlenia toaletki w łazience, lamp do sypialni, wentylatorów sufitowych, lamp wiszących, kinkietów ściennych itp.

Obsługa i konserwacja

- ² Zakres temperatury otoczenia -20°C do 40°C.
- ² Przechowuj i używaj żarówki/lampy w taki sam sposób, jak tradycyjną żarówkę/lampę.
- ² Sprawdź, czy urządzenia są prawidłowo okablowane i czy nie dostarczają skoków napięcia do żarówki/lampy, powodując przegrzanie/awarię.
- ² Żarówkę/lampę należy chronić przed zanieczyszczeniami.
- ² Dobry stan styków oprawki lampy jest ważny dla zapewnienia prawidłowego działania żarówki/lampy.
- ² Przed instalacją lub demontażem żarówki/lampy należy wyłączyć zasilanie sieciowe.
- ² Przed wyjęciem upewnij się, że żarówka/lampa jest chłodna.

Ostrzeżenie: W przypadku uszkodzenia zaprzestać używania.

Application

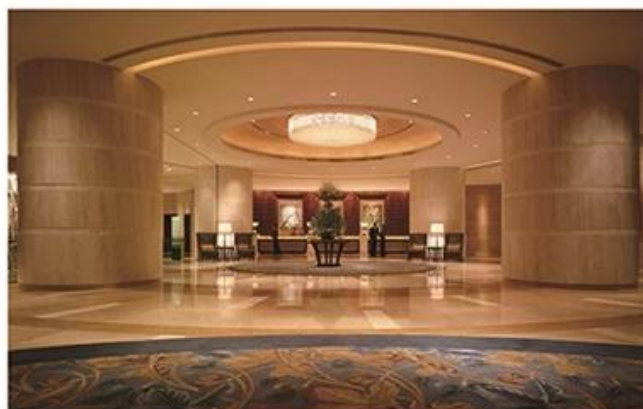

Pakiet

1 szt. żarówki LED w kolorowym pudełku, następnie 100 szt. zapakowane w jedno wewnętrzne pudełko, a następnie 800 szt. zapakowane w jeden standardowy karton eksportowy. (1 szt./kolorowe pudełko, 800 szt./karton)





Polityka zwrotów

Zapewniamy bezpłatną DWULETNĄ OGRANICZONĄ GWARANCJĘ w oparciu o średnie codzienne użytkowanie tego produktu przez 4 godziny.

Czy wymagane są zwroty:

Krok 1) Skontaktuj się z nami, wysyłając e-mail na tę stronę.

Krok 2) Podaj jak najwięcej szczegółów na temat napotkanego problemu.

Krok 3) Zostanie wydane upoważnienie do zwrotu przedmiotu.

Krok 4) Zwróć przedmiot w celu uzgodnionej wymiany lub zwrotu pieniędzy.



Często zadawane pytania

P1. Czy jesteś producentem?

A1: Tak, jesteśmy doświadczonym producentem z własnymi formami i liniami produkcyjnymi.

Q2. A co z jakością produktów?

A2: Nasi technicy i zespoły kontroli jakości testują produkty jeden po drugim, używając linii starzenia, profesjonalnych urządzeń i instrumentów, aby zapewnić jakość wszystkich produktów.

P3. A co z ceną?

A3: Jesteśmy producentem i zawsze oferujemy naszym klientom najbardziej konkurencyjne ceny.

Q4. Jak złożyć zamówienie?

A4: Skontaktuj się z serwisem online lub wyślij bezpośrednio do nas e-mail, wkrótce odpowiemy Ci podając cenę produktu, specyfikację, opakowanie itp. Dziękuję.

P5. Czy mogę kupić od Ciebie próbki?

A5: Tak! Zapraszamy do złożenia zamówienia próbki, aby przetestować naszą najwyższą jakość i obsługę, dopuszczalne są próbki mieszane.

P6. Czy mogę odwiedzić Twoją fabrykę?

A6: Tak, zapraszamy do odwiedzenia naszej fabryki w dogodnym czasie.

P7. Jak mogę składać zamówienia OEM lub ODM?

A7: Mamy różne przetwarzanie druku dla różnych zamówień OEM/ODM. Skontaktuj się z nami za pośrednictwem usługi online lub wyślij e-mail bezpośrednio do nas.

Pytanie 8. Jak mam zapłacić za swoje zamówienia?

A8: Możesz zapłacić za pomocą T/T, akredytywa na miejscu będzie dostępna dla kwalifikującego się banku, a MOQ wymagane dla każdego zamówienia.

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc

For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

