

Opis produktu

INNOLITE klasyczny ST58 [vintage żarówka LED](#) możesz dodać elegancki i historyczny akcent do Twojego domu dzięki miękkiemu ciepłemu oświetleniu. Ta Innolite z drobiazgowo wykonaną żarówką Edison zapewnia klasyczną atmosferę każdej ulubionej przestrzeni.

Dzięki podstawie E26 E27 B22, ta żarówka LED Vintage Edison może pasować do standardowych gniazd do oświetlenia domu, jak również wszelkich opraw wiszących, komercyjnych lamp świetlnych, lamp, żyrandoli wykorzystujących gniazdo E26 / E27, instalacja jest bardzo łatwa. W międzyczasie można go również przyciemniać za pomocą zwykłych ściemniaczy Triac, aby zapewnić znacznie jaśniejsze i bardziej użyteczne światło.

W przeciwieństwie do tradycyjnych żarówek, jest również produktem przyjaznym dla środowiska, ponieważ nie zawiera rtęci i promieniowania UV oraz o różnych kształtach, takich jak kształt kuli ziemskiej, kształt gruszki itp. Aby mieć różne cechy. Teraz zacznij cieszyć się klasyczną atmosferą w swoim domu.

Specyfikacja produktu

Model nr.	37832
Moc	4W
Rodzaj okładki	Wyczyść bursztynowy dym
Strumień świetlny	320lm ± 10%
Specyfikacja żarnika LED.	4 X 67
Napięcie wejściowe	220-240VAC lub 100-130VAC
Materiał	Szkło
Temperatura koloru (CCT)	1800 ~ 3000K
Laboratorium Efektywności Energetycznej	A +
Kąt promienia	360 °
Indeks oddawania barw	> 80 Ra
Współczynnik mocy	> 0,5
Czas rozpoczęcia	<0,5 S
Dożywność	Do 25 000 godzin
Przełączanie cyklu	≥12,500
Podstawa lampy	E27 / E26 / B22
Wymiary	Śred. = 58 mm
	L = 130 mm

Certyfikaty produktów

CE RoHS ErP SAA  FC



Produkty powiązane

Model nr.	Typ żarówki	Kolor szkła	Moc (W)	Strumień świetlny (lm)
37721	ST58	Bursztyn / dym	2W	160lm ± 10%
37822			4W	320lm ± 10%
37723			6W	450lm ± 10%
37831	ST58	Bursztyn / dym	2W	160lm ± 10%
37833			6W	450lm ± 10%
37731	ST64	Bursztyn / dym	2W	160lm ± 10%
37732			4W	320lm ± 10%
37733			6W	450lm ± 10%
37821	ST64	Bursztyn / dym	2W	160lm ± 10%
37822			4W	320lm ± 10%
37823			6W	450lm ± 10%



Produkt pokaz

Vintage LED Filament Bulb

Omnidirectional 360° beam angle


Exact retrofit for incandescent bulb

LED chip bonded on sapphire or ceramic substrate

Full glass housing with high-purity Helium filled for good heat release

Available in traditional base caps E27/B22/E26 etc.

Constant current IC driver inside for flicker free

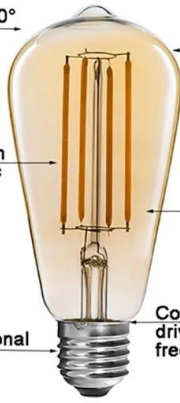

Features & Advantages





Zalety

Beam 360 ° kąt wiązki zapewnia równomierny rozkład światła bez tworzenia cieni

- Do 85% oszczędności energii dzięki nowej technologii żarników LED
- Brak migotania w celu ochrony ludzkich oczu
- Wysoki CRI & gt; 80 zapewnia bardziej żywe i naturalne światło
- Przyjazny środowisku: bez ołowiu lub rtęci i bez promieniowania UV lub IR
- Długi czas życia wynosi do 10 lat (4 godziny dziennie)
- Dokładny
- Dwuletnia ograniczona gwarancja oparta na średnim dziennym zużyciu wynoszącym 4 godziny
- Z certyfikacją CE LVD EMC RoHS, itp.



Podanie

INNOLITE ściemniający [Żarówki LED ST58 Edison](#) vintage może zapewnić artystyczne i vintage odwołanie do wszelkich kinkiety ścienne, żyrandol, światło wisiorek, światła belki stodoła, lampy przemysłowe lub światło na zewnątrz. Doskonale nadaje się do emitowania ciepłego, bursztynowego światła w showroomie, art-roomie, muzeach, barze, bistro, kawiarni, sklepie optycznym, restauracji, hotelu, salonie, jadalni, sypialni, kuchni itp.

Obsługa i konserwacja

1. Zakres temperatury otoczenia -20 ° C do 40 ° C.
2. Przechowuj i używaj żarówki / lampy w taki sam sposób, jak tradycyjnej żarówki / lampy.
3. Sprawdź, czy twoje urządzenia są prawidłowo okablowane i nie dostarczają napięcia do żarówki / lampy powodującej przegrzanie / awarię.
4. Żarówka / lampa powinna być wolna od zanieczyszczeń.
5. Dobry stan styków oprawki lampy jest ważny dla prawidłowego działania żarówki / lampy.
6. Wyłączyć zasilanie sieciowe przed instalacją lub usunięciem żarówki / lampy.
7. Przed zdjęciem upewnij się, że żarówka / lampa są zimne.

Ostrzeżenie: Przerwać korzystanie, jeśli jest uszkodzony.

Application



Pakiet

1 szt. Żarówki LED w jednym kolorze, następnie 2 sztuki zapakowane w jeden standardowy karton eksportowy. (1 szt. W pudełku kolorowym, 2 szt. W kartonie)



Zasady dotyczące zwrotów

Zapewniamy BEZPŁATNĄ OGRANICZONĄ GWARANCJĘ DWA LATA w oparciu o średnie codzienne korzystanie z tego produktu przez 4 godziny.

Powinny być wymagane zwroty:

Krok 1) Skontaktuj się z nami za pomocą tego adresu e-mail.

Krok 2) Podaj jak najwięcej szczegółów o problemie, który masz.

Krok 3) Zostanie wydane upoważnienie do zwrotu towaru.

Krok 4) Zwróć przedmiot za uzgodniony zamiennik lub zwrot pieniędzy.



FAQ

Q1. Jesteś producentem?

A1: Tak, jesteśmy doświadczonym producentem z własnymi formami i liniami produkcyjnymi.

Q2.Co o jakości produktów?

A2: Nasi technicy i zespoły QC testują produkty jeden po drugim, wykorzystując starzejącą się linię, profesjonalne urządzenia i instrumenty, aby zapewnić jakość wszystkich produktów.

Q3.Jak chodzi o cenę?

A3: Jesteśmy producentem i zawsze oferujemy naszym klientom najbardziej konkurencyjne ceny.

Q4. Jak złożyć zamówienie?

A4: Skontaktuj się z usługą online lub wyślij do nas wiadomość e-mail, wkrótce odpowiemy Ci na cenę produktu, specyfikacje, opakowanie itp. Dziękuję Ci.

P5. Czy mogę kupić próbki od ciebie?

A5: Tak! Zapraszamy do złożenia zamówienia próbki, aby przetestować naszą najwyższą jakość i usługi, mieszane próbki są dopuszczalne.

Q6.Czy mogę odwiedzić twoją fabrykę?

A6: Tak, zapraszamy do odwiedzenia naszej fabryki w dogodnym czasie.

Q7.Jak mogę składać zamówienia OEM lub ODM?

A7: Mamy różne przetwarzanie druku dla różnych zamówień OEM / ODM. Skontaktuj się z nami za pośrednictwem usługi online lub wyślij nam e-mail bezpośrednio.

Q8. Jak mam płacić za moje zamówienia?

A8: Możesz zapłacić T / T, L / C na widoku będzie dostępny dla wykwalifikowanego banku i MOQ wymagane dla każdego zamówienia.

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc
 For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

