



Opis produktu

Z ultra cienkim i eleganckim wyglądem, Innolite szczupła [Panel LED](#) downlight pokazuje swój styl życia. Może wyrzucić miękkie belki przez pokój, aby uzyskać gładkie światło. Tymczasem można też przyciemnić, dzięki czemu można cieszyć się różnym efektem świetlnym.

Dzięki rozproszonym i jednolitym efektom oświetleniowym, lampy Innolite LED są nowymi elementami zastępczymi dla wszystkich tradycyjnych opraw oświetleniowych, trofeów i latarek w korytarzu, korytarzu, saloniku, pomieszczeniu konferencyjnym, biurówcu, sklepie, super marketie itp.




Specyfikacja produktu

Model nr.	31207
Moc	18W
Wykończeniowy	Biały lub Satyna lub nikiel
Strumień świetlny	1200lm ± 10%
Opcja montażu	Wgłębienie
Napięcie wejściowe	175-265VAC lub 85-265VAC
Temp. Kolorów (CCT)	2700K - 6500K
Klasa efektywności energetycznej	A +
Kąt wiązki	120 stopni
Indeks oddawania barw	> 80 Ra
Współczynnik mocy	> 0,50
Czas rozpoczęcia	<0,5S
Cykl przełączania	≥ 12 500
Życie	Do 25 000 godzin
Wymiary	225mm

Raport z testów produktów

Spectrum Test Report

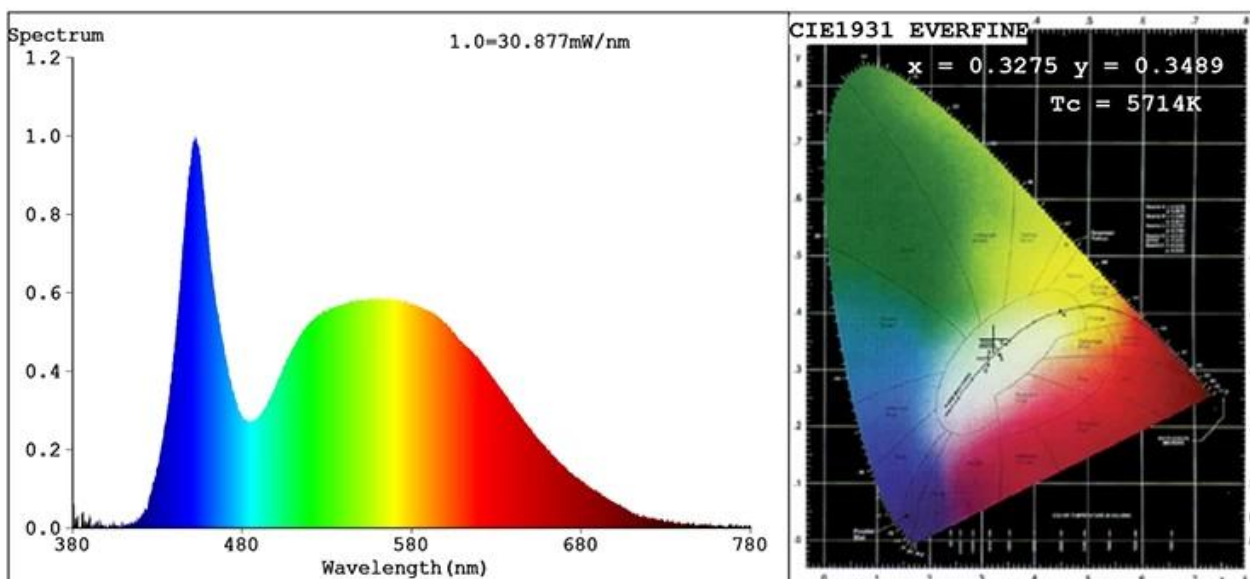

Color Parameters:

Chromaticity Coordinate: $x=0.3275$ $y=0.3489$ $u'=0.2005$ $v'=0.4807$

$T_c=5714K$ Dominant WL:Ld =530.1nm Purity=3.3%

Red Ratio:R=15.2% Peak WL:Lp=452.4nm HWL:Lhd=26.6nm

Render Index:Ra=82.1

R1 =79 R2 =87 R3 =92 R4 =81 R5 =80 R6 =82 R7 =88

R8 =68 R9 =5 R10=68 R11=79 R12=57 R13=81 R14=96 R15=74

Photo Parameters:

Flux = 1291 lm Eff. : 68.67 lm/W Fe = 4.019 W

Electrical parameters:

V = 230.0 V I = 0.08500 A P = 18.80 W PF = 0.9630

LEVEL:OUT WHITE:OUT

Status: Integral T = 468 ms Ip = 52922 (81%)



Certyfikaty produktów



Produkty powiązane

Model nr.	Moc	Wykończeniowy	Strumień świetlny	Opcja montażu	Wymiar
31201	3W	Biały / nikiel satynowy	200lm ± 10%	Wgłębienie	85mm
31202	4W	Biały / nikiel satynowy	280lm ± 10%	Wgłębienie	105mm
31203	6W	Biały / nikiel satynowy	400lm ± 10%	Wgłębienie	120mm
31204	9W	Biały / nikiel satynowy	600lm ± 10%	Wgłębienie	145mm
31205	12W	Biały / nikiel satynowy	800lm ± 10%	Wgłębienie	170mm
31206	15W	Biały / nikiel satynowy	1000lm ± 10%	Wgłębienie	200 mm
31208	20W	Biały / nikiel satynowy	1300lm ± 10%	Wgłębienie	240 mm
31209	24W	Biały / nikiel satynowy	1600lm ± 10%	Wgłębienie	300 mm




Prezentacja produktu



Slim Round LED Panel Downlight Feature



- 1 Backboard
Customer Logo Printed
- 2 Reflective Sheeting
Effectively raising lumens
- 3 PMMA
Top Brand Taiwan CHIMEI Acrylic
Super Brightness100lm/w
- 4 Diffuser
Material: PS
PS>PVC>PC

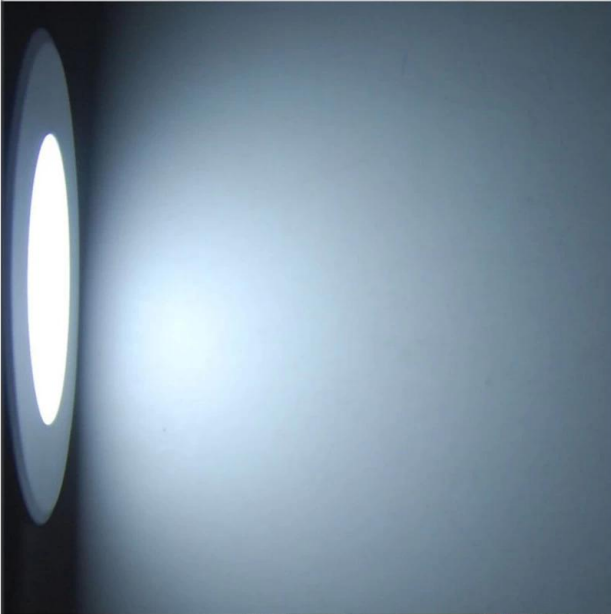


Zalety

- ² Wysoka jasność 100lm / w
- ² Cienka i mocna struktura ramy ze stopu aluminium i nie jest łatwo zdeformowana
- ² Łatwa i szybka instalacja, aby zaoszczędzić koszty pracy
- ² Nie migotać, aby chronić ludzkie oczy
- ² Wysoki CRI > 80 zapewnia bardziej żywe i naturalne światło
- ² Przyjazne dla środowiska: bez ołowiu lub rtęci oraz promieniowania UV lub IR
- ² Długi czas życia trwa do 10 lat (4 godziny na dobę)
- ² Ściemnialne
- ² Dwuletnia ograniczona gwarancja w oparciu o średnie dzienne zużycie wynoszące 4 godziny
- ² Z certyfikatem CE RoHS TUV itd.

Podanie

hotel, biuro, sala konferencyjna, sala wystawowa, sklep, szpital, supermarket, łazienka, sypialnie, pokój dzienny, kuchnia i inne miejsca handlowe.

Application

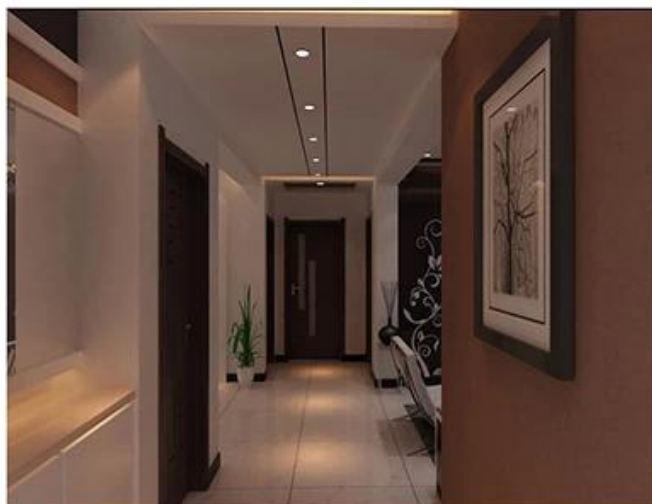

Obsługa i konserwacja

- ² Zakres temperatur otoczenia -20 ° C do 40 ° C.
- ² Przechowywać i używać żarówki / lampy w taki sam sposób, jak tradycyjna żarówka / lampa.
- ² Sprawdź, czy Twoje urządzenia są prawidłowo podłączone i nie dostarczają skoku napięcia do żarówki / lampy, co powoduje przegrzanie / uszkodzenie.
- ² Żarówka / lampa powinna być wolna od zanieczyszczeń.
- ² Dobry stan styków lampy jest ważny, aby zapewnić prawidłowe działanie żarówki / lampy.
- ² Przed zainstalowaniem lub zdjęciem żarówki / lampy należy wyłączyć zasilanie sieciowe.
- ² Przed zdjęciem upewnij się, że żarówka / lampa jest chłodna.

Ostrzeżenie: Przestań używać, jeśli jest uszkodzony.

Pakiet

1 szt. Żarówki LED w pudełku kolorowym, a następnie 20 sztuk w jednym standardowym opakowaniu eksportowym (pudełko 1 szt. / Kolorowy, 20szt. / Karton)





Polityka powrotu

Dostarczamy bezpłatną dwuletnią gwarancję w oparciu o średnie dzienne zużycie wynoszące 4 godziny. Powinny być wymagane:

Krok 1) Skontaktuj się z nami na tej stronie internetowej.

Krok 2) Zapewnij jak najwięcej szczegółów o problemie, jaki masz.

Krok 3) Autoryzacja zwrotu przedmiotu zostanie wydana.

Krok 4) Zwróć towar do uzgodnionej wymiany lub zwrotu.



FAQ

Q1. Jesteś producentem?

A1: Tak, jesteśmy doświadczonym producentem z własnymi formami i liniami produkcyjnymi.

Pytanie 2. Jak dbać o jakość produktów?

A2: Nasi technicy i zespół QC testują produkty jeden po drugim, używając linii starzenia, profesjonalnych urządzeń i instrumentów, aby zapewnić jakość wszystkich produktów.

Q3. Jak chodzi o cenę?

A3: Jesteśmy producentem i zawsze oferujemy naszym klientom najbardziej konkurencyjne ceny.

P4. Jak złożyć zamówienie?

A4: Skontaktuj się z serwisem internetowym lub otrzymasz e-maila bezpośrednio do nas, a my odpowie wam szybko cenę produktu, specyfikacje, pakowanie itd. Dziękuję Ci.

Q5. Możę kupić próbki od ciebie?

A5: tak! Zapraszamy do składania próbek próbnych w celu przetestowania naszej najwyższej jakości i obsługi, mieszane próbki są dopuszczalne.

Q6. Czy mogę odwiedzić Twoją fabrykę?

A6: Tak, zapraszamy do odwiedzenia naszej fabryki w dogodnym momencie.

P7. Jak mogę zamówić OEM lub ODM? A7: Mamy różne procesy drukowania dla różnych zamówień OEM / ODM. Skontaktuj się z nami online lub wyślij e-maila do nas bezpośrednio.

Q8. Jak powinienem zapłacić za moje rozkazy?

A8: Możesz płacić T / T, L / C w zasięgu wzroku byłby dostępny dla wykwalifikowanego banku i MOQ wymagane dla każdego zamówienia.

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc
 For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

