



Descrição do Produto

Com aparência ultra fina e elegante, Innolite slim round [Painel de LED](#) downlight mostra seu estilo de vida da moda. Pode disparar feixes macios através do seu quarto para dar um toque de iluminação suave. Enquanto isso, também pode ser dimmable, para que você possa desfrutar de efeitos de iluminação diferentes que você gosta.

Com efeitos de iluminação difusos e uniformes, os downlights de painéis LED Innolite são a nova substituição de atualização para todos os luminaires recessos tradicionais, troffer e downlights no corredor, corredor, sala de estar, sala de reunião, escritório, loja, supermercado, etc.




Especificação do produto

Modelo No.	31207
Poder	18W
Acabamento	Branco ou cetim ou níquel
Fluxo luminoso	1200lm \pm 10%
Opção de montagem	Recessed
Tensão de entrada	175-265VAC ou 85-265VAC
Temp de cor (CCT)	2700K - 6500K
Classe de Eficiência Energética	A +
Ângulo do feixe	120 graus
Índice de renderização de cores	> 80 Ra
Fator de potência	> 0,50
Hora de início	< 0.5S
Ciclo de comutação	\geq 12,500
Tempo de vida	Até 25.000 horas
Dimensões	225mm

Relatório de teste do produto

Spectrum Test Report

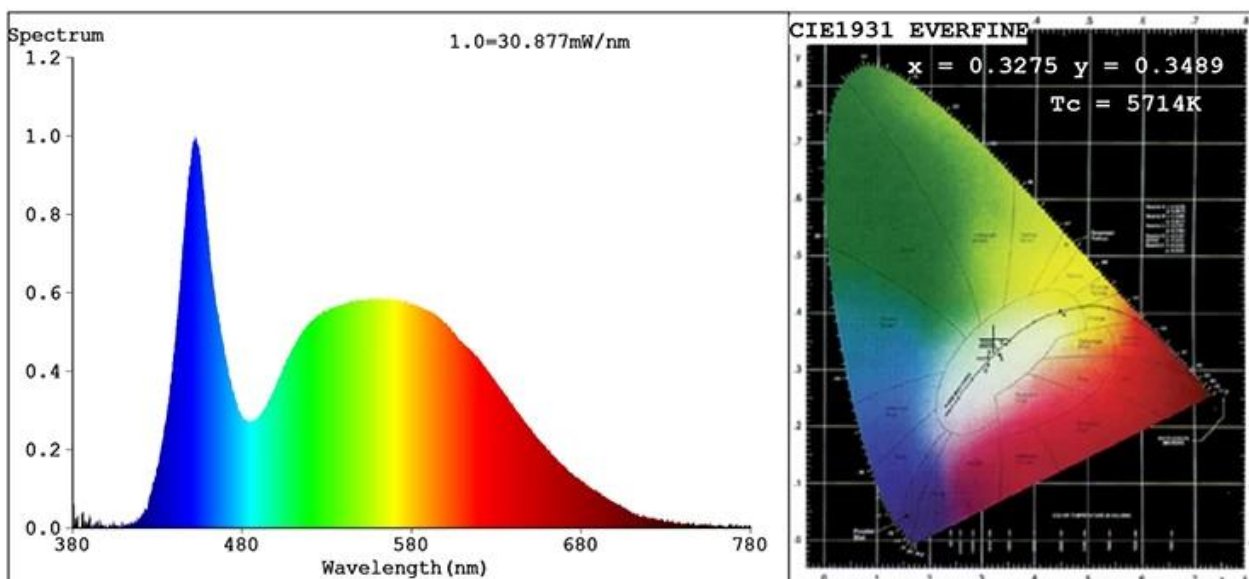

Color Parameters:

Chromaticity Coordinate: $x=0.3275$ $y=0.3489$ $u'=0.2005$ $v'=0.4807$

$T_c=5714K$ Dominant WL:Ld =530.1nm Purity=3.3%

Red Ratio:R=15.2% Peak WL:Lp=452.4nm HWL:Lhd=26.6nm

Render Index:Ra=82.1

R1 =79 R2 =87 R3 =92 R4 =81 R5 =80 R6 =82 R7 =88

R8 =68 R9 =5 R10=68 R11=79 R12=57 R13=81 R14=96 R15=74

Photo Parameters:

Flux = 1291 lm Eff. : 68.67 lm/W Fe = 4.019 W

Electrical parameters:

V = 230.0 V I = 0.08500 A P = 18.80 W PF = 0.9630

LEVEL:OUT WHITE:OUT

Status: Integral T = 468 ms Ip = 52922 (81%)



Certificados de produto



produtos relacionados

Modelo No.	Wattage	Acabamento	Fluxo luminoso	Opção de montagem	Dimensão
31201	3W	Níquel branco / cetim	200l ± 10%	Recessed	85mm
31202	4W	Níquel branco / cetim	280lm ± 10%	Recessed	105mm
31203	6W	Níquel branco / cetim	400lm ± 10%	Recessed	120mm
31204	9W	Níquel branco / cetim	600l ± 10%	Recessed	145mm
31205	12W	Níquel branco / cetim	800lm ± 10%	Recessed	170mm
31206	15W	Níquel branco / cetim	1000lm ± 10%	Recessed	200mm
31208	20W	Níquel branco / cetim	1300lm ± 10%	Recessed	240mm
31209	24W	Níquel branco / cetim	1600lm ± 10%	Recessed	300mm




Show de produto



Slim Round LED Panel Downlight Feature



- 1 Backboard
Customer Logo Printed
- 2 Reflective Sheeting
Effectively raising lumens
- 3 PMMA
Top Brand Taiwan CHIMEI Acrylic
Super Brightness 100lm/w
- 4 Diffuser
Material: PS
PS>PVC>PC

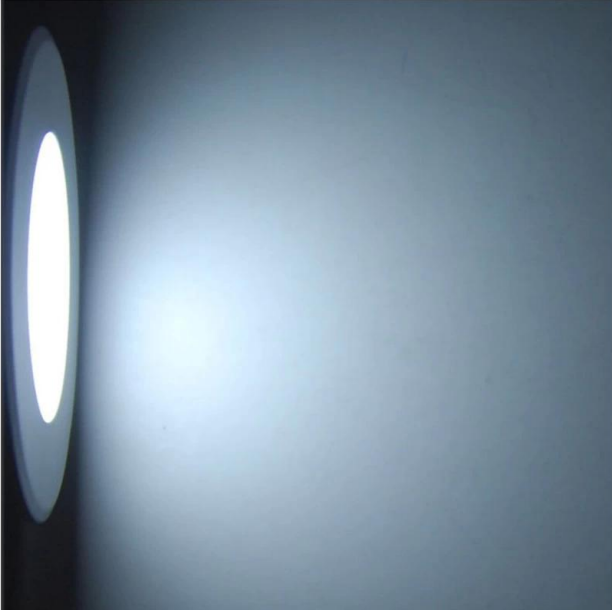



Vantagens


- 2 Alto brilho 100lm / w
- 2 Estrutura de estrutura de liga de alumínio fino e forte e não facilmente deformada
- 2 Instalação fácil e rápida para economizar custos trabalhistas
- 2 Sem cintilação para proteger os olhos humanos
- 2 Alto CRI > 80 garante luz mais vívida e natural
- 2 Favorável ao meio ambiente: sem chumbo nem mercúrio e sem radiação UV ou IR
- 2 O tempo de vida prolongado dura até 10 anos (4 horas de uso por dia)
- 2 Dimmable
- 2 Garantia limitada de dois anos com base no uso diário médio de 4 horas
- 2 Com certificação de CE RoHS TUV, etc.



Aplicação

hotel, escritório, sala de reuniões, show room, loja, hospital, supermercado, banheiro, quartos, sala, cozinha e outros locais comerciais.

Application

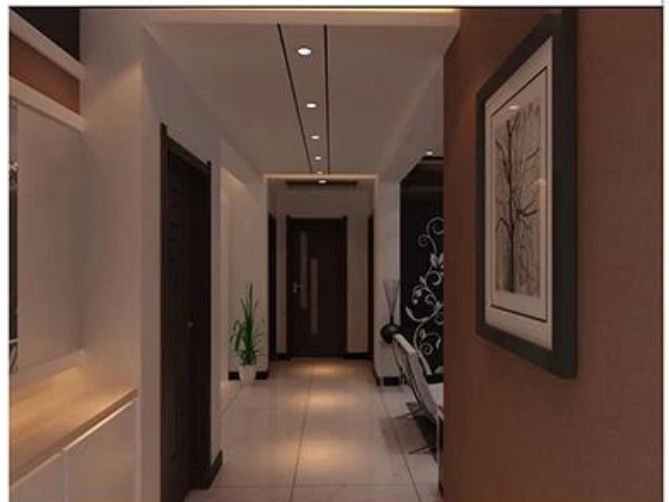

Operação e manutenção

² Temperatura ambiente -20 ° C a 40 ° C.

² Armazene e use a lâmpada / lâmpada da mesma maneira que a lâmpada / lâmpada tradicional.

² Verifique se os seus acessórios estão devidamente ligados e não fornecem ponta de tensão à lâmpada / lâmpada causando superaquecimento / falha.

² A lâmpada / lâmpada deve ser mantida livre de contaminação.

² O bom estado dos contatos do suporte da lâmpada é importante para assegurar o bom funcionamento da lâmpada / lâmpada.

² Desligue a rede antes de instalar ou remover a lâmpada / lâmpada.

² Certifique-se de que a lâmpada / lâmpada esteja fresca antes de remover.

Atenção: Interrompa o uso se estiver danificado.



Pacote

1 lâmpada led por cor, 20pcs embalados em um cartão de exportação padrão. (1pc / caixa de cores, 20pcs / carton)





Política de devolução

Nós fornecemos uma GARANTIA LIMITADA DE DOIS ANOS gratuita com base no uso diário médio de 4 horas para este item.

Devem ser exigidos retornos:

Passo 1) Contacte-nos com este e-mail do site.

Passo 2) Fornecer o máximo de detalhes sobre o problema que você está tendo.

Passo 3) A autorização para devolver o item será emitida.

Passo 4) Devolva o item para a substituição ou reembolso acordado.



Perguntas frequentes

Q1. Você é fabricante?

A1: Sim, somos um fabricante experiente com nossos próprios moldes e linhas de produção.

Q2. Como sobre a qualidade dos produtos?

A2: Nossos técnicos e equipes de controle de qualidade testam os produtos, um por um usando a linha de envelhecimento, dispositivos profissionais e instrumentos para garantir a qualidade de todos os produtos.

Q3. Como preço?

A3: Somos um fabricante e sempre oferecemos aos nossos clientes os preços mais competitivos.

Q4. Como fazer um pedido?

A4: contacte-se com o serviço on-line ou envie-nos um e-mail diretamente, nós responderemos com o preço do produto, as especificações, a embalagem etc. em breve. Obrigado.

Q5. May eu compro amostras de você?

A5: Sim! É possível colocar a amostra para testar nossa qualidade e serviço superior, as amostras misturadas são aceitáveis.

Q6. Pode visitar sua fábrica?

A6: Sim, seja bem-vindo para visitar nossa fábrica em seu momento conveniente.

Q7. Como posso fazer ordens OEM ou ODM? A7: Temos processamento de impressão diferente para diferentes pedidos OEM / ODM. Entre em contato conosco ou envie-nos um email diretamente.

Q8. Como devo pagar minhas ordens?

A8: Você pode pagar por T / T, L / C à vista estarão disponíveis para banco qualificado e MOQ necessário para cada pedido.

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc
 For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

