



описание продукта

С классическим дизайном формы фонаря, светодиодная лампа накаливания из нержавеющей стали INNOLITE может предложить теплый янтарный свет, создающий ощущение ностальгии. Он идеально подходит для использования в подвесных светильниках, люстрах или любой декоративной арматуре, где видна лампочка.

С высококачественным светодиодом ([Китай Фонарь Светодиодные лампы накаливания поставщик](#)), эта лампочка более энергосберегающая, чем традиционные лампы накаливания с аналогичной яркостью, но длится в 25 раз дольше. Установка очень проста, как и на той же международной ламповой базе E26 E27 B22, вы можете заменить старые лампы в течение нескольких секунд.

Между тем, он также может быть затемнен с помощью обычных диммеров Triac, чтобы обеспечить вам более теплый и полезный свет,



Спецификации продукта

Модель №.	37866
Мощность	4W
Тип обложки	Янтарь или дым
Световой поток	320 лм ± 10%
Светодиодная лампа.	4X38
Входное напряжение	220-240 В переменного тока или 110-130 В переменного тока
материал	Стакан
Цветовая температура (CCT)	1800K - 3000K
Класс энергоэффективности	A +
Угол луча	360 °
Индекс цветопередачи	> 80 Ra
Фактор силы	> 0,5
Время начала	& Lt; 0.5S
Цикл переключения	≥12,500
Продолжительность жизни	До 25 000 часов
Основание лампы	E27 E26 B22
Габаритные размеры	Диам. = 85мм
	L = 110мм



Сертификаты продукции

CE RoHS ErP SAA  FCC



сопутствующие товары

Модель №.	Тип лампы	измерение	Светодиодная лампа.	Потребляемая мощность (Вт)	Световой поток (лм)
-----------	-----------	-----------	---------------------	----------------------------	---------------------

37865	фонарь L-D85	Ø85X110mm	2x38	2W	160 лм ± 10%
37867			6x38	6W	450lm ± 10%
37861		Ø85X118mm	2x67	2W	160 лм ± 10%
37862			4x67	4W	320 лм ± 10%
37863			6x67	6W	450lm ± 10%




Отчет о тестировании продукции

Product Mark

Product Type :
Temperature :26'C
Operator :01
Remark:

Manufacturer :Innotech
Humidity :65%
Test Date :2017-12-29

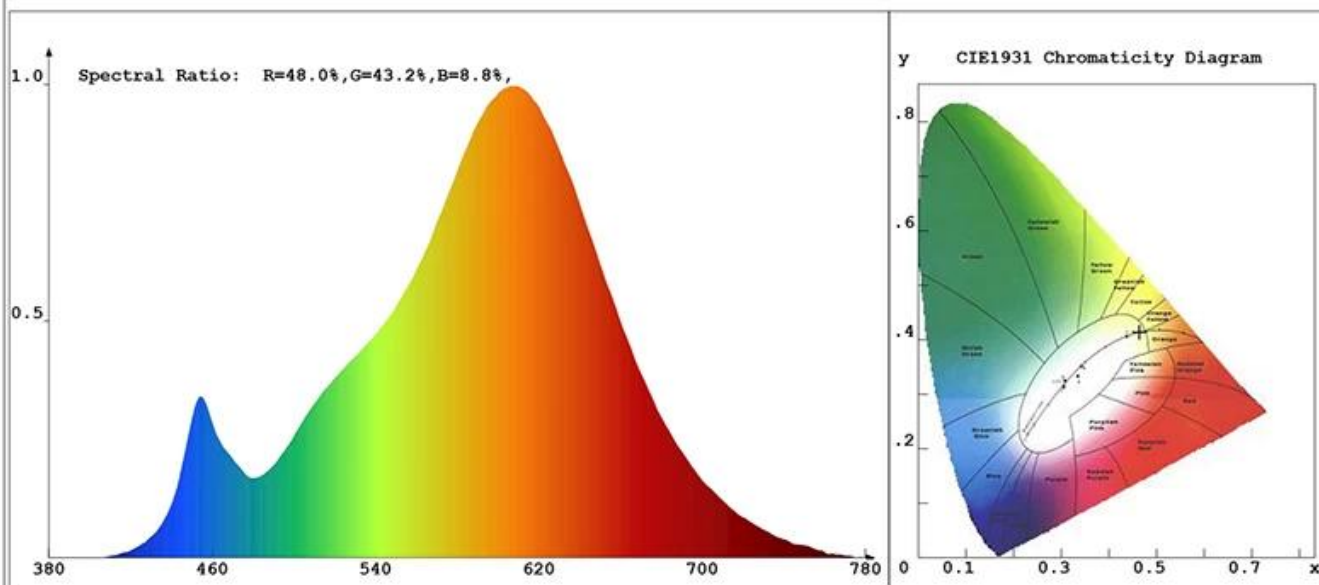

Chroma Parameters

Chro.Coar.:x=0.4638 y=0.4138 u=0.2636 v=0.3528 duv=0.0009
CCT: 2671K Dominant Wave.:584.1nm Purity:63.4%
Flux RGB Ratio:R=25.3%,G=73.3%,B=1.4% Peak Wave:607.7nm Half Width:114.8nm

Rendering Index:Ra= 82.1

R1 =80	R2 =91	R3 =96	R4 =80	R5 =81	R6 =92	R7 =81	R8 =56
R9 =7	R10=81	R11=79	R12=75	R13=83	R14=98	R15=72	

Photo Parameters

Flux:447.55lm Effi.:123.3lm/W Radiant:1298.0mW Iv:0.0mcd
Efficiency:0.092 Effi Level:A++ (EU 874-2012)

Ele. Parameters

Voltage:U=230.100V Current:I=0.0280A
Power:P=3.63W Power Factor:PF=0.553


Instrument state

Instrument:Hopoo HP8000S	Integral Time: 63.588ms	VPeak: 13336
VDark: 1254	Scan Range: 380-780nm	Product ID: 201710386



Выставка продуктов

Vintage LED Filament Bulb

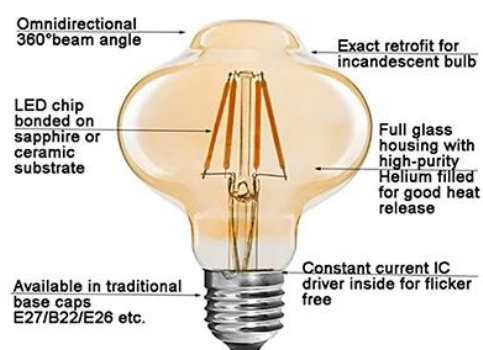

Features & Advantages





преимущества

- ² Точная модернизация лампы накаливания
- ² Угол пучка 360 ° обеспечивает равномерное распределение света без создания теней
- ² Энергосбережение до 85% с новым светодиодом технология нитей
- ² Нет мерцания для защиты глаз человека
- ² Высокий CRI > 80 обеспечивает более яркий и естественный свет
- ² Экологичность: нет свинца или ртути и нет радиации ультрафиолетового или инфракрасного излучения
- ² Длительный срок службы длится до 10 лет (4 часа использования в день)
- ² Диммируемый
- ² общий вес лет ограниченная гарантия, основанная на среднем ежедневном использовании 4 часа
- ² С сертификацией CE LVD EMC RoHS ErP SAA ETL FCC и т. Д.



заявка

С красивым фонарем лампового типа, INNOLITE античный LED ([старинный фонарь Светодиодные лампы завод в Китае](#)) лампы накаливания фонарь может доставить классический свет в гостиной, спальне, коридоре, выставочном зале, выставочном зале, витрине, арт-комнате, музеях, баре, бистро, кафе, кафе, ресторане, гостинице и т. д. Он идеально подходит для использовать в подвесных светильниках, люстрах или любой декоративной арматуре, где видна лампочка.

Эксплуатация и обслуживание

- ² Диапазон температур окружающей среды от -20 ° C до 40 ° C.
- ² Храните и используйте лампу / лампу так же, как традиционная лампочка / лампа.
- ² Проверьте, что ваши светильники правильно подключены и не доставляют импульс напряжения к лампе / лампе, что вызывает перегрев / отказ.
- ² Лампа / лампа должны быть свободны от загрязнения.
- ² Хорошее состояние контактов держателя лампы важно для обеспечения правильной работы лампы / лампы.
- ² Перед установкой или удалением лампы / лампы отключите электропитание.
- ² Перед удалением убедитесь, что лампа / лампа остыла.

Предупреждение: Прекратите использование, если оно повреждено.

Application



пакет

1 шт. LED ([Античные светодиодные лампы накаливания Фонарь](#)) луковицы на коробку цвета, тогда 25pcs упаковали в одну стандартную коробку экспорта. (коробка 1pc / color, 25pcs / carton)



Политика возврата

Мы предоставляем бесплатную ОГРАНИЧЕННУЮ ГАРАНТИЮ НА ДВУХ ЛЕТ, основываясь на среднем ежедневном использовании 4 часов для этого товара.

Если требуется возврат:

Шаг 1) Свяжитесь с нами по электронной почте этого веб-сайта.

Шаг 2) Предоставьте как можно больше деталей о проблеме, которую вы испытываете.

Шаг 3) Будет выдано разрешение на возврат элемента.

Шаг 4) Верните товар для согласованной замены или возврата.



Вопросы-Ответы

Q1. Вы производитель?

A1: Да, мы опытный производитель с нашими собственными пресс-формами и производственными линиями.

Q2.Как о качестве продукции?

A2: Наши специалисты и команды контроля качества тестируют продукты один за другим, используя стареющую линию, профессиональные устройства и инструменты для обеспечения качества для всех продуктов.

Q3.Как о цене?

A3: Мы являемся производителем и всегда предлагаем нашим клиентам самые конкурентоспособные цены.

Q4. Как разместить заказ?

A4: Свяжитесь с онлайн-службой или отправьте нам электронное письмо прямо, мы ответим вам с ценой на продукт, спецификациями, упаковкой и т.п. в ближайшее время. Спасибо.Q5.Можу я покупать образцы от вас?

A5: Да! Вы можете разместить заказ образца для проверки нашего превосходного качества и обслуживания, смешанные образцы приемлемы.

Q6. Могу ли я посетить вашу фабрику?

A6: Да, приглашаем посетить наш завод в удобное для вас время.

Q7.Как я могу сделать заказы OEM или ODM?

A7: У нас есть другая обработка печати для разных заказов OEM / ODM. Пожалуйста, свяжитесь с нами с помощью онлайн-сервиса или отправьте нам электронное письмо.

Q8. Как я должен платить за свои заказы?

A8: Вы можете заплатить T / T, L / C при наличии будет доступно для квалифицированного банка и MOQ, необходимых для каждого заказа.

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc

For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

