



Описание товара

С его теплым янтарным сиянием, [ИННОЛИТ Эдисон лампочка](#) источает деревенский шарм, как никакая другая лампочка. Этот шар диаметром 125 мм может использоваться в любой подвесной лампе с цоколем E27 или в любом стиле большого оттенка, чтобы обеспечить великолепный эффект, особенно в многоподвесных аранжировках.

В отличие от традиционных ламп накаливания, в этой светодиодной лампе накаливания используется экологически чистая и экономичная светодиодная технология, обеспечивающая фантастическую альтернативу традиционным лампам накаливания.

Отлично подходит для создания теплой, гостеприимной атмосферы в ресторанах, кафе, отелях или просто дома.



Спецификация

Модель №.	37810
Тип лампы	G125
Мощность	6W
Тип обложки	Янтарь или дым
Световой поток	450 лм ± 10%
Светодиодные лампы накаливания спец.	8 x 38 мм
Входное напряжение	220-240 В или 110-130 В
материал	Стакан
Цветовая температура (CCT)	1800K - 3000K
Ярлык энергоэффективности	A +
Угол луча	360 °
Индекс цветопередачи	Ra 80 Ra
Фактор силы	> 0,5
Начальное время	& Lt; 0.5S
Цикл переключения	≥12,500
Продолжительность жизни	До 25000 часов
Основание лампы	E26 E27 B22
Температура операции	-20 ° C ~ + 40 ° C
Размеры	Диаметр = 125 мм
	L = 175 мм



Сертификация продукции

CE RoHS ErP SAA  FC



сопутствующие товары

Модель №.	Тип лампы	измерение	ваттность	Световой поток (лм)
-----------	-----------	-----------	-----------	---------------------

37801	G95	Ø95X140mm	2W	160lm ± 10%
37802			4W	320lm ± 10%
37803			6W	450lm ± 10%
37811	G125	Ø125X175mm	2W	160lm ± 10%
37812			4W	320lm ± 10%
37813			6W	450lm ± 10%




Отчет о тестировании продукта

Product Mark

Product Type :G125 6W 2200K DIM
Temperature :26'C
Operator :01
Remark:

Manufacturer :INNOTECH
Humidity :65%
Test Date :2017-11-28 12:18:01

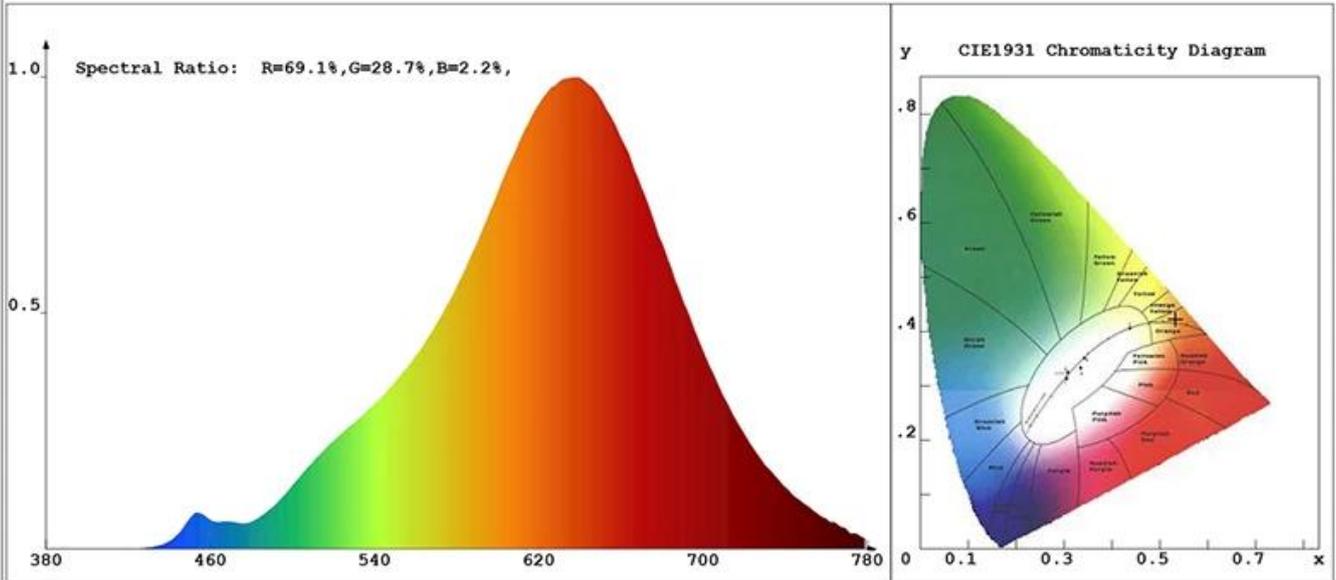

Chroma Parameters

Chro.Coor.:x=0.5324 y=0.4226 u=0.3040 v=0.3619 duv=0.0029
CCT: 2010K Dominant Wave.:588.0nm Purity:86.6%
Flux RGB Ratio:R=34.1%,G=65.4%,B=0.5% Peak Wave:635.7nm Half Width:119.3nm

Rendering Index:Ra= 91.9

R1 =91	R2 =95	R3 =98	R4 =93	R5 =92	R6 =98	R7 =91	R8 =79
R9 =57	R10=89	R11=95	R12=89	R13=92	R14=97	R15=85	

Photo Parameters

Flux:398.81lm Effi.:72.1lm/W Radiant:1575.3mW Iv:0.0mcd
Efficiency:0.149 Effi Level:A+ (EU 874-2012)

Ele. Parameters

Voltage:U=230.100V Current:I=0.0250A
Power:P=5.53W Power Factor:PF=0.950


Instrument state

Instrument:Hopoo HP8000S Integral Time: 71.072ms VPeak: 14808
VDark: 1158 Scan Range: 380-780nm Product ID: 201710386



выставка продуктов

Vintage LED Filament Bulb

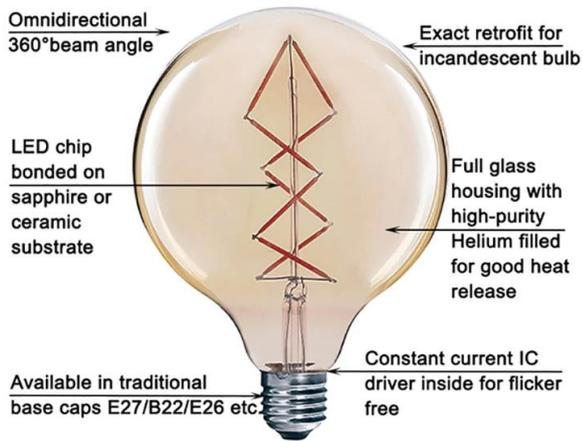

Features & Advantages





преимущества

- ² Точная дооснащение лампы накаливания
- ² Специальная комбинация нитей в елочку приносит больше декоративного освещения
- ² Угол луча 360 ° обеспечивает равномерное распределение света без создания теней
- ² Экономия до 85% энергии благодаря новой светодиодной технологии накаливания
- ² Нет мерцания для защиты человеческих глаз
- ² Высокий CRI & gt; 80 обеспечивает более яркий и естественный свет
- ² Экологичность: не содержит свинца или ртути, а также ультрафиолетового или инфракрасного излучения
- ² Длительный срок службы до 10 лет (4 часа использования в день)
- ² Диммируемый
- ² Двухлетняя ограниченная гарантия, основанная на среднем ежедневном использовании 4 часа
- ² С сертификацией CE LVD EMC RoHS ErP, и т. Д.,



заявка

С винтажной формой шара, мягким освещением и специальной комбинацией нитей в елочку, [INNOLITE глобус G125 светодиодные лампочки](#) может предложить вам теплое и артистическое ощущение в гостиной, столовой, спальне и кухне и т. д. Он также широко используется в качестве источника света в настенных бра, люстрах, подвесных светильниках, светильниках сарая в выставочном зале, арт-комнате, музеях, бар, бистро, кафе, магазин оптики, ресторан, гостиница и т. д.

Эксплуатация и техническое обслуживание

- ² Диапазон температур окружающей среды от -20 ° C до 40 ° C.
- ² Храните и используйте лампочку / лампу так же, как традиционную лампочку / лампу.
- ² Убедитесь, что ваши приборы правильно подключены и не доставляют скачок напряжения на лампу / лампу, что приводит к перегреву / выходу из строя.
- ² Лампа / лампа должны быть свободны от загрязнений.
- ² Хорошее состояние контактов патрона лампы важно для правильной работы лампы / лампы.
- ² Отключите питание от сети перед установкой или снятием лампы / лампы.
- ² Убедитесь, что лампа / лампа остыла, прежде чем снимать.

Предупреждение: Прекратите использование, если оно повреждено.

Application



пакет

1 шт. Светодиодные лампы в коробке цвета, затем 30 шт. Упакованы в одну стандартную коробку экспорта. (1 шт. / Коробка цвета, 30 шт. В коробке)

рИтоговая политика

Мы предоставляем **БЕСПЛАТНУЮ ОГРАНИЧЕННУЮ ГАРАНТИЮ** на **ДВА ГОДА**, исходя из среднесуточного использования этого предмета в течение 4 часов.

Должны ли быть необходимы возвраты:

Шаг 1) Свяжитесь с нами по электронной почте.

Шаг 2) Предоставьте как можно более подробную информацию о проблеме, с которой вы столкнулись.

Шаг 3) Будет выдано разрешение на возврат товара.

Шаг 4) Верните товар для согласованной замены или возврата.



Часто задаваемые вопросы

Q1. Вы производитель?

A1: да, мы являемся опытным производителем с индивидуальными формами и производственными линиями.

Q2. Как о качестве продукции?

A2: Наши специалисты и команды QC тестируют продукты по очереди, используя линию старения, профессиональные устройства и инструменты, чтобы гарантировать качество всех продуктов. Q3. Как насчет цены?

A3: Мы являемся производителем и всегда предлагаем нашим клиентам самые конкурентоспособные цены.

Q4. Вы заказываете?

A4: Свяжитесь с онлайн-сервисом или отправьте нам электронное письмо немедленно, мы скоро ответим на цену продукта, технические характеристики, упаковку и т. Д. Q5. Могу ли я купить образцы у вас?

A5: Да! Вы можете разместить тестовые заказы, чтобы проверить наше превосходное качество и сервис, смешанные образцы являются приемлемыми.

Q6. Могу ли я посетить ваш завод?

A6: Да, приглашаем вас посетить наш завод в нужное время.

Q7. Как я могу сделать заказы OEM или ODM?

A7: у нас есть разные задания на печать для разных заказов OEM / ODM. Пожалуйста, свяжитесь с нами через онлайн-сервис или напишите нам напрямую.

Q8. Как я могу оплатить мои заказы?

A8: Вы можете оплатить T / T, L / C с точки зрения будет доступен для квалифицированного банка и MOQ, необходимых для каждого заказа.

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc
 For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

