



## Ürün Açıklaması

Innolite Tam cam G9 COB LED ampuller 2W, mükemmel mini tasarıma sahip 20W geleneksel halojen G9 ampulün mükemmel bir alternatifidir. Yeni COB LED teknolojisine sahip bu 2W G9 ampul, benzer parlaklık sunar ancak %90 enerji tasarrufu sağlar ve enerji verimlilik sınıfı E ile yirmi beş kat daha uzun ömürlüdür.

Şeffaf cam tasarımıyla, parlamaya yapmadan 360 derece çok yönlü aydınlatma sağlar ve insan gözlerini korur. Geleneksel CFL ışıklarının aksine, herhangi bir gecikme olmadan anında açılır ve cıva ve UV radyasyonu içermediği için çevre dostudur. Kurulumu çok kolaydır, tak ve çalıştır, herhangi bir 2 döngülü pin G9 soketine tam olarak uyar.

Bu 2W G9 LED ampuller, oturma odanızdaki, yatak odanızdaki avizeler, tavan vantilatörü, sarkıt lambalar vb. için romantik ve konforlu ortam ışığı oluşturmak için idealdir. Eski akkor ampulünüzü Innolite G9 Cob LED ampulümüzle değiştirin ve daha iyi aydınlatmanın keyfini çıkarmaya başlayın. Şimdi.



## Ürün Özellikleri

Model Numarası	37932C
Güç	2W
Ampul Kaplama	Temizlemek
Işık Akısı	220 lm ± %10
Akkor'a eşdeğer	20W
LED Tipi	COB
Giriş Gerilimi	220-240VAC veya 110-130VAC
Malzeme	Bardak
Renk Sıcaklığı (CCT)	2700K - 6500K
Enerji Verimliliği Sınıfı	E
Işın Açısı	360°
Renksel Geriverim İndeksi	>80 Ra
Güç faktörü	>0,5
Başlangıç Zamanı	<0,5S
Anahtarlama Döngüsü	≥12.500
Yaşam süresi	25.000 saate kadar
Lamba Tabanı	G9
Boyutlar	Çap=14,5 mm U=60mm



## Ürün Sertifikaları

CE RoHS ErP SAA ETL FC



## İlgili Ürünler


Model Numarası	Lamba Adı	Lamba Kapağı	Güç (W)	Işık Akısı(lm)	Eşdeğer Akkor Ampul
----------------	-----------	--------------	---------	----------------	---------------------

37932D	Tam Cam G9	Temizlemek	2W	220 lm $\pm$ %10	20W
37936C	Tam Cam G9	Temizlemek	4W	450 lm $\pm$ %10	40W
37936D	Tam Cam G9	Temizlemek	4W	450 lm $\pm$ %10	40W



## Ürün Test Raporu

### Spectrum Test Report

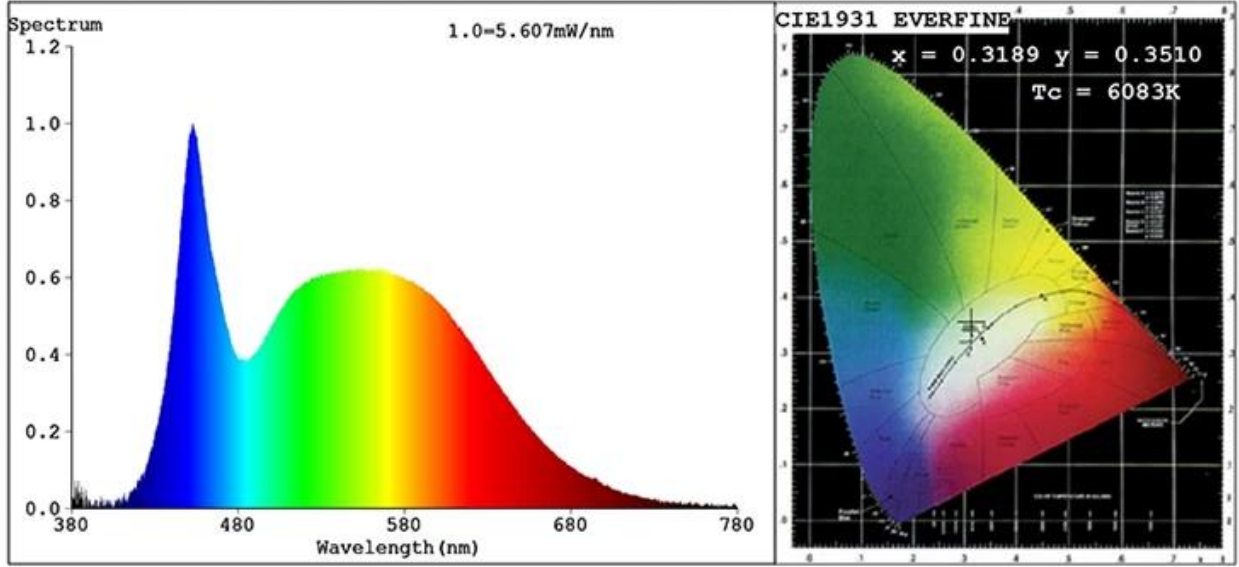

#### Color Parameters:

Chromaticity Coordinate:  $x=0.3189$   $y=0.3510/u'=0.1940$   $v'=0.4805$

$T_c=6083K$  Dominant WL:Ld =508.8nm Purity=4.5%

Red Ratio:R=14.3% Peak WL:Lp=452.4nm HWL:Lhd=30.8nm

Render Index:Ra=82.1

R1 =78 R2 =88 R3 =95 R4 =79 R5 =80 R6 =85 R7 =88

R8 =65 R9 =0 R10=72 R11=78 R12=61 R13=81 R14=97 R15=71

#### Photo Parameters:

Flux = 243.3 lm Eff. : 119.85 lm/W Fe = 761.3 mW

#### Electrical parameters:

V = 230.0 V I = 0.01100 A P = 2.030 W PF = 0.7910

LEVEL:OUT WHITE:OUT

Status: Integral T = 2250 ms Ip = 48317 (74%)



## Ürün gösterisi

# G9 LED Light Bulb



## Features & Advantages

**ENERGY**

A  
B  
C  
D  
E  
F  
G

**E**

No flicker

Exact Retrofit

CRi>80

On/Off  $\geq$  12500





## Avantajları

- 2 360° ışın açısı, gölge oluşturmadan ışığın eşit dağılımını sağlar
- 2 COB LED teknolojisi ile %90'a varan enerji tasarrufu: 2W LED, 20W akkor ampule eşdeğerdir
- 2 Geleneksel akkor görünüm ve his için retrofit boyut ve klasik vintage tasarım
- 2 İnsan gözlerini korumak için titreşim yok
- 2 Yüksek CRI > 80, daha canlı ve doğal ışık sağlar
- 2 Çevre dostu: Kurşun veya cıva içermez ve UV veya IR Radyasyonu Yok
- 2 10 yıla kadar uzun kullanım ömrü (günde 4 saat kullanım)
- 2 Kurulumu kolay, tak ve çalıştır, G9 çift pimli soket aydınlatma armatürlerine kolayca sığar
- 2 Günlük ortalamaya dayalı iki yıllık sınırlı garanti 4 saatlik kullanım
- 2 CE LVD EMC RoHS ErP SAA ETL FCC vb. sertifikasına sahiptir.



## Başvuru


Innolite tam cam G9 COB LED ampul 2W, yumuşak, sıcak bir ışıkla yemek odanızda veya yatak odanızda konforlu ve romantik bir atmosfer yaratabilir. İç aydınlatma, avizeler, zemin lambaları, yemek odası aydınlatma armatürleri, dolap altı aydınlatma, banyo makyaj lambası, yatak odası lambaları, tavan vantilatörü, sarkıt lambalar, aplik lambaları vb. için uygundur.

### Çalıştırma ve bakım

- 2 Ortam sıcaklığı aralığı -20° C ila 40°C.
- 2 Ampulü/lambayı geleneksel ampul/lambayla aynı şekilde saklayın ve kullanın.
- 2 Armatürlerinizin kablolarının düzgün şekilde bağlandığını kontrol edin ve ampule/lambaya aşırı ısınmaya/arızaya neden olacak voltaj yükselmeleri göndermeyin.
- 2 Ampul/lamba kirlenmeden uzak tutulmalıdır.
- 2 Ampulün/lambanın düzgün çalışmasını sağlamak için lamba duyu kontaklarının iyi durumda olması önemlidir.
- 2 Ampulü/lambayı takmadan veya çıkarmadan önce elektrik beslemesini kapatın.
- 2 Çıkarmadan önce ampulün/lambanın soğuduğundan emin olun.

**Uyarı:** Hasar görmüşse kullanmayı bırakın.

# Application

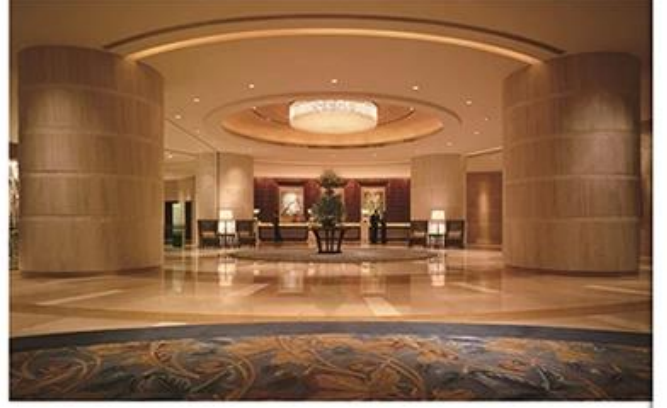

## Paket

Renk kutusu başına 1 adet led ampul, daha sonra bir iç kutuda 100 adet paketlenmiş ve daha sonra standart bir ihracat kartonunda paketlenmiş 800 adet. (1 adet/reng kutusu, 800 adet/karton)





## İade politikası

Bu ürün için ortalama 4 saatlik günlük kullanıma dayalı olarak ücretsiz İKİ YIL SINIRLI GARANTİ sağlıyoruz.

İade gerekli olmalı mı:

Adım 1) Bu web sitesi e-postası ile bize ulaşın.

Adım 2) Yaşadığınız sorun hakkında mümkün olduğunca fazla ayrıntı verin.

Adım 3) Ürünü iade etme yetkisi verilecektir.

Adım 4) Kararlaştırılan değiştirme veya para iadesi için ürünü iade edin.



## SSS

Q1.Üretici misiniz?

A1: Evet, kendi kalıplarımız ve üretim hatlarımız ile deneyimli bir üreticiyiz.

Q2.Ürünlerin kalitesi nasıl?

A2: Teknisyenlerimiz ve QC ekiplerimiz, tüm ürünlerin kalitesini sağlamak için yaşlanma hattını, profesyonel cihazları ve aletleri kullanarak ürünleri tek tek test eder.

Q3.Peki fiyat nasıl?

A3: Biz bir üreticiyiz ve müşterilerimize her zaman en rekabetçi fiyatları sunuyoruz.

Q4.Nasıl sipariş verilir?

A4: Çevrimiçi hizmetle iletişime geçin veya doğrudan bize e-posta gönderin, yakında ürün fiyatı, özellikleri, ambalajı vb. ile size cevap vereceğiz. Teşekkür ederim.

Q5.Sizden numune alabilir miyim?

A5: Evet! Üstün kalitemizi ve hizmetimizi test etmek için numune siparişi verebilirsiniz, karışık numuneler kabul edilebilir.

Q6.Fabrikanızı ziyaret edebilir miyim?

A6: Evet, uygun bir zamanda fabrikamızı ziyaret etmenizi bekliyoruz.

Q7.OEM veya ODM siparişlerini nasıl yapabilirim?

A7: Farklı OEM/ODM siparişleri için farklı baskı işlemlerimiz var. Lütfen çevrimiçi hizmetle bizimle iletişime geçin veya doğrudan bize e-posta gönderin.

S8. Siparişlerimin ödemesini nasıl yapmalıyım?

A8: T/T ile ödeme yapabilirsiniz, her sipariş için gerekli olan nitelikli banka ve MOQ için görüşte L/C mevcut olacaktır.

**Logistics**

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc  
 For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



**Certifications**



**Exhibition & Fair**



**Factory Show**

