описание продукта

INNOLITE G95 4W Глобус светодиодная лампа накаливания выпускается в диапазоне 2700–6500 K с выходной мощностью 470 люмен, что является идеальной заменой традиционной стандартной лампе накаливания 40 Вт.
Лампа может быть затемнена или нет, подходит для всех диммеров. Светодиодные лампы накаливания также доступны диаметром 80 и 125 мм. Они представляют собой идеальную лампу для множества применений, бытовых, розничных и коммерческих условий.

Инновационный дизайн экспонированных светодиодных нитей копирует внешний вид лампы накаливания, обеспечивающей распределение света на 360 градусов, а также все другие преимущества светодиодной технологии. Их средний срок службы составляет 25 000 часов, а гарантийный срок составляет 2 года, что делает их отличной заменой лампам накаливания.

Спецификация

Модель №.	37511	
Мощность	4W	
Тип обложки	ясно	матовый
Световой поток	470lm ± 10%	420lm ± 10%
Эквивалент Лампа накаливания	40W	
Светодиодные лампы накаливания спец.	4 x 38 мм	
Входное напряжение	220-240 В или 110-130 В	
материал	Стекло	
Цветовая температура (CCT)	2700K - 6500K	
Ярлык энергоэффективности	A ++	
Угол луча	360 °	
Индекс цветопередачи	80 Pa	
Фактор силы	> 0,5	
Начальное время	<0.5S	
Цикл переключения	≥12,500	
Продолжительность жизни	До 25000 часов	
Основание лампы	E27 E26 B22	
Габаритные размеры	Диаметр = 95 мм	
	L = 140 мм	

Сертификация продукции

сопутствующие товары

Модель №.	Потребляемая мощность (Вт)	Светодиодные лампы накаливания спец.	Световой поток (лм)	Эквивалентная лампа накаливания
37513	7W	4 x50	806lm ± 10%	60W
37515	8W	6 x50	1055lm ± 10%	75W

Отчет о тестировании продукта

Product Mark

Product Type :350037 4W E27 3000K Manufacturer :IN
Temperature :26'C Humidity :65%
Operator :01 Test Date :2019-06-17 15:40:35
Remark:

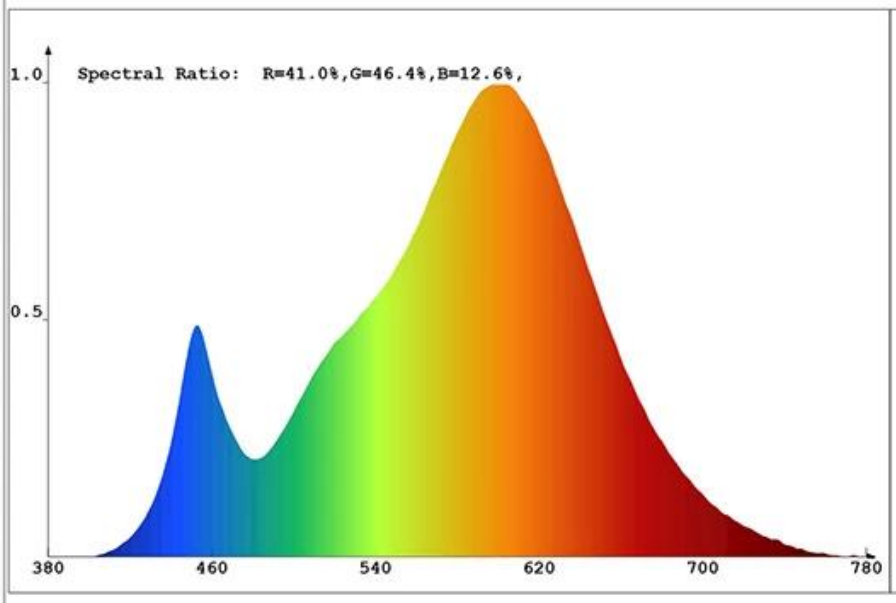

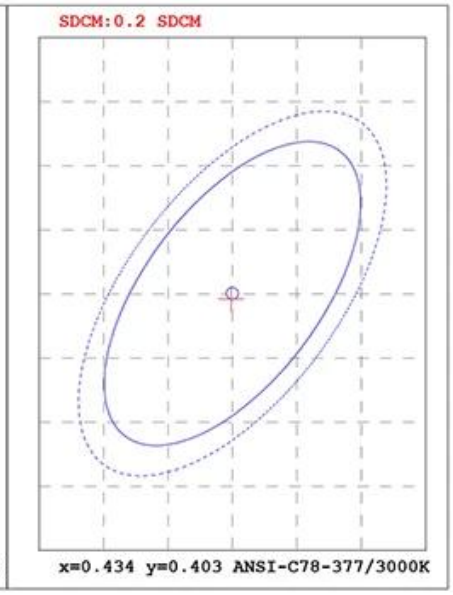

Chroma Parameters

Chro.Coor.:x=0.4337 y=0.4026 u=0.2491 v=0.3469 duv=-0.0001
CCT: 3043K Dominant Wave.:582.7nm Purity:51.1%
Flux RGB Ratio:R=22.2%,G=76.1%,B=1.7% Peak Wave:602.8nm Half Width:121.9nm

Rendering Index:Ra= 80.1

R1 =78 R2 =90 R3 =96 R4 =78 R5 =79 R6 =88 R7 =81 R8 =54
R9 =-4 R10=76 R11=76 R12=70 R13=80 R14=98 R15=70

Photo Parameters

Flux:489.23lm Effi.:119.01m/W Radiant:1425.9mW Iv:0.0mcd
Efficiency:0.095 Effi Level:A++ (EU 874-2012)

Ele. Parameters

Voltage:U=230.700V Current:I=0.0320A
Power:P=4.11W Power Factor:PF=0.548

выставка продуктов

LED Filament Bulb

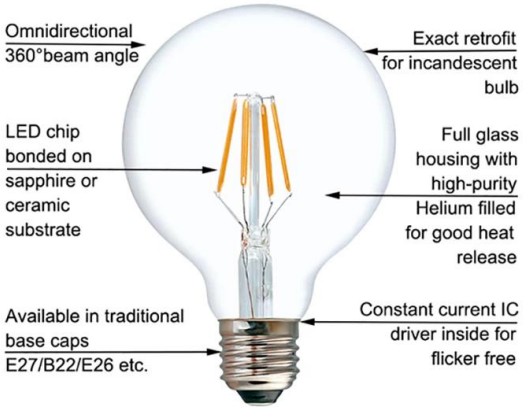

Features & Advantages

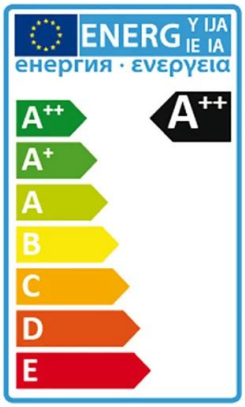

преимущества

² Высокая яркость 130 лм на ватт

² Угол луча 360 ° обеспечивает равномерное распределение света без создания теней

² Энергосбережение до 90% благодаря новой светодиодной технологии накаливания: светодиод мощностью 6,5 Вт, эквивалентный лампе накаливания мощностью 60 Вт

² Размер дооснащения и классический винтажный дизайн для традиционного дизайна накаливания

² Высокий CRI> 80 обеспечивает более яркий и естественный свет

² Экологичность: не содержит свинца и ртути, а также ультрафиолетового или инфракрасного излучения

² Долгая жизнь длится до 10 лет (4 часа использования в день)

² Диммируемый

² Двухлетняя ограниченная гарантия, основанная на среднем ежедневном использовании 4 часа

² С сертификацией CE LVD EMC RoHS ErP SAA ETL FCC и т. Д.,

заявка

С классической формой глобуса, INNOLITE глобус G95 светодиодная лампа накаливания может испускать мягкий теплый свет. Подходит для гостиной, спальни, столовой, веранды, выставочного зала, гостиницы, магазина, бистро, ресторана, пейзажа, выставки и т. Д.

Эксплуатация и техническое обслуживание

² Диапазон температур окружающей среды от -20 ° C до 40 ° C.

² Храните и используйте лампочку / лампу так же, как традиционную лампочку / лампу.

² Убедитесь, что ваши приборы правильно подключены и не доставляют скачок напряжения на лампу / лампу, что приводит к перегреву / отказу.

² Лампа / лампа должны быть свободны от загрязнений.

² Хорошее состояние контактов патрона лампы важно для правильной работы лампы / лампы.

² Отключите питание от сети перед установкой или снятием лампы / лампы.

² Убедитесь, что лампа / лампа остыла, прежде чем снимать.

Предупреждение: Прекратите использование, если оно повреждено.

Application

пакет

1 шт. Светодиодные лампы в коробке цвета, затем 20 шт. Упакованы в одну стандартную коробку экспорта. (1 шт. / Коробка цвета, 20 шт. В коробке)

рИтоговая политика

Мы предоставляем БЕСПЛАТНУЮ ОГРАНИЧЕННУЮ ГАРАНТИЮ на ДВА ГОДА, исходя из среднесуточного использования этого предмета в течение 4 часов.
Должны ли быть необходимы возвраты:

Шаг 1) Свяжитесь с нами по электронной почте.
Шаг 2) Предоставьте как можно более подробную информацию о проблеме, с которой вы столкнулись.
Шаг 3) Будет выдано разрешение на возврат товара.
Шаг 4) Верните товар для согласованной замены или возврата.

Вопросы-Ответы

Q1. Вы производитель?
A1: да, мы являемся опытным производителем с индивидуальными формами и производственными линиями.

Q2.How о качестве продукции?
A2: Наши специалисты и команды QC тестируют продукты по очереди, используя линию старения, профессиональные устройства и инструменты, чтобы гарантировать качество всех продуктов. Q3. Как насчет цены?

A3: Мы являемся производителем и всегда предлагаем нашим клиентам самые конкурентоспособные цены.
Q4. Вы заказываете?

A4: Свяжитесь с онлайн-сервисом или отправьте нам электронное письмо немедленно, мы скоро ответим на цену продукта, технические характеристики, упаковку и т. Д. Tack.Q5. Могу ли я купить образцы у вас?
A5: Да! Вы можете разместить тестовые заказы, чтобы проверить наше превосходное качество и сервис, смешанные образцы приемлемы.

Q6. Могу ли я посетить ваш завод?
A6: Да, приглашаем вас посетить наш завод в нужное время.

Q7. Как я могу сделать заказы OEM или ODM?
A7: у нас есть разные задания на печать для разных заказов OEM / ODM. Пожалуйста, свяжитесь с нами через онлайн-сервис или напишите нам напрямую.

Q8. Как я могу оплатить мои заказы?
A8: Вы можете оплатить T / T, L / C с точки зрения будет доступен для квалифицированного банка и MOQ, необходимых для каждого заказа.

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc
For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours

Certifications

Exhibition & Fair
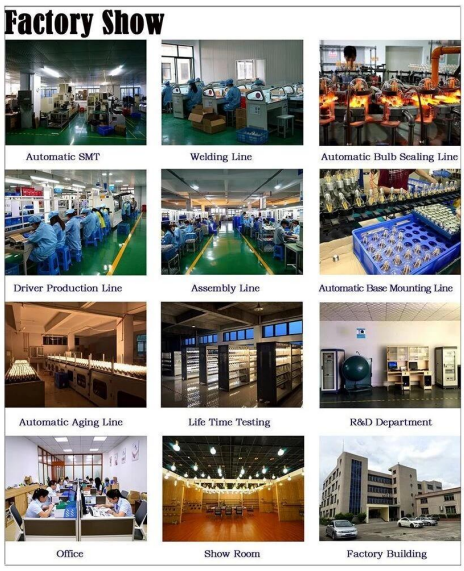
Factory Show