



وصف المنتج

هو المصباح الكهربائي المبتكر الذي يجعل مزيج جيد من ليد **ST64 4W** إنوليت كلاسيك مرن ليد خيوط لمبة الجديدة والمصابيح المتوهجة خمر التكنولوجيات، خط خيوطها لينة ومرنة كما أنها مصنوعة من مواد البوليمر الخاصة. حتى الآن هو أحدث خط في الزخرفية ليد خيوط البنود وبعيد مألوفة "التنغستن" الشعور في ليد.

مع زاوية 360 درجة شعاع واسعة، هذا المصباح يوفر اومني-- الاتجاه ضوء لمنع الظلال وتوفير الضوء الأبيض الدافئ في جميع أنحاء. وفي الوقت نفسه مع تكنولوجيا ليد الجديدة، فمن 85% أقل من توفير الطاقة ويمكن أن تستمر 25 المصابيح المتوهجة التقليدية. Wمرة إذا ما قورنت مع 25

إنوليت مرنة لمبات ليد كما تدعم 10%-100% يعتمد رن من قبل العادية بريك باهتة. فإنه يمكن توفير جودة يعتمد لخلق الجو المناسب لأي نشاط من الاسترخاء إلى أجواء نشطة.



مواصفات المنتج

نموذج رقم	38632
قوة	4W
لمبة التشطيب	واضح، العنبر، الدخان
تدفق مضئية	200lm ± 10%
ليد الشعيرة المواصفات	دوامه 1 ×
مساهمة الجهد	220-240VAC 130-100 أو VAC
مواد	زجاج
(لون تيمب (كت	1800K - 3000K
فئة كفاءة الطاقة	A +
زاوية الشعاع	360 °
مؤشر تجسيد اللون	را 80 >
عامل القوى	> 0.5
وقت البدء	؛ S 0.5 lt & العلامة
دورة التبديل	≥12,500
أوقات الحياة	تصل إلى 25,000 ساعة
مصباح قاعدة	E27 E26 B22
الأبعاد	و mmضياء. = 64
	L = 140MM



شهادات المنتج

CE RoHS ErP SAA ETL FC



منتجات ذات صلة


نموذج رقم	لمبة نوع	(W) القوة الكهربائية	ليد الشعيرة المواصفات	(تدفق مضئي (لم
38602	A19 A60	4W	لفائف 1 ×	200lm ± 10%

38622	ST58	4W	دوامة $\times 1$	200lm $\pm 10\%$
-------	------	----	------------------	------------------



المنتجات الموفرة للطاقة

Spectrum Test Report

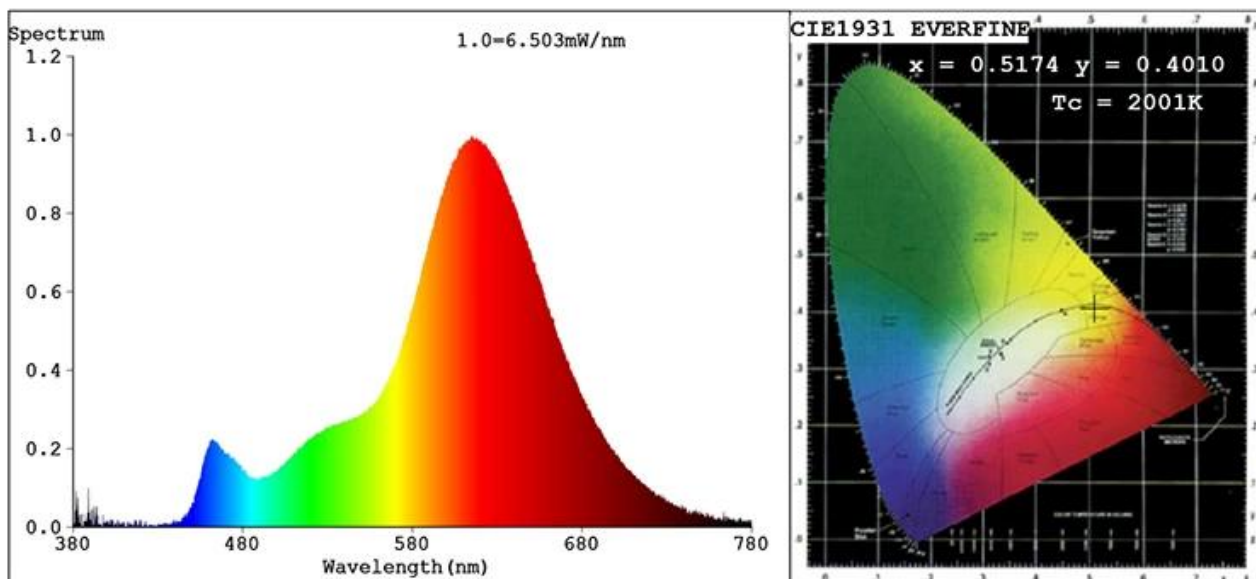

Color Parameters:

Chromaticity Coordinate: $x=0.5174$ $y=0.4010/u'=0.3054$ $v'=0.5325$

$T_c=2001K$ Dominant WL:Ld =590.2nm Purity=75.7%

Red Ratio:R=37.2% Peak WL:Lp=615.1nm HWL:Lhd=88.8nm

Render Index:Ra=82.5

R1 =88 R2 =98 R3 =83 R4 =85 R5 =92 R6 =86 R7 =73

R8 =55 R9 =18 R10=95 R11=91 R12=73 R13=93 R14=92 R15=76

Photo Parameters:

Flux = 240.7 lm Eff. : 62.85 lm/W Fe = 843.6 mW

Electrical parameters:

V = 230.0 V I = 0.03200 A P = 3.830 W PF = 0.5210


LEVEL:OUT WHITE:OUT

Status: Integral T = 1490 ms Ip = 48566 (74%)



عرض المنتج

Flexible LED Filament Bulbs

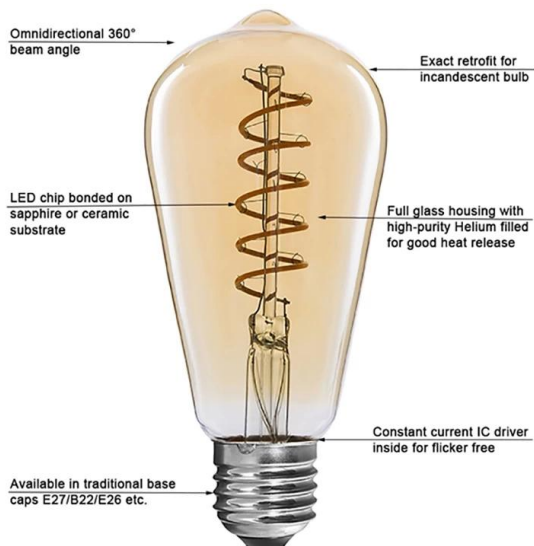

Features & Advantages





مزايا

- ² درجة زاوية شعاع يسلم توزيع الضوء حتى دون خلق الظلال 360 °
- ² ما يصل إلى 85٪ توفير الطاقة مع التكنولوجيا الجديدة خيوط ليد
- ² حجم التحديثية والتصميم الكلاسيكي خمر لالمظهر المتوهجة التقليدية ويشعر
- ² لا وميض لحماية العين البشرية
- ² ارتفاع كري & غ؛ 80 يضمن ضوء أكثر حيوية وطبيعية
- ² صديقة للبيئة: لا الرصاص أو الزئبق ولا الأشعة فوق البنفسجية أو الأشعة تحت الحمراء الإشعاع
- ² حياة طويلة تستمر لمدة تصل إلى 10 سنوات (4 ساعات استخدام يوميا)
- ² عكس الضوء
- الاستخدام اليومي من 4 ساعات² سنتين الضمان المحدود على أساس متوسط
- ² مع شهادة سي / لعد / إمك / بنفايات / إيرب / الشعبية / إيتل



الوضعية

يمكن أن تخلق سحر الوقت القديم مع "التنغستن" تصميم **ST64 4W** إنوليت مرنة ليد الصغيرة المصابيح الكلاسيكية المصابيح التقليدية مماثلة إلى أي غرفة مثل غرفة المعيشة وغرفة الطعام وغرفة نوم والدراسة وشرفة وفناء والمخابز والشاي البيت ومطعم ومقهى متجر وبار وفندق فيلا ، الكنيسة، استوديو، غرفة الفن، قاعة الحفلات الموسيقية، قاعة المعرض، المنطقة التجارية والصناعية، الخ.

التشغيل والصيانة

- ² نطاق درجة الحرارة المحيطة -20 درجة مئوية إلى 40 درجة مئوية.
- ² تخزين واستخدام لمبة / مصباح بنفس الطريقة التقليدية لمبة / مصباح.
- ² تحقق من التجهيزات الخاصة بك بشكل صحيح السلكية ولا تقدم الجهد ارتفاع لمبة / مصباح تسبب ارتفاع درجة الحرارة / الفشل.
- ² يجب إبقاء المصباح / المصباح خال من التلوث.
- ² حالة جيدة من الاتصالات حامل مصباح مهم لضمان التشغيل السليم لمبة / مصباح.
- ² إيقاف إمدادات التيار الكهربائي قبل تثبيت أو إزالة لمبة / مصباح.
- ² ضمان لمبة / مصباح بارد قبل إزالة.

تحذير: التوقف عن استخدام إذا تضررت.

Application



صفقة

قطعة الصمام لمبة لكل لون مربع، ثم 50 قطع معبأة في واحد التصدير القياسية الكرتون. (1 قطعة / مربع اللون، 50 قطع / 1 الكرتون)



سياسة العائدات

الاستخدام اليومي من 4 ساعات لهذا البند. نحن نقدم مجانا سنتين الضمان المحدود على أساس متوسط
يجب أن تكون العائدات المطلوبة:
الخطوة (1) الاتصال بنا مع هذا الموقع الإلكتروني.
الخطوة (2) تقديم أكبر قدر ممكن من التفاصيل حول المشكلة التي تواجهها.
الخطوة (3) إذن للعودة البند سيصدر.
الخطوة (4) العودة البند لاستبدال أو استرداد المتفق عليها.



التعليمات

Q1.Are □□□□ □□

a1: □□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□ □□□□.

Q2.How 電荷密度が時間変化する

a2: 電荷密度が時間変化するとは、電荷が時間とともに増減することを意味する。電荷密度が時間変化する原因は、電荷の移動や電荷の発生・消滅などがある。

Q3.How 電荷が移動する

a3: 電荷が移動するとは、電荷が時間とともに位置を変えることを意味する。電荷が移動する原因は、電場の存在や電位の差などがある。

Q4.How 電場が時間変化する

a4: 電場が時間変化するとは、電場の強さや方向が時間とともに変化する。電場が時間変化する原因は、電荷の移動や電位の差などがある。

Q5.May 電場が時間変化する原因は何か

a5: 電場が時間変化する原因は、電荷の移動や電位の差などがある。電場が時間変化する原因は、電荷の移動や電位の差などがある。

Q6.Can 電場が時間変化する原因は何か

a6: 電場が時間変化する原因は、電荷の移動や電位の差などがある。電場が時間変化する原因は、電荷の移動や電位の差などがある。

Q7.How 電場が時間変化する原因は何か

a7: 電場が時間変化する原因は、電荷の移動や電位の差などがある。電場が時間変化する原因は、電荷の移動や電位の差などがある。

Q8. 電場が時間変化する原因は何か

a8: 電場が時間変化する原因は、電荷の移動や電位の差などがある。電場が時間変化する原因は、電荷の移動や電位の差などがある。

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc

For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

