



## описание продукта

С мягким дизайном гибкой нити DS, гигантские гибкие светодиодные лампы NPoteNonotech G260 (**Большие светодиодные лампы поставщик фарфора**) может выделять ностальгический окружающий свет в любом открытом пространстве, таком как лофты, рестораны и бары и т. д. Это инновационная лампочка, которая сочетает в себе новые светодиодные и старинные лампы накаливания, это лучшая светодиодная реплика старые старомодные лампы накаливания.

Эта лампа предназначена для обеспечения качественного затемнения для создания правильной атмосферы для любой деятельности, от расслабленной до активной атмосферы. Чем больше вы тускнеете, тем теплее свет. Между тем это экологически чистый продукт, как без ртути, без ИК-излучения или ультрафиолетового излучения.

Установка очень проста в качестве одной и той же международной лампы E26 E27. Между тем с высокотехнологичным светодиодом (**старинная гибкая лампа накаливания DS**), он может экономить до 80% энергии и в 25 раз дольше, чем традиционная лампа накаливания. Начните наслаждаться ностальгическим, безопасным и энергосберегающим светом!



## Спецификации продукта

Модель №.	39642
Мощность	6W
Тип обложки	Ясный янтарный дым
Световой поток	300lm ± 10%
Светодиодная лампа.	Спираль x 2
Входное напряжение	220-240 В переменного тока или 100-130 В переменного тока
материал	Стакан
Цветовая температура (CCT)	1800K - 3000K
Эту метку энергоэффективности	A +
Угол луча	360 °
Индекс цветопередачи	> 80 Ra
Фактор силы	> 0,5
Время начала	& Lt; 0.5S
Цикл переключения	≥12,500
Продолжительность жизни	До 25 000 часов
Основание лампы	E26 E27 B22 E39 E40
Габаритные размеры	Диам. = 260мм
	L = 375mm



## Сертификаты продукции

CE RoHS ErP SAA  FC




### сопутствующие товары

Модель №.	Тип лампы	Светодиодная лампа.	Цвет стекла	Потребляемая мощность (Вт)	Световой поток (лм)
39641	G200	Спираль x 2	Очистить янтарный дым	6W	300lm ± 10%
39643	G300	Спираль x 2		6W	300lm ± 10%




### Выставка продуктов

# Giant Flexible LED Filament Bulb

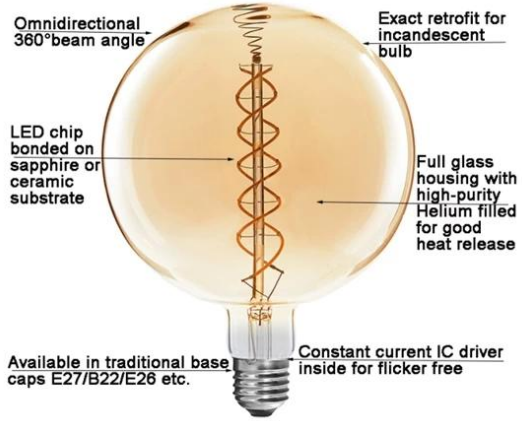

## Features & Advantages

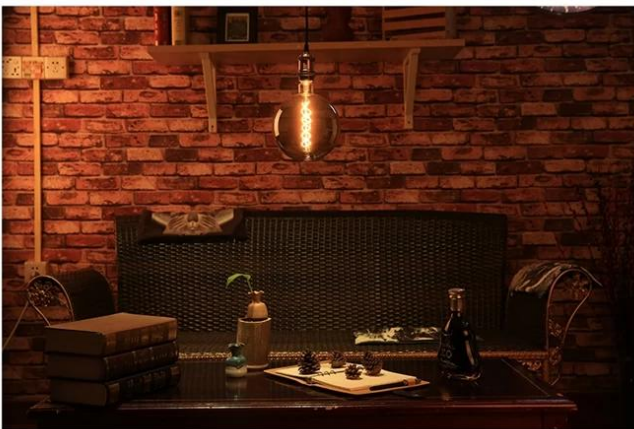



## преимущества

<sup>2</sup> C DS спиральной гибкой конструкцией нити, чтобы дать мягкий теплый окружающий свет

<sup>2</sup> Экономия энергии до 85% с использованием новой технологии светодиодных нитей

<sup>2</sup> Нет мерцания для защиты глаз человека

<sup>2</sup> Высокий CRI & gt; 80 обеспечивает более яркий и естественный свет

<sup>2</sup> Экологичность: нет свинца или ртути и нет радиации ультрафиолетового или инфракрасного излучения

<sup>2</sup> Длительный срок службы длится до 10 лет (4 часа использования в день)

<sup>2</sup> Диммируемый

<sup>2</sup> Ограниченная гарантия на два года, основанная на среднем ежедневном использовании 4 часа

<sup>2</sup> С сертификацией CE LVD EMC RoHS ErP TUV и т. Д.



## заявка

Гибкая лампа накаливания с гибкой лампой для светодиодов компании «Innotech» G260 ([мягкие белые светодиодные лампы поставщик Китай](#)) идеально подходит для любого открытого пространства, такого как рестораны, бары, балкон и лофты и т. д. Это может принести теплую и ностальгическую атмосферу для любой комнаты, чтобы дать вам фантастическое пространство!

## Эксплуатация и обслуживание

<sup>2</sup> Диапазон температур окружающей среды от -20 ° C до 40 ° C.

<sup>2</sup> Храните и используйте лампу / лампу так же, как традиционная лампочка / лампа.

<sup>2</sup> Проверьте, что ваши светильники правильно подключены и не доставляют импульс напряжения к лампе / лампе, что вызывает перегрев / отказ.

<sup>2</sup> Лампа / лампа должны быть свободны от загрязнения.

<sup>2</sup> Хорошее состояние контактов держателя лампы важно для обеспечения правильной работы лампы / лампы.

<sup>2</sup> Перед установкой или удалением лампы / лампы отключите электропитание.

<sup>2</sup> Перед удалением убедитесь, что лампа / лампа остыла.

**Предупреждение:** Прекратите использование, если оно повреждено.

# Application





## пакет

1 шт. Светодиодная лампочка на цветную коробку, затем 2 шт. Упакованы в одну стандартную коробку экспорта. (1шт / цветная коробка, 2 шт. / Коробка)



## Политика возврата

Мы предоставляем бесплатную ОГРАНИЧЕННУЮ ГАРАНТИЮ НА ДВУХ ЛЕТ, основываясь на среднем ежедневном использовании 4 часов для этого товара.

Если требуется возврат:

Шаг 1) Свяжитесь с нами по электронной почте этого веб-сайта.

Шаг 2) Предоставьте как можно больше деталей о проблеме, которую вы испытываете.

Шаг 3) Будет выдано разрешение на возврат элемента.

Шаг 4) Верните товар для согласованной замены или возврата.



## Вопросы-Ответы

Q1. Вы производитель?

A1: Да, мы опытный производитель с нашими собственными пресс-формами и производственными линиями.

Q2. Как о качестве продукции?

A2: Наши специалисты и команды контроля качества тестируют продукты один за другим, используя стареющую линию, профессиональные устройства и инструменты для обеспечения качества для всех продуктов.

Q3. Как о цене?

A3: Мы являемся производителем и всегда предлагаем нашим клиентам самые конкурентоспособные цены.

Q4. Как разместить заказ?

A4: Свяжитесь с онлайн-службой или отправьте нам электронное письмо прямо, мы ответим вам с ценой на продукт, спецификациями, упаковкой и т.п. в ближайшее время. Спасибо. Q5. Могу я покупать образцы от вас?

A5: Да! Вы можете разместить заказ образца для проверки нашего превосходного качества и обслуживания, смешанные образцы приемлемы.

Q6. Могу ли я посетить вашу фабрику?

A6: Да, приглашаем посетить наш завод в удобное для вас время.

Q7. Как я могу сделать заказы OEM или ODM?

A7: У нас есть другая обработка печати для разных заказов OEM / ODM. Пожалуйста, свяжитесь с нами с помощью онлайн-сервиса или отправьте нам электронное письмо.

Q8. Как я должен платить за свои заказы?

A8: Вы можете заплатить T / T, L / C при наличии будет доступно для квалифицированного банка и MOQ, необходимых для каждого заказа.

**Logistics**

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc  
 For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



**Certifications**



**Exhibition & Fair**



**Factory Show**



