



وصف المنتج

الأناس الفولاذية العتيقة من إينسون مثالية لإضاءة المناظر الطبيعية INNOLITE مع تصميم أنيق على شكل أناس ، إن لمبة والإضاءة الملونة. إنه يوفر وهجًا دافئًا يخلق أجواءً تضيء جوًا ترحيبيًا في أي مكان.

مصباح المصباح (خيوط ، هذه اللبة هي توفير الطاقة أكثر من المصابيح المتوهجة **LED** ذات جودة عالية (**شكل الأناس** LED مع التقليدية مع سطوع مماثلة ولكنها تدوم 25 مرة أطول. فمن السهل تركيب بسهولة كما تركيب المصابيح المتوهجة كما هو الحال مع يمكنك استبدال المصابيح القديمة في بضع ثوان. ، E26 E27 نفس الغطاء الأساسي

ومع تكامل خصائص اللبة التقليدية ، يكون هذا المصباح أفضل لتبديد الحرارة من مصباح التنغستن التقليدي وهو خالي من الزئبق ولا يوجد إشعاعات فوق بنفسجية أو الأشعة تحت الحمراء.



مواصفات المنتج

نموذج رقم:	38072
قوة	4W
نوع الغطاء	العنبر أو الدخان
تدفق مضيئة	320lm ± 10%
الصمام الشعيرة المواصفات.	4X38
مساهمة الجهد	220-240VAC 130-110VAC أو
مواد	زجاج
درجة اللون (CCT)	1800K - 3000K
فئة كفاءة الطاقة	A +
شعاع زاوية	360 °
مؤشر تجسيد اللون	رع 80
عامل القوى	> 0.5
وقت البدء	؛ 0.5s & العلامة
تبدل دورة	≥12.500
أوقات الحياة	ما يصل إلى 25000 ساعة
قاعدة المصباح	E27 E26 B22
الأبعاد	95 = MMضياء.
	L = 135MM



شهادات المنتج

CE RoHS ErP SAA ETL FC

منتجات ذات صلة

نموذج رقم	نوع المصباح	البعد	القوة الكهربائية (W)	(lm) تدفق مضيئة
38071	أناس	Ø95x135mm	2W	% ملم ± 10 160
38073			6W	450lm ± 10%

38091	كرة القدم	Ø100x130mm	2W	160 10 ± ملم %
38092			4W	320 10 ± م %
38093			6W	450lm ± 10%



□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□

Product Mark

Product Type :904-479

Temperature :26'C


Operator :01

Remark:

Manufacturer :Innotech

Humidity :65%

Test Date :2017-12-29

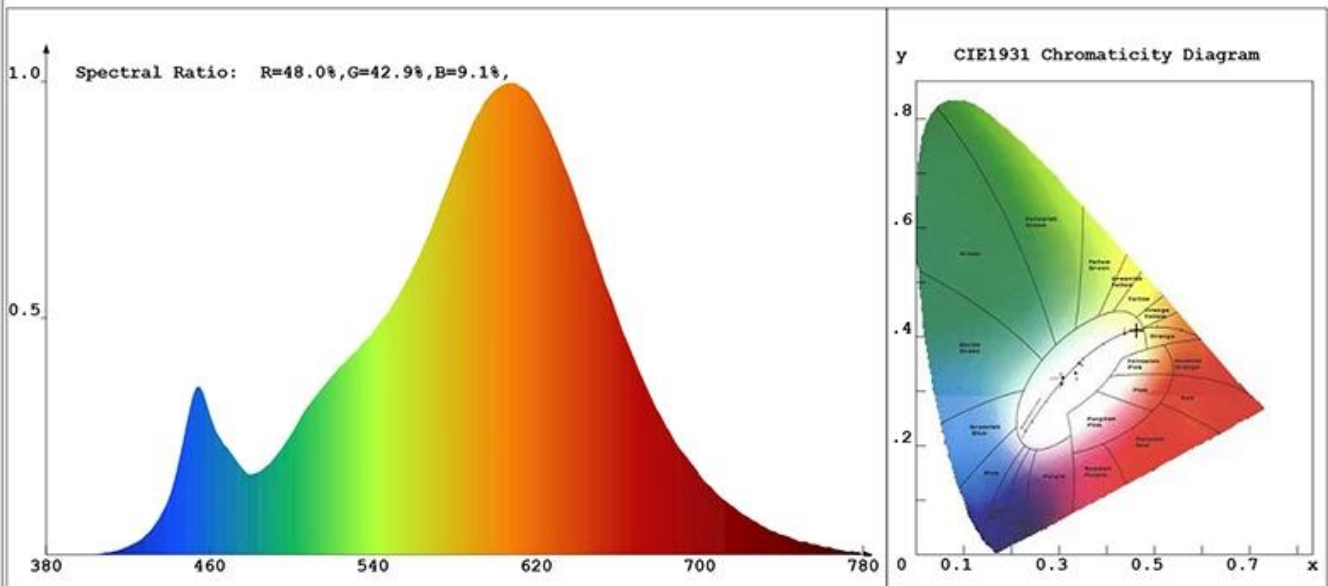

Chroma Parameters

Chro.Coar.:x=0.4625 y=0.4117 u=0.2637 v=0.3521 duv=0.0002

CCT: 2673K Dominant Wave.:584.3nm Purity:62.4%

Flux RGB Ratio:R=25.3%,G=73.3%,B=1.4% Peak Wave:607.7nm Half Width:115.0nm

Rendering Index:Ra= 82.0

R1 =80 R2 =92 R3 =95 R4 =80 R5 =82 R6 =92 R7 =80 R8 =56
R9 =7 R10=82 R11=79 R12=75 R13=83 R14=98 R15=72

Photo Parameters

Flux:443.52lm

Effi.:121.2lm/W

Radiant:1301.4mW

Iv:0.0mcd

Efficiency:0.092

Effi Level:A++ (EU 874-2012)

Ele. Parameters

Voltage:U=230.100V

Current:I=0.0280A

Power:P=3.66W

Power Factor:PF=0.551

Instrument state

Instrument:Hopoo HP8000S

Integral Time: 63.588ms

VPeak: 13320

VDark: 1249

Scan Range: 380-780nm

Product ID: 201710386



عرض المنتج

Vintage LED Filament Bulb



Features & Advantages





التعديل الدقيق للمصباح المتوهج²
² توفر زاوية الشعاع بزاوية 360 درجة توزيعًا متساويًا للضوء بدون خلق ظلال
جديد (الصين الأناس العتيقة خيوط اديسون المصابيح الصمام) تكنولوجيا خيوط LED² ما يصل إلى 85% توفير للطاقة مع²
² لا وميض لحماية العين البشرية
يضمن ضوء أكثر حيوية وطبيعية 80 GT. و CRI² ارتفاع
² صديقة للبيئة: لا يؤدي أو الزئبق ولا الأشعة فوق البنفسجية أو الأشعة تحت الحمراء
² العمر الطويل يستمر حتى 10 سنوات (4 ساعات في اليوم)
² عكس الضوء
الاستخدام اليومي لمدة 4 ساعات ضمان محدود لمدة سنة استناداً إلى متوسط² ٥٠ طوماس فيبس
الخ ، CE LVD EMC ErP SAA ETL FCC بنفايات مع شهادة²



يمكن أن توفر المصابيح إضاءة أجواء كلاسيكية في غرفة LED الأناس العتيقة اديسون خيوط الصمام (الأناس لمة INNOLITE)
المعيشة ، غرفة النوم ، المدخل ، قاعة المعرض ، صالة العرض ، الواجهة ، غرفة الفنون ، المتاحف ، البار ، الحانة الصغيرة ، المقهى ،
المقاهي ، المطاعم ، الفنادق ، إلخ. إنها مثالية لإضاءة المناظر الطبيعية. والإضاءة المزاجية ، إلخ.

التشغيل والصيانة

² تتراوح درجة الحرارة المحيطة من -20 درجة مئوية إلى 40 درجة مئوية.
² قم بتخزين واستخدام المصباح / المصباح بنفس طريقة استخدام المصباح / المصباح التقليدي.
² تحقق من أن تجهيزاتك موصلة بشكل صحيح ولا تقدم ثباتًا في الجهد الكهربائي إلى المصباح / المصباح مما يؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة أو الفشل.
² يجب أن تبقى المصباح / مصباح خالية من التلوث.
² تعد الحالة الجيدة لجهات اتصال حامل المصابيح مهمة لضمان التشغيل السليم للمصباح / المصباح.
² أغلق مصدر التيار الكهربائي قبل تركيب أو إزالة المصباح / المصباح.
² تأكد من أن المصباح / المصباح بارد قبل إزالته.

تحذير: التوقف عن الاستخدام في حالة تلفها.

Application



صفقة

(لمبة لكل لون مربع ، ثم 50 قطع معبأة في كرتون تصدير القياسية واحدة. (1 قطعة / لون مربع ، 50 قطع / الكرتون led قطعة 1



سياسة العائدات

الاستخدام اليومي لمدة 4 ساعات لهذا البند. نحن نقدم ضمان مجاني لمدة عامين على أساس متوسط
ينبغي أن يطلب المرتجعات:
الخطوة (1) اتصل بنا مع هذا الموقع الإلكتروني.
الخطوة (2) تقديم أكبر قدر ممكن من التفاصيل حول المشكلة التي تواجهها.
الخطوة (3) سيصدر تصريح للعودة للبند.
الخطوة (4) إعادة العنصر لاستبدال أو استرداد المتفق عليها.

Q1. ما هو المنتج

a1: المنتج هو المنتج الذي يتم تصنيعه من المواد الخام التي يتم توفيرها من قبل العميل.

Q2.How يتم تصنيع المنتج

a2: يتم تصنيع المنتج من خلال عملية تصنيع يتم فيها تحويل المواد الخام إلى منتج نهائي. يتم ذلك من خلال استخدام آلات ومعدات متخصصة.

Q3.How يتم توزيع المنتج

a3: يتم توزيع المنتج من خلال شبكة توزيع يتم فيها توزيع المنتج على العملاء النهائيين.

Q4.How يتم مراقبة الجودة

A4: يتم مراقبة الجودة من خلال عملية مراقبة يتم فيها فحص المنتج النهائي للتأكد من أنه يلبي متطلبات العميل. يتم ذلك من خلال استخدام معدات ومعدات متخصصة.

5. ما هي المزايا

5: المزايا هي المزايا التي يتمتع بها المنتج مقارنة بالمنتجات المنافسة. تشمل المزايا انخفاض التكلفة، والجودة العالية، والخدمة الممتازة.

Q6.Can يتم تصنيع المنتج من قبل العميل

a6: يمكن تصنيع المنتج من قبل العميل إذا كان العميل يمتلك المعدات والمعدات اللازمة.

Q7.How يتم تصنيع المنتج من قبل العميل OEM

a7: يتم تصنيع المنتج من قبل العميل OEM من خلال عملية تصنيع يتم فيها تحويل المواد الخام إلى منتج نهائي. يتم ذلك من خلال استخدام معدات ومعدات متخصصة.

Q8. ما هي المزايا

a8: المزايا هي المزايا التي يتمتع بها المنتج مقارنة بالمنتجات المنافسة. تشمل المزايا انخفاض التكلفة، والجودة العالية، والخدمة الممتازة.

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc

For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

