

## Описание продукта:

Когда перерыв не является вариантом, и у вас нет пониженного потолка, тогда потолочный светильник панели INNOLITE 18W - это отличный выбор для вас. Он поставляется со всеми фитингами и кронштейнами, необходимыми для установки непосредственно на любую плоскую поверхность, например, бетон или гипсокартон. Между тем он также поставляется с драйвером / трансформатором, поэтому все, что вам нужно сделать, это подключить его к сети 240 В или 110 В.

С глубиной 40 мм вы можете спрятать драйвер / трансформатор, чтобы он скрылся из виду, чтобы дать вам аккуратную настройку. С классом энергоэффективности A + он экономит больше энергии, чем традиционные огни CFL. И с широким углом луча 120 градусов и более 80 лм на мощность, он обычно используется при освещении в офисе, конференц-зале, школе и т. Д.

## Спецификации продукта:

Модель №.	31227
Мощность	18 Вт
Отделочные	Белый или сатиновый никель
Световой поток	1200 лм ± 10%
Вариант монтажа	поверхность
Входное напряжение	175-265 В переменного тока или 85-265 В переменного тока
Фактор силы	& GT; 0,50
Цветовая температура (CCT)	2700K - 6500K
Эту метку энергоэффективности	A +
Угол луча	120 °
Температура операции	-20 ~ + 40 ° C
Время начала	& Lt; 0.5S
Цикл переключения	≥12,500
Продолжительность жизни	До 25 000 часов
Габаритные размеры	Ø225 мм

## Сертификаты продукции:


CE RoHS ErP SAA  FC

## сопутствующие товары

Модель №.	ваттность	Световой поток	Габаритные размеры	Вариант монтажа
31223	6W	400 лм ± 10%	Ø120 мм	поверхность
31225	12W	800 лм ± 10%	Ø 170 мм	поверхность
31229	24W	1600 lm ± 10%	Ø 300 мм	поверхность

## Отчет о тестировании продукции

### Spectrum Test Report

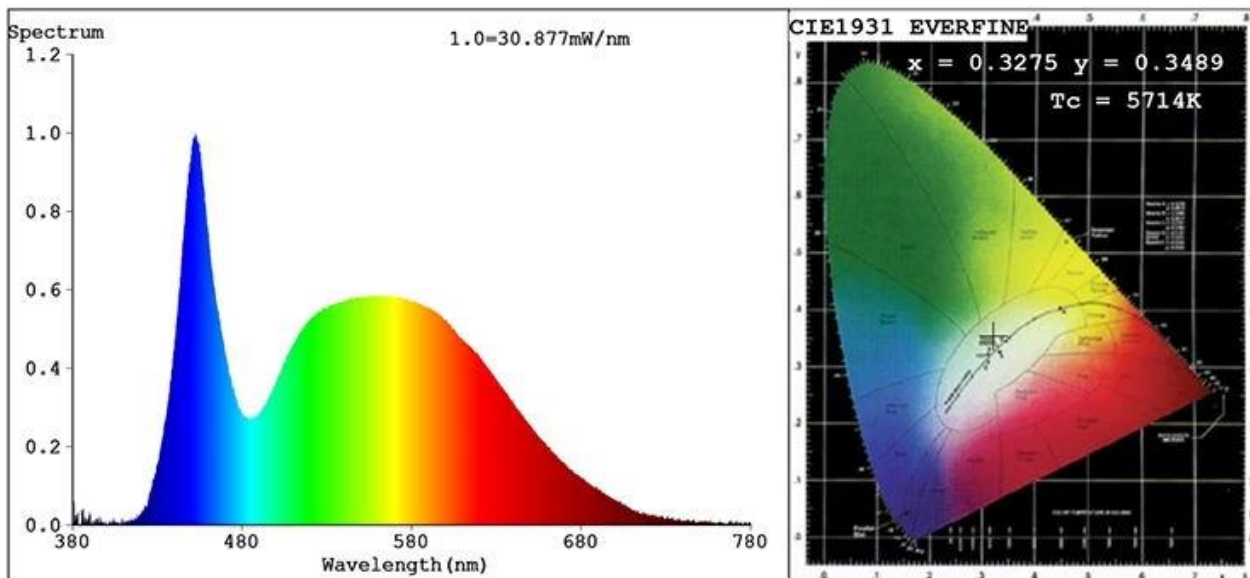

#### Color Parameters:

Chromaticity Coordinate:  $x=0.3275$   $y=0.3489$   $u'=0.2005$   $v'=0.4807$

$T_c=5714K$  Dominant WL:  $L_d = 530.1nm$  Purity=3.3%

Red Ratio:  $R=15.2\%$  Peak WL:  $L_p=452.4nm$  HWL:  $L_{hd}=26.6nm$

Render Index:  $R_a=82.1$

$R_1 = 79$   $R_2 = 87$   $R_3 = 92$   $R_4 = 81$   $R_5 = 80$   $R_6 = 82$   $R_7 = 88$

$R_8 = 68$   $R_9 = 5$   $R_{10}=68$   $R_{11}=79$   $R_{12}=57$   $R_{13}=81$   $R_{14}=96$   $R_{15}=74$

#### Photo Parameters:

Flux = 1291 lm Eff. : 68.67 lm/W  $F_e = 4.019 W$

#### Electrical parameters:

$V = 230.0 V$   $I = 0.08500 A$   $P = 18.80 W$   $PF = 0.9630$

LEVEL:OUT WHITE:OUT

Status: Integral  $T = 468 ms$   $I_p = 52922 (81\%)$

## Выставка продуктов

Round Surface LED Panel lights



Lamp body



High quality  
smd2835 led

Interface  
easy to install




LED Driver



Features & Advantages

<p>ENERGY LABEL енергия · ενεργεια A++ A+ A B C D E</p>	<p>Dimmable</p>	<p>No flicker</p>
	<p>Mercury-free</p>	<p>CRI &gt; 80</p>
	<p>Flicker-free</p>	<p>Easy installation</p>
	<p>IP 20</p>	

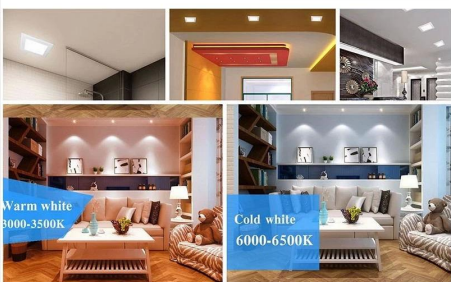

## **Преимущества:**

- При более широком угле луча на 120 градусов
- С литым алюминиевым корпусом
- Dimmable
- Легкая и быстрая установка для экономии затрат на рабочую силу
- Большой свет без мерцания для защиты глаз человека
- Высокий CRI & gt; 80 обеспечивает более яркий и естественный свет
- Экологичность: нет свинца или ртути и нет радиации ультрафиолетового или инфракрасного излучения
- Длительный срок службы длится до 10 лет (4 часа использования в день)
- Два года ограниченной гарантии, основанной на среднем ежедневном использовании 4 часа
- При сертификации CE RoHS и т. Д.

## **заявка**

Светодиодная лампа INNOLITE с круглой поверхностью 18 Вт является лучшим выбором для вашего варианта крепления на поверхности. Он широко используется в гостиной, спальне, кухне, столовой, шкафу, гараже, конференц-зале, выставочном зале, витрине, школе, университете, больнице, гостинице, ресторане, супермаркете, универмаге и т. Д.

## **Эксплуатация и обслуживание**

- Диапазон температуры окружающей среды от -20 ° C до 40 ° C.
- Храните и используйте лампу / лампу так же, как традиционная лампочка / лампа.
- Проверьте, что ваши светильники правильно подключены и не доставляют импульс напряжения к лампе / лампе, что вызывает перегрев / отказ.
- Бульба / лампа должны быть свободны от загрязнения.
- Хорошее состояние контактов держателя лампы важно для обеспечения правильной работы лампы / лампы.
- Включите шнур питания перед установкой или снятием лампы / лампы.
- Убедитесь, что лампочка / лампа остыла перед удалением.

**Предупреждение:** Прекратите использование, если оно повреждено.

# Application



Bedroom



Living room



Closet




Utility room

## Пакет:


1 шт. Светодиодная лампочка на цветной коробке, затем 20 шт. Упакованы в одну стандартную коробку экспорта. (Коробка 1шт / цвет, 20шт / коробка)

# Installation Diagram


**01** Fix the bracket into the ceiling

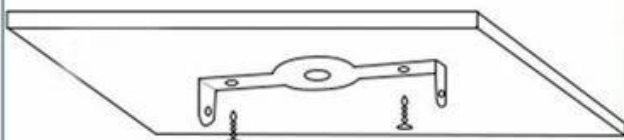

**02** Connect to AC 110-240V

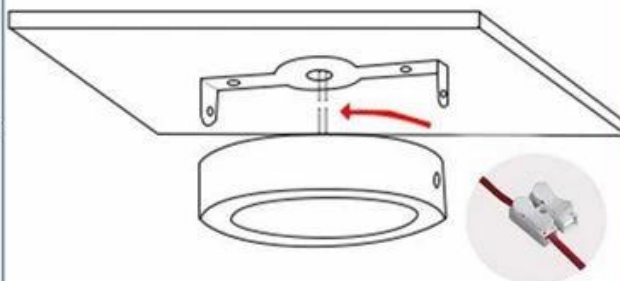

**03** Fix the light on the bracket

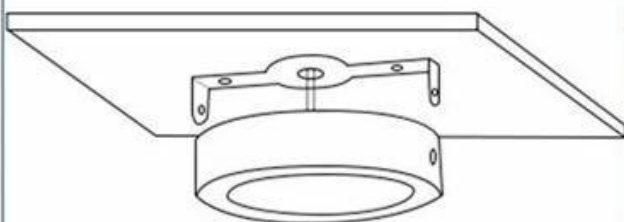

**03** Secure with screws



## Политика возврата:

Мы предоставляем бесплатную ОГРАНИЧЕННУЮ ГАРАНТИЮ НА ДВУХ ЛЕТ, основываясь на среднем ежедневном использовании 4 часов для этого товара.

Если требуется возврат:

Шаг 1) Свяжитесь с нами по электронной почте этого веб-сайта.

Шаг 2) Предоставьте как можно больше деталей о проблеме, которую вы испытываете.

Шаг 3) Будет выдано разрешение на возврат элемента.

Шаг 4) Верните товар для согласованной замены или возврата.

## ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ:

Q1. Вы производитель?

A1: Да, мы опытный производитель с нашими собственными пресс-формами и производственными линиями.

Q2. Как о качестве продукции?

A2: Наши специалисты и команды контроля качества тестируют продукты один за другим, используя стареющую линию, профессиональные устройства и инструменты для обеспечения качества для всех продуктов.

Q3.Как о цене?

A3: Мы являемся производителем и всегда предлагаем нашим клиентам самые конкурентоспособные цены.

Q4. Как разместить заказ?

A4: Свяжитесь с онлайн-службой или отправьте нам электронное письмо прямо, мы ответим вам с ценой на продукт, спецификациями, упаковкой и т.п. в ближайшее время. Спасибо.

Q5.Могу я покупать образцы от вас?

A5: Да! Вы можете разместить заказ образца для проверки нашего превосходного качества и обслуживания, смешанные образцы приемлемы.

Q6. Могу ли я посетить вашу фабрику?

A6: Да, приглашаем посетить наш завод в удобное для вас время.

Q7.Как я могу сделать заказы OEM или ODM?

A7: У нас есть другая обработка печати для разных заказов OEM / ODM. Пожалуйста, свяжитесь с нами с помощью онлайн-сервиса или отправьте нам электронное письмо.

Q8. Как я должен платить за свои заказы?

A8: Вы можете заплатить T / T, L / C при наличии будет доступно для квалифицированного банка и MOQ, необходимых для каждого заказа.

## **Логистика:**

Груз заказа образца DHL, UPS, Федерал Экспресс, TNT, EMS etc

Для массового заказа доставка может быть необязательной с условиями Exwork, FOB, CNF, CIF по воздуху или по морю на основе экспедитора покупателя или нашего



**Сертификаты**





# Factory Show



Automatic SMT



Welding Line



Automatic Bulb Sealing Line



Driver Production Line



Assembly Line



Automatic Base Mounting Line



Automatic Aging Line



Life Time Testing



R&D Department



Office



Show Room



Factory Building

**Выставка & Справедливая**

# Exhibition & Fair

