

Описание продукта:

Когда перерыв не является вариантом, и у вас нет пониженного потолка, тогда потолочный светильник панели INNOLITE 18W - это отличный выбор для вас. Он поставляется со всеми фитингами и кронштейнами, необходимыми для установки непосредственно на любую плоскую поверхность, например, бетон или гипсокартон. Между тем он также поставляется с драйвером / трансформатором, поэтому все, что вам нужно сделать, это подключить его к сети 240 В или 110 В.

С глубиной 40 мм вы можете спрятать драйвер / трансформатор, чтобы он скрылся из виду, чтобы дать вам аккуратную настройку. С классом энергоэффективности A + он экономит больше энергии, чем традиционные огни CFL. И с широким углом луча 120 градусов и более 80 лм на мощность, он обычно используется при освещении в офисе, конференц-зале, школе и т. Д.

Спецификации продукта:

Модель №.	31227
Мощность	18 Вт
Отделочные	Белый или сатиновый никель
Световой поток	1200 лм ± 10%
Вариант монтажа	поверхность
Входное напряжение	175-265 В переменного тока или 85-265 В переменного тока
Фактор силы	& GT; 0,50
Цветовая температура (CCT)	2700K - 6500K
Эту метку энергоэффективности	A +
Угол луча	120 °
Температура операции	-20 ~ + 40 ° C
Время начала	& Lt; 0.5S
Цикл переключения	≥12,500
Продолжительность жизни	До 25 000 часов
Габаритные размеры	Ø225 мм

Сертификаты продукции:




сопутствующие товары

Модель №.	ваттность	Световой поток	Габаритные размеры	Вариант монтажа
31223	6W	400 лм ± 10%	Ø120 мм	поверхность
31225	12W	800 лм ± 10%	Ø 170 мм	поверхность
31229	24W	1600 lm ± 10%	Ø 300 мм	поверхность

Отчет о тестировании продукции

Spectrum Test Report

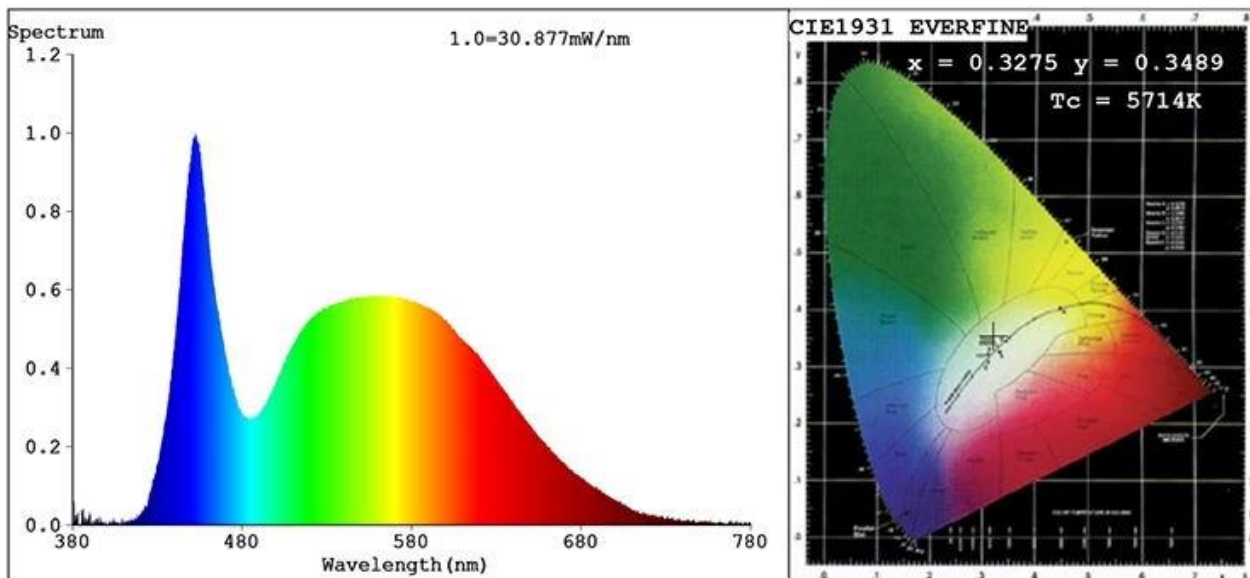

Color Parameters:

Chromaticity Coordinate: $x=0.3275$ $y=0.3489$ $u'=0.2005$ $v'=0.4807$

$T_c=5714K$ Dominant WL: $L_d = 530.1nm$ Purity=3.3%

Red Ratio: $R=15.2\%$ Peak WL: $L_p=452.4nm$ HWL: $L_{hd}=26.6nm$

Render Index: $R_a=82.1$

$R_1 = 79$ $R_2 = 87$ $R_3 = 92$ $R_4 = 81$ $R_5 = 80$ $R_6 = 82$ $R_7 = 88$

$R_8 = 68$ $R_9 = 5$ $R_{10}=68$ $R_{11}=79$ $R_{12}=57$ $R_{13}=81$ $R_{14}=96$ $R_{15}=74$

Photo Parameters:

Flux = 1291 lm Eff. : 68.67 lm/W $F_e = 4.019 W$

Electrical parameters:

$V = 230.0 V$ $I = 0.08500 A$ $P = 18.80 W$ $PF = 0.9630$

LEVEL:OUT WHITE:OUT

Status: Integral $T = 468 ms$ $I_p = 52922 (81\%)$

Выставка продуктов

Round Surface LED Panel lights



Lamp body



High quality
smd2835 led

Interface
easy to install




LED Driver



Features & Advantages

<p>ENERGY LABEL енергия · ενεργεια</p> <p>A++ A+ A B C D E</p>	<p>Dimmable</p>	<p>No flicker</p>
	<p>Mercury-free</p>	<p>CRI > 80</p>
	<p>Flicker-free</p>	<p>Easy installation</p>
	<p>IP 20</p>	

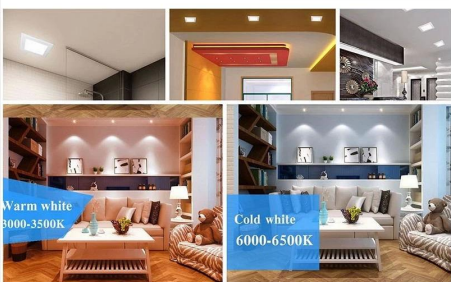

Преимущества:

- При более широком угле луча на 120 градусов
- С литым алюминиевым корпусом
- Dimmable
- Легкая и быстрая установка для экономии затрат на рабочую силу
- Большой свет без мерцания для защиты глаз человека
- Высокий CRI & gt; 80 обеспечивает более яркий и естественный свет
- Экологичность: нет свинца или ртути и нет радиации ультрафиолетового или инфракрасного излучения
- Длительный срок службы длится до 10 лет (4 часа использования в день)
- Два года ограниченной гарантии, основанной на среднем ежедневном использовании 4 часа
- При сертификации CE RoHS и т. Д.

заявка

Светодиодная лампа INNOLITE с круглой поверхностью 18 Вт является лучшим выбором для вашего варианта крепления на поверхности. Он широко используется в гостиной, спальне, кухне, столовой, шкафу, гараже, конференц-зале, выставочном зале, витрине, школе, университете, больнице, гостинице, ресторане, супермаркете, универмаге и т. Д.

Эксплуатация и обслуживание

- Диапазон температуры окружающей среды от -20 ° C до 40 ° C.
- Храните и используйте лампу / лампу так же, как традиционная лампочка / лампа.
- Проверьте, что ваши светильники правильно подключены и не доставляют импульс напряжения к лампе / лампе, что вызывает перегрев / отказ.
- Бульба / лампа должны быть свободны от загрязнения.
- Хорошее состояние контактов держателя лампы важно для обеспечения правильной работы лампы / лампы.
- Включите шнур питания перед установкой или снятием лампы / лампы.
- Убедитесь, что лампочка / лампа остыла перед удалением.

Предупреждение: Прекратите использование, если оно повреждено.

Application



Bedroom



Living room



Closet




Utility room

Пакет:


1 шт. Светодиодная лампочка на цветной коробке, затем 20 шт. Упакованы в одну стандартную коробку экспорта. (Коробка 1шт / цвет, 20шт / коробка)

Installation Diagram


01 Fix the bracket into the ceiling

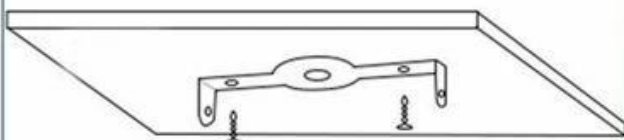

02 Connect to AC 110-240V

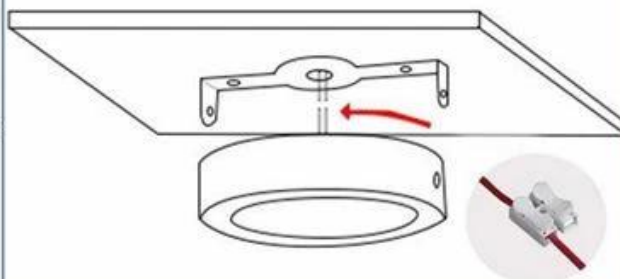

03 Fix the light on the bracket

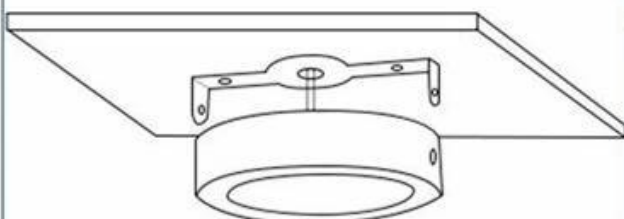

03 Secure with screws



Политика возврата:

Мы предоставляем бесплатную ОГРАНИЧЕННУЮ ГАРАНТИЮ НА ДВУХ ЛЕТ, основываясь на среднем ежедневном использовании 4 часов для этого товара.

Если требуется возврат:

Шаг 1) Свяжитесь с нами по электронной почте этого веб-сайта.

Шаг 2) Предоставьте как можно больше деталей о проблеме, которую вы испытываете.

Шаг 3) Будет выдано разрешение на возврат элемента.

Шаг 4) Верните товар для согласованной замены или возврата.

ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ:

Q1. Вы производитель?

A1: Да, мы опытный производитель с нашими собственными пресс-формами и производственными линиями.

Q2. Как о качестве продукции?

A2: Наши специалисты и команды контроля качества тестируют продукты один за другим, используя стареющую линию, профессиональные устройства и инструменты для обеспечения качества для всех продуктов.

Q3.Как о цене?

A3: Мы являемся производителем и всегда предлагаем нашим клиентам самые конкурентоспособные цены.

Q4. Как разместить заказ?

A4: Свяжитесь с онлайн-службой или отправьте нам электронное письмо прямо, мы ответим вам с ценой на продукт, спецификациями, упаковкой и т.п. в ближайшее время. Спасибо.

Q5.Могу я покупать образцы от вас?

A5: Да! Вы можете разместить заказ образца для проверки нашего превосходного качества и обслуживания, смешанные образцы приемлемы.

Q6. Могу ли я посетить вашу фабрику?

A6: Да, приглашаем посетить наш завод в удобное для вас время.

Q7.Как я могу сделать заказы OEM или ODM?

A7: У нас есть другая обработка печати для разных заказов OEM / ODM. Пожалуйста, свяжитесь с нами с помощью онлайн-сервиса или отправьте нам электронное письмо.

Q8. Как я должен платить за свои заказы?

A8: Вы можете заплатить T / T, L / C при наличии будет доступно для квалифицированного банка и MOQ, необходимых для каждого заказа.

Логистика:

Груз заказа образца DHL, UPS, Федерал Экспресс, TNT, EMS etc

Для массового заказа доставка может быть необязательной с условиями Exwork, FOB, CNF, CIF по воздуху или по морю на основе экспедитора покупателя или нашего



Сертификаты

Factory Show



Automatic SMT



Welding Line



Automatic Bulb Sealing Line



Driver Production Line



Assembly Line



Automatic Base Mounting Line



Automatic Aging Line



Life Time Testing



R&D Department



Office



Show Room



Factory Building

Выставка & Справедливая

Exhibition & Fair

