



Ürün Açıklaması

Şeffaf cam gövdeli, [INNOLITE ST58 kısılabilir Edison LED ampul](#) 360 derecelik ışın açısı, oturma odaları, yemek odaları, yatak odaları, banyolar, mutfaklar, bahçe, otel, ofis, depo vb.için mükemmel aydınlatma çözümü ile her köşeye sıcak beyaz renk yayabilir.

[INNOLITE ST58 Stil LED Filament Ampuller](#) Dimmerlerinizin çoğuyla eşleşebilir, eski ampulünüzü dimmer etkisini etkilemeden kolayca değiştirebilirsiniz.

6 yıla kadar (5 saat / gün) kullanım süresi tahmin edilen 1000 saatlik akkor edison ampulüne kıyasla 25.000 saatten fazla kullanım ömrü.



Şartname

Model numarası.	37705	
Güç	8W	
Kapak türü	Açık	Buzlu
Işık akısı	1055lm ±% 10	950lm ±% 10
Akkor lambaya eşdeğer	75W	
LED Filament Özellikleri	6 x50mm	
Giriş gerilimi	220-240VAC veya 110-130VAC	
Malzeme	Bardak	
Renk Sıcaklığı (ŞNT)	2700K - 6500K	
Enerji Verimliliği Etiketi	A ++	
Işın açısı	360 °	
Renk Oluşturma Endeksi	Ra 80 Ra	
Güç faktörü	> 0.5	
Başlangıç saati	<0.5s	
Anahtarlama Çevrimi	≥12,500	
Ömür	25.000 saate kadar	
Lamba Tabanı	E27 E26 B22	
boyutlar	Çapı = 58mm	
	L = 130 mm	



ürün Sertifikaları



İlgili ürünler

Model numarası.	Watt (W)	LED Filament Özellikleri	Işık Akısı (lm)	Eşdeğer Akkor Ampul
-----------------	----------	--------------------------	-----------------	---------------------

37701	4W	4 x38	470lm \pm % 10	40W
37703	7W	4 x50	806lm \pm % 10	60W




Ürün Test Raporu

Product Mark

Product Type :350053
 Temperature :26'C
 Operator :01
 Remark:

Manufacturer :IN
 Humidity :65%
 Test Date :2019-07-03 10:01:44

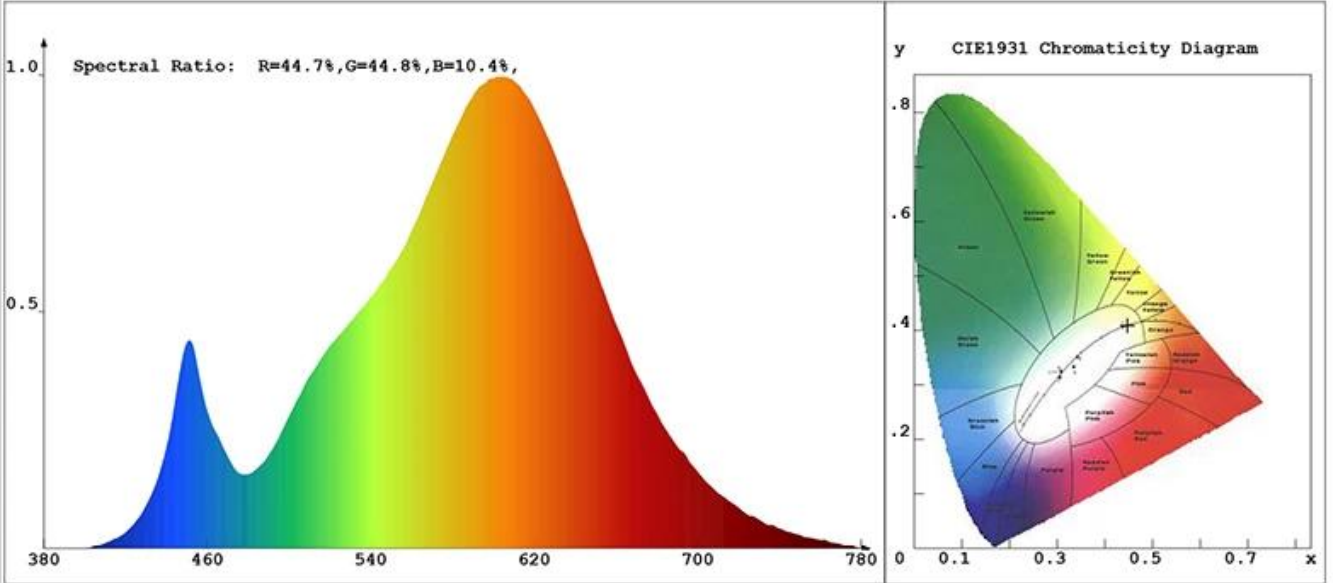

Chroma Parameters

Chro.Coor.:x=0.4474 y=0.4092 u=0.2551 v=0.3500 duv=0.0007
 CCT: 2872K Dominant Wave.:583.2nm Purity:57.1%
 Flux RGB Ratio:R=23.4%,G=75.2%,B=1.4% Peak Wave:603.7nm Half Width:123.4nm

Rendering Index:Ra= 80.8

R1 =79 R2 =89 R3 =97 R4 =78 R5 =78 R6 =87 R7 =82 R8 =56
 R9 =2 R10=76 R11=77 R12=69 R13=81 R14=99 R15=71

Photo Parameters

Flux:1056.94lm Effi.:130.5lm/W Radiant:3150.0mW Iv:0.0mcd
 Efficiency:0.101 Effi Level:A++ (EU 874-2012)

Ele. Parameters

Voltage:U=230.300V Current:I=0.0610A
 Power:P=8.10W Power Factor:PF=0.572



ürün Sergisi

LED Filament Bulb

Omnidirectional
360° beam angle


Exact retrofit for
incandescent bulb

LED chip bonded
on sapphire or
ceramic substrate



Full glass housing
with high-purity
Helium filled for
good heat release

Available in traditional
base caps
E27/B22/E26 etc.

Constant current IC
driver inside for
flicker free

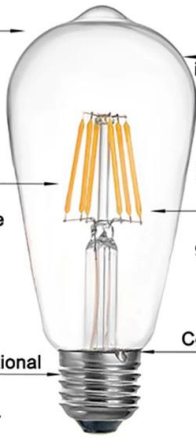

Features & Advantages

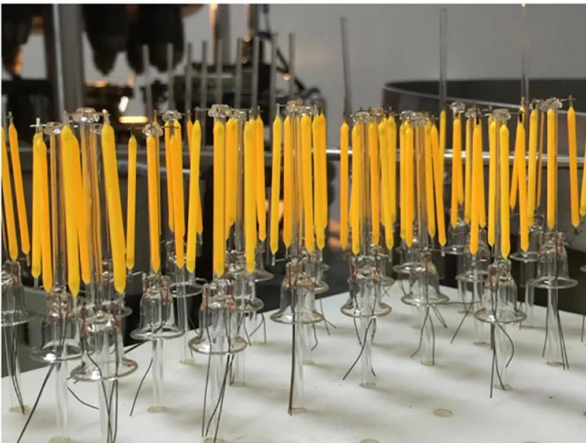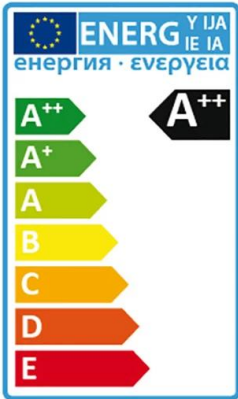



avantajları

- 2 Watt başına 130lm yüksek parlaklık
- 2 360 ° ışın açısı, gölgeler oluşturmadan eşit bir ışık dağılımı sağlar
- 2 Yeni LED filament teknolojisi ile% 90'a kadar enerji tasarrufu: 60W akkor ampule eşdeğer 6.5W LED
- 2 Geleneksel akkor görünüm ve his için güçlendirme boyutu ve klasik vintage tasarım
- 2 Yüksek CRI> 80 daha canlı ve doğal ışık sağlar
- 2 Çevre dostu: Kurşun veya cıva yok ve UV veya IR Radyasyon yok
- 2 Uzun ömür 10 yıla kadar sürer (günde 4 saat kullanım)
- 2 Dim
- 2 Günlük ortalama 4 saatlik kullanıma dayalı iki yıllık sınırlı garanti
- 2 CE LVD EMC RoHS ErP SAA ETL FCC, vb..



Uygulama

[INNOLITE Classic ST58 LED filament ampul](#) oturma odaları, yemek odaları, yatak odaları, banyolar, mutfaklar, bahçe, otel, ofis, depo vb. için mükemmel aydınlatma çözümüdür.

Operasyon ve bakım

- 2 Ortam sıcaklığı aralığı -20 ° C ila 40 ° C
- 2 Ampulü / lambayı geleneksel ampul / lamba ile aynı şekilde saklayın ve kullanın.
- 2 Armatürlerinizin doğru şekilde kablolandığını ve ampul / lambaya aşırı ısınma / arızaya neden olan voltaj yükselmesi sağlamadığını kontrol edin.
- 2 Ampul / lamba kontaminasyondan uzak tutulmalıdır.
- 2 Ampul / lambanın düzgün çalışmasını sağlamak için lamba tutucu kontaklarının iyi durumu önemlidir.
- 2 Ampulü / lambayı takmadan veya çıkarmadan önce şebeke beslemesini kapatın.
- 2 Sökmeden önce ampulün / lambanın soğuduğundan emin olun.

Uyarı: Hasarlıysa kullanmayı bırakın.

Application



paket

Renk kutusu başına 1 adet LED ampul, daha sonra bir standart ihracat karton paketlenmiş 50 adet. (1 adet / renk kutusu, karton başına 50 adet)

R,eturn Politikası

Bu ürün için günlük ortalama 4 saatlik kullanıma dayalı olarak İKİ YIL SINIRLI GARANTİ sunuyoruz. İade gerekli olmalı:

Adım 1) Bu web sitesi e-postası ile bize ulaşın.

Adım 2) Yaşadığınız sorun hakkında mümkün olduğunca fazla ayrıntı verin.

Adım 3) öğeyi iade yetkisi verilecektir.

Adım 4) Kabul edilen değiştirme veya geri ödeme için öğeyi iade edin.



S1. Bir üretici misiniz?

A1: Evet, biz özel kalıpları ve üretim hatları ile deneyimli bir üretici vardır.

Q2.How ürün kalitesi hakkında?

A2: teknisyenlerimiz ve QC ekipleri ürünleri tek tek test yaşanma hattı kullanarak, profesyonel cihazlar ve aletleri kalitesini sağlamak için tüm ürünlerin. Q3. Nasıl fiyat hakkında?

A3: biz üretici ve her zaman müşterilerimize en rekabetçi fiyatlar sunuyoruz.

S4. Sipariş verir misiniz?

A4: çevrimiçi hizmet ile irtibata veya bize hemen bir e-posta göndermek, biz yakında ürün fiyat cevap verecektir, özellikler, ambalaj, vb Tack.Q5. Sizden numune alabilir miyim?

A5: Evet! Üstün kalite ve hizmetimizi test etmek için test siparişleri verebilirsiniz, karışık örnekler kabul edilebilir.

S6. Fabrikanızı ziyaret edebilir miyim?

A6: Evet, uygun zamanda bizim fabrika ziyaret etmenizi bekliyoruz.

Q7. Nasıl OEM veya ODM siparişleri yapabilirim?

A7: Biz farklı OEM / ODM siparişleri için farklı baskı işleri var. Lütfen çevrimiçi hizmet ile bizimle iletişime geçin veya doğrudan bize e-posta gönderin.

S8. Siparişlerim için nasıl ödeme yaparım?

A8: ile ödeme yapabilirsiniz t / t, l / c açısından uygun olacaktır kullanılabilir banka ve moq için gerekli her sipariş.

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc
 For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

