



## Ürün Açıklaması

Tanıdık klasik dünya şekli ve harika bir retro tarzı ile, [INNOLITE Dim 7W G80 Globe LED Filament Ampul](#) sıcak yumuşak ortam ışığı sağlayabilir. Yenilikçi LED filament teknolojisi ile eski bir 60W Akkor ampule eşdeğer olan bu 7W LED ampul, benzer parlaklık sunar, ancak yaklaşık% 90 daha az enerji kullanır ve yirmi beş kat daha uzun süre dayanır.

Bu arada 360 derece parlaklık verir ve oturma odaları, yemek odaları, yatak odaları ve dinlenme odaları için idealdir. Ayrıca, standart CFL enerji tasarruflu lambanın aksine, bu LED Ampul cıva içermez ve anında yanar.

Aynı boyut ve taban kapağı sayesinde kurulum çok kolaydır - Eski akkor ampulünüzü yeni yaşam alanınızdaki yeni INNOLITE LED Filament ampulümüzle değiştirin ve geleneksel görünümü ve hissi korurken enerji ve maliyetten tasarruf edin.



## Şartname

Model numarası.	37503	
Güç	7W	
Kapak türü	Açık	Buzlu
Işık akısı	806lm ±% 10	750lm ±% 10
Akkor lambaya eşdeğer	60W	
LED Filament Özellikleri	4 x 50mm	
Giriş gerilimi	220-240VAC veya 110-130VAC	
Malzeme	Bardak	
Renk Sıcaklığı (ŞNT)	2700K - 6500K	
Enerji Verimliliği Etiketleri	A ++	
Işın açısı	360 °	
Renk Oluşturma Endeksi	Ra 80 Ra	
Güç faktörü	> 0.5	
Başlangıç saati	<0.5s	
Anahtarlama Çevrimi	≥12,500	
Ömür	25.000 saate kadar	
Lamba Tabanı	E27 E26 B22	
boyutlar	Çapı = 80mm	
	L = 120mm	



## ürün Sertifikaları



## ilgili ürünler

Model numarası.	Watt (W)	LED Filament Özellikleri	Işık Akısı (lm)	Eşdeğer Akkor Ampul
37501	4W	4 x38	470lm $\pm$ % 10	40W
37505	8W	6 x50	1055lm $\pm$ % 10	75W




## Ürün Test Raporu

### Product Mark

Product Type :  
Temperature :22'C  
Operator :01  
Remark:

Manufacturer :Innotech  
Humidity :65%  
Test Date :2017-12-29

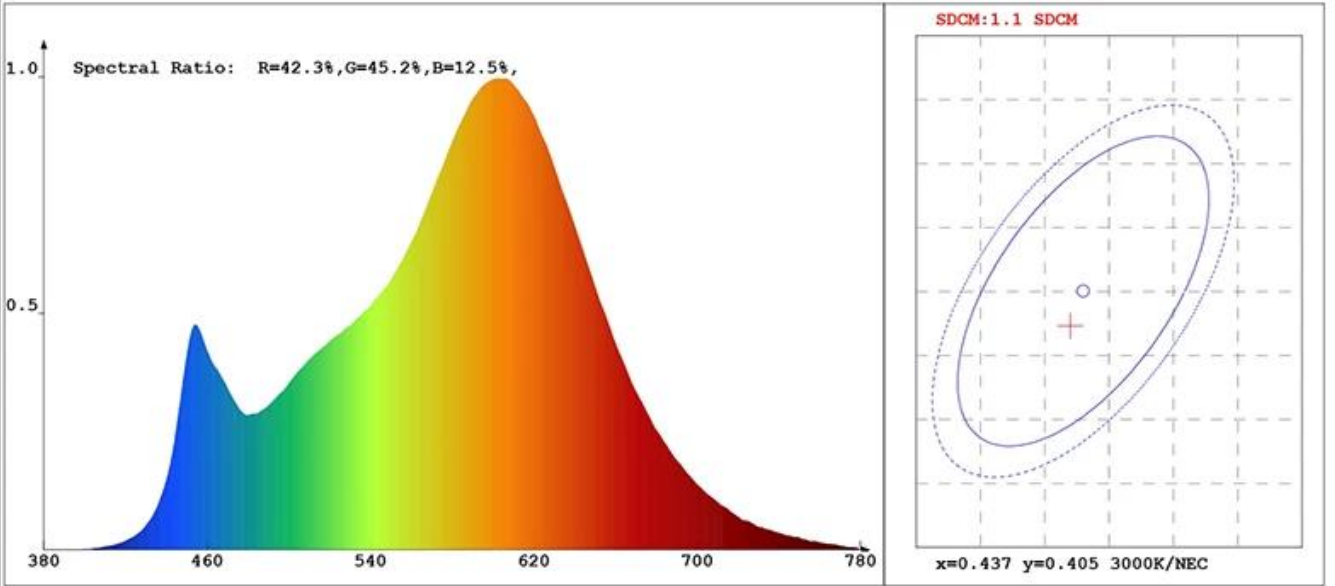

### Chroma Parameters

Chro.Coor.:x=0.4360 y=0.4023 u=0.2507 v=0.3470 duv=-0.0006  
CCT: 3002K Dominant Wave.:583.0nm Purity:51.6%  
Flux RGB Ratio:R=23.0%,G=74.9%,B=2.0% Peak Wave:605.7nm Half Width:118.7nm

### Rendering Index:Ra= 82.6

R1 =81 R2 =94 R3 =93 R4 =81 R5 =85 R6 =94 R7 =79 R8 =56  
R9 =6 R10=87 R11=81 R12=78 R13=84 R14=97 R15=73

### Photo Parameters

Flux:860.24lm Effi.:134.2lm/W Radiant:2478.2mW Iv:0.0mcd  
Efficiency:0.094 Effi Level:A++ (EU 874-2012)

### Ele. Parameters

Voltage:U=230.000V Current:I=0.0470A  
Power:P=6.41W Power Factor:PF=0.583


### Instrument state

Instrument:Hopoo HP8000S Integral Time: 36.296ms VPeak: 13848  
VDark: 1097 Scan Range: 380-780nm Product ID: 201710386





## ürün Sergisi

## LED Filament Bulb

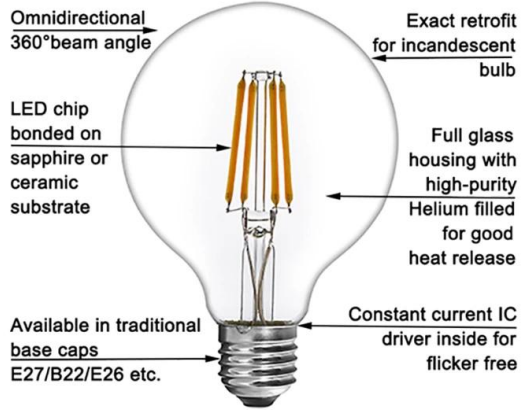

## Features & Advantages

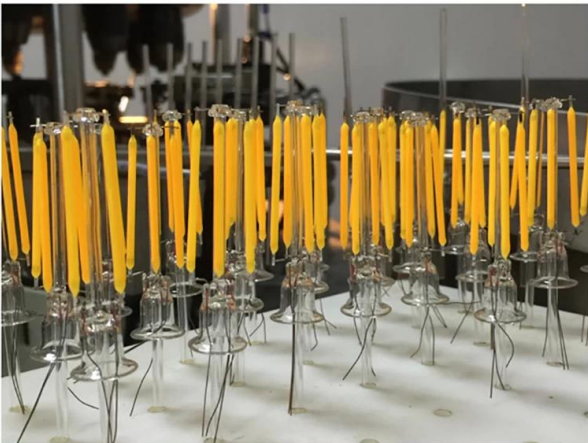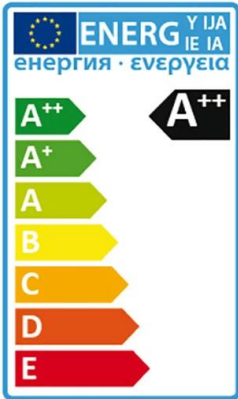



## avantajları

- 2 Watt başına 130lm yüksek parlaklık
- 2 360 ° ışın açısı, gölgeler oluşturmadan eşit bir ışık dağılımı sağlar
- 2 Yeni LED filament teknolojisi ile% 90'a kadar enerji tasarrufu: 60W akkor ampule eşdeğer 6.5W LED
- 2 Geleneksel akkor görünüm ve his için güçlendirme boyutu ve klasik vintage tasarım
- 2 Yüksek CRI> 80 daha canlı ve doğal ışık sağlar
- 2 Çevre dostu: Kurşun veya cıva yok ve UV veya IR Radyasyon yok
- 2 Uzun ömür 10 yıla kadar sürer (günde 4 saat kullanım)
- 2 Dim
- 2 Günlük ortalama 4 saatlik kullanıma dayalı iki yıllık sınırlı garanti
- 2 CE LVD EMC RoHS ErP SAA ETL FCC, vb..



## Uygulama

Klasik dünya şekli ile, [INNOLITE kısılabilir 7W G80 küre LED filament ampul](#) yumuşak sıcak bir ışık verebilir. Oturma odası, yatak odası, yemek odası, sundurma, gösteri odası, otel, dükkan, bistro, restoran, manzara, sergi vb.İçin uygundur.

### Operasyon ve bakım

- 2 Ortam sıcaklığı aralığı -20 ° C ila 40 ° C
- 2 Ampülü / lambayı geleneksel ampul / lamba ile aynı şekilde saklayın ve kullanın.
- 2 Armatürlerinizin doğru bir şekilde kablolandığını ve ampul / lambaya aşırı ısınma / arızaya neden olan voltaj yükselmesi sağlamadığını kontrol edin.
- 2 Ampul / lamba kontaminasyondan uzak tutulmalıdır.
- 2 Ampul / lambanın düzgün çalışmasını sağlamak için lamba tutucu kontaklarının iyi durumu önemlidir.
- 2 Ampülü / lambayı takmadan veya çıkarmadan önce şebeke beslemesini kapatın.
- 2 Sökmeden önce ampülün / lambanın soğuduğundan emin olun.

**Uyarı:** Hasarlıysa kullanmayı bırakın.

# Application



## paket

Renk kutusu başına 1 adet LED ampul, daha sonra 40 adet bir standart ihracat kartonunda paketlenmiştir. (1 adet / renk kutusu, karton başına 40 adet)

## R,eturn Politikası

Bu ürün için günlük ortalama 4 saatlik kullanıma dayalı olarak İKİ YIL SINIRLI GARANTİ sunuyoruz. İade gerekli olmalı:  
Adım 1) Bu web sitesi e-postası ile bize ulaşın.

Adım 2) Yaşadığınız sorun hakkında mümkün olduğunca fazla ayrıntı verin.

Adım 3) öğeyi iade yetkisi verilecektir.

Adım 4) Kabul edilen değiştirme veya geri ödeme için öğeyi iade edin.



S1. Bir üretici misiniz?

A1: Evet, biz özel kalıpları ve üretim hatları ile deneyimli bir üretici vardır.

Q2.How ürün kalitesi hakkında?

A2: teknisyenlerimiz ve QC ekipleri ürünleri tek tek test yaşanma hattı kullanarak, profesyonel cihazlar ve aletleri kalitesini sağlamak için tüm ürünlerin. Q3. Fiyat hakkında Nasıl?

A3: biz üretici ve her zaman müşterilerimize en rekabetçi fiyatlar sunuyoruz.

S4. Sipariş verir misiniz?

A4: çevrimiçi hizmet ile irtibata veya bize hemen bir e-posta göndermek, biz yakında ürün fiyat cevap verecektir, özellikler, ambalaj, vb Tack.Q5. Sizden numune alabilir miyim?

A5: Evet! Üstün kalite ve hizmetimizi test etmek için test siparişleri verebilirsiniz, karışık örnekler kabul edilebilir.

S6. Fabrikanızı ziyaret edebilir miyim?

A6: Evet, uygun zamanda bizim fabrika ziyaret etmenizi bekliyoruz.

Q7. Nasıl OEM veya ODM siparişleri yapabilirim?

A7: Biz farklı OEM / ODM siparişleri için farklı baskı işleri var. Lütfen çevrimiçi hizmet ile bizimle iletişime geçin veya doğrudan bize e-posta gönderin.

S8. Siparişlerim için nasıl ödeme yaparım?

A8: ile ödeme yapabilirsiniz t / t, l / c açısından uygun olacaktır kullanılabilir banka ve moq için gerekli her sipariş.

**Logistics**

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc  
 For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



**Certifications**



**Exhibition & Fair**



**Factory Show**

