

وصف المنتج

G5 مع T6 مع أكثر من 50% توفير الطاقة وخمس مرات أطول مدى الحياة، إنوليت الزجاج الكامل [أنبوب رصاص](#) أنابيب الفلورسنت في طول مختلف، التي تقدم مجموعة T5 ليغينغ لاعبا اساسيا هو البديل المثالي لجميع التقليدية واسعة من الإنارة التحديثية.

مواصفات المنتج

نموذج رقم:	31165	31166
قوة	16W	
تدفق مضيئة	لم ± 10 1600	لم ± 10 1500
أي ما يعادل الهالوجين	28W	
نوع ليد	SMD	
مساهمة الجهد	220-240VAC 265-85 أو VAC	
مواد	كوب كامل	
(لون تيمب (كت	2700K - 6500K	
فئة كفاءة الطاقة	A +	
زاوية الشعاع	درجة 330	
مؤشر تجسيد اللون	را 80 >	
عامل القوى	> 0.5	
وقت البدء	S؛ 0.5It & العلامة	
دورة التبديل	≥12,500	
أوقات الحياة	تصل إلى 25,000 ساعة	
مصباح قاعدة	G5	
الأبعاد	MMضياء. = 20	
	L = 1150mm	

شهادات المنتج

CE RoHS

منتجات ذات صلة

نموذج رقم	أنابيب نوع	(W) القوة الكهربائية	غطاء اللون	(تدفق مضيء (لم	أنبوب الفلورسنت المكافئ
31161	مع T6 زجاج ليد أنبوب مصباح قاعدة G5	8W	واضح	800lm ± 10%	14W
31162		8W	أوبال	750lm ± 10%	14W
31163		12W	واضح	1200lm ± 10%	21W
31164		12W	أوبال	1120lm ± 10%	21W
31167		20W	واضح	2000lm ± 10%	35W
31168		20W	أوبال	1850lm ± 10%	35W


عرض المنتج



CE RoHS

High Efficiency LED Chips

50% energy saving and much brighter than florescent tube;
instant on and without flicker.

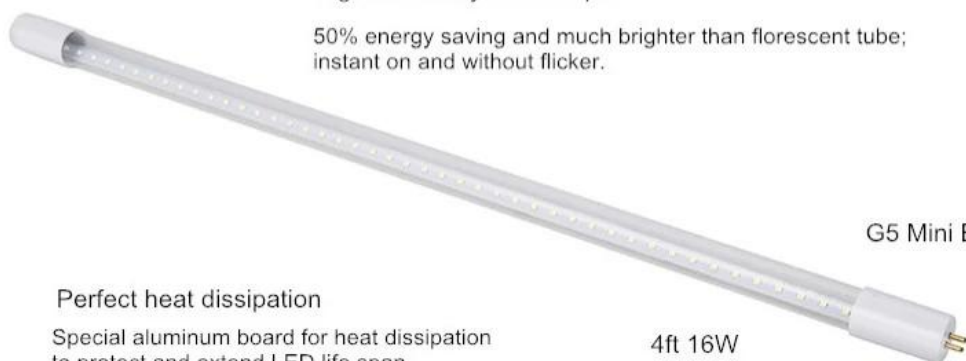

G5 Mini Base

Perfect heat dissipation

Special aluminum board for heat dissipation
to protect and extend LED life span

4ft 16W





مزايا

درجة شعاع زاوية مع غطاء الزجاج عالية الشفافية 330²
W 28 الفلورسنت 28² ما يصل إلى 50٪ توفير الطاقة؛ 16
سهولة التركيب، استبدال المباشر من أنبوب الفلورسنت.²
² لا وميض لحماية العين البشرية
² لا الأزر والحطة على
² ارتفاع كري & غ؛ 80 بضمن ضوء أكثر حيوية وطبيعية
² صديقة للبيئة: لا الرصاص أو الزئبق ولا الأشعة فوق البنفسجية أو الأشعة تحت الحمراء الإشعاع
² حياة طويلة تستمر لمدة تصل إلى 10 سنوات (4 ساعات استخدام يوميا)
يوميا استخدام 4 ساعات² سنتين الضمان المحدود على أساس متوسط
². مع شهادة سي بنفايات، الخ



الوضعية

أنبوب ضوء T6 هذا 6000 كلفن ليد ra. ليد أنبوب أنبوب يستطيع زودت ضوء مثالي لأية فراغ مع كري عال على T6 80 إنوليت زجاج
يجلب أجواء نابضة بالحياة لمساحة عملك أو مساحة المعيشة، و 3000 أنابيب كلفن تجلب اللون الأبيض الناعم الذي يمنحك
البطلينوس وجو الاسترخاء. وهو مثالي للإضاءة العامة في السوبر ماركت، مكتب، قاعة المؤتمرات، موقف للسيارات، محطة
الحافلات، مستودع، متجر، محطة وقود، متجر، الفندق، المدرسة والمنزل، الخ

Application




معلومات السلامة

- نطاق درجة حرارة العمل -20 درجة مئوية إلى 40 درجة مئوية²
- ² تحقق من المصباح قبل التثبيت، إذا كان هناك أي ضرر يحدث أثناء النقل، لا تثبت.
- ² يجب أن تتم الصيانة من قبل الشخص الذي هو على دراية أنبوب فقط.
- ² لا تضع أي كائنات على المصباح.
- ² احتفظ بالمصباح بعيدا عن اللهب أو الأجسام ذات درجة الحرارة المرتفعة.
- ² فقط للاستخدام في الأماكن المغلقة.
- ² استبدال فقط مع نفس النوع من أنبوب ليد. خطر الصدمة الكهربائية.
- ² إذا تم كسر أنبوب الزجاج مصباح، يجب التخلص من المصباح على الفور.

ملاحظات الصيانة

- افصل المصباح من مصدر الطاقة قبل أي صيانة.²
- ² تنظيف الإنارة مع قطعة قماش جافة.
- ² لا تنظف المصباح مع المواد الكيميائية المسببة للتآكل.

تحذير: التوقف عن استخدام إذا تضررت.

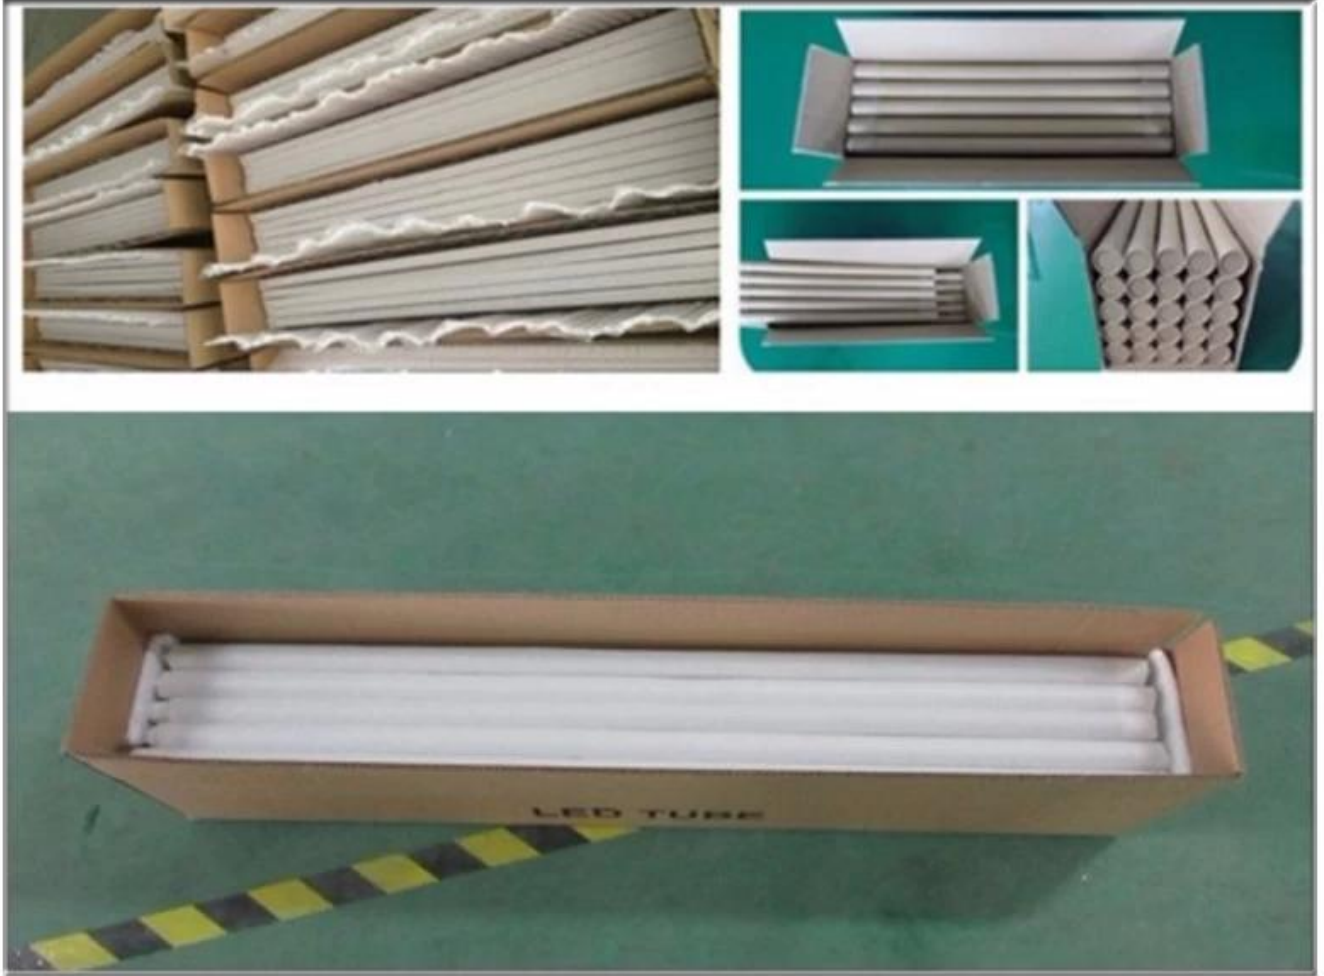

سياسة العائدات

الاستخدام اليومي من 4 ساعات لهذا البند. نحن نقدم مجانا سنتين الضمان المحدود على أساس متوسط يجب أن تكون العائدات المطلوبة:
 الخطوة (1) الاتصال بنا مع هذا الموقع الإلكتروني.
 الخطوة (2) تقديم أكبر قدر ممكن من التفاصيل حول المشكلة التي تواجهها.
 الخطوة (3) إذن للعودة البند سيصدر.
 الخطوة (4) العودة البند لاستبدال أو استرداد المتفق عليها.

التعليمات

Q1.Are

a1:

Q2.How

a2:

Q3.How

a3:

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc

For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

